共创未来　安森传动

安徽安森传动设备有限公司
ANHUI ANSON TRANSMISSION EQUIPMENT CO., LTD

地址：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区
鸿谷产业园C-1号厂房
手机：15655313368
电话：0553-3916091
邮箱：18609631250@163.com
网址：www.ansenjsj.com

微信扫一扫

ANSON
安森传动



RSKF四大系列齿轮减速电机

RSKF Four Series Gear
Reduction Motor Selection Manual 选型手册

安徽安森传动设备有限公司
ANHUI ANSON TRANSMISSION EQUIPMENT CO., LTD



公司简介 COMPANY Profile »

凭借二十年的一线经验，安徽安森传动设备有限公司。产品现包括R系列斜齿轮减速机，S系列蜗轮减速机，K系列锥齿轮减速机，F系列平行轴齿轮减速机，进给驱动齿轮减速机和WP蜗轮减速机，NMRV铝合金蜗轮蜗杆减速机，X.B摆线减速机，各种行星减速机。我们的产品种类繁多，从标准设备到独立开发产品。安森传动提供业内最全面的产品，在食品加工，造船，化工生产，环保项目，钻井，海洋工程，港口，冶金，钢铁和水泥生产等主要市场都很努力。我们也欢迎国内和国际生产商与我们合作，并进行技术交流，以提高产品质量。我们的目标是更好地满足客户的需求。


With 20 years offront-line experience, Anhui Anson transmission Equipment Co., LTD. Products now include R series helical gear reducer, S series worm gear reducer, K series bevel gear reducer, F series parallel shaft gear reducer, feed drive gear reducer and WP worm gear reducer, NMRV aluminum alloy worm gear reducer, X.B cycloid reducer, various planetary reducer. Our products range from standard equipment to independently developed products. Offering the most comprehensive range of products in the industry, Anson Drives works hard in majormarkets such as food.








产品图片
Product Pictures


R系列斜齿轮减速机


R..Y



R..AD



R..AM


R..R..Y


R..F..AD



R..F..AM


R..R..Y


RF..Y


RF..AD



RF..AM


RF..R..Y


RX..Y


RX..AD


RX..AM


RXF..Y


RXF..AD


RXF..AM

产品图片
Product Pictures

F系列平行轴—斜齿轮减速机


F..Y


F..AD


F..AM


F..R..Y


FA..Y


FA..AD


FA..AM


FA..R..Y


FAF..Y


FAF..AD


FAF..AM


FAF..R..Y



FAZ..Y


FAZ..AD


FAZ..AM


FF..Y


FF..AD


FF..AM


FF..R..Y

ANSON 安森传动
产品图片
Product Pictures

产品图片
Product Pictures

K系列斜齿轮—伞齿轮减速机


K–A..Y


K–A..AD


K–A..AM


K..R..Y


K–B..Y


K–B..AD


K–B..AM


K–AB..Y


K–AB..AD


K–AB..AM


KA..Y


KA..AD


KA..AM


KA–R..Y


KA–T..Y


KA–T..AD


KA–T..AM


KAB..Y


KAB..AD


KAB..AM


KAF–A..Y


KAF–A..AD


KAF–A..AM


KAF–R..Y


KAF–B..Y


KAF–B..AD


KAF–B..AM


KAZ–A..Y


KAZ–A..AD


KAZ–A..AM


KAZ–B..Y


KAZ–B..AD


KAZ–B..AM


KF–A..Y


KF–A..AD


KF–A..AM


KF..R..Y


KF..B..Y


KF..B..AD


KF..B..AM


KF–D..Y


KF–D..AD


KF–D..AM


KF–F..Y


KF–F..AD


KF–F..AM

产品图片
Product Pictures

S系列斜齿轮—蜗轮蜗杆减速机



目录 CONTENTS

009 ▶ 性能特点 / Performance characteristics

009 ▶ 工作场所条件 / Workplace conditions

010-011 ▶ 选型指南 / Selection Guide

012-083 ▶ ASR系列斜齿轮减速机 / ASR series helical gear reducer

084-118 ▶ ASS系列斜齿轮—蜗轮蜗杆减速机 / ASS series helical gear-worm gear reducer

119-170 ▶ ASK系列斜齿轮—伞齿轮减速机 / ASK series helical gear-bevel gear reducer

171-217 ▶ ASF系列平行轴—斜齿轮减速机 / ASF series parallel shaft-helical gear reducer

218-219 ▶ 附件一：电机尺寸表 / Annex I: Motor Size Table

220-221 ▶ 附件二：润滑油 / Annex II: Lubricants

222 ▶ 附件三：维护 / Annex III: Maintenance

223 ▶ 附件四：存放 / Annex IV: Storage

223 ▶ 附件五：定货须知 / Annex V: Guidance Notes on Orders

224-225 ▶ 附件六：故障诊断 / Annex VI: Fault diagnosis

226-227 ▶ 附件七：减速器负载特征表(参考件)
Annex VII: Load Characteristic Table for the speed reducer(Reference)

228-229 ▶ 附件八：减速电机重量 / 减速机重量
Annex VIII: Weight of reducer motor / weight of reducer

一、性能特点Characteristics:

1. 安森传动是在模块组合体系的基础上设计的，可以方便地配用各种型式的电动机或采用其它动力输入。同种机型可配用多种功率的电动机。容易实现各种机型之间的组合联接。
2. 传动效率高，单机型减速机效率高达96%。
3. 传动比划分细，范围广。组合机型可以形成较大的传动比，输出转速低。
4. 安装形式多样，可任意位置卧式或法兰安装。

1. ANSON Transmission are based on the building block design,so it's convenient for them to fit all types of motors or to connect with other power input,The same tyhpe of reductors can fit motors with different power,so that it's possible for different types of machines to combine or connect.
2. High transmission efficiency.A single machine can reach a transmission efficiency as much as 96%.
3. Precise division of transmission ratio with a wide range.The combination of machines can produce a larger transmission ratio at a low output rotational speed.
4. Various ways of installation.Horizontal installation at any position or flanged installation.

二、工作场所条件 Working Environment:

1. 环境温度–40℃～50℃。（0℃以下启动时润滑油要加热到0℃以上。）
2. 海拔不超过1000米。
3. 输入转速不大于1800rpm,齿轮最高圆周速度不超过22m/s。
4. 可用于正反运转。
5. 无行业限制。
6. 其他条件下使用请与我公司技术部联系。

1. Working temperature:–40℃ ~ 50℃(The lubrication should be heated until above 0℃ if the machine works Below 0℃.)
2. The working place should be lower than 1,000 meters above sea level.
3. The imput rotational speed should not exceed 1,800r/m.The circumferential speed of the gear should not exceed 22m/s.
4. Suitable for normal–reverse rotation.
5. Without industry limitation.
6. Please consult our technical supporting department for other circumstances.

三、选型指南 Instructions for Selection:

减速机通常是按每小时起停次数小于10，常温20℃下，按恒定转矩设计的。在按选型参数表选择机型号前，须先了解工作机载荷和工作情况，在运行功率确定后，按下面方法选择参数表中的使用系数f_B。

ASR、ASS、ASK、ASF四大系列选型：

1. 确定工作机运行功率P(KW)
2. 根据工作机的载荷特征和每天工作小时数确定最低工况系数f_1(表1）
3. 根据每小时起动次数确定起动系数f_2（表2）
4. 计算总工况系数f_A.（ASS系列须考虑环境温度系数f_3表3）

$f_A=f_1Xf_2$　　$(f_A=f_1Xf_2Xf_3)$

5. 根据减速机运行功率和输出转速由选型表选定减速机规格，同时必须满足$f_A \leq$选型参数表提供的使用系数f_B.

注：□如用户对减速机可靠性要求较高，须考虑必要的安全系数或来电咨询
□输出端的径向载荷及轴向载荷，请与我公司技术部联系
□减速机的使用与维护请参阅随机附带《减速机使用说明书》

Speed reducer is designed by referring to invariable torque on the condition of normal temperature below20℃,with on–off frequency less than 10 per hour,Before selecting machine model according to model selection parameter table,it is required to know the load and operating conditions of working machine.After confirming operating power,select utilization coefficient fB in parameter table according to the following methods.

Modeling of ASR、ASS、ASK、ASF four large series

1.To confirm operating power P(KW)of working machine;

2.To confirm the lowest operating mode coefficient f_1(Table 1)according to load features of workng machine and daily operating hours;

3.To confirm startup coefficient f_2(Table 2)according to the number of starts per hour;

4.To calculate total operating mode coefficient f_A;(Ambient temperature coefficient f_3(Table 3) must be considered for ASS series.)

$f_A=f_1Xf_2$　　$(f_A=f_1Xf_2Xf_3)$

5.To select the specifications of speed rdducer from model selecti on table according to its operating power and output rotating speed,meanwhile it is necessary to ensure that $f_A \leq$ utilization coefficient $f_B$offered in model selection parameter table.

Notes: □If users have higher reliability requirements for speed reducer,certain safety coefficient must be multiplied or you can call us for further consultation;
□Please contact the technical department of our company for any information on radial load and axial load of output terminal;
□Please refer to the《Operation instructions of speed reducer》attached with the machine.

表1 工作最低工况系数f_1

工作机		日带载运行时间(小时)			工作机		日带载运行时间(小时)		
		≤0.5	>0.5～10	>10			≤0.5	>0.5～10	>10
污水处理	浓缩器	–	–	1.2	起重机械	回转机构*	1	1.4	1.8
	压滤波器	1	1.3	1.5		俯仰机构	1	1.4	1.8
	絮凝器	0.8	1	1.3		行走机构	1.5	1.75	2
	曝气机	–	1.8	2		提升机构	1	1.1	1.4
	搂集设备	1	1.2	1.3		转臂式起重机	1	1.2	1.6
	纵向，回转组合接集装置	1	1.3	1.5	化学工业	挤压机	–	–	1.6
	预缩器	–	1.1	1.3		调浆机	–	1.8	1.8
	螺杆泵	–	1.3	1.5		橡胶砑光机	–	1.5	1.5
	水轮机	–	–	2		冷却圆筒	–	1.3	1.4
	离心机	1	1.2	1.3		混料机，用于均匀介质	1	1.3	1.4
	1个活塞容积式泵	1.3	1.4	1.8		混料机，用于非均匀介质	1.4	1.6	1.7
	>1个活塞容积式泵	1.2	1.4	1.5		搅拌机，用于密度均匀介质	1	1.3	1.5
挖泥机	斗式运输机	/	1.6	1.6		搅拌机，用于非密度均匀介质	1.2	1.4	1.6
	倾卸装置	/	1.3	1.5		烘炉	1	1.3	1.5
	行走机构*	1.2	1.6	1.8		离心机	1	1.2	1.3
	斗轮式挖掘机：用于捡拾	/	1.7	1.7	风机类	冷却塔风扇	–	–	2
	斗轮式挖掘机：用于粗料	/	2.2	2.2		风机（轴流和离心式）	–	1.4	1.5
	切碎机	/	2.2	2.2	蔗糖生产	甘蔗切碎机	–	–	1.7
钢铁工业	拉线机	1.25	1.5	1.75		甘蔗碾磨机	–	–	1.7
	绕线机	1	1.25	1.5	甜菜糖生产	甜菜绞碎机	–	–	1.2
	集中驱动辊道（无反转）	1.25	1.5	1.75		榨取机，机械制冷机，蒸煮机	–	–	1.4
	单驱动辊道（无反转）	1.5	1.75	2		甜菜清洗机	–	–	1.5
	集中驱动辊道（有反转）	1.75	2.25	2.5		甜菜切碎机	–	–	1.5
	单驱动辊道（有反转）	2	2.25	2.75	索道缆车	运货索道	–	1.3	1.4
纺织工业	织机	1.25	1.5	1.75		往反系统空中索道	–	1.6	1.8
	纺纱机	1	1.25	1.5		T型杆升降机	–	1.3	1.4
	洗涤机	1	1.25	1.5		连续索道	–	1.4	1.6
输送机械	斗式输送机	–	1.2	1.5	水泥工业	混泥土搅拌机	–	1.5	1.5
	绞车	1.4	1.6	1.6		破碎机*	–	1.2	1.4
	卷扬机	–	1.5	1.8		回转窑	–	–	2
	皮带输送机<=150KW	1	1.2	1.3		管式磨机	–	–	2
	皮带输送机>151KW	1.1	1.3	1.4		选扮机	–	1.6	1.6
	货用电梯*	–	1.2	1.5		辊压机	–	–	2
	客用电梯*	–	1.5	1.8	造纸机械	各种类型**	–	1.8	2
	刮板输送机	–	1.2	1.5		碎浆机驱动装置	–	2	2.25
	自动扶梯	–	1.2	1.4	压缩机	往复式压缩机	–	1.8	1.9
	轨道行走机构	–	1.5	–		离心式压缩机	–	1.4	1.5


工作机额定功率P2的确定：*）按最大扭矩确定额定功率。**）检验热功率是绝对必要的。


表2 起动系数 f_2

起动次数/每小时	≤.0.5h	0.5–10h	>10h
<10	1.00	1.00	1
<100	1.15	1.25	1.4
<500	1.25	1.4	1.7

表3 环境温度系数 f_3


环境温度	10℃	20℃	30℃	40℃	50℃
环境温度系数f_3	0.88	1.00	1.15	1.35	1.65

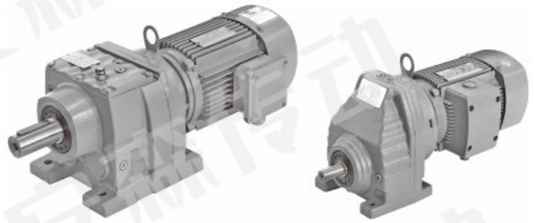




ASR（ASRF，ASFX，ASRXF）...Y...
电机用户自配或配特殊电机时
需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected


ASR系列减速机有以下设计方案：
ASR series gear units are available in the following designs:




ASR...Y...
底脚轴伸式安装斜齿轮减速机
Foot-mounted helical gear units with solid shaft




ASRF...Y...
法兰轴伸式安装斜齿轮减速机
Flange-mounted helical gear units with solid shaft




ASRS...
底脚轴伸式安装，轴输入的斜齿轮减速机
Foot-mounted ,shaft input helical gear units with solid shaft




ASRFS...
法兰轴伸式，轴输入的斜齿轮减速机
Flange-mounted ,shaft input helical gear units with solid shaft




ASR...R...Y...
底脚轴伸式安装组合型斜齿轮减速机
Foot-mounted combinatorial helical gear units with solid shaft




ASRF...R...Y...
法兰轴伸式组合型斜齿轮减速机
Flange-mounted combinatorial helical gear units with solid shaft




ASRS...R...
底脚轴伸式安装组合型，轴输入的斜齿轮减速机
Foot-mounted combinatorial, shaft input helical gear units with solid shaft




ASRFS...R...
法兰轴伸式组合型，轴输入的斜齿轮减速机
Flange-mounted combinatorial, shaft input helical gear units with solid shaft




ASRX...Y...
底脚轴伸式安装单级斜齿轮减速机
Foot-mounted single-stage helical gear units with solid shaft



ASRXF...Y...
法兰轴伸式安装单级斜齿轮减速机
Flange-mounted single-stage helical gear units with solid shaft



ASRXS...
底脚轴伸式安装，轴输入的单级斜齿轮减速机
Foot-mounted, shaft input single-stage helical gear units with solid shaft



ASRXFS...
法兰轴伸式，轴输入的单级斜齿轮减速机
Flange-mounted, shaft input single-stage helical gear units with solid shaft


型号与标记：
Type Designations:

ASR F 37 – Y 0.55 – 4P – 32.40 – M1 – 270° – ϕ200


公司代码	Company Code
减速机类型	Gear units type
结构形式	Structure
规格	Size
电机代号	Motor code
电机功率、极数	Motor power、pole
传动比	Ratio
安装形式	Mounting position
电机接线盒位置	Position of the motor thermal box
输出法兰外径	Other diameter of output flange

减速机类型： 斜齿轮硬齿面减速机	Gear units type: rigid tooth flank helical gear units
结构形式： 普通轴伸式(省略) 轴伸法兰式 F 普通轴伸式，轴输入 S 轴伸法兰式，轴输入 FS	Structure: Foot–mounted solid shaft output (–) Flange–mounted solid shaft output F Foot–mounted solid shaft output, shaft input S Flange–mounted solid shaft output, shaft input FS
规格： (见选型参数表)	Size: (see selection table)
电机代号： 普通(更新) Y(Y2) 防　　爆 B 直　　流 Z 制　　动 YEJ 多　　速 D 变　　频 YVP 电磁调速 YCT 冶金起重 R 变频制动 YVPJ 辊　　道 G	Motor code: Ordinary(renew) Y(Y2) Flame–proof B Direct current Z Brake YEJ Multi–speed D Variable frequency YVP Electromagnetism speed modulation YCT Hoisting in metallurgy R Variable frequency and brake YVPJ Roller tables G
电机功率、极数： (见选型参数表)	Motor power、pole : (see selection table)
传动比： (见选型参数表)	Ratio: (see selection table)
安装形式： M1、M2、M3、M4、M5、M6、(见第14页)	Mounting position: M1、M2、M3、M4、M5、M6、(see page 14)
电机接线盒位置： 0°、90°、180°、270°(见第13页)	Position of the motor thermal box: 0°、90°、180°、270°(see page 13)
输出法兰外径： (见外型安装尺寸图)底脚安装时省略	Outer diameter of output flange: (See the chart of mouting dimension sheets–overview) It will be omited when foot mouting.

电机接线盒位置：
Position of the motor thermal box:

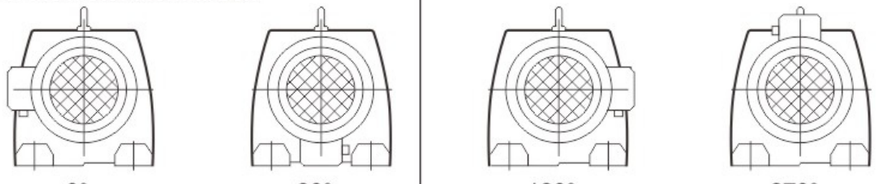

安装形式：
Mounting position:

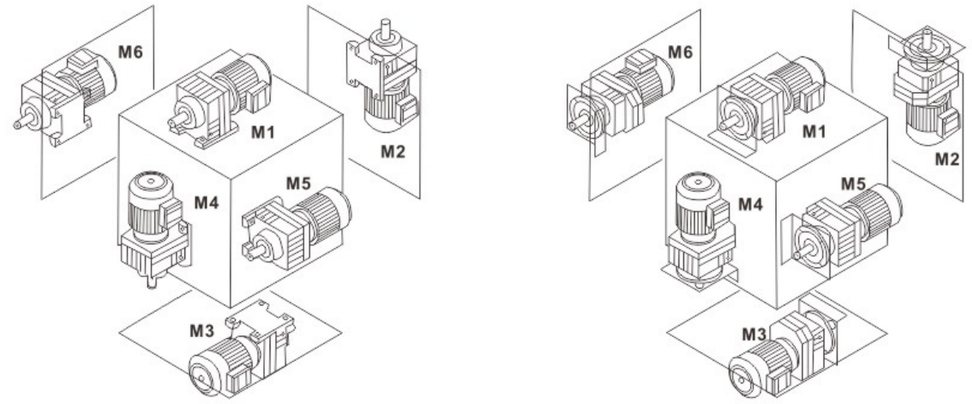

输入功率及许用转矩
Input power rating and permissible torque

规格 Size	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	137	147	167
结构形式 Structure	ASR							ASRF					
输入功率 Input power rating (kw)	0.18~0.75	0.18~3	0.18~3	0.18~5.5	0.18~7.5	0.18~7.5	0.18~11	0.55~22	0.55~30	2.2~45	5.5~55	11~90	11~160
传动比 Ratio	3.83~74.84	3.37~135.09	3.33~134.82	3.83~176.88	4.39~186.88	4.29~199.81	5.21~195.24	5.36~246.54	4.49~289.74	5.06~249.16	5.15~222.60	5.00~163.31	10.24~229.71
许用转矩 Permissible torque (N.M)	85	130	200	300	450	600	820	1550	3000	4300	8000	13000	18000

规格 Size	57	67	77	87	97	107
结构形式 Structure	ASRX			ASRXF		
输入功率(kw) Input power rating	0.18~5.5	0.18~7.5	1.1~11	3~22	5.5~30	7.5~45
传动比 Ratio	1.3~5.5	1.4~6.07	1.42~8.00	1.39~8.65	1.42~8.23	1.44~6.63
许用转矩(N.m) Permissible torque	70	135	215	400	600	830

减速机重量
Gear unit weight

规格 Size	ASR17	ASR27	ASR37	ASR47	ASR57	ASR67	ASR77	ASR87	ASR97	ASR107	ASR137	ASR147	ASR167
重量(kg) Weight	4	5.5	8.5	10	18	25	36	63	101	153	220	400	700
机型号 Gear unit type	ASRX57	ASRX67	ASRX77	ASRX87	ASRX97	ASRX107							
重量(kg) Weight	8	14	23	39	70	100							

所注重量为平均值，仅供参考
The weights are mean values, only for reference.

润滑油量表
Lubrication table

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1[1)]	M2[1)]	M3	M4	M5	M6
ASR17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
ASR27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
ASR37	0.3/1	0.9	1	1.1	0.8	1
ASR47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
ASR57	0.8/1.7	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7
ASR67	1.1/2.3	2.6/3.5	2.8	3.2	1.8	2
ASR77	1.2/3	3.8/4.3	3.6	4.3	2.5	3.4
ASR87	2.3/6	6.7/8.4	7.2	7.7	6.3	6.5
ASR97	4.6/9.8	11.7/14	11.7	13.4	11.3	11.7
ASR107	6/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9
ASR137	10/25	28	29.5	31.5	25	25
ASR147	15.4/40	46.5	48	52	39.5	41
ASR167	27/70	82	78	88	66	69

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1[1)]	M2[1)]	M3	M4	M5	M6
ASRF17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
ASRF27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
ASRF37	0.4/1	0.9	1	1.1	0.8	1
ASRF47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
ASRF57	0.8/1.7	1.8	1.7	2	1.7	1.7
ASRF67	1.2/2.5	2.7/3.6	2.7	3.1	1.9	2.1
ASRF77	1.2/2.6	3.8/4.1	3.6	4.1	2.7	3
ASRF87	2.4/6	6.8/7.9	7.1	7.7	6.3	6.4
ASRF97	5.1/10.2	11.9/14	11.2	14	11.2	11.8
ASRF107	6.3/14.9	15.9	17	19.2	13.1	15.9
ASRF137	9.5/25	27	29	32.5	25	25
ASRF147	16.4/42	47	48	52	42	42
ASRF167	26/70	82	78	88	65	71

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
ASRX57/ASRXF57	0.6/0.5	0.8	1.3/1.1	1.3/1.1	0.9/0.7	0.9/0.7
ASRX67/ASRXF67	0.8/0.7	0.8	1.7/1.5	1.9/1.7	1.1/1	1.1/1
ASRX77/ASRXF77	1.1/0.9	1.5	2.6/2.4	2.7/2.5	1.6	1.6
ASRX87/ASRXF87	1.7/1.6	2.5	4.8/4.9	4.8/4.7	2.9	2.9
ASRX97/ASRXF97	2.1	3.4/3.6	7.4/7.1	7	4.8	4.8
ASRX107/ASRXF107	3.9/3.1	5.6/5.9	11.6/11.2	11.9/10.5	7.7/7.2	7.7/7.2

注：[1)]表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。

Notes：[1)]The large gear unit of multi-stage gear units must be filled with the larger oil volume.

说明：1.轴输入型没有电动机的各项内容。

2.无特别说明时Y系列电动机供货按IP54防护等级。

3.不注明安装形式时，按安装形式图（见17–20页）中M1安装形式供货。

4.不注明接线盒角度时，按安装形式图（见17–20页）中0度位置供货。

5.有输出法兰时，不注明法兰大小按安装结构尺寸图（见63–80页）中的小法兰供货。

6.对输出旋转方向与输入旋转方向有特殊要求的用户，请与我公司技术部联系。

Note: 1.The shaft input type does not have all the contents of the motor.

2.Motors of Y series are supplied with protection grade of IP54 unless otherwise specified

3.The mounting position of M1 as shown in the mounting position example(page 17–20)is the default way when supplying unless otherwise specified.

4.0° as shown in the mounting position example(page 17–20) is the default connection box angle when supplying unless otherwise specified.


5.if there's an output flange,the small flange as shown in the Physical Dimension Illustration(page 63–80) will be supplied unless otherwise specified.


6.Please contact our technical supporting department in case there's any special requirements on the output and input rotatory directions.


安装形式图释义 Explanation of mounting position example




ASR17–ASR167安装形式图ASR17–ASR167 Mounting position example

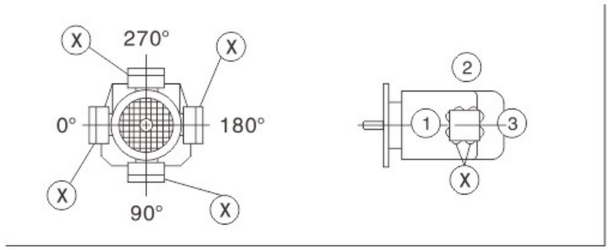

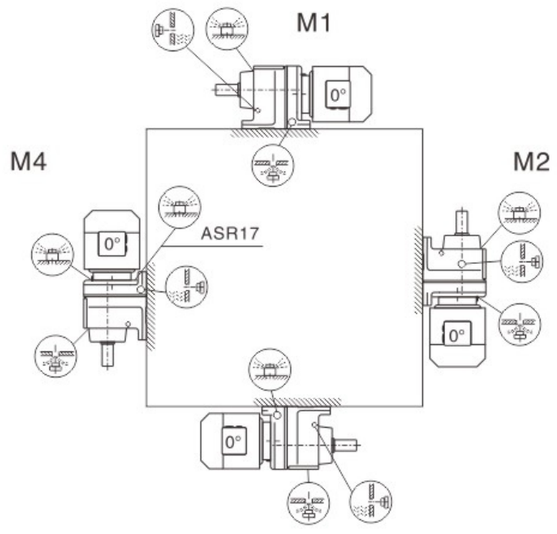


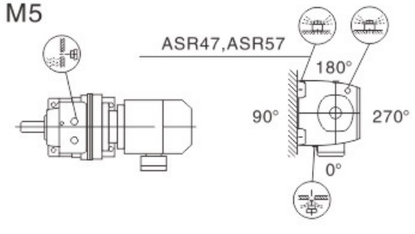


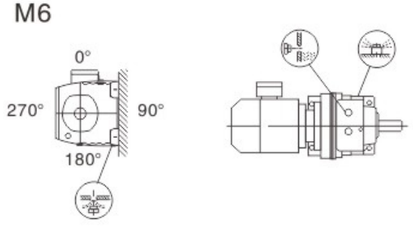



ASR17,ASR27	⊗	M6
ASR17,ASR27	⊗	M5
ASR17,ASR27	⊗	M1，M2，M3
ASR47,ASR57	⊗	M5


ASRF17–ASRF167安装形式图 ASRF17–ASRF167 Mounting position example

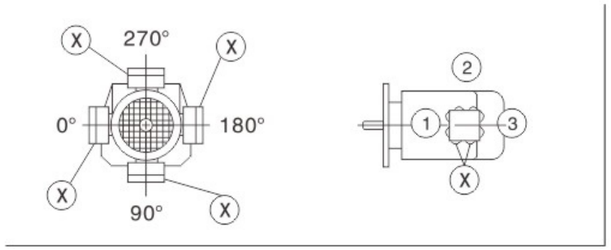

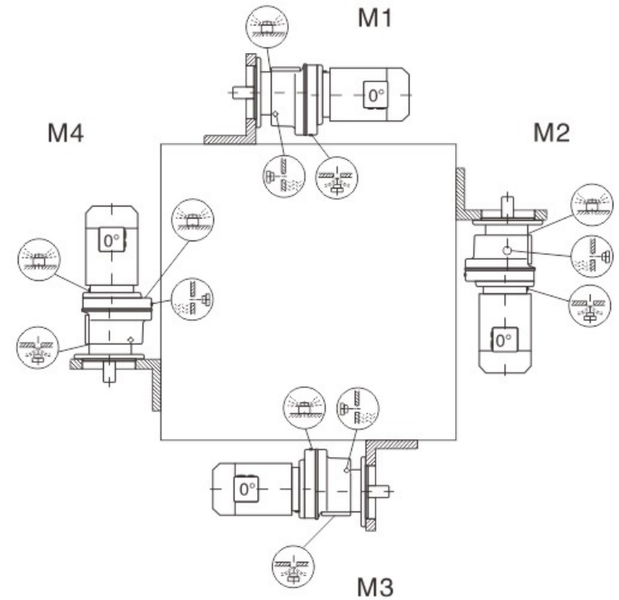







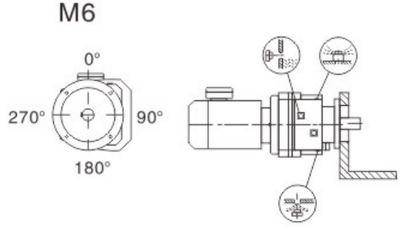



ASRF17,ASRF27	⊗	M6
ASRF17,ASRF27	⊗	M5
ASRF17,ASRF27	⊗	M1，M2，M3
ASRF47,ASRF57	⊗	M5

ASRX57–ASRX107安装形式图 ASRX57–ASRX107 Mounting position example

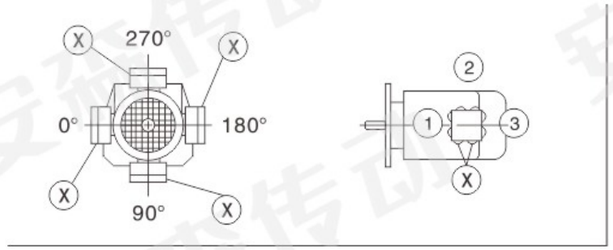


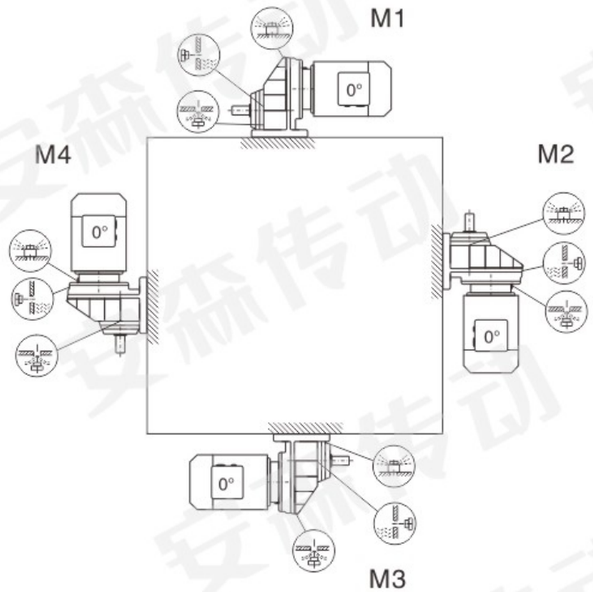


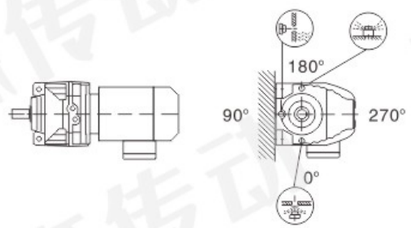


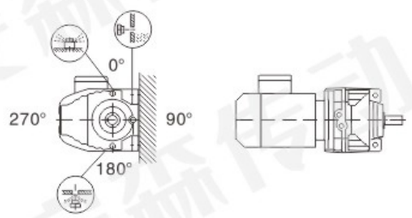


ASRXF57–ASRXF107安装形式图 ASRXF57–ASRXF107 Mounting position example

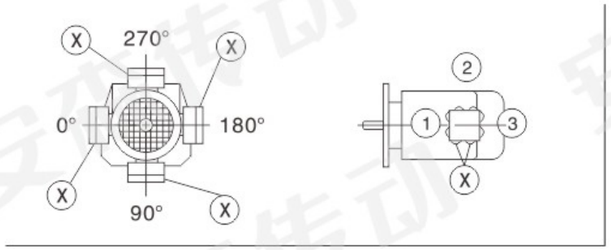

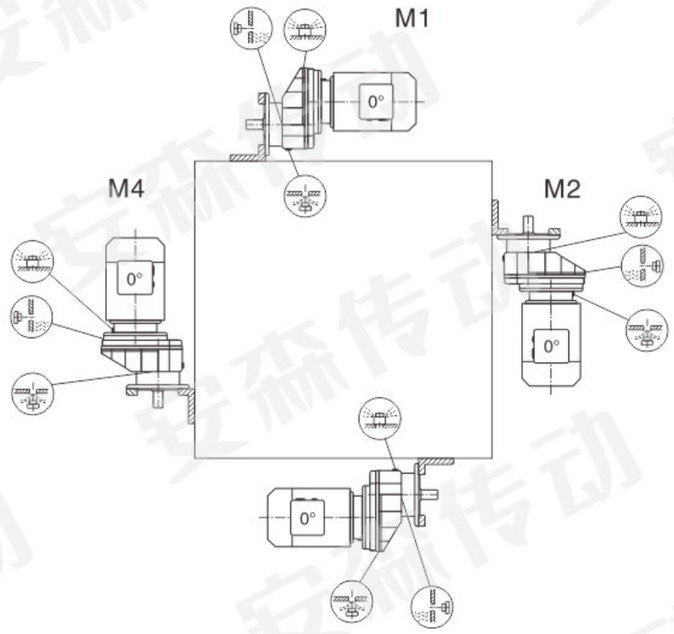

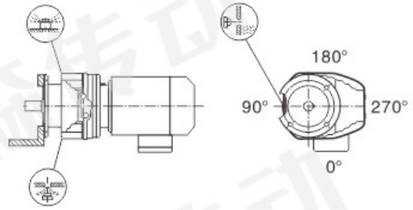

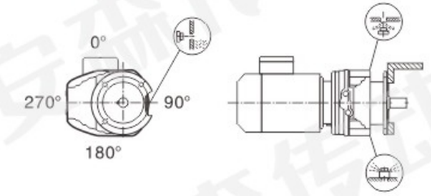


输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12kW						
0.06	14300	21342	58600	0.90		
0.08	12000	18210	64500	1.10	ASR 147 R77	4
0.09	10300	15923	67300	1.25	ASRF 147 R77	4
0.10	9440	14075	68600	1.40		
0.11	7630	12344	70700	1.70		
0.12	6780	11143	71500	1.90		
0.14	6020	9743	72200	2.2		
0.16	4960	8443	73000	2.6	ASR 147 R77	4
0.19	4290	7307	73400	3.0	ASRF 147 R77	4
0.21	3780	6447	73700	3.4		
0.25	3270	5568	73900	4.0		
0.11	8390	12921	52300	0.95		
0.12	7240	11712	54900	1.10		
0.13	6430	10573	56400	1.25		
0.16	5160	8784	58200	1.55	ASR 137 R77	4
0.18	4270	7479	59200	1.85	ASRF 137 R77	4
0.21	4060	6559	59500	1.95		
0.24	3330	5834	60100	2.4		
0.27	3160	5116	60200	2.5		
0.18	4500	7583	28300	0.95		
0.20	3850	6743	31700	1.10		
0.23	3660	5914	32500	1.20	ASR 107 R77	4
0.27	2950	5168	35100	1.45	ASRF 107 R77	4
0.31	2600	4435	36000	1.65		
0.35	2310	3896	36400	1.85		
0.45	1880	3039	36900	2.3		
0.35	2670	3918	35900	1.60		
0.41	2240	3343	36500	1.90		
0.45	2030	3034	36700	2.1	ASR 107 R77	4
0.52	1750	2653	37000	2.5	ASRF 107 R77	4
0.61	1500	2280	37200	2.9		
0.67	1300	2067	37400	3.3		
0.30	2950	4559	21300	1.00	ASR 97 R57	4
0.34	2500	4004	24100	1.20	ASRF 97 R57	4
0.40	2200	3481	25500	1.35		
0.29	3240	4678	3970	0.90		
0.32	2970	4309	21000	1.00		
0.37	2510	3702	24000	1.20		
0.46	2010	3019	26400	1.50	ASR 97 R57	4
0.52	1750	2668	27300	1.70	ASRF 97 R57	4
0.61	1440	2245	27700	2.1		
0.68	1280	2016	27900	2.3		
0.80	1160	1733	28100	2.6		
0.45	2020	3065	26300	1.50		
0.51	1790	2722	27100	1.65		
0.60	1510	2311	27600	2.0		
0.66	1360	2078	27800	2.2	ASR 97 R57	4
0.76	1170	1823	28100	2.6	ASRF 97 R57	4
0.87	1020	1583	28200	3.0		
0.99	860	1396	28300	3.5		
1.1	740	1228	28400	4.1		
0.48	1740	2873	15500	0.90	ASR 87 R57	4
0.70	1260	1961	18700	1.25	ASRF 87 R57	4
0.50	1850	2770	10700	0.85		
0.53	1730	2595	15600	0.90	ASR 87 R57	4
0.65	1390	2129	18000	1.10	ASRF 87 R57	4
0.72	1240	1930	18800	1.25		
0.80	1100	1733	19400	1.40		
0.79	1090	1737	19500	1.40		
0.91	960	1524	20000	1.60		
1.1	775	1303	20000	2.0		
1.2	680	1143	20000	2.3	ASR 87 R57	4
1.6	555	885	20000	2.8	ASRF 87 R57	4
1.8	485	776	20000	3.2		
2.0	430	685	20000	3.6		
2.3	345	599	20000	4.5		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12kW						
0.97	950	1430	8220	0.85		
1.1	900	1303	9080	0.90	ASR 77 R37	4
1.2	770	1124	10400	1.05	ASRF 77 R37	4
1.3	715	1047	10800	1.15		
1.5	615	915	11500	1.35		
0.99	940	1394	8660	0.85		
1.1	785	1218	10200	1.05		
1.3	710	1084	10800	1.15	ASR 77 R37	4
1.5	635	940	11400	1.30	ASRF 77 R37	4
1.7	505	821	12000	1.60		
1.9	460	731	12300	1.80		
2.1	440	646	12300	1.85		
2.7	365	520	12600	2.3		
3.1	310	451	12800	2.6	ASR 77 R37	4
3.3	290	422	12800	2.8	ASRF 77 R37	4
3.8	245	365	12900	3.3		
1.4	655	956	5950	0.90		
1.5	605	891	7480	1.00		
1.9	490	730	8670	1.25	ASR 67 R37	4
2.1	425	644	9150	1.40	ASRF 67 R37	4
2.4	375	571	9490	1.60		
2.8	315	486	9820	1.90		
1.6	565	836	7980	1.05		
1.8	475	750	8790	1.25		
2.1	420	646	9190	1.40	ASR 67 R37	4
2.4	380	574	9450	1.55	ASRF 67 R37	4
2.8	330	495	9740	1.80		
3.2	275	438	9990	2.2		
1.8	525	782	5710	0.85		
2.0	440	678	7160	1.05		
2.3	395	604	7330	1.15	ASR 57 R37	4
2.6	360	537	7460	1.25	ASRF 57 R37	4
2.9	315	471	7590	1.45		
3.9	235	357	7790	1.95		
4.3	205	319	7840	2.2		
3.8	245	359	7760	1.80		
4.3	225	324	7810	2.0		
4.8	196	290	7860	2.3	ASR 57 R37	4
5.3	177	262	7890	2.5	ASRF 57 R37	4
5.6	164	246	7910	2.8		
6.3	144	220	7940	3.1		
2.4	375	572	2500	0.80		
2.7	330	510	5140	0.90	ASR 47 R37	4
3.2	275	436	5540	1.10	ASRF 47 R37	4
3.4	255	408	5630	1.15		
4.0	210	344	5810	1.40		
2.8	355	502	3780	0.85		
3.2	300	429	5430	1.00		
3.7	255	372	5640	1.15		
4.0	240	348	5710	1.25	ASR 47 R37	4
4.6	205	301	5840	1.50	ASRF 47 R37	4
5.4	169	255	5950	1.75		
6.1	150	228	6000	2.0		
7.1	125	195	6050	2.4		
4.1	220	338	4700	0.90		
4.7	205	296	4910	1.00		
5.3	176	259	5220	1.15	ASR 37 R17	4
6.1	155	228	5420	1.30	ASRF 37 R17	4
6.9	134	199	5600	1.50		
8.0	117	172	5720	1.70		
4.2	230	328	4550	0.90		
4.8	197	289	4990	1.00		
5.2	184	265	5130	1.10	ASR 37 R17	4
6.1	151	226	5470	1.35	ASRF 37 R17	4
6.8	138	202	5570	1.45		
7.7	120	179	5700	1.65		


输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12kW						
6.0	152	229	4130	0.85		
6.9	132	200	4220	1.00	ASR 27 R17	4
7.8	116	177	4290	1.10	ASRF 27 R17	4
8.3	111	166	4310	1.15		
6.1	151	227	4130	0.85		
6.8	138	203	4200	0.95	ASR 27 R17	4
7.7	121	179	4280	1.10	ASRF 27 R17	4
8.8	102	156	4350	1.25		
4.6	250	195.24	12900	3.3	ASR 77	6
5.4	210	166.59	13000	3.9	ASRF 77	6
6.2	186	145.67	13000	4.4		
4.5	255	199.81	10100	2.4		
4.9	235	184.07	10100	2.6		
5.7	200	158.14	10300	3.0	ASR 67	6
6.5	175	137.67	10300	3.4	ASRF 67	6
7.0	164	128.97	10400	3.7		
7.9	145	113.94	10400	4.1		
6.9	166	199.81	10300	3.6	ASR 67	4
7.5	153	184.07	10400	3.9	ASRF 67	4
4.8	240	186.89	7780	1.90		
5.2	220	172.17	7820	2.0		
6.1	188	147.92	7870	2.4	ASR 57	6
7.0	164	128.77	7910	2.7	ASRF 57	6
7.5	154	120.63	7920	2.9		
8.4	136	106.58	7950	3.3		
9.1	126	98.99	7960	3.6		
7.4	155	186.89	7920	2.9		
8.0	143	172.17	7940	3.2	ASR 57	4
9.3	123	147.92	7960	3.7	ASRF 57	4
11	107	128.77	7980	4.2		
5.1	225	176.88	5760	1.35		
5.5	210	162.94	5830	1.45	ASR 47	6
6.4	178	139.99	5920	1.70	ASRF 47	6
7.4	155	121.87	5980	1.95		
7.8	147	176.88	6000	2.0		
8.5	135	162.94	6030	2.2		
9.9	116	139.99	6070	2.6		
11	101	121.87	6100	3.0	ASR 47	4
12	95	114.17	6110	3.2	ASRF 47	4
14	84	100.86	6120	3.6		
15	78	93.68	6130	3.9		
6.7	172	134.82	5270	1.15		
7.3	157	123.66	5410	1.25		
8.6	134	105.28	5600	1.50	ASR 37	6
9.9	116	90.77	5730	1.75	ASRF 37	6
11	108	84.61	5770	1.85		
12	94	73.96	5850	2.1		
10	112	134.82	5750	1.80		
11	103	123.66	5800	1.95		
13	87	105.28	5880	2.3	ASR 37	4
15	75	90.77	5930	2.7	ASRF 37	4
16	70	84.61	5950	2.8		
19	61	73.96	5980	3.3		
7.3	158	123.91	4090	0.80		
8.5	134	105.49	4210	0.95	ASR 27	6
9.9	116	90.96	4300	1.10	ASRF 27	6
11	108	84.78	4330	1.20		
12	94	74.11	4370	1.40		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12kW						
10	112	135.09	4310	1.15		
11	103	123.91	4340	1.25		
13	88	105.49	4390	1.50		
15	76	90.96	4430	1.70		
16	70	84.78	4440	1.85	ASR 27	4
19	62	74.11	4460	2.1	ASRF 27	4
20	58	69.47	4470	2.2		
23	51	61.30	4400	2.5		
25	46	55.87	4280	2.8		
29	40	48.17	4090	3.2		
31	37	44.90	4000	3.5		
11	104	81.64	300	0.80		
13	90	70.39	1470	0.95		
14	84	65.61	1860	1.00	ASR 17	6
16	73	57.35	2430	1.15	ASRF 17	6
17	68	53.76	2500	1.25		
19	60	47.44	2500	1.40		
17	68	81.64	2500	1.25		
20	58	70.39	2500	1.45		
21	55	65.61	2500	1.55		
24	48	57.35	2500	1.80		
26	45	53.76	2500	1.90		
29	39	47.44	2500	2.2	ASR 17	4
31	37	44.18	2500	2.3	ASRF 17	4
36	32	38.61	2430	2.7		
38	30	36.20	2390	2.8		
43	27	31.94	2310	3.2		
49	24	28.32	2230	3.6		
57	20	24.07	2130	4.2		
55	21	25.23	2160	4.1		
60	19	23.15	2110	4.4		
70	16	19.71	2010	5.2		
81	14	16.99	1920	6.0		
87	13	15.84	1880	6.4		
100	12	13.84	1810	7.4		
106	11	12.98	1770	7.9		
121	9.5	11.45	1710	8.5	ASR 17	4
136	8.4	10.15	1640	9.2	ASRF 17	4
160	7.2	8.63	1560	10		
183	6.3	7.55	1490	8.9		
196	5.8	7.04	1460	9.5		
224	5.1	6.15	1400	11		
239	4.8	5.76	1370	11		
271	4.2	5.09	1320	12		
306	3.7	4.51	1270	13		
360	3.2	3.83	1200	14		
227	5.0	6.07	4270	8.6		
267	4.3	5.18	4050	17	ASRX 67	4
305	3.8	4.53	3870	22	ASRXF 67	4
321	3.6	4.30	3810	22		
251	4.6	5.50	3360	8.5		
272	4.2	5.07	3270	8.6		
317	3.6	4.35	3120	19		
364	3.1	3.79	2980	22		
389	2.9	3.55	2910	24		
440	2.6	3.14	2800	25	ASRX 57	4
474	2.4	2.91	2730	28	ASRXF 57	4
523	2.2	2.64	2640	31		
582	2.0	2.37	2550	35		
676	1.7	2.04	2430	41		
719	1.6	1.92	2380	43		
835	1.4	1.65	2260	49		
0.18kW						
0.09	15500	14075	43800	0.85		
0.11	12900	12344	62800	1.00	ASR 147 R77	4
0.12	11600	11143	65300	1.10	ASRF 147 R77	4
0.14	10200	9743	67500	1.25		



输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{R3} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18kW						
0.16	8590	8443	69600	1.50		
0.18	7430	7307	70900	1.75		
0.20	6560	6447	71700	2.0		
0.24	5660	5568	72500	2.3	ASR 147 R77	4
0.27	5120	4926	72900	2.5	ASRF 147 R77	4
0.31	4430	4325	73300	2.9		
0.35	3900	3754	73600	3.3		
0.40	3380	3302	73800	3.8		
0.15	8930	8784	49900	0.90		
0.18	7490	7479	54400	1.05	ASR 137 R77	4
0.20	6880	6559	55600	1.15	ASRF 137 R77	4
0.23	5840	5834	57300	1.35		
0.26	5370	5116	57900	1.50	ASR 137 R77	4
0.30	4540	4464	58900	1.75	ASRF 137 R77	4
0.34	4000	3928	59500	2.0		
0.28	5260	4709	58100	1.50		
0.33	4450	4018	59000	1.80	ASR 137 R77	4
0.38	3850	3514	59600	2.1	ASRF 137 R77	4
0.40	3640	3338	59800	2.2		
0.45	3160	2929	60200	2.5		
0.30	4510	4435	28300	0.95	ASR 107 R77	4
0.34	3990	3896	31100	1.10	ASRF 107 R77	4
0.43	3190	3039	34300	1.35		
0.34	4380	3918	29000	1.00		
0.39	3700	3343	32400	1.15		
0.44	3360	3034	33700	1.30	ASR 107 R77	4
0.50	2910	2653	35200	1.50	ASRF 107 R77	4
0.58	2500	2280	36200	1.70		
0.64	2200	2067	36500	1.95		
0.66	2050	1987	36700	2.1		
0.72	1840	1827	36900	2.3	ASR 107 R77	4
0.83	1580	1599	37200	2.7	ASRF 107 R77	4
0.94	1410	1400	37300	3.1		
1.1	1210	1226	37400	3.6		
0.49	2920	2668	21500	1.05		
0.59	2420	2245	24500	1.25		
0.65	2160	2016	25700	1.40		
0.76	1920	1733	26700	1.55		
0.81	1790	1623	27200	1.70	ASR 97 R57	4
0.92	1570	1434	27600	1.90	ASRF 97 R57	4
1.1	1300	1207	27900	2.3		
1.2	1160	1084	28100	2.6		
1.4	990	934	28200	3.0		
1.5	920	878	28300	3.2		
1.8	785	755	28400	3.8		
0.49	2980	2722	20400	1.00		
0.57	2520	2311	24000	1.20	ASR 97 R57	4
0.64	2270	2078	25200	1.30	ASRF 97 R57	4
0.76	1850	1733	10800	0.85		
0.89	1650	1489	16200	0.95		
0.95	1540	1395	17000	1.00		
1.1	1350	1232	18200	1.15	ASR 87 R57	4
1.1	1250	1145	18700	1.25	ASRF 87 R57	4
1.3	1120	1037	19300	1.40		
1.4	1000	931	19800	1.55		
1.6	850	802	20000	1.85		
0.76	1850	1737	11200	0.85		
0.87	1620	1524	16400	0.95		
1.0	1350	1303	18200	1.15	ASR 87 R57	4
1.2	1180	1143	19100	1.30	ASRF 87 R57	4
1.5	940	885	20000	1.65		
1.7	830	776	20000	1.90		
1.5	950	858	8100	0.85		
1.7	830	757	9800	1.00	ASR 77 R37	4
2.0	735	671	10700	1.10	ASRF 77 R37	4
2.3	620	571	11400	1.35		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{R3} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18kW						
1.6	870	821	9480	0.95		
1.8	780	731	10300	1.05		
2.0	720	646	10800	1.15		
2.4	625	560	11400	1.30	ASR 77 R37	4
2.7	530	488	11900	1.55	ASRF 77 R37	4
3.0	470	436	12200	1.75		
3.5	405	373	12500	2.0		
4.0	355	327	12600	2.3		
4.6	320	289	12800	2.6		
2.3	625	571	7260	0.95	ASR 67 R37	4
2.7	525	486	7350	1.15	ASRF 67 R37	4
2.3	635	574	7140	0.95		
2.7	545	495	8160	1.10		
3.0	465	438	8860	1.30	ASR 67 R37	4
3.4	415	388	9250	1.45	ASRF 67 R37	4
3.8	380	344	9470	1.60		
4.5	310	294	9840	1.95		
5.1	280	261	9960	2.1		
2.9	490	454	6910	0.90	ASR 57 R37	4
3.2	445	410	7130	1.00	ASRF 57 R37	4
2.8	520	471	6000	0.85		
3.7	390	357	7350	1.15		
4.1	345	319	7500	1.30	ASR 57 R37	4
4.8	290	273	7650	1.55	ASRF 57 R37	4
5.5	255	241	7750	1.75		
6.1	225	215	7800	2.0		
3.7	405	359	7280	1.10		
4.1	365	324	7430	1.25		
4.6	325	290	7560	1.40		
5.0	295	262	7650	1.55	ASR 57 R37	4
5.3	275	246	7700	1.65	ASRF 57 R37	4
6.0	240	220	7770	1.85		
7.0	205	188	7840	2.2		
8.3	172	159	7900	2.6		
4.4	335	301	4780	0.90		
5.2	285	255	5510	1.05	ASR 47 R37	4
5.8	250	228	5660	1.20	ASRF 47 R37	4
6.8	210	195	5810	1.40		
6.6	220	199	4650	0.90	ASR 37 R17	4
7.7	192	172	5040	1.05	ASRF 37 R17	4
8.8	167	150	5320	1.20		
5.8	250	226	2090	0.80		
6.5	230	202	4560	0.90	ASR 37 R17	4
7.4	200	179	4950	1.10	ASRF 37 R17	4
8.5	171	156	5270	1.15		
9.4	153	141	4120	0.85		
11	135	124	4210	0.95	ASR 27 R17	4
12	121	110	4280	1.10	ASRF 27 R17	4
14	102	94	4350	1.30		
9.8	148	135	4150	0.90		
11	134	118	4210	0.95	ASR 27 R17	4
13	117	104	4290	1.10	ASRF 27 R17	4
15	101	90	4350	1.30		
4.5	385	195.24	12500	2.1	ASR 77	6
5.2	330	166.59	12700	2.5	ASRF 77	6
6.0	290	145.67	12800	2.8	ASR 77	6
6.3	275	138.39	12900	3.0	ASRF 77	6
7.2	240	121.42	12900	3.4		
6.8	255	195.24	12900	3.2		
7.9	215	166.59	13000	3.8	ASR 77	4
9.1	190	145.67	13000	4.3	ASRF 77	4
9.5	180	138.39	13000	4.6		



输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{R3} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18kW						
4.3	395	199.81	9370	1.50		
4.7	365	184.07	9560	1.65		
5.5	310	158.14	9830	1.90		
6.3	270	137.67	10000	2.2		
6.8	255	128.97	10100	2.3		
7.6	225	113.94	10200	2.7	ASR 67	6
8.2	210	105.83	10200	2.9	ASRF 67	6
9.1	190	95.91	10300	3.2		
10	170	86.11	10300	3.5		
12	147	74.17	10400	4.1		
12	138	69.75	10400	4.3		
6.6	260	199.81	10100	2.3		
7.2	240	184.07	10100	2.5		
8.4	205	158.14	10200	2.9		
9.6	179	137.67	10300	3.3	ASR 67	4
10	168	128.97	10300	3.6	ASRF 67	4
12	148	113.94	10400	4.0		
12	138	105.83	10400	4.3		
4.7	370	186.89	7420	1.20		
5.1	340	172.17	7510	1.30		
5.9	290	147.92	7650	1.55	ASR 57	6
6.8	255	128.77	7740	1.75	ASRF 57	6
7.2	240	120.63	7780	1.90		
7.1	245	186.89	7770	1.85		
7.7	225	172.17	7810	2.0		
8.9	193	147.92	7870	2.3		
10	168	128.77	7900	2.7	ASR 57	4
11	157	120.63	7920	2.9	ASRF 57	4
12	139	106.58	7940	3.2		
13	129	98.99	7950	3.5		
15	117	89.71	7970	3.8		
7.5	230	176.88	5740	1.30		
8.1	210	162.94	5810	1.40		
9.4	182	139.99	5910	1.65		
11	159	121.87	5980	1.90		
12	149	114.17	6000	2.0	ASR 47	4
13	131	100.86	6040	2.3	ASRF 47	4
14	122	93.68	6060	2.5		
16	111	84.90	6080	2.7		
17	99	76.23	6100	3.0		
7.0	245	123.66	3060	0.80		
8.3	210	105.28	4840	0.95	ASR 37	6
9.6	179	90.77	5190	1.10	ASRF 37	6
10	167	84.61	5310	1.20		
9.8	176	134.82	5230	1.15		
11	161	123.66	5370	1.25		
13	137	105.28	5580	1.45		
15	118	90.77	5710	1.70		
16	110	84.61	5760	1.80	ASR 37	4
18	96	73.96	5840	2.1	ASRF 37	4
19	90	69.33	5870	2.2		
22	80	61.18	5920	2.5		
24	73	55.76	5940	2.6		
27	63	48.08	5960	3.2		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{R3} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18kW						
11	161	123.91	4070	0.80		
13	137	105.49	4200	0.95		
15	118	90.96	4280	1.10		
16	110	84.78	4320	1.20		
18	97	74.11	4370	1.35		
19	91	69.47	4380	1.45		
22	80	61.30	4320	1.65	ASR 27	4
24	73	55.87	4210	1.80	ASRF 27	4
27	63	48.17	4040	2.1		
29	59	44.90	3960	2.2		
34	51	39.25	3810	2.5		
36	48	36.79	3740	2.7		
41	42	32.47	3610	3.1		
46	38	28.78	3480	3.5		
54	32	24.47	3310	4.1		
47	37	28.37	3470	3.5		
51	34	26.09	3380	3.8		
59	29	22.32	3220	4.5	ASR 27	4
68	25	19.35	3090	5.2	ASRF 27	4
73	24	18.08	3020	5.5		
84	20	15.63	2890	6.4		
99	17	13.28	2750	7.5		
16	106	81.64	46	0.80		
19	92	70.39	1330	0.95		
20	85	65.61	1740	1.00		
23	75	57.35	2350	1.15		
25	70	53.76	2500	1.20		
28	62	47.44	2450	1.40	ASR 17	4
30	58	44.18	2410	1.50	ASRF 17	4
34	50	38.61	2340	1.70		
36	47	36.20	2300	1.80		
41	42	31.94	2240	2.0		
47	37	28.32	2170	2.3		
55	31	24.07	2080	2.7		
34	50	25.23	2330	1.70	ASR 17	6
38	46	23.15	2290	1.85	ASRF 17	6
44	39	19.71	2200	2.2		
52	33	25.23	2110	2.6		
57	30	23.15	2060	2.8		
67	26	19.71	1970	3.3		
78	22	16.99	1890	3.6		
83	21	15.84	1860	4.1		
95	18	13.84	1790	4.7		
102	17	12.98	1760	5.0		
115	15	11.45	1690	5.4	ASR 17	4
130	13	10.15	1640	5.8	ASRF 17	4
153	11	8.63	1560	6.4		
175	9.8	7.55	1480	5.7		
188	9.2	7.04	1450	6.0		
215	8.0	6.15	1390	6.8		
229	7.5	5.76	1370	7.1		
259	6.6	5.09	1320	7.7		
293	5.9	4.51	1270	8.1		
344	5.0	3.83	1210	9.0		
268	6.4	10.15	1310	12		
315	5.5	8.63	1250	13		
360	4.8	7.55	1190	12		
387	4.4	7.04	1160	13	ASR 17	2
442	3.9	6.15	1120	14	ASRF 17	2
472	3.6	5.76	1090	15		
535	3.2	5.09	1050	16		
603	2.8	4.51	1010	17		
710	2.4	3.83	960	19		
143	12	6.07	4940	3.6		
168	10	5.18	4690	7.3	ASRX 67	6
192	8.9	4.53	4490	9.2	ASRXF 67	6
202	8.5	4.30	4410	9.4		

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18kW						
218	7.9	6.07	4310	5.4		
255	6.7	5.18	4090	11		
292	5.9	4.53	3920	14		
307	5.6	4.30	3850	14		
350	4.9	3.77	3690	18		
413	4.2	3.20	3500	24	ASRX 67	4
457	3.8	2.89	3380	28	ASRXF 67	4
519	3.3	2.54	3240	36		
550	3.1	2.40	3180	40		
646	2.7	2.04	3020	50		
158	11	5.50	3880	3.6		
172	10	5.07	3780	3.6	ASRX 57	6
200	8.6	4.35	3600	7.9	ASRXF 57	6
230	7.5	3.79	3440	9.2		
240	7.2	5.50	3400	5.4		
261	6.6	5.07	3310	5.4		
303	5.7	4.35	3150	12		
348	4.9	3.79	3010	14		
372	4.6	3.55	2950	15		
421	4.1	3.14	2830	16	ASRX 57	4
453	3.8	2.91	2760	18	ASRXF 57	4
500	3.4	2.64	2670	20		
557	3.1	2.37	2580	22		
647	2.7	2.04	2460	26		
688	2.5	1.92	2410	28		
799	2.2	1.65	2290	31		
0.25kW						
0.13	15000	9743	50700	0.85		
0.15	12700	8443	63200	1.00		
0.18	11000	7307	66300	1.20		
0.20	9700	6447	68200	1.35	ASR 147 R77	4
0.23	8380	5568	69900	1.55	ASRF 147 R77	4
0.26	7520	4926	70800	1.75		
0.30	6540	4325	71800	2.0		
0.35	5730	3754	72400	2.3		
0.39	4990	3302	73000	2.6		
0.45	4360	2898	73300	3.0		
0.22	8680	5834	51000	0.90		
0.25	7860	5116	53700	1.00	ASR 137 R77	4
0.29	6720	4464	55900	1.20	ASRF 137 R77	4
0.33	5910	3928	57200	1.35		
0.28	7600	4709	54200	1.05		
0.32	6440	4018	56300	1.25	ASR 137 R77	4
0.37	5590	3514	57600	1.45	ASRF 137 R77	4
0.39	5290	3338	58000	1.50		
0.44	4610	2929	58900	1.75		
0.49	4090	2658	59400	1.95		
0.54	3710	2412	59800	2.2		
0.63	3190	2073	60200	2.5	ASR 137 R77	4
0.71	2760	1839	60500	2.9	ASRF 137 R77	4
0.93	2130	1397	60900	3.8		
1.1	1850	1226	61000	4.3		
0.43	4670	3039	27300	0.90	ASR 107 R77	4
					ASRF 107 R77	4
0.43	4860	3034	20600	0.90	ASR 107 R77	4
					ASRF 107 R77	4
0.65	3030	1987	34800	1.40		
0.71	2740	1827	35700	1.55		
0.81	2370	1599	36300	1.80	ASR 107 R77	4
0.93	2100	1400	36700	2.0	ASRF 107 R77	4
1.1	1810	1226	37000	2.4		
1.4	1410	939	37300	3.0		
1.6	1220	822	37400	3.5		
0.64	3160	2016	12400	0.95	ASR 97 R57	4
0.75	2780	1733	22500	1.10	ASRF 97 R57	4
0.80	2590	1623	23600	1.15		

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25kW						
0.71	2870	1823	21800	1.05		
0.82	2490	1583	24100	1.20		
0.93	2160	1396	25700	1.40		
1.1	1880	1228	26800	1.60	ASR 97 R57	4
1.2	1700	1069	27400	1.75	ASRF 97 R57	4
1.4	1480	938	27700	2.0		
1.6	1260	824	27900	2.4		
1.8	1130	737	28100	2.7		
2.1	970	632	28300	3.1		
1.1	1810	1145	13800	0.85		
1.2	1630	1037	16300	0.95	ASR 87 R57	4
1.4	1460	931	17500	1.05	ASRF 87 R57	4
1.6	1250	802	18700	1.25		
1.1	1750	1143	15400	0.90		
1.5	1380	885	18000	1.10		
1.7	1210	776	18900	1.30		
1.9	1070	685	19600	1.45	ASR 87 R57	4
2.2	900	599	20000	1.70	ASRF 87 R57	4
2.5	795	525	20000	1.95		
2.8	695	456	20000	2.2		
4.9	405	268	20000	3.8		
2.3	900	571	9110	0.90	ASR 77 R37	4
					ASRF 77 R37	4
2.3	900	560	9110	0.90		
2.7	775	488	10300	1.05		
3.0	690	436	11000	1.20		
3.5	590	373	11600	1.40	ASR 77 R37	4
4.0	520	327	12000	1.60	ASRF 77 R37	4
4.5	460	289	12300	1.80		
5.0	410	260	12400	2.0		
5.8	345	224	12700	2.4		
3.3	605	388	7490	1.00		
3.8	550	344	8120	1.10		
4.4	455	294	8950	1.30	ASR 67 R37	4
5.0	410	261	9260	1.45	ASRF 67 R37	4
5.6	370	234	9520	1.60		
6.5	315	200	9820	1.90		
7.4	270	176	10000	2.2		
8.2	245	158	10100	2.5		
3.4	630	384	7220	0.95		
3.6	585	359	7730	1.05		
4.2	505	310	8560	1.20	ASR 67 R37	4
4.9	425	264	9180	1.40	ASRF 67 R37	4
5.5	375	235	9480	1.60		
5.5	320	201	9790	1.90		
7.2	290	181	9940	2.1		
4.1	505	319	6590	0.90		
4.8	425	273	7200	1.05		
5.4	375	241	7410	1.20	ASR 57 R37	4
6.1	335	215	7540	1.35	ASRF 57 R37	4
6.9	295	187	7650	1.55		
7.9	255	164	7740	1.75		
9.2	220	142	7810	2.0		
4.0	530	324	5580	0.85		
4.5	470	290	7010	0.95	ASR 57 R37	4
5.0	425	262	7210	1.05	ASRF 57 R37	4
5.3	395	246	7320	1.15		
5.9	355	220	7470	1.30		
5.7	365	228	3070	0.80		
6.7	310	195	5370	0.95	ASR 47 R37	4
7.1	290	182	5480	1.05	ASRF 47 R37	4
8.5	240	154	5700	1.25		
8.7	240	150	3420	0.85		
10	205	130	4870	0.95	ASR 37 R17	4
10	196	124	5000	1.00	ASRF 37 R17	4
12	174	110	5250	1.15		
14	148	94	5490	1.35		

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25kW						
8.4	250	156	2350	0.80		
9.7	215	135	4740	0.95	ASR 37 R17	4
10	210	127	4840	0.95	ASRF 37 R17	4
13	169	104	5290	1.20		
14	146	90	5500	1.35		
2.3	1020	289.74	28200	3.0	ASR 97	8
2.7	900	255.71	28300	3.3	ASRF 97	8
2.8	850	241.25	28400	3.5		
3.1	760	216.28	28400	4.0		
2.8	870	246.54	20000	1.80		
3.1	760	216.54	20000	2.0	ASR 87	8
3.3	720	205.71	20000	2.2	ASRF 87	8
3.7	640	181.77	20000	2.4		
4.1	585	166.59	11600	1.40		
4.7	510	145.67	12000	1.60	ASR 77	8
4.9	485	138.39	12100	1.70	ASRF 77	8
5.6	425	121.42	12400	1.90		
4.5	530	195.24	11900	1.55	ASR 77	6
5.3	450	166.59	12300	1.80	ASRF 77	6
6.0	395	145.67	12500	2.1		
6.7	360	195.24	12600	2.3		
7.8	305	166.59	12800	2.7	ASR 77	4
8.9	270	145.67	12900	3.1	ASRF 77	4
9.4	255	138.39	12900	3.2		
11	225	121.42	13000	3.7		
4.3	555	158.14	8060	1.10		
4.9	485	137.67	8730	1.25	ASR 67	8
5.3	455	128.97	8970	1.35	ASRF 67	8
6.0	400	113.94	9340	1.50		
4.4	540	199.81	8190	1.10		
4.8	500	184.07	8590	1.20		
5.6	430	158.14	9140	1.40		
6.4	375	137.67	9500	1.60	ASR 67	6
6.8	350	128.97	9630	1.70	ASRF 67	6
7.7	310	113.94	9840	1.95		
8.3	285	105.83	9940	2.1		
6.5	365	199.81	9540	1.65		
7.1	340	184.07	9700	1.80		
8.2	290	158.14	9930	2.1		
9.4	255	137.67	10100	2.4		
10	235	128.94	10100	2.5	ASR 67	4
11	210	113.94	10200	2.9	ASRF 67	4
12	194	105.83	10300	3.1		
14	176	95.91	10300	3.4		
15	158	86.11	10400	3.8		
4.7	505	186.89	6450	0.90		
5.1	465	172.17	7030	0.95		
5.9	400	147.92	7300	1.10		
6.8	350	128.77	7480	1.30	ASR 57	6
7.3	325	120.63	7550	1.35	ASRF 57	6
8.3	290	106.58	7660	1.55		
8.9	270	98.99	7710	1.70		
7.0	345	186.89	7500	1.30		
7.6	315	172.17	7590	1.40		
8.8	270	147.92	7700	1.65		
10	235	128.77	7780	1.90		
11	220	120.63	7810	2.0		
12	196	106.58	7860	2.3	ASR 57	4
13	182	98.99	7880	2.5	ASRF 57	4
14	165	89.71	7910	2.7		
16	148	80.55	7930	3.0		
19	127	69.23	7960	3.5		

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25kW						
7.3	325	176.88	5280	0.90		
8.0	300	162.94	5420	1.00		
9.3	255	139.99	5630	1.15		
11	225	121.87	5770	1.35		
11	210	114.17	5820	1.45		
13	185	100.86	5900	1.60		
14	172	93.68	5940	1.75	ASR 47	4
15	156	84.90	5980	1.90	ASRF 47	4
17	140	76.23	6020	2.1		
19	126	68.54	6050	2.4		
20	118	64.21	6070	2.5		
23	104	56.73	6090	2.9		
25	97	52.69	6100	3.1		
27	88	47.75	6080	3.4		
9.6	250	134.82	2630	0.80		
11	225	123.66	4560	0.90		
12	193	105.28	5030	1.05		
14	167	90.77	5320	1.20		
15	155	84.61	5420	1.30		
18	136	73.96	5590	1.45		
19	127	69.33	5650	1.55	ASR 37	4
21	112	61.18	5750	1.80	ASRF 37	4
23	102	55.76	5800	1.95		
27	88	48.08	5870	2.3		
29	82	44.81	5760	2.4		
33	72	39.17	5540	2.8		
35	67	36.72	5430	3.0		
40	60	32.40	5230	3.4		
15	156	84.78	4100	0.85		
18	136	74.11	4210	0.95		
19	128	69.47	4250	1.00		
21	113	61.30	4190	1.15		
23	103	55.87	4090	1.25		
27	89	48.17	3940	1.45	ASR 27	4
29	83	44.90	3870	1.60	ASRF 27	4
33	72	39.25	3730	1.80		
35	68	36.79	3670	1.90		
40	60	32.47	3540	2.2		
45	53	28.78	3420	2.5		
53	45	24.47	3270	2.9		
46	52	28.37	3410	2.5		
50	48	26.09	3330	2.7		
58	41	22.32	3180	3.2		
67	36	19.35	3050	3.7		
72	33	18.08	2990	3.9		
83	29	15.63	2860	4.5		
98	24	13.28	2730	5.3		
110	22	11.86	2630	5.9		
128	19	10.13	2510	6.6	ASR 27	4
138	17	9.41	2440	7.1	ASRF 27	4
159	15	8.16	2330	7.7		
170	14	7.63	2290	8.0		
197	12	6.59	2180	8.8		
232	10	5.60	2080	9.6		
260	9.2	5.00	2000	10		
304	7.8	4.27	1910	11		
325	7.3	4.00	1870	12		
386	6.2	3.37	1770	13		
23	105	57.35	156	0.80		
24	99	53.76	785	0.85		
27	87	47.44	1630	1.00		
29	81	44.18	2000	1.05		
34	71	38.61	2200	1.20	ASR 17	4
36	67	36.20	2180	1.30	ASRF 17	4
41	59	31.94	2130	1.45		
46	52	28.32	2070	1.65		
54	44	24.07	2000	1.90		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25kW						
52	46	25.23	2020	1.85		
56	43	23.15	1980	2.0		
66	36	19.71	1910	2.3		
77	31	16.99	1840	2.7		
82	29	15.84	1810	2.9		
94	25	13.84	1750	3.3		
100	24	12.98	1720	3.6		
114	21	11.45	1660	3.9	ASR 17	4
128	19	10.15	1600	4.1	ASRF 17	4
151	16	8.63	1530	4.6		
172	14	7.55	1450	4.0		
185	13	7.04	1420	4.3		
211	11	6.15	1370	4.8		
226	11	5.76	1350	5.0		
256	9.3	5.09	1300	5.5		
288	8.3	4.51	1250	5.8		
339	7.0	3.83	1190	6.4		
433	5.5	6.15	1110	9.8		
461	5.2	5.76	1090	10	ASR 17	2
523	4.6	5.09	1050	11	ASRF 17	2
590	4.0	4.51	1010	12		
694	3.4	3.83	960	13		
145	17	6.07	4890	2.6		
170	14	5.18	4650	5.4	ASRX 67	6
194	12	4.53	4450	6.7	ASRXF 67	6
205	12	4.30	4380	6.8		
214	11	6.07	4310	3.9		
251	9.5	5.18	4100	7.9		
287	8.3	4.53	3920	9.9		
302	7.9	4.30	3860	10		
345	6.9	3.77	3700	13	ASRX 67	4
406	5.9	3.20	3500	17	ASRXF 67	4
450	5.3	2.89	3390	20		
511	4.7	2.54	3250	25		
542	4.4	2.40	3190	28		
636	3.8	2.04	3020	35		
160	15	5.50	3840	2.6		
174	14	5.07	3740	2.6	ASRX 57	6
202	12	4.35	3560	5.8	ASRXF 57	6
232	10	3.79	3410	6.7		
236	10	5.50	3390	3.9		
257	9.3	5.07	3300	3.9		
299	8.0	4.35	3150	8.5		
343	7.0	3.79	3010	9.9		
366	6.5	3.55	2950	11		
414	5.8	3.14	2830	11	ASRX 57	4
446	5.3	2.91	2760	13	ASRXF 57	4
492	4.8	2.64	2680	14		
548	4.4	2.37	2580	16		
637	3.7	2.04	2460	19		
677	3.5	1.92	2410	20		
787	3.0	1.65	2300	23		
0.37kW						
0.19	15800	7307	39000	0.80		
0.21	14000	6447	60600	0.95		
0.25	12100	5568	64400	1.10		
0.28	10800	4926	66600	1.20	ASR 147 R77	4
0.32	9400	4325	68600	1.40	ASRF 147 R77	4
0.37	8210	3754	70100	1.60		
0.42	7180	3302	71200	1.80		
0.48	6280	2898	72000	2.1		
0.31	9570	4464	40700	0.85	ASR 137 R77	4
0.35	8510	3928	51800	0.95	ASRF 137 R77	4
0.34	9140	4018	48900	0.90		
0.39	7950	3514	53500	1.00		
0.41	7540	3338	54300	1.05	ASR 137 R77	4
0.47	6580	2929	56100	1.20	ASRF 137 R77	4
0.56	5540	2484	57700	1.45		
0.62	4980	2242	58400	1.60		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.37kW						
0.52	5880	2658	57200	1.35		
0.57	5330	2412	58000	1.50		
0.67	4580	2073	58900	1.75		
0.75	3990	1839	59500	2.0	ASR 137 R77	4
0.99	3070	1397	60300	2.6	ASRF 137 R77	4
1.1	2670	1226	60600	3.0		
1.3	2400	1090	60700	3.3		
1.5	2090	951	60900	3.8		
0.67	4610	2067	27700	0.95		
0.82	3760	1693	32100	1.15		
0.89	3410	1550	33500	1.25	ASR 107 R77	4
0.98	3090	1407	34600	1.40	ASRF 107 R77	4
1.1	2660	1209	35900	1.60		
1.3	2320	1055	36400	1.85		
0.69	4370	1987	29100	1.00		
0.76	3970	1827	31100	1.10		
0.86	3440	1599	33400	1.25	ASR 107 R77	4
0.99	3040	1400	34800	1.40	ASRF 107 R77	4
1.1	2640	1226	36000	1.65		
1.5	2040	939	36700	2.1		
1.7	1770	822	37000	2.4		
0.96	3240	1434	4430	0.95	ASR 97 R57	4
1.1	2710	1207	22900	1.10	ASRF 97 R57	4
1.3	2430	1084	24500	1.25		
0.99	3100	1396	15400	0.95		
1.1	2710	1228	22900	1.10		
1.3	2410	1069	24500	1.25		
1.5	2110	938	25900	1.40		
1.7	1820	824	27100	1.65	ASR 97 R57	4
1.9	1630	737	27500	1.85	ASRF 97 R57	4
2.2	1390	632	27800	2.2		
3.2	960	431	28300	3.1		
3.6	840	379	28400	3.6		
4.1	745	336	28400	4.0		
1.7	1780	802	15100	0.85	ASR 87 R57	4
1.8	1670	754	16000	0.95	ASRF 87 R57	4
2.1	1430	649	17700	1.10		
1.8	1730	776	15500	0.90		
2.0	1530	685	17100	1.00		
2.3	1310	599	18400	1.20		
2.6	1150	525	19200	1.35	ASR 87 R57	4
3.0	1000	456	19800	1.55	ASRF 87 R57	4
5.2	585	268	20000	2.7		
5.8	515	236	20000	3.0		
2.6	1230	538	18800	1.25		
2.9	1080	472	19500	1.45	ASR 87 R57	4
3.5	910	400	20000	1.70	ASRF 87 R57	4
3.8	810	361	20000	1.90		
3.2	980	436	5390	0.85		
3.7	840	373	9720	0.95		
4.2	740	327	10600	1.10		
4.8	655	289	11200	1.25	ASR 77 R37	4
5.3	585	260	11600	1.40	ASRF 77 R37	4
6.2	500	224	12100	1.65		
7.0	435	197	12400	1.90		
8.1	380	169	12600	2.2		
9.3	335	149	12700	2.5		
4.7	650	294	6230	0.90		
5.3	585	261	7710	1.00	ASR 67 R37	4
5.9	525	234	8340	1.15	ASRF 67 R37	4
6.9	450	200	9010	1.35		
2.7	1330	255.71	27900	2.3		
2.8	1250	241.25	28000	2.4	ASR 97	8
3.1	1120	216.28	28100	2.7	ASRF 97	8
3.7	970	186.30	28300	3.1		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.37kW						
3.1	1140	289.74	28100	2.6		
3.5	1000	255.71	28200	3.0	ASR 97	6
3.7	950	241.25	28300	3.2	ASRF 97	6
4.2	850	216.28	28400	3.5		
3.1	1130	216.54	19300	1.40	ASR 87	8
3.3	1070	205.71	19600	1.45	ASRF 87	8
3.7	940	181.77	20000	1.65		
3.7	970	246.54	20000	1.60		
4.2	850	216.54	20000	1.80		
4.4	810	205.71	20000	1.90	ASR 87	6
4.9	715	181.77	20000	2.2	ASRF 87	6
5.8	610	155.34	20000	2.5		
6.3	560	142.41	20000	2.8		
4.7	755	145.67	10500	1.10	ASR 77	8
4.9	720	138.39	10800	1.15	ASRF 77	8
5.6	630	121.42	11400	1.30		
5.4	655	166.59	11200	1.25	ASR 77	6
6.2	570	145.67	11700	1.45	ASRF 77	6
6.5	545	138.39	11900	1.50		
7.1	500	195.24	12100	1.65		
8.3	425	166.59	12400	1.90		
9.5	375	145.67	12600	2.2	ASR 77	4
10	355	138.39	12600	2.3	ASRF 77	4
11	310	121.42	12800	2.6		
13	265	102.99	12900	3.1		
15	240	92.97	12900	3.5		
5.7	620	158.14	7300	0.95		
6.5	540	137.67	8210	1.10	ASR 67	6
7.0	505	128.97	8530	1.20	ASRF 67	6
7.9	445	113.94	9010	1.35		
6.9	510	199.81	8480	1.15		
7.5	470	184.07	8820	1.25		
8.7	405	158.14	9310	1.50		
10	355	137.67	9620	1.70		
11	330	128.97	9740	1.80		
12	290	113.94	9920	2.1		
13	270	105.83	10000	2.2	ASR 67	4
14	245	95.91	10100	2.4	ASRF 67	4
16	220	86.11	10200	2.7		
19	190	74.17	10300	3.2		
20	179	69.75	10300	3.4		
23	157	61.26	10400	3.8		
24	146	56.89	10400	4.1		
7.0	505	128.77	6510	0.90		
7.5	475	120.63	7000	0.95	ASR 57	6
8.4	420	106.58	7240	1.10	ASRF 57	6
9.1	390	98.99	7350	1.15		
7.4	480	186.89	6980	0.95		
8.0	440	172.17	7140	1.00		
9.3	380	147.92	7390	1.20		
11	330	128.77	7550	1.35		
11	310	120.63	7610	1.45		
13	275	106.58	7700	1.65		
14	255	98.99	7750	1.80	ASR 57	4
15	230	89.71	7800	1.95	ASRF 57	4
17	205	80.55	7840	2.2		
20	177	69.23	7890	2.5		
21	166	64.85	7910	2.7		
24	147	57.29	7760	3.1		
26	136	53.22	7600	3.3		
29	124	48.23	7380	3.6		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.37kW						
9.9	360	139.99	3490	0.85		
11	310	121.87	5350	0.95		
12	290	114.17	5460	1.05		
14	260	100.86	5630	1.15		
15	240	93.68	5700	1.25		
16	215	84.90	5790	1.40		
18	195	76.23	5870	1.55		
20	176	68.54	5930	1.70	ASR 47	4
21	164	64.21	5960	1.80	ASRF 47	4
24	145	56.73	6010	2.1		
26	135	52.69	5990	2.2		
29	122	47.75	5820	2.5		
32	110	42.87	5650	2.7		
37	95	36.93	5410	3.2		
40	89	34.73	5310	3.4		
41	87	33.79	5270	2.8		
44	80	31.12	5150	2.8	ASR 47	4
52	69	26.74	4920	4.4	ASRF 47	4
59	60	23.28	4720	5.0		
63	56	21.81	4620	5.4		
15	230	90.77	4250	0.85	ASR 37	4
16	215	84.61	4720	0.90	ASRF 37	4
19	189	73.96	5070	1.05		
20	178	69.33	5210	1.15		
23	157	61.18	5410	1.30		
25	143	55.76	5530	1.40		
29	123	48.08	5590	1.60		
31	115	44.81	5480	1.75	ASR 37	4
35	100	39.17	5290	2.0	ASRF 37	4
38	94	36.72	5190	2.1		
43	83	32.40	5010	2.4		
48	74	28.73	4850	2.7		
57	63	24.42	4620	3.2		
49	73	28.32	4830	2.8		
53	67	26.03	4710	2.8	ASR 37	4
62	57	22.27	4500	3.5	ASRF 37	4
71	49	19.31	4320	4.1		
76	46	18.05	4230	4.3		
88	40	15.60	4050	5.0	ASR 37	4
104	34	13.25	3850	5.6	ASRF 37	4
117	30	11.83	3720	6.0		
23	157	61.30	3870	0.85		
25	143	55.87	3800	0.90		
29	123	48.17	3680	1.05		
31	115	44.90	3620	1.15	ASR 27	4
35	101	39.25	3510	1.30	ASRF 27	4
38	94	36.79	3460	1.40		
43	83	32.47	3350	1.55		
48	74	28.78	3250	1.75		
56	63	24.47	3110	2.1		
49	73	28.37	3240	1.80		
53	67	26.09	3170	1.95		
62	57	22.32	3040	2.3	ASR 27	4
71	50	19.35	2920	2.6	ASRF 27	4
76	46	18.08	2860	2.8		
88	40	15.63	2750	3.2		
104	34	13.28	2620	3.8		
36	99	38.61	770	0.85		
38	93	36.20	1260	0.90		
43	82	31.94	1910	1.05	ASR 17	4
49	73	28.32	1880	1.15	ASRF 17	4
57	62	24.07	1830	1.40		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.37kW						
55	65	25.23	1840	1.60		
60	59	23.15	1820	1.45		
70	51	19.71	1760	1.70		
81	44	16.99	1710	1.95		
87	41	15.84	1680	2.1		
100	35	13.84	1630	2.4		
106	33	12.98	1610	2.6		
121	29	11.45	1560	2.8	ASR 17	4
136	26	10.15	1520	3.0	ASRF 17	4
160	22	8.63	1460	3.3		
183	19	7.55	1370	2.9		
196	18	7.04	1350	3.1		
224	16	6.15	1300	3.4		
239	15	5.76	1280	3.6		
271	13	5.09	1240	3.9		
306	12	4.51	1200	4.2		
360	9.8	3.83	1150	4.6		
191	19	13.84	1390	4.6		
204	17	12.98	1360	4.9		
231	15	11.45	1320	5.3		
261	14	10.15	1270	5.7		
307	12	8.63	1220	6.3		
351	10	7.55	1150	5.5	ASR 17	2
377	9.4	7.04	1130	5.8	ASRF 17	2
431	8.2	6.15	1090	6.6		
460	7.7	5.76	1070	6.9		
521	6.8	5.09	1030	7.5		
588	6.0	4.51	990	8.0		
691	5.1	3.83	950	8.8		
174	20	5.18	4570	3.7		
199	18	4.53	4380	4.6	ASRX 67	6
209	17	4.30	4310	4.7	ASRXF 67	6
239	15	3.77	4130	5.9		
227	16	6.07	4200	2.8		
267	13	5.18	3990	5.6		
305	12	4.53	3820	7.1		
321	11	4.30	3760	7.3		
366	9.7	3.77	3610	9.0	ASRX 67	4
431	8.2	3.20	3420	12	ASRXF 67	4
478	7.4	2.89	3310	14		
543	6.5	2.54	3170	18		
575	6.1	2.40	3110	20		
675	5.2	2.04	2950	26		
207	17	4.35	3500	4.0		
238	15	3.79	3350	4.6	ASRX 57	6
254	14	3.55	3280	5.0	ASRXF 57	6
251	14	5.50	3300	2.8		
272	13	5.07	3210	2.8		
317	11	4.35	3060	6.1		
364	9.7	3.79	2930	7.1		
389	9.1	3.55	2870	7.6		
440	8.0	3.14	2760	8.1	ASRX 57	4
474	7.5	2.91	2690	8.9	ASRXF 57	4
523	6.8	2.64	2610	10		
582	6.1	2.37	2520	11		
676	5.2	2.04	2400	13		
719	4.9	1.92	2350	14		
835	4.2	1.65	2240	16		
0.55kW						
0.22	19800	6077	120000	0.90		
0.25	17600	5407	120000	1.00	ASR 167 R97	4
0.29	15100	4650	120000	1.20	ASRF 167 R97	4
0.33	13300	4129	120000	1.35		
0.28	16600	4926	26300	0.80		
0.31	14500	4325	55900	0.90		
0.36	12700	3754	63300	1.05	ASR 147 R77	4
0.41	11100	3302	66100	1.15	ASRF 147 R77	4
0.47	9720	2898	68200	1.35		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.55kW						
0.53	8730	2555	69500	1.50		
0.62	7560	2211	70800	1.70		
0.70	6670	1951	71600	1.95	ASR 147 R77	4
0.80	5730	1705	72400	2.3	ASRF 147 R77	4
0.89	5140	1536	72900	2.5		
1.0	4450	1329	73300	2.9		
1.2	3880	1166	73600	3.3		
0.55	8540	2484	51700	0.95	ASR 137 R77	4
					ASRF 137 R77	4
0.51	9080	2658	49200	0.90		
0.56	8240	2412	52900	0.95		
0.66	7090	2073	55200	1.15		
0.74	6210	1839	56700	1.30		
0.85	5350	1598	58000	1.50		
0.97	4760	1397	58700	1.70	ASR 137 R77	4
1.1	4150	1226	59400	1.95	ASRF 137 R77	4
1.2	3710	1090	59800	2.2		
1.4	3240	951	60200	2.5		
1.6	2780	831	60500	2.9		
0.97	4790	1407	23400	0.90		
1.1	4120	1209	30400	1.05		
1.3	3590	1055	32800	1.20	ASR 107 R77	4
1.5	3140	919	34500	1.35	ASRF 107 R77	4
1.7	2790	815	35600	1.55		
1.9	2450	717	36200	1.75		
2.2	2140	626	36600	2.0		
0.97	4730	1400	26500	0.90		
1.1	4120	1226	30400	1.05	ASR 107 R77	4
1.2	3690	1104	32400	1.15	ASRF 107 R77	4
1.5	3170	939	34400	1.35		
1.7	2760	822	35700	1.55		
1.5	3240	938	4620	0.95		
1.6	2810	824	22200	1.05		
1.8	2520	737	24000	1.20		
2.2	2160	632	25700	1.40		
2.4	1880	560	26800	1.60	ASR 97 R57	4
2.8	1640	484	27400	1.85	ASRF 97 R57	4
3.2	1480	431	27700	2.0		
3.6	1290	379	27900	2.3		
4.0	1150	336	28100	2.6		
4.6	1010	296	28200	3.0		
5.5	840	249	28400	3.6		
2.6	1780	525	15100	0.85		
3.0	1550	456	16900	1.00	ASR 87 R57	4
3.4	1340	398	18200	1.15	ASRF 87 R57	4
3.9	1190	352	19000	1.30		
4.4	1030	305	19700	1.50		
2.9	1650	472	16200	0.95	ASR 87 R57	4
3.4	1400	400	17900	1.10	ASRF 87 R57	4
3.8	1260	361	18700	1.25		
4.9	970	276	6420	0.85		
5.8	830	236	9860	1.00	ASR 77 R37	4
6.2	775	221	10300	1.05	ASRF 77 R37	4
7.3	650	186	11300	1.25		
2.7	1980	255.71	26500	1.50	ASR 97	8
2.8	1860	241.25	26900	1.60	ASRF 97	8
3.1	1670	216.28	27400	1.80		
3.0	1690	289.74	27400	1.75		
3.5	1490	255.71	27700	2.0	ASR 97	6
3.7	1410	241.25	27800	2.1	ASRF 97	6
4.2	1260	216.28	28000	2.4		
4.7	1120	289.74	28100	2.7		
5.3	990	255.71	28200	3.0	ASR 97	4
5.6	930	241.25	28300	3.2	ASRF 97	4
6.3	840	216.28	28400	3.6		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.55kW						
3.7	1440	246.54	17700	1.10		
4.2	1260	216.54	18700	1.25	ASR 87	6
4.4	1200	205.71	19000	1.30	ASRF 87	6
4.9	1060	181.77	19600	1.45		
5.8	910	155.34	20000	1.70		
5.5	950	246.54	20000	1.65		
6.3	840	216.54	20000	1.85		
6.6	795	205.71	20000	1.95		
7.5	700	181.77	20000	2.2		
8.8	600	155.34	20000	2.6	ASR 87	4
9.6	550	142.41	20000	2.8	ASRF 87	4
11	485	124.97	20000	3.2		
11	455	118.43	20000	3.4		
13	400	103.65	20000	3.9		
8.2	645	166.59	11300	1.25		
9.3	565	145.67	11800	1.45		
9.8	535	138.39	11900	1.55		
11	470	121.42	12200	1.75		
13	400	102.99	12500	2.1	ASR 77	4
15	360	92.97	12600	2.3	ASRF 77	4
17	315	81.80	12800	2.6		
18	300	77.24	12800	2.8		
21	255	65.77	12900	3.2		
8.6	610	158.14	7430	1.00		
9.9	530	137.67	8290	1.15		
11	500	128.97	8600	1.20		
12	440	113.94	9060	1.35		
13	410	105.83	9280	1.45		
14	370	95.91	9520	1.60	ASR 67	4
16	335	86.11	9730	1.80	ASRF 67	4
18	285	74.17	9940	2.1		
20	270	69.75	10000	2.2		
22	235	61.26	10100	2.5		
24	220	56.89	10200	2.7		
11	465	120.63	7030	0.95		
13	410	106.58	7260	1.10		
14	380	98.99	7370	1.20		
15	345	89.71	7490	1.30		
17	310	80.55	7600	1.45		
20	265	69.23	7710	1.70	ASR 57	4
21	250	64.85	7750	1.80	ASRF 57	4
24	220	57.29	7530	2.0		
26	205	53.22	7390	2.2		
28	186	48.23	7190	2.4		
31	167	43.30	6980	2.7		
36	144	37.30	6700	3.1		
39	136	35.07	6580	3.3		
52	102	26.31	6060	4.4		
54	97	24.99	5970	4.7	ASR 57	4
62	85	21.93	5740	5.3	ASRF 57	4
73	72	18.60	5460	6.3		
15	360	93.68	3280	0.85		
16	330	84.90	5230	0.90		
18	295	76.23	5450	1.00		
20	265	68.54	5600	1.15		
21	250	64.21	5670	1.20		
24	220	56.73	5790	1.35	ASR 47	4
26	205	52.69	5770	1.45	ASRF 47	4
28	184	47.75	5630	1.65		
32	166	42.87	5470	1.80		
37	143	36.93	5260	2.1		
39	134	34.73	5180	2.2		
46	115	29.88	4970	2.6		
51	103	26.74	4820	2.9	ASR 47	4
58	90	23.28	4630	3.3	ASRF 47	4
62	84	21.81	4550	3.6		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.55kW						
22	235	61.18	3910	0.85		
24	215	55.76	4740	0.95		
28	186	48.08	5120	1.10		
30	173	44.81	5230	1.15	ASR 37	4
35	151	39.17	5070	1.30	ASRF 37	4
37	142	36.72	4990	1.40		
42	125	32.40	4840	1.60		
47	111	28.73	4700	1.80		
56	94	24.42	4500	2.1		
61	86	22.27	4390	2.3		
70	75	19.31	4220	2.7		
75	70	18.05	4140	2.9	ASR 37	4
87	60	15.60	3970	3.3	ASRF 37	4
103	51	13.25	3790	3.7		
115	46	11.83	3670	4.0		
35	152	39.25	3280	0.85		
37	142	36.79	3240	0.90	ASR 27	4
42	125	32.47	3160	1.05	ASRF 27	4
47	111	28.78	3080	1.15		
56	95	24.47	2970	1.40		
61	86	22.32	2910	1.50		
70	75	19.35	2810	1.75		
75	70	18.08	2760	1.85		
87	60	15.63	2660	2.2		
102	51	13.28	2550	2.5		
115	46	11.86	2470	2.8		
134	39	10.13	2370	3.1		
145	36	9.41	2290	3.4	ASR 27	4
167	32	8.16	2200	3.7	ASRF 27	4
178	29	7.63	2160	3.8		
206	26	6.59	2070	4.2		
243	22	5.60	1980	4.6		
272	19	5.00	1910	4.9		
318	17	4.27	1830	5.3		
340	15	4.00	1790	5.5		
404	13	3.37	1700	6.1		
50	105	53.76	235	0.80		
57	92	47.44	1280	0.90	ASR 17	2
61	86	44.18	1610	1.00	ASRF 17	2
70	75	38.61	1590	1.15		
69	76	19.71	1590	1.10		
80	66	16.99	1560	1.30		
86	61	15.84	1550	1.40		
98	54	13.84	1510	1.60		
105	50	12.98	1500	1.70		
119	44	11.45	1460	1.85		
134	39	10.15	1430	1.95	ASR 17	4
158	33	8.63	1380	2.2	ASRF 17	4
180	29	7.55	1290	1.90		
193	27	7.04	1270	2.0		
221	24	6.15	1240	2.3		
236	22	5.76	1220	2.4		
267	20	5.09	1190	2.6		
302	17	4.51	1150	2.8		
355	15	3.83	1110	3.0		
313	17	8.63	1170	4.3		
358	15	7.55	1100	3.8		
384	14	7.04	1080	4.0		
439	12	6.15	1050	4.5	ASR 17	2
468	11	5.76	1030	4.7	ASRF 17	2
531	9.9	5.09	990	5.2		
599	8.8	4.51	960	5.4		
704	7.5	3.83	920	6.0		
174	30	5.18	4510	2.5		
199	26	4.53	4320	3.1	ASRX 67	6
209	25	4.30	4260	3.2	ASRXF 67	6
239	22	3.77	4090	4.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.55kw						
263	20	5.18	3970	3.8		
300	18	4.53	3800	4.7		
316	17	4.30	3740	4.8		
360	15	3.77	3590	6.0		
425	12	3.20	3410	8.1	ASRX 67	4
471	11	2.89	3300	9.5	ASRXF 67	4
535	9.8	2.54	3170	12		
567	9.3	2.40	3110	13		
666	7.9	2.04	2950	17		
732	7.2	1.86	2860	18		
845	6.2	1.61	2730	18		
207	25	4.35	3440	2.7		
238	22	3.79	3300	3.1	ASRX 57	6
254	21	3.55	3230	3.3	ASRXF 57	6
287	18	3.14	3110	3.5		
309	17	2.91	3040	3.9		
312	17	4.35	3040	4.1		
359	15	3.79	3910	4.7		
383	14	3.55	2850	5.0		
434	12	3.14	2740	5.4		
467	11	2.91	2680	6.0		
515	10	2.64	2600	6.8	ASRX 57	4
574	9.2	2.37	2510	7.5	ASRXF 57	4
666	7.9	2.04	2390	8.7		
708	7.4	1.92	2350	9.3		
823	6.4	1.65	2230	11		
921	5.7	1.48	2150	12		
1045	5.0	1.30	2070	13		
0.75kw						
0.30	20700	4650	120000	0.85	ASR 167 R97	4
					ASRF 167 R97	4
0.33	18300	4129	120000	1.00		
0.52	12000	2657	120000	1.50	ASR 167 R97	4
0.59	10400	2333	120000	1.75	ASRF 167 R97	4
0.66	9230	2085	120000	1.95		
0.96	6510	1438	120000	2.8		
0.42	15100	3302	49000	0.85	ASR 147 R77	4
0.48	13200	2898	62200	1.00	ASRF 147 R77	4
0.54	11900	2555	64800	1.10		
0.62	10300	2211	67400	1.25		
0.71	9070	1951	69000	1.45	ASR 147 R77	4
0.81	7830	1705	70500	1.65	ASRF 147 R77	4
0.9	7030	1536	71300	1.85		
1.0	6080	1329	72100	2.1		
1.2	5310	1166	72700	2.5		
0.74	8640	1863	51200	0.95		
0.87	7330	1586	54700	1.10	ASR 137 R77	4
0.99	6500	1391	56200	1.25	ASRF 137 R77	4
1.1	5850	1256	57300	1.35		
0.67	9640	2073	41400	0.85		
0.75	8480	1839	51900	0.95		
0.86	7310	1598	54800	1.10		
0.99	6480	1397	56300	1.25	ASR 137 R77	4
1.1	5660	1226	57500	1.40	ASRF 137 R77	4
1.3	5050	1090	58300	1.60		
1.5	4410	951	59100	1.80		
1.7	3810	831	59700	2.1		
1.9	3320	730	60100	2.4		
1.3	4890	1055	19000	0.90	ASR 107 R77	4
1.5	4270	919	29600	1.00	ASRF 107 R77	4
1.7	3800	815	31900	1.15		
1.2	5050	1104	7700	0.85		
1.5	4330	939	29300	1.00	ASR 107 R77	4
1.7	3770	822	32000	1.15	ASRF 107 R77	4
3.7	1690	369	37100	2.5		
4.3	1470	323	37300	2.9		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.75kw						
2.2	2940	632	21400	1.00		
2.5	2570	560	23700	1.15		
2.8	2230	484	25400	1.35		
3.2	2010	431	26400	1.50		
3.6	1760	379	27200	1.70	ASR 97 R57	4
4.1	1570	336	27600	1.90	ASRF 97 R57	4
4.7	1370	296	27800	2.2		
5.5	1150	249	28100	2.6		
3.5	1830	398	12400	0.85		
3.9	1630	352	16400	0.95		
4.5	1400	305	17900	1.10	ASR 87 R57	4
5.2	1240	268	18800	1.25	ASRF 87 R57	4
5.8	1090	236	19500	1.40		
3.8	1710	361	15700	0.90		
4.6	1410	300	17800	1.10	ASR 87 R57	4
5.4	1200	256	19000	1.30	ASRF 87 R57	4
2.8	2610	251.15	36000	1.65	ASR 107	8
3	2390	229.95	36300	1.80	ASRF 107	8
3.4	2110	203.16	36700	2.0		
3.2	2240	216.28	25300	1.35	ASR 97	8
3.7	1930	186.3	26600	1.55	ASRF 97	8
4.1	1760	170.02	27200	1.75		
3.5	2030	255.71	26200	1.45	ASR 97	6
3.7	1920	241.25	26700	1.55	ASRF 97	6
4.2	1720	216.28	27300	1.75		
4.8	1500	289.74	27600	2.0		
5.4	1330	255.71	27900	2.3		
5.7	1250	241.25	28000	2.4	ASR 97	4
6.4	1120	216.28	28100	2.7	ASRF 97	4
7.4	970	186.3	28300	3.1		
8.1	880	170.02	28300	3.4		
4.2	1720	216.54	15600	0.9	ASR 87	6
4.4	1640	205.71	16300	0.95	ASRF 87	6
4.9	1450	181.77	17600	1.05		
5.8	1240	155.34	18800	1.25	ASR 87	6
6.3	1130	142.41	19300	1.35	ASRF 87	6
5.6	1280	246.54	18600	1.20		
6.4	1120	216.54	19300	1.40		
6.7	1070	205.71	19600	1.45		
7.6	940	181.77	20000	1.65		
8.9	810	155.34	20000	1.90	ASR 87	4
9.7	740	142.41	20000	2.1	ASRF 87	4
11	650	124.97	20000	2.4		
12	615	118.43	20000	2.5		
13	540	103.65	20000	2.9		
15	480	93.38	20000	3.2		
8.3	860	166.59	9490	0.95	ASR 77	4
9.5	755	145.67	10500	1.10	ASRF 77	4
10	720	138.39	10800	1.15		
11	630	121.42	11400	1.30		
13	535	102.99	11900	1.55		
15	485	92.97	12200	1.70		
17	425	81.80	12400	1.95		
18	400	77.24	12500	2.0	ASR 77	4
21	340	65.77	12700	2.4	ASRF 77	4
24	300	57.68	12800	2.7		
27	270	52.07	12900	3.0		
30	240	45.81	12900	3.5		
32	225	43.26	13000	3.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.75kw						
11	670	128.97	4040	0.90		
12	590	113.94	7660	1.00		
13	550	105.83	8120	1.10		
14	500	95.91	8600	1.20		
16	445	86.11	9010	1.35	ASR 67	4
19	385	74.17	9430	1.55	ASRF 67	4
20	360	69.75	9570	1.65		
23	320	61.26	9800	1.90		
24	295	56.89	9910	2.0		
27	270	51.56	10000	2.2		
30	240	46.29	10100	2.5		
13	555	106.58	4610	0.80		
14	515	98.99	6200	0.90		
15	465	89.71	7040	0.95	ASR 57	4
17	420	80.55	7240	1.10	ASRF 57	4
20	360	69.23	7450	1.25		
21	335	64.85	7430	1.35		
24	295	57.29	7220	1.50		
26	275	53.22	7090	1.65		
29	250	48.23	6930	1.80		
32	225	43.30	6740	2.0	ASR 57	4
37	194	37.30	6490	2.3	ASRF 57	4
39	182	35.07	6380	2.5		
46	157	30.18	6130	2.9		
51	140	26.97	5940	3.2		
52	137	26.31	5900	3.3		
55	130	24.99	5820	3.5	ASR 57	4
63	114	21.93	5610	4.0	ASRF 57	4
74	97	18.60	5350	4.7		
20	355	68.54	3660	0.85	ASR 47	4
21	335	64.21	4950	0.90	ASRF 47	4
24	295	56.73	5450	1.00		
26	275	52.69	5480	1.10		
29	250	47.75	5370	1.20		
32	225	42.87	5240	1.35		
37	192	36.93	5060	1.55	ASR 47	4
40	180	34.73	4980	1.65	ASRF 47	4
46	155	29.88	4800	1.95		
52	139	26.70	4660	2.2		
58	122	23.59	4510	2.5		
52	139	26.74	4660	2.2		
59	121	23.28	4490	2.5		
63	113	21.81	4420	2.7	ASR 47	4
72	100	19.27	4270	3.0	ASRF 47	4
77	93	17.89	4180	3.1		
85	84	16.22	4070	3.3		
29	250	48.08	2330	0.80		
31	235	44.81	4230	0.85	ASR 37	4
35	205	39.17	4720	1.00	ASRF 37	4
38	191	36.72	4740	1.05		
43	168	32.40	4610	1.20	ASR 37	4
48	149	28.73	4490	1.35	ASRF 37	4
57	127	24.42	4320	1.60		
62	116	22.27	4230	1.75		
71	100	19.31	4080	2.0		
76	94	18.05	4010	2.1		
88	81	15.6	3850	2.5	ASR 37	4
104	69	13.25	3690	2.8	ASRF 37	4
117	61	11.82	3570	3.0		
137	53	10.11	3420	3.2		
146	49	9.47	3360	3.4		
48	149	28.78	2880	0.85	ASR 27	4
56	127	24.47	2800	1.00	ASRF 27	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.75kw						
62	116	22.32	2750	1.10		
71	100	19.35	2670	1.30		
76	94	18.08	2630	1.40		
88	81	15.63	2550	1.60		
104	69	13.28	2450	1.90		
116	62	11.86	2380	2.1		
136	53	10.13	2290	2.3	ASR 27	4
147	49	9.41	2210	2.5	ASRF 27	4
169	42	8.16	2130	2.7		
181	40	7.63	2090	2.8		
209	34	6.59	2010	3.1		
246	29	5.60	1930	3.4		
276	26	5.00	1870	3.7		
70	102	19.71	465	0.85		
81	88	16.99	1390	0.95		
87	82	15.84	1380	1.05		
100	72	13.84	1370	1.20		
106	67	12.98	1360	1.25		
121	59	11.45	1350	1.35		
136	53	10.15	1320	1.45	ASR 17	4
160	45	8.63	1290	1.60	ASRF 17	4
183	39	7.55	1200	1.45		
196	37	7.04	1180	1.50		
224	32	6.15	1160	1.70		
239	30	5.76	1150	1.75		
271	26	5.09	1120	1.95		
306	23	4.51	1090	2.0		
360	20	3.83	1060	2.3		
236	30	11.45	1200	2.7		
266	27	10.15	1170	2.9		
313	23	8.63	1130	3.1		
358	20	7.55	1060	2.8		
384	19	7.04	1040	2.9	ASR 17	2
439	16	6.15	1010	3.3	ASRF 17	2
468	15	5.76	990	3.5		
531	14	5.09	960	3.8		
599	12	4.51	930	4.0		
704	10	3.83	890	4.4		
199	36	4.53	4260	2.3		
209	34	4.30	4200	2.3	ASRX 67	6
239	30	3.77	4040	2.9	ASRXF 67	6
281	26	3.20	3840	3.9		
267	27	5.18	3900	2.8		
305	24	4.53	3750	3.5		
321	22	4.30	3690	3.6		
366	20	3.77	3540	4.4		
431	17	3.20	3360	6.0	ASRX 67	4
478	15	2.89	3260	7.1	ASRXF 67	4
543	13	2.54	3130	8.9		
575	13	2.40	3070	9.8		
675	11	2.04	2920	13		
743	9.6	1.86	2830	13		
858	8.3	1.61	2700	14		
238	30	3.79	3240	2.3		
254	28	3.55	3180	2.4	ASRX 57	6
287	25	3.14	3060	2.6	ASRXF 57	6
309	23	2.91	3000	2.9		
341	21	2.64	2910	3.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model			电机极数 Pole P
0.75kw								
317	23	4.35	2980	3.0				
364	20	3.79	2960	3.5				
389	18	3.55	2800	3.8				
440	16	3.14	2700	4.0				
474	15	2.91	2630	4.4				
523	14	2.64	2560	5.0	ASRX	57		4
582	12	2.37	2470	5.6	ASRXF	57		4
676	11	2.04	2360	6.5				
719	10	1.92	2310	6.9				
835	8.6	1.65	2210	8.0				
935	7.7	1.48	2130	8.8				
1060	6.8	1.30	2050	9.3				
1.1kw								
0.53	17700	2657	120000	1.00				
0.60	15400	2333	120000	1.15				
0.67	13700	2085	120000	1.30				
0.75	12300	1877	120000	1.45	ASR	167	R97	4
0.84	10900	1670	120000	1.65	ASRF	167	R97	4
0.97	9600	1438	120000	1.90				
1.1	8540	1279	120000	2.1				
1.2	7420	1123	120000	2.4				
0.63	15000	2211	50100	0.85	ASR	147	R77	4
0.72	13300	1951	62100	1.00	ASRF	147	R77	4
0.82	11500	1705	65500	1.15				
0.91	10300	1536	67300	1.25				
1.0	8940	1329	69200	1.45				
1.2	7810	1166	70500	1.65	ASR	147	R77	4
1.4	6870	1029	71500	1.90	ASRF	147	R77	4
1.6	5950	889	72200	2.2				
1.8	5240	784	72800	2.5				
2.0	4630	695	73200	2.8				
1.0	9480	1391	44400	0.85				
1.1	8550	1256	51600	0.95	ASR	137	R77	4
1.3	7500	1105	54400	1.05	ASRF	137	R77	4
1.3	7080	1043	55200	1.15				
1.6	6010	888	57000	1.35				
1.0	9470	1397	44600	0.85				
1.1	8290	1226	52700	0.95				
1.3	7390	1090	54600	1.10				
1.5	6450	951	56300	1.25	ASR	137	R77	4
1.7	5590	831	57600	1.45	ASRF	137	R77	4
1.9	4890	730	58500	1.65				
2.2	4190	629	59300	1.90				
2.5	3770	560	59700	2.1				
2.8	3270	490	60100	2.5				
2.0	4870	717	20200	0.90	ASR	107	R77	4
					ASRF	107	R77	4
2.3	4100	614	30500	1.05				
2.6	3630	544	32700	1.20				
2.8	3280	492	34000	1.30				
3.3	2780	417	35600	1.55	ASR	107	R77	4
3.8	2480	369	36200	1.75	ASRF	107	R77	4
4.3	2170	323	36600	2.0				
4.9	1910	285	36900	2.2				
5.5	1690	253	37100	2.5				
3.2	2930	431	21400	1.00				
3.7	2580	379	27700	1.15				
4.2	2290	336	25100	1.30	ASR	97	R57	4
4.7	2010	296	26300	1.50	ASRF	97	R57	4
5.6	1680	249	27400	1.80				
6.0	1570	234	27500	1.90				
6.7	1400	209	27800	2.1				
5.2	1810	268	13900	0.85	ASR	87	R57	4
5.9	1600	236	16600	0.95	ASRF	87	R57	4
6.7	1400	209	17900	1.10				
5.5	1760	256	15300	0.90	ASR	87	R57	4
6.0	1590	232	16600	0.95	ASRF	87	R57	4
7.2	1350	195	18200	1.15				

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model			电机极数 Pole P
1.1kw								
2.7	3880	251.15	31600	1.10				
3.0	3550	229.95	33000	1.20	ASR	107		8
3.3	3140	203.16	34500	1.35	ASRF	107		8
4.0	2660	172.34	35900	1.60				
3.6	2920	255.71	21500	1.05				
3.8	2750	241.25	22600	1.10	ASR	97		6
4.2	2470	216.28	24200	1.20	ASRF	97		6
4.9	2130	186.30	25900	1.40				
5.5	1920	255.71	26700	1.55				
5.8	1810	241.25	27100	1.65				
6.5	1620	216.28	27500	1.85				
7.5	1400	186.30	27800	2.2	ASR	97		4
8.2	1280	170.02	27900	2.3	ASRF	97		4
9.3	1130	150.78	28100	2.7				
11	950	126.75	28300	3.2				
12	870	116.48	28300	3.4				
6.5	1620	216.54	16400	0.95	ASR	87		4
6.8	1540	205.71	17000	1.00	ASRF	87		4
7.7	1360	181.77	18100	1.15				
9.0	1170	155.34	19100	1.35				
9.8	1070	142.41	19600	1.45				
11	940	124.97	20000	1.65				
12	890	118.43	20000	1.75				
14	780	103.65	20000	2.0				
15	700	93.38	20000	2.2	ASR	87		4
17	615	81.92	20000	2.5	ASRF	87		4
19	545	72.57	20000	2.8				
22	480	63.68	20000	3.2				
23	455	60.35	20000	3.4				
27	395	52.82	20000	3.9				
12	910	121.42	8990	0.90	ASR	77		4
14	775	102.99	10300	1.05	ASRF	77		4
15	700	92.97	10900	1.20				
17	615	81.80	11500	1.35				
18	580	77.24	11700	1.40				
21	495	65.77	12100	1.65				
24	435	57.68	12400	1.90				
27	390	52.07	12500	2.1	ASR	77		4
31	345	45.81	12700	2.4	ASRF	77		4
32	325	43.26	12700	2.5				
38	275	36.83	12900	3.0				
42	250	33.47	12900	3.3				
16	645	86.11	6820	0.95				
17	555	74.17	8040	1.10				
20	525	69.75	8370	1.15				
23	460	61.26	8920	1.30				
25	425	56.89	9160	1.40	ASR	67		4
27	385	51.56	9420	1.55	ASRF	67		4
30	345	46.29	9650	1.75				
35	300	39.88	9890	1.95				
37	280	37.50	9970	2.0				
43	240	32.27	10100	2.2				
49	215	28.83	10200	2.4				
50	210	28.13	10200	2.6				
52	200	26.70	10100	2.7	ASR	67		4
60	176	23.44	9730	3.2	ASRF	67		4
70	149	19.89	9270	4.0				
20	520	69.23	5990	0.85	ASR	57		4
22	485	64.85	6850	0.90	ASRF	57		4
24	430	57.29	6700	1.05				
26	400	53.22	6610	1.15				
29	360	48.30	6490	1.25				
32	325	43.30	6350	1.40	ASR	57		4
38	280	37.30	6140	1.60	ASRF	57		4
40	265	35.07	6060	1.70				
46	225	30.18	5850	2.0				
52	200	26.97	5690	2.2				

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model			电机极数 Pole P
1.1kw								
53	197	26.31	5650	2.3				
56	188	24.99	5580	2.4	ASR	57		4
64	165	21.93	5400	2.7	ASRF	57		4
75	140	18.60	5170	3.2				
83	126	16.79	5030	3.6				
29	360	47.75	3500	0.85				
33	320	42.87	4850	0.95				
38	275	36.93	4720	1.10	ASR	47		4
40	260	34.73	4660	1.15	ASRF	47		4
47	225	29.88	4520	1.35				
52	200	26.70	4410	1.50				
59	177	23.59	4290	1.70				
60	175	23.28	4270	1.70				
64	164	21.81	4210	1.85				
73	145	19.27	4080	2.0				
78	134	17.89	4010	2.2				
86	122	16.22	3910	2.3	ASR	47		4
96	109	14.56	3800	2.4	ASRF	47		4
112	94	12.54	3650	2.7				
119	89	11.79	3590	2.8				
138	76	10.15	3450	3.0				
154	68	9.07	3340	3.2				
43	245	32.40	2900	0.80	ASR	37		4
49	215	28.73	3300	0.95	ASRF	37		4
57	183	24.42	3720	1.10				
73	145	19.31	3840	1.40				
78	135	18.05	3790	1.50	ASR	37		4
90	117	15.60	3660	1.70	ASRF	37		4
106	99	13.25	3520	1.90				
118	89	11.83	3430	2.1				
139	76	10.11	3290	2.2				
148	71	9.47	3230	2.3	ASR	37		4
176	60	7.97	3090	2.6	ASRF	37		4
210	50	6.67	2920	2.9				
247	43	5.67	2790	3.3				
277	38	5.06	2700	3.5				
72	145	19.35	2430	0.90				
77	136	18.08	2410	0.95				
90	117	15.63	2360	1.10				
105	100	13.28	2290	1.30				
118	89	11.86	2240	1.45				
138	76	10.13	2160	1.60				
170	61	8.16	2010	1.90	ASR	27		4
184	57	7.63	1980	1.95	ASRF	27		4
212	50	6.59	1920	2.1				
250	42	5.60	1840	2.4				
280	38	5.00	1790	2.5				
328	32	4.27	1720	2.7				
350	30	4.00	1690	2.8				
415	25	3.37	1610	3.1				
203	52	13.28	1980	2.5				
228	46	11.86	1920	2.8				
267	39	10.13	1840	3.1				
287	37	9.41	1780	3.3				
331	32	8.16	1720	3.7				
354	30	7.63	1690	3.8	ASR	27		2
410	26	6.59	1620	4.1	ASRF	27		2
482	22	5.60	1550	4.5				
540	20	5.00	1500	4.9				
632	17	4.27	1430	5.2				
675	16	4.00	1410	5.4				
801	13	3.37	1340	6.0				


输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model			电机极数 Pole P
1.1kw								
137	77	19.71	1150	1.10				
159	66	16.99	1140	1.30				
170	62	15.84	1140	1.40				
195	54	13.84	1120	1.60				
208	51	12.98	1120	1.70				
236	45	11.45	1100	1.80				
266	40	10.15	1080	1.95	ASR	17		2
313	34	8.63	1050	2.1	ASRF	17		2
358	29	7.55	970	1.90				
384	27	7.04	960	2.0				
439	24	6.15	940	2.3				
468	22	5.76	930	2.4				
531	20	5.09	910	2.6				
599	18	4.51	880	2.7				
704	15	3.83	850	3.0				
249	42	5.63	5680	2.6	ASRX	77		4
262	40	5.35	5590	2.6	ASRXF	77		4
296	36	4.73	5380	3.5				
203	52	4.53	4130	1.60	ASRX	67		6
214	49	4.30	4070	1.65	ASRXF	67		6
244	43	3.77	3920	2.0				
309	34	4.53	3660	2.4				
326	32	4.30	3610	2.5				
371	28	3.77	3470	3.1				
438	24	3.20	3300	4.2				
485	22	2.89	3200	4.9	ASRX	67		4
551	19	2.54	3070	6.2	ASRXF	67		4
583	18	2.40	3020	6.8				
685	15	2.04	2870	8.8				
754	14	1.86	2780	9.1				
870	12	1.61	2660	9.4				
1000	11	1.40	2550	9.9				
243	43	3.79	3120	1.60				
259	41	3.55	3060	1.70	ASRX	57		6
293	36	3.14	2960	1.80	ASRXF	57		6
316	33	2.91	2900	2.0				
348	30	2.64	2820	2.3				
369	28	3.79	2780	2.4				
394	27	3.55	2730	2.6				
446	24	3.14	2630	2.8				
481	22	2.91	2570	3.1				
530	20	2.64	2500	3.5	ASRX	57		4
591	18	2.37	2420	3.9	ASRXF	57		4
686	15	2.04	2310	4.5				
729	14	1.92	2270	4.8				
847	12	1.65	2160	5.6				
948	11	1.48	2090	6.1				
1075	9.8	1.30	2010	6.4				
1.5kw								
0.60	21200	2333	120000	0.85				
0.68	18800	2085	120000	0.95				
0.75	16900	1877	120000	1.05				
0.84	15000	1670	120000	1.20	ASR	167	R97	4
0.98	13100	1438	120000	1.35	ASRF	167	R97	4
1.1	11700	1279	120000	1.55				
1.3	10200	1123	120000	1.75				
1.4	9060	999	120000	2.0				
3.3	3870	426	73600	3.4	ASR	147	R87	4
3.8	3340	368	73900	3.9	ASRF	147	R87	4
0.83	15700	1705	41200	0.85				
0.93	14100	1536	60300	0.90				
1.1	12200	1329	64200	1.05				
1.2	10700	1166	66800	1.20				
1.4	9410	1029	68600	1.40	ASR	147	R77	4
1.6	8140	889	70100	1.60	ASRF	147	R77	4
1.8	7170	784	71200	1.80				
2.0	6340	695	71900	2.0				
2.3	5700	619	72400	2.3				
2.5	5130	558	72900	2.5				

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
1.4	9650	1043	41200	0.85		
1.6	8200	888	52900	1.00	ASR 137 R77	4
2.0	6440	699	56300	1.25	ASRF 137 R77	4
2.3	5590	609	57600	1.45		
1.3	10100	1090	32300	0.80		
1.5	8790	951	50600	0.90		
1.7	7640	831	54100	1.05		
1.9	6680	730	55900	1.20		
2.2	5740	629	57400	1.40	ASR 137 R77	4
2.5	5150	560	58200	1.55	ASRF 137 R77	4
2.9	4470	490	59000	1.80		
3.3	3910	428	59600	2.00		
3.7	3510	381	59900	2.30		
4.4	2980	323	60400	2.70		
2.7	4860	528	20600	0.90	ASR 107 R77	4
					ASRF 107 R77	4
2.6	4970	544	14800	0.85		
2.9	4490	492	28400	0.95		
3.4	3810	417	31900	1.15	ASR 107 R77	4
3.8	3390	369	33600	1.25	ASRF 107 R77	4
4.4	2960	323	35100	1.45		
3.0	4410	469	28900	1.00	ASR 107 R77	4
					ASRF 107 R77	4
4.2	3120	336	14600	0.95		
4.8	2740	296	22700	1.10	ASR 97 R57	4
5.7	2300	249	25100	1.30	ASRF 97 R57	4
6.0	2150	234	25800	1.40		
6.8	1920	209	26700	1.55		
3.0	4710	229.95	26500	0.90		
3.5	4160	203.16	30200	1.05	ASR 107	8
4.1	3530	172.34	33100	1.20	ASRF 107	8
4.4	3250	158.68	34100	1.30		
3.7	3910	251.15	31400	1.10		
4.0	3580	229.95	32900	1.20		
4.5	3610	203.16	34400	1.35	ASR 107	6
5.3	2680	172.34	35900	1.60	ASRF 107	6
5.8	2470	158.68	36200	1.75		
6.5	2210	141.83	36500	1.95		
5.5	2600	255.71	23500	1.15		
5.8	2450	241.25	24300	1.20		
6.5	2200	216.28	25600	1.35		
7.6	1890	186.30	26800	1.60		
8.3	1730	170.02	27300	1.75		
9.4	1530	150.78	27600	1.95	ASR 97	4
11	1290	126.75	27900	2.3	ASRF 97	4
12	1180	116.48	28000	2.5		
14	1050	103.44	28200	2.8		
15	940	92.48	28300	3.2		
7.8	1850	181.77	11400	0.85		
9.1	1580	155.34	16700	1.00		
9.9	1450	142.41	17600	1.05	ASR 87	4
11	1270	124.97	18600	1.20	ASRF 87	4
12	1200	118.43	19000	1.30		
14	1050	103.65	19600	1.45		
15	950	93.38	20000	1.65		
17	830	81.92	20000	1.85		
19	735	72.57	20000	2.1		
22	645	63.68	20000	2.4	ASR 87	4
23	615	60.35	20000	2.5	ASRF 87	4
27	535	52.82	20000	2.9		
30	485	47.58	20000	3.2		
34	425	41.74	20000	3.7		
38	375	36.84	19600	4.1		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
15	940	92.97	8500	0.85		
17	830	81.80	9820	1.00	ASR 77	4
18	785	77.24	10200	1.05	ASRF 77	4
21	670	65.77	11100	1.25		
24	585	57.68	11600	1.40		
27	530	52.07	11900	1.55		
31	465	45.81	12200	1.75		
33	440	43.26	12300	1.85	ASR 77	4
38	375	36.83	12600	2.2	ASRF 77	4
42	340	33.47	12700	2.4		
49	295	29.00	12500	2.8		
56	255	25.23	12000	3.0		
60	240	23.37	11800	3.5		
66	220	21.43	11500	3.8	ASR 77	4
75	191	18.80	11000	4.1	ASRF 77	4
23	620	61.26	7280	0.95		
25	580	56.89	7810	1.05		
27	525	51.56	8370	1.15		
30	470	46.29	8830	1.30	ASR 67	4
35	405	39.88	9300	1.45	ASRF 67	4
38	380	37.50	9460	1.50		
44	330	32.27	9750	1.65		
49	295	28.83	9920	1.80		
50	285	28.13	9950	1.90		
53	270	26.72	9850	2.0	ASR 67	4
60	240	23.44	9500	2.3	ASRF 67	4
71	200	19.89	9070	3.0		
79	182	17.95	8810	3.2		
27	540	53.22	5140	0.85	ASR 57	4
29	490	48.23	6010	0.90	ASRF 57	4
33	440	43.30	5920	1.00		
38	380	37.30	5770	1.20		
40	355	35.07	5710	1.25	ASR 57	4
47	305	30.18	5540	1.45	ASRF 57	4
52	275	26.97	5420	1.65		
54	265	26.31	5390	1.70		
56	255	24.99	5330	1.75		
64	225	21.93	5170	2.0		
76	189	18.60	4980	2.4	ASR 57	4
84	171	16.79	4850	2.6	ASRF 57	4
95	150	14.77	4700	2.9		
101	142	13.95	4630	3.0		
119	121	11.88	4440	3.4		
38	375	36.93	2380	0.80		
41	355	34.73	3840	0.85	ASR 47	4
47	305	29.88	4220	1.00	ASRF 47	4
53	370	26.70	4140	1.10		
60	240	23.59	4050	1.25		
61	235	23.28	4040	1.25		
65	220	21.81	3990	1.35		
73	196	19.27	3890	1.50		
79	182	17.89	3830	1.60		
87	165	16.22	3740	1.65		
97	148	14.56	3650	1.80		
112	127	12.54	3520	1.95		
120	120	11.79	3470	2.00		
139	103	10.15	3340	2.2	ASR 47	4
155	92	9.07	3240	2.4	ASRF 47	4
176	81	8.01	3140	2.5		
182	79	7.76	3060	2.1		
203	71	6.96	2980	2.2		
235	61	6.00	2860	2.6		
250	57	5.64	2810	2.7		
291	49	4.85	2700	3.0		
325	44	4.34	2610	3.3		
368	39	3.83	2520	3.7		


输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
73	196	19.31	2660	1.00	ASR 37	4
78	183	18.05	2840	1.10	ASRF 37	4
90	159	15.60	3160	1.25		
106	135	13.25	3350	1.40		
119	120	11.83	3270	1.50		
140	103	10.11	3160	1.65		
149	96	9.47	3110	1.75		
177	81	7.97	2980	1.95	ASR 37	4
211	68	6.67	2820	2.1	ASRF 37	4
249	58	5.67	2710	2.5		
279	51	5.06	2630	2.6		
326	44	4.32	2520	2.9		
348	41	4.05	2470	3.0		
414	35	3.41	2360	3.2		
204	70	13.25	2880	2.7		
228	63	11.83	2790	2.9		
267	54	10.11	2680	3.2	ASR 37	2
285	50	9.47	2630	3.3	ASRF 37	2
339	42	7.97	2510	3.7		
90	159	15.63	1700	0.80		
106	135	13.28	2020	0.95		
119	121	11.86	2080	1.05		
139	103	10.13	2030	1.20		
173	83	8.16	1880	1.40		
185	78	7.63	1860	1.45	ASR 27	4
214	67	6.59	1810	1.60	ASRF 27	4
252	57	5.60	1750	1.75		
282	51	5.00	1710	1.85		
330	43	4.27	1650	2.0		
353	41	4.00	1630	2.1		
418	34	3.37	1560	2.3		
228	63	11.86	1840	2.10		
267	54	10.13	1770	2.3		
331	43	8.16	1650	2.7		
354	41	7.63	1620	2.8		
410	35	6.59	1570	3.0		
482	30	5.60	1500	3.3	ASR 27	2
540	27	5.00	1460	3.6	ASRF 27	2
632	23	4.27	1400	3.8		
675	21	4.00	1370	4.0		
801	18	3.37	1310	4.4		
250	57	5.63	5580	1.90		
264	54	5.35	5490	1.90		
298	48	4.73	5300	2.6		
349	41	4.04	5050	3.5		
381	38	3.70	4920	4.1	ASRX 77	4
434	33	3.25	4720	5.5	ASRXF 77	4
458	31	3.08	4650	6.2		
523	27	2.70	4460	7.8		
581	25	2.43	4310	8.7		
312	46	4.53	3570	1.80		
328	44	4.30	3520	1.85		
374	38	3.77	3390	2.3		
441	33	3.20	3230	3.1		
488	29	2.89	3140	3.6		
555	26	2.54	3020	4.6	ASRX 67	4
588	24	2.40	2970	5.0	ASRXF 67	4
690	21	2.04	2820	6.4		
759	19	1.86	2740	6.7		
876	16	1.61	2620	7.0		
1005	14	1.40	2510	7.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
372	39	3.79	2700	1.80		
397	36	3.55	2650	1.90		
450	32	3.14	2560	2.0		
484	30	2.91	2510	2.3		
534	27	2.64	2440	2.6		
595	24	2.37	2360	2.9	ASRX 57	4
691	21	2.04	2260	3.3	ASRXF 57	4
734	20	1.92	2220	3.5		
853	17	1.65	2120	4.1		
955	15	1.48	2050	4.5		
1080	13	1.30	1980	4.7		
2.2kW						
0.84	22400	1670	120000	0.80		
0.98	19500	1438	120000	0.95		
1.1	17300	1279	120000	1.05		
1.3	15100	1123	120000	1.20	ASR 167 R97	4
1.4	13500	999	120000	1.35	ASRF 167 R97	4
1.6	11600	861	120000	1.55		
1.9	10300	760	120000	1.75		
2.2	8710	656	120000	2.1		
2.6	7130	533	71200	1.80		
3.0	6150	462	72100	2.1		
3.3	5740	426	72400	2.3	ASR 147 R87	4
3.8	4960	368	73000	2.6	ASRF 147 R87	4
4.3	4390	326	73300	3.0		
1.2	15800	1166	39400	0.80		
1.4	13900	1029	60700	0.95		
1.6	12000	889	64500	1.10		
1.8	10600	784	66900	1.20	ASR 147 R77	4
2.0	9400	695	68600	1.40	ASRF 147 R77	4
2.3	8420	619	69800	1.55		
2.5	7580	558	70800	1.70		
2.9	6640	489	71700	1.95		
2.0	9510	699	43900	0.85	ASR 137 R77	4
2.3	8270	609	52800	0.95	ASRF 137 R77	4
1.9	9890	730	36300	0.80		
2.2	8500	629	51800	0.95		
2.5	7620	560	54200	1.05		
2.9	6630	490	56000	1.20		
3.3	5790	428	57400	1.40	ASR 137 R77	4
3.7	5190	381	58200	1.55	ASRF 137 R77	4
4.4	4400	323	59100	1.80		
4.8	3960	291	59500	2.0		
5.5	3460	255	60000	2.3		
6.3	3030	223	60300	2.6		
3.8	5010	369	12100	0.85		
4.4	4390	323	29000	1.00	ASR 107 R77	4
4.9	3860	285	31600	1.10	ASRF 107 R77	4
5.6	3420	253	33500	1.25		
6.6	2900	214	35300	1.50		
4.3	4480	325	28400	0.95	ASR 107 R77	4
					ASRF 107 R77	4
6.0	3170	234	11300	0.95	ASR 97 R57	4
6.8	2840	209	22100	1.05	ASRF 97 R57	4
3.1	6680	222.60	55900	1.20		
3.7	5660	188.45	57500	1.40		
4.0	5230	174.40	58100	1.55	ASR 137	8
4.5	4690	156.31	58800	1.70	ASRF 137	8
5.0	4240	141.12	59300	1.90		
5.5	3850	128.18	59600	2.1		
6.2	3410	113.72	60000	2.3	ASR 137	8
6.8	3100	103.20	60300	2.6	ASRF 137	8
4.6	4540	203.16	28100	0.95		
5.4	3850	172.34	31700	1.10	ASR 107	6
5.9	3550	158.68	33000	1.20	ASRF 107	6
6.6	3170	141.83	34400	1.35		



输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
5.6	3740	251.15	32200	1.15	ASR 107	4
6.1	3430	229.95	33500	1.25	ASRF 107	4
6.9	3030	203.16	34900	1.40		
8.2	2570	172.34	36100	1.65		
8.9	2360	158.68	36300	1.80		
9.9	2110	141.83	36600	2.0	ASR 107	4
11	1900	127.68	36900	2.3	ASRF 107	4
12	1720	115.63	37000	2.5		
14	1530	102.53	37200	2.8		
15	1380	92.70	37300	3.1		
6.5	3220	216.28	7030	0.95	ASR 97	4
7.6	2780	186.30	22500	1.10	ASRF 97	4
8.3	2530	170.02	23900	1.20		
9.4	2250	150.75	25300	1.35		
11	1890	126.75	26800	1.60		
12	1740	116.48	27300	1.75		
14	1540	103.44	27600	1.95		
15	1380	92.48	27800	2.2	ASR 97	4
17	1240	83.15	28000	2.4	ASRF 97	4
20	1080	72.17	28200	2.8		
22	970	65.21	27700	3.1		
24	890	59.92	27000	3.4		
27	795	53.21	26100	3.8		
30	710	47.58	25300	4.2		
11	1860	124.97	10100	0.85		
12	1760	118.43	15200	0.90	ASR 87	4
14	1540	103.65	17000	1.00	ASRF 87	4
15	1390	93.38	17900	1.10		
17	1220	81.92	18900	1.25		
19	1080	72.57	19500	1.45		
22	950	63.68	20000	1.65		
23	900	60.35	20000	1.70		
27	785	52.82	20000	1.95	ASR 87	4
30	710	47.58	20000	2.2	ASRF 87	4
34	620	41.74	19900	2.5		
38	550	36.84	19200	2.8		
43	485	32.66	18500	3.2		
41	515	34.40	18800	2.9		
45	470	31.40	18300	3.3	ASR 87	4
51	415	27.84	17700	3.7	ASRF 87	4
60	350	23.40	16800	4.4		
66	320	21.51	16400	4.7		
21	980	65.77	5470	0.85		
24	860	57.68	9540	0.95	ASR 77	4
27	775	52.07	10300	1.05	ASRF 77	4
31	685	45.81	11000	1.20		
33	645	43.26	11300	1.25		
38	550	36.83	11800	1.50	ASR 77	4
42	500	33.48	12100	1.65	ASRF 77	4
49	430	29.00	12100	1.90		
56	375	25.23	11700	2.1		
60	350	23.37	11400	2.3		
66	320	21.43	11200	2.6		
75	280	18.80	10800	2.8	ASR 77	4
79	265	17.82	10600	2.9	ASRF 77	4
90	230	15.60	10200	3.2		
100	210	14.05	9910	3.4		
35	595	39.88	7630	1.00		
38	560	37.50	8020	1.00	ASR 67	4
44	480	32.27	8750	1.10	ASRF 67	4
49	430	28.83	9140	1.20		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
60	350	23.44	9140	1.60		
71	295	19.89	8760	2.0		
79	270	17.95	8530	2.2		
89	235	15.79	8240	2.4		
95	220	14.91	8110	2.5	ASR 67	4
111	189	12.70	7760	2.8	ASRF 67	4
122	172	11.54	7560	2.9		
141	149	10.00	7250	3.2		
162	130	8.70	6960	3.4		
181	116	7.79	6760	3.3		
38	555	37.30	4490	0.80		
40	525	35.07	5110	0.85	ASR 57	4
47	450	30.18	5030	1.00	ASRF 57	4
52	400	26.97	4960	1.10		
64	325	21.93	4800	1.40		
76	275	18.60	4660	1.60		
84	250	16.79	4570	1.80		
95	220	14.77	4450	2.0		
101	210	13.95	4390	2.1	ASR 57	4
119	177	11.88	4230	2.3	ASRF 57	4
131	161	10.79	4140	2.4		
151	139	9.35	4000	2.7		
156	135	9.06	3980	2.8		
177	119	7.97	3850	3.0		
104	205	26.31	4370	2.2		
109	192	24.99	4320	2.3		
124	169	21.93	4190	2.7	ASR 57	2
147	143	18.60	4020	3.1	ASRF 57	2
163	129	16.79	3920	3.5		
185	114	14.77	3790	3.8		
196	107	13.95	3740	4.0		
73	285	19.27	3550	1.05		
87	240	16.22	3460	1.15		
97	215	14.56	3400	1.20		
112	187	12.54	3310	1.35		
120	185	11.79	3270	1.40		
139	151	10.15	3160	1.50		
155	135	9.07	3090	1.65		
176	119	8.01	3000	1.70	ASR 47	4
182	116	7.76	2910	1.40	ASRF 47	4
203	104	6.96	2840	1.55		
235	89	6.00	2740	1.75		
250	84	5.64	2700	1.85		
291	72	4.85	2600	2.1		
325	65	4.34	2530	2.3		
368	57	3.83	2440	2.5		
117	179	23.28	3280	1.70		
125	168	21.81	3230	1.80		
142	148	19.27	3150	2.0		
153	138	17.89	3100	2.1		
168	125	16.22	3030	2.2		
187	112	14.56	2950	2.4	ASR 47	2
218	97	12.54	2850	2.6	ASRF 47	2
231	91	11.79	2800	2.7		
269	78	10.15	2700	2.9		
301	70	9.07	2620	3.2		
341	62	8.01	2530	3.3		
90	230	15.60	1070	0.85	ASR 37	4
106	198	13.25	1660	0.95	ASRF 37	4
119	176	11.83	1990	1.05		



输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
140	151	10.11	2360	1.15		
149	141	9.47	2480	1.20		
177	119	7.97	2750	1.30		
211	99	6.67	2470	1.45	ASR 37	4
249	84	5.67	2570	1.70	ASRF 37	4
279	75	5.06	2500	1.80		
326	64	4.32	2410	1.95		
348	60	4.05	2370	2.0		
414	51	3.41	2270	2.2		
141	149	19.31	2380	1.35	ASR 37	2
151	139	18.05	2510	1.45	ASRF 37	2
175	120	15.60	2740	1.65		
206	102	13.25	2720	1.85		
231	91	11.83	2650	2.0		
270	78	10.11	2550	2.2		
288	73	9.47	2510	2.3		
342	61	7.97	2410	2.5	ASR 37	2
409	51	6.67	2280	2.8	ASRF 37	2
480	44	5.67	2180	3.3		
540	39	5.06	2120	3.5		
632	33	4.32	2030	3.8		
675	31	4.05	1990	3.9		
801	26	3.41	1900	4.3		
139	151	10.13	1120	0.80		
214	98	6.59	1130	1.10		
252	83	5.60	1390	1.20	ASR 27	4
282	75	5.00	1540	1.30	ASRF 27	4
330	64	4.27	1540	1.35		
353	60	4.00	1520	1.45		
418	50	3.37	1470	1.55		
206	102	13.28	1720	1.25		
230	91	11.86	1690	1.40		
270	78	10.13	6550	1.55		
335	63	8.16	1530	1.85		
358	59	7.63	1510	1.90	ASR 27	2
414	51	6.59	1470	2.1	ASRF 27	2
488	43	5.60	1420	2.3		
546	39	5.00	1390	2.5		
639	33	4.27	1340	2.6		
683	31	4.00	1310	2.8		
810	26	3.37	1260	3.0		
298	70	4.73	5180	1.75		
349	60	4.04	4950	2.4		
381	55	3.70	4820	2.8		
434	48	3.25	4640	3.8		
458	46	3.08	4560	4.2	ASRX 77	4
523	40	2.70	4380	5.3	ASRXF 77	4
581	36	2.43	4250	5.9		
662	32	2.13	4080	6.3		
750	28	1.88	3920	6.7		
846	25	1.67	3780	7.0		
991	21	1.42	3590	7.3		
374	56	3.77	3280	1.55		
441	48	3.20	3130	2.1		
488	43	2.89	3050	2.5		
555	38	2.54	2940	3.1	ASRX 67	4
588	36	2.40	2890	3.4	ASRXF 67	4
690	30	2.04	2760	4.4		
759	28	1.86	2680	4.6		
876	24	1.61	2570	4.8		
1005	21	1.40	2460	5.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
450	47	3.14	2450	1.40		
534	39	2.64	2340	1.75		
595	35	2.37	2280	1.95		
691	30	2.04	2190	2.3	ASRX 57	4
734	29	1.92	2150	2.4	ASRXF 57	4
853	25	1.65	2060	2.8		
955	22	1.48	1990	3.1		
1080	19	1.30	1930	3.2		
3.0kW						
1.2	20900	1123	120000	0.85		
1.4	18600	999	120000	0.95	ASR 167 R97	4
1.6	16000	861	120000	1.10	ASRF 167 R97	4
1.8	14200	760	120000	1.25		
2.1	12100	656	120000	1.50		
2.8	9280	503	120000	1.95		
2.6	9880	533	68000	1.30		
3.0	8540	462	69700	1.50		
3.3	7940	426	70400	1.65	ASR 147 R87	4
3.8	6860	368	71500	1.90	ASRF 147 R87	4
4.3	6070	326	72200	2.1		
5.0	5180	280	72800	2.5		
1.6	16600	889	26300	0.80		
1.8	14700	784	54500	0.90	ASR 147 R77	4
2.0	13000	695	62700	1.00	ASRF 147 R77	4
2.3	11600	619	65200	1.10		
2.6	10500	558	67100	1.25		
2.8	9160	490	48800	0.85		
3.3	7990	428	53400	1.00		
3.7	7150	381	55100	1.10	ASR 137 R77	4
4.3	6070	323	56900	1.30	ASRF 137 R77	4
4.8	5460	291	57800	1.45		
5.5	4770	255	58700	1.70		
6.3	4180	223	59300	1.90		
2.7	9870	517	36800	0.80	ASR 137 R77	4
3.1	8650	453	51200	0.95	ASRF 137 R77	4
5.5	4730	253	25800	0.90	ASR 107 R77	4
6.5	4010	214	31000	1.05	ASRF 107 R77	4
7.5	3500	187	33200	1.25		
5.5	4870	256	20200	0.90	ASR 107 R77	4
					ASRF 107 R77	4
3.2	8860	222.60	50300	0.90		
3.8	7500	188.45	54400	1.05	ASR 137	8
4.1	6940	174.40	55500	1.15	ASRF 137	8
4.6	6220	156.31	56700	1.30		
5.4	5620	141.12	57600	1.40		
5.6	5100	128.18	58300	1.55		
6.3	4520	113.72	59000	1.75	ASR 137	8
7.0	4110	103.20	59400	1.95	ASRF 137	8
8.1	3530	88.70	59900	2.3		
4.2	6780	222.60	55800	1.20		
5.0	5740	188.45	57400	1.40	ASR 137	6
5.4	5320	174.40	58000	1.50	ASRF 137	6
6.0	4760	156.31	58700	1.70		
6.7	4300	141.12	59200	1.85		
7.3	3910	128.18	59600	2.0	ASR 137	6
8.3	3470	113.75	60000	2.3	ASRF 137	6
9.1	3150	103.20	60200	2.5		
5.9	4840	158.68	21600	0.90	ASR 107	6
6.6	4320	141.83	29300	1.00	ASRF 107	6
7.4	3890	127.68	31500	1.10		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
3.0KW						
6.1	4710	229.95	26500	0.90		
6.9	4160	203.16	30200	1.05		
8.1	3530	172.34	33100	1.20		
8.8	3250	158.68	34100	1.30		
9.9	2900	141.83	35300	1.50	ASR 107	4
11	2610	127.68	36000	1.65	ASRF 107	4
12	2370	115.63	36300	1.80		
14	2100	102.53	36700	2.0		
15	1900	92.70	36900	2.3		
18	1610	78.57	35900	2.7		
19	1490	72.88	35200	2.9		
9.3	3090	150.78	16200	0.95		
11	2590	126.75	23600	1.15		
12	2380	116.48	24700	1.25		
14	2120	103.44	25900	1.40		
15	1890	92.48	26800	1.60		
17	1700	83.15	27300	1.75		
19	1480	72.17	27700	2.0	ASR 97	4
21	1330	65.21	27000	2.2	ASRF 97	4
23	1230	59.92	26400	2.5		
26	1090	53.21	25600	2.8		
29	970	47.58	24800	3.1		
33	880	42.78	24000	3.4		
38	760	37.13	23100	4.0		
42	680	33.25	22400	4.2		
15	1910	93.38	3630	0.80		
17	1680	81.92	16000	0.90	ASR 87	4
19	1490	72.57	17400	1.05	ASRF 87	4
22	1300	63.68	18400	1.20		
23	1230	60.35	18800	1.25		
27	1080	52.82	19500	1.45		
29	970	47.58	19900	1.60	ASR 87	4
34	850	41.74	19400	1.80	ASRF 87	4
38	755	36.84	18700	2.1		
43	670	32.66	18100	2.3		
50	570	27.88	17400	2.6		
41	705	34.40	18400	2.1		
45	640	31.40	17900	2.4		
50	570	27.84	17400	2.7		
60	480	23.40	16500	3.2	ASR 87	4
65	440	21.51	16100	3.4	ASRF 87	4
73	390	19.10	15600	3.7		
82	350	17.08	15100	4.0		
91	315	15.35	14600	4.3		
31	940	45.81	8670	0.85		
32	890	43.26	9270	0.95	ASR 77	4
38	755	36.83	10500	1.10	ASRF 77	4
42	685	33.47	11000	1.20		
48	595	29.00	11600	1.40	ASR 77	4
55	515	25.23	11300	1.50	ASRF 77	4
60	480	23.37	11100	1.70		
65	440	21.43	10800	1.85		
74	385	18.80	10500	2.0		
79	365	17.82	10300	2.1		
90	320	15.60	9980	2.3		
100	290	14.05	9700	2.5	ASR 77	4
114	250	12.33	9350	2.7	ASRF 77	4
129	225	10.88	9090	3.0		
145	197	9.64	8720	3.2		
163	176	8.59	8500	3.6		
181	158	7.74	8240	3.8		
206	139	6.79	7920	4.2		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
3.0KW						
60	480	23.44	8730	1.15		
70	405	19.89	8420	1.45		
78	365	17.95	8230	1.60	ASR 67	4
89	325	15.79	7980	1.75	ASRF 67	4
94	305	14.91	7860	1.80		
110	260	12.70	7550	2.0		
121	235	11.54	7360	2.1		
140	205	10.00	7090	2.3		
52	550	26.97	4330	0.80	ASR 57	4
					ASRF 57	4
64	450	21.93	4380	1.00	ASR 57	4
75	380	18.60	4300	1.20	ASRF 57	4
83	345	16.79	4250	1.30		
95	300	14.77	4160	1.45		
100	285	13.95	4130	1.50		
118	245	11.88	4010	1.65		
130	220	10.79	3940	1.75		
150	191	9.35	3820	1.95		
155	185	9.06	3810	2.0	ASR 57	4
176	163	7.97	3700	2.2	ASRF 57	4
186	154	7.53	3650	2.3		
218	131	6.41	3520	2.6		
240	119	5.82	3430	2.7		
277	103	5.05	3310	3.0		
319	90	4.39	3190	3.1		
128	225	21.93	3950	2.0		
151	190	18.60	3820	2.4		
167	170	16.79	3730	2.6	ASR 57	2
190	151	14.77	3620	2.9	ASRF 57	2
201	143	13.95	3570	3.0		
236	122	11.88	3440	3.3		
259	110	10.79	3360	3.5		
86	330	16.22	2030	0.85	ASR 47	4
96	300	14.56	2500	0.90	ASRF 47	4
112	255	12.54	3040	0.95		
119	240	11.79	3040	1.00		
138	210	10.15	2970	1.10		
154	186	9.07	2910	1.20		
175	164	8.01	2840	1.25		
181	159	7.76	2740	1.05		
201	143	6.96	2680	1.10	ASR 47	4
233	123	6.00	2610	1.25	ASRF 47	4
248	115	5.64	2580	1.35		
288	99	4.85	2490	1.50		
323	89	4.34	2430	1.65		
365	78	3.83	2360	1.85		
237	121	11.79	2670	2.0		
270	104	10.15	2580	2.2		
309	93	9.07	2510	2.4		
349	82	8.01	2430	2.5		
361	79	7.76	2370	2.1	ASR 47	2
402	71	6.96	2310	2.2	ASRF 47	2
467	61	6.00	2220	2.5		
496	58	5.64	2190	2.7		
577	50	4.85	2100	3.0		
646	44	4.34	2040	3.3		
731	39	3.83	1970	3.7		
139	205	10.11	780	0.80	ASR 37	4
148	194	9.47	1010	0.85	ASRF 37	4
176	163	7.97	1510	0.95		
210	137	6.67	1250	1.05		
247	116	5.67	1630	1.25		
277	104	5.06	1830	1.30	ASR 37	4
324	88	4.32	2070	1.45	ASRF 37	4
346	83	4.05	2140	1.45		
411	70	3.41	2180	1.60		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
3.0KW						
277	103	10.11	2340	1.65		
296	97	9.47	2380	1.70		
351	82	7.97	2290	1.90		
420	68	6.67	2170	2.1	ASR 37	2
494	58	5.67	2090	2.5	ASRF 37	2
553	52	5.06	2030	2.6		
648	44	4.32	1950	2.8		
692	41	4.05	1920	3.0		
821	35	3.41	1840	3.2		
250	115	5.60	360	0.85		
280	102	5.00	615	0.95		
328	87	4.27	910	1.00	ASR 27	4
350	82	4.00	1010	1.05	ASRF 27	4
415	69	3.37	1230	1.15		
425	67	6.59	1260	1.55		
500	57	5.60	1330	1.75		
560	51	5.00	1300	1.85	ASR 27	2
656	44	4.27	1260	2.0	ASRF 27	2
700	41	4.00	1240	2.1		
831	35	3.37	1200	2.3		
217	132	6.45	7130	1.45		
252	114	5.56	6830	2.0	ASRX 87	4
276	104	5.07	6650	2.4	ASRXF 87	4
311	92	4.50	6430	3.2		
370	77	3.78	6100	3.9		
296	97	4.73	5050	1.25		
347	83	4.04	4830	1.75	ASRX 77	4
378	76	3.70	4720	2.0	ASRXF 77	4
431	67	3.25	4550	2.7		
455	63	3.08	4480	3.1		
371	77	3.77	3150	1.15		
438	66	3.20	3030	1.55		
485	59	2.89	2950	1.80		
551	52	2.54	2850	2.3	ASRX 67	4
583	49	2.40	2810	2.5	ASRXF 67	4
685	42	2.04	2690	3.2		
754	38	1.86	2610	3.3		
870	33	1.61	2510	3.5		
1000	29	1.40	2410	3.6		
446	64	3.14	2330	1.00		
530	54	2.64	2240	1.30		
591	49	2.37	2180	1.40		
686	42	2.04	2100	1.65	ASRX 57	4
729	39	1.92	2070	1.75	ASRXF 57	4
847	34	1.65	1990	2.0		
948	30	1.48	1930	2.2		
1075	27	1.30	1870	2.4		
4.0KW						
1.6	21200	861	12000	0.85		
1.9	18700	760	12000	0.95	ASR 167 R97	4
2.2	16000	656	12000	1.10	ASRF 167 R97	4
2.8	12300	503	12000	1.45		
3.8	9190	376	12000	1.95		
4.2	8180	335	12000	2.2		
2.7	13100	533	62500	1.00		
3.1	11300	462	65800	1.15		
3.3	10500	426	67100	1.25		
3.8	9060	368	69100	1.45		
4.4	8010	326	70300	1.60	ASR 147 R87	4
5.1	6850	280	71500	1.90	ASRF 147 R87	4
5.7	6050	247	72200	2.2		
6.7	5220	214	72800	2.5		
7.5	4620	189	73200	2.8		
8.9	3880	159	73600	3.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
4.0KW						
2.3	15300	619	46300	0.85		
2.5	13800	558	61000	0.95	ASR 147 R77	4
2.9	12100	489	64400	1.10	ASRF 147 R77	4
3.4	10200	415	67400	1.25		
3.7	9430	381	45400	0.85		
4.4	8000	323	53400	1.00	ASR 137 R77	4
4.9	7200	291	55000	1.10	ASRF 137 R77	4
5.6	6290	255	56600	1.25		
6.3	5520	223	57700	1.45		
3.8	9440	376	45200	0.85	ASR 137 R77	4
4.2	8500	339	51800	0.95	ASRF 137 R77	4
4.8	7450	297	54500	1.05		
7.6	4620	187	27600	0.95	ASR 107 R77	4
					ASRF 107 R77	4
7.3	4840	193	21400	0.90	ASR 107 R77	4
8.2	4330	172	29300	1.00	ASRF 107 R77	4
4.4	8660	163.31	69500	1.5		
4.9	7790	146.91	70500	1.65	ASR 147	8
6.0	6360	119.86	71900	2.0	ASRF 147	8
6.6	5800	109.31	72400	2.2		
4.1	9250	174.40	48400	0.85		
4.6	8290	156.31	52700	0.95		
5.1	7490	141.12	54400	1.05	ASR 137	8
536	6800	128.18	55700	1.20	ASRF 137	8
6.3	6030	113.72	57000	1.35		
7.0	5470	103.20	57800	1.45		
4.3	8860	222.60	50300	0.90		
5.1	7500	188.45	54400	1.05		
5.5	6940	174.40	55500	1.15	ASR 137	6
6.1	6220	156.31	56700	1.30	ASRF 137	6
6.8	5620	141.12	57600	1.40		
7.5	5100	128.18	58300	1.55		
8.4	4520	113.72	59000	1.75	ASR 137	6
9.3	4110	103.20	59400	1.95	ASRF 137	6
11	3530	88.70	59900	2.3		
8.2	4640	172.34	27500	0.95		
8.9	4270	158.68	29600	1.05		
10	3820	141.83	31900	1.15		
11	3430	127.68	33400	1.25		
12	3110	115.63	34600	1.40		
14	2760	102.53	35700	1.55	ASR 107	4
15	2490	92.70	36200	1.70	ASRF 107	4
18	2110	78.57	34900	2.0		
19	1960	72.88	34200	2.2		
22	1760	65.60	33200	2.4		
24	1600	59.41	32300	2.7		
27	1420	52.68	31300	3.0		
12	3130	116.48	13800	0.95		
14	2780	103.44	22400	1.10		
15	2490	92.48	24100	1.20		
17	2240	83.15	25400	1.35		
20	1940	72.17	26600	1.55		
22	1750	65.21	26000	1.70	ASR 97	4
24	1610	59.92	25500	1.85	ASRF 97	4
27	1430	53.21	24700	2.1		
30	1280	47.58	24000	2.3		
33	1150	42.78	23400	2.6		
38	1000	37.13	22500	3.0		
43	890	33.25	21800	3.2		
44	860	32.05	21600	3.0		
52	730	27.19	20600	3.5	ASR 97	4
57	675	25.03	20100	4.2	ASRF 97	4
63	600	22.37	19500	4.5		
71	540	20.14	18900	4.8		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
4.0kw						
22	1710	63.68	13300	0.90	ASR 87	4
24	1620	60.35	13900	0.95	ASRF 87	4
27	1420	52.82	15200	1.10		
30	1280	47.58	16000	1.20		
34	1120	41.74	16800	1.40	ASR 87	4
39	990	36.84	17400	1.55	ASRF 87	4
43	880	32.66	17500	1.75		
51	750	27.88	16800	2.0		
41	930	34.40	17600	1.60		
45	840	31.40	17400	1.85		
51	750	27.84	16800	2.1		
61	630	23.40	16100	2.5		
66	580	21.51	15700	2.6	ASR 87	4
74	515	19.10	15200	2.8	ASRF 87	4
83	460	17.08	14700	3.0		
92	415	15.35	14300	3.2		
107	360	13.33	13700	3.6		
119	320	11.93	13300	3.8		
39	990	36.83	4070	0.85		
42	900	33.47	9100	0.90	ASR 77	4
49	780	29.00	10300	1.05	ASRF 77	4
56	680	25.23	10800	1.15		
61	630	23.37	10600	1.30		
66	575	21.43	10400	1.40		
76	505	18.80	10100	1.55		
80	480	17.82	9950	1.65		
91	420	15.60	9630	1.75		
101	380	14.05	9380	1.90		
115	330	12.33	9070	2.1	ASR 77	4
131	295	10.88	8780	2.3	ASRF 77	4
147	260	9.64	8500	2.4		
165	230	8.59	8320	2.7		
183	210	7.74	8070	2.9		
209	183	6.79	7770	3.2		
237	161	5.99	7490	3.3		
267	143	5.31	7230	3.6		
71	535	19.89	7960	1.10		
79	485	17.95	7800	1.20		
90	425	15.79	7600	1.30		
95	400	14.91	7510	1.35		
112	340	12.70	7240	1.50		
123	310	11.54	7080	1.60		
142	270	10.00	6840	1.75	ASR 67	4
163	235	8.70	6600	1.90	ASRF 67	4
182	210	7.79	6440	1.80		
193	198	7.36	6340	1.85		
227	169	6.27	6070	1.95		
249	153	5.70	5920	2.0		
288	133	4.93	5680	2.2		
331	116	4.29	5460	2.3		
76	500	18.60	3520	0.90		
85	450	16.79	3830	1.00	ASR 57	4
96	395	14.77	3800	1.10	ASRF 57	4
102	375	13.95	3780	1.15		
120	320	11.88	3710	1.25		
132	290	10.79	3660	1.35		
152	250	9.35	3580	1.45		
157	245	9.06	3590	1.55		
178	215	7.97	3500	1.65	ASR 57	4
189	205	7.53	3470	1.75	ASRF 57	4
222	172	6.41	3350	1.95		
244	157	5.82	3280	2.0		
284	136	5.05	3180	2.2		
323	118	4.39	3070	2.4		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
4.0kw						
140	275	10.15	1960	0.85		
157	245	9.07	2350	0.90		
177	215	8.01	2640	0.95		
204	187	6.96	2480	0.85		
237	161	6.00	2430	0.95	ASR 47	4
252	152	5.64	2410	1.00	ASRF 47	4
293	131	4.85	2350	1.15		
327	117	4.34	2300	1.25		
371	103	3.83	2250	1.40		
176	215	16.22	2640	1.25		
196	195	14.56	2600	1.35		
228	168	12.54	2540	1.50		
242	158	11.79	2510	1.55		
282	136	10.15	2440	1.70		
315	121	9.07	2390	1.80		
357	107	8.01	2320	1.90	ASR 47	2
369	104	7.76	2250	1.55	ASRF 47	2
411	93	6.96	2200	1.70		
477	80	6.00	2130	1.95		
507	75	5.64	2100	2.1		
589	65	4.85	2020	2.3		
660	58	4.34	1970	2.5		
746	51	3.83	1910	2.8		
255	150	5.56	6630	1.50		
280	137	5.07	6470	1.85	ASRX 87	4
316	121	4.50	6260	2.4	ASRXF 87	4
375	102	3.78	5960	3.0		
351	109	4.04	4670	1.30		
383	100	3.70	4560	1.55		
437	87	3.25	4410	2.1		
461	83	3.08	4350	2.3		
527	73	2.70	4190	3.0	ASRX 77	4
585	65	2.43	4070	3.3	ASRXF 77	4
667	57	2.13	3920	3.5		
755	51	1.88	3780	3.7		
852	45	1.67	3650	3.9		
998	38	1.42	3480	4.1		
444	86	3.20	2870	1.15		
492	78	2.89	2810	1.35		
559	68	2.54	2730	1.75		
592	65	2.40	2690	1.90	ASRX 67	4
692	55	2.04	2580	2.4	ASRXF 67	4
765	50	1.86	2520	2.5		
883	43	1.61	2420	2.6		
1015	38	1.40	2330	2.8		
538	71	2.64	1670	0.95		
599	64	2.37	1780	1.10		
696	55	2.04	1910	1.25	ASRX 57	4
740	52	1.92	1940	1.35	ASRXF 57	4
859	44	1.65	1900	1.55		
962	40	1.48	1840	1.70		
1090	35	1.30	1790	1.80		
5.5KW						
2.2	22000	656	120000	0.80		
2.5	19300	579	120000	0.95		
2.8	16900	503	120000	1.05		
3.3	14400	432	120000	1.25	ASR 167 R97	4
3.8	12600	376	120000	1.45	ASRF 167 R97	4
4.3	11200	335	120000	1.60		
4.7	10100	303	120000	1.80		
5.1	9310	279	120000	1.95		
3.1	15500	462	43700	0.85		
3.3	14400	426	57800	0.9		
3.9	12400	368	63800	1.05		
4.4	11000	326	66300	1.2	ASR 147 R87	4
5.1	9400	280	68600	1.4	ASRF 147 R87	4
5.8	8300	247	70000	1.55		
6.7	71700	214	71200	1.8		
7.6	6340	189	71900	2.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
5.5kw						
3.1	17000	229.71	120000	1.05		
3.8	13800	186.93	120000	1.30	ASR 167	8
4.6	11300	153.07	120000	1.60	ASRF 167	8
5.1	10400	139.98	120000	1.75		
5.8	9010	121.81	120000	2.0		
4.3	12100	163.31	64400	1.10		
4.8	10900	146.91	66500	1.20	ASR 147	8
5.9	8870	119.86	69300	1.45	ASRF 147	8
6.5	8090	109.31	70200	1.60		
5.9	8930	163.31	69200	1.45	ASR 147	6
6.5	8040	146.91	70300	1.60	ASRF 147	6
8	6560	119.86	71700	2.0		
8.8	5980	109.31	72200	2.2	ASR 147	6
10	5180	94.60	72800	2.5	ASRF 147	6
12	4570	83.47	73200	2.8		
5.5	9480	128.18	44400	0.85		
6.2	8410	113.72	52200	0.95	ASR 137	8
6.9	7630	103.20	54200	1.05	ASRF 137	8
8.0	6560	88.70	56100	1.20		
5.5	9540	174.40	43300	0.85		
6.1	8550	156.31	51600	0.95		
6.8	7720	141.12	54000	1.05	ASR 137	6
7.5	7010	128.18	55300	1.15	ASRF 137	6
8.4	6220	113.72	56700	1.30		
9.3	5650	103.20	57600	1.40		
6.4	8180	222.60	53000	1.00		
7.6	6920	188.45	55500	1.15	ASR 137	4
8.2	6410	174.40	56400	1.25	ASRF 137	4
9.1	5740	156.31	57400	1.40		
10	5180	141.12	58200	1.55		
11	4710	128.18	58800	1.70		
13	4180	113.72	59300	1.90		
14	3790	103.20	59700	2.1		
16	3260	88.70	60200	2.5	ASR 137	4
18	2970	80.91	60400	2.7	ASRF 137	4
19	2700	73.49	60500	3.0		
22	2390	65.20	60700	3.3		
24	2170	59.17	60900	3.7		
28	1870	50.86	61000	4.3		
11	4690	127.68	27100	0.90		
12	4250	115.63	29800	1.00		
14	3770	102.53	32100	1.15		
15	3400	92.70	33500	1.25		
18	2980	78.57	33500	1.50	ASR 107	4
20	2680	72.88	32900	1.60	ASRF 107	4
22	2410	65.60	32100	1.80		
24	2180	59.41	31300	1.95		
27	1930	52.68	30300	2.2		
30	1750	47.63	29500	2.5		
35	1480	40.37	28200	2.9		
17	3050	83.15	17600	1.00		
20	2650	72.17	21800	1.15		
22	2390	65.21	24600	1.25		
24	2200	59.92	24200	1.35		
27	1950	53.21	23600	1.55	ASR 97	4
30	1750	47.58	23000	1.70	ASRF 97	4
33	1570	42.78	22500	1.90		
39	1360	37.13	21700	2.2		
43	1220	33.25	21100	2.4		
52	1010	27.58	20100	2.6		
45	1180	32.05	20900	2.2		
53	1000	27.19	20000	2.6		
57	920	25.03	19600	3.1	ASR 97	4
64	820	22.37	19000	3.3	ASRF 97	4
71	740	20.14	18400	3.5		
78	670	18.24	17900	3.7		
88	595	16.17	17300	4.0		


输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
5.5kw						
30	1750	47.58	15400	0.90		
34	1530	41.74	17000	1.00	ASR 87	4
39	1350	36.84	17200	1.15	ASRF 87	4
44	1200	32.66	16700	1.30		
51	1020	27.88	16100	1.45		
51	1020	27.84	16100	1.50		
61	860	23.40	15500	1.80		
66	790	21.51	15200	1.90		
75	700	19.10	14700	2.0		
84	625	17.08	14300	2.2		
93	565	15.35	13900	2.4	ASR 87	4
107	490	13.33	13400	2.6	ASRF 87	4
120	440	11.93	13000	2.8		
144	365	9.90	12300	3.2		
156	335	9.14	12200	3.6		
174	300	8.22	11800	3.8		
200	260	7.13	11300	4.1		
76	690	18.80	9240	1.15		
80	655	17.82	9400	1.20	ASR 77	4
92	575	15.60	9150	1.30	ASRF 77	4
102	515	14.05	8950	1.40		
116	455	12.33	8690	1.50		
131	400	10.88	8440	1.65		
148	355	9.64	8190	1.80		
166	315	8.59	8080	2.0	ASR 77	4
185	285	7.74	7860	2.2	ASRF 77	4
211	250	6.79	7580	2.3		
239	220	5.99	7320	2.5		
269	195	5.31	7070	2.6		
91	580	15.79	6610	0.95		
96	550	14.91	6900	1.00		
113	465	12.70	6810	1.10		
124	425	11.54	6690	1.20		
143	365	10.00	6500	1.30		
164	320	8.70	6310	1.40	ASR 67	4
183	285	7.79	6180	1.35	ASRF 67	4
194	270	7.36	6100	1.35		
228	230	6.27	5860	1.45		
251	210	5.70	5720	1.50		
290	181	4.93	5510	1.60		
333	158	4.29	5310	1.70		
331	159	8.70	5300	2.8		
369	142	7.79	5160	2.7		
391	134	7.36	5080	2.8	ASR 67	2
460	114	6.27	4860	2.9	ASRF 67	2
506	104	5.70	4730	3.0		
584	90	4.93	4540	3.2		
671	78	4.29	4350	3.5		
97	545	14.77	1730	0.80		
103	510	13.95	2070	0.85	ASR 57	4
120	435	11.88	2900	0.95	ASRF 57	4
132	395	10.79	3270	1.00		
153	345	9.35	3240	1.10		
179	295	7.97	3220	1.20		
190	275	7.53	3200	1.25	ASR 57	4
223	235	6.41	3120	1.40	ASRF 57	4
246	215	5.82	3080	1.50		
283	185	5.05	3000	1.65		
326	161	4.39	2920	1.75		
308	171	9.35	2930	2.2		
361	145	7.97	2850	2.4		
383	137	7.53	2820	2.5	ASR 57	2
449	117	6.41	2720	2.9	ASRF 57	2
494	106	5.82	2660	3.0		
571	92	5.05	2560	3.3		
656	80	4.39	2470	3.5		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
5.5kW						
295	178	4.85	1870	0.85	ASR 47	4
330	159	4.34	2110	0.90	ASRF 47	4
373	141	3.83	2080	1.00		
230	230	12.54	1730	1.10		
244	215	11.79	1910	1.15		
284	185	10.15	2250	1.25		
318	165	9.07	2220	1.35		
359	146	8.01	2170	1.40	ASR 47	2
480	109	6.00	2000	1.45	ASRF 47	2
511	103	5.64	1970	1.50		
593	89	4.85	1920	1.70		
664	79	4.34	1870	1.85		
752	70	3.83	1820	2.1		
216	245	6.63	10500	1.90		
255	205	5.61	9980	2.2	ASRX 107	4
276	191	5.19	9760	3.7	ASRXF 107	4
307	171	4.65	9460	4.1		
247	215	5.79	8380	1.95		
291	180	4.91	8010	2.2		
316	166	4.52	7820	3.6		
354	149	4.04	7580	4.0		
393	134	3.64	7350	4.4		
434	121	3.30	7140	4.9	ASRX 97	4
489	107	2.92	6890	5.5	ASRXF 97	4
541	97	2.64	6690	6.1		
638	82	2.24	6360	7.2		
731	72	1.96	6110	7.9		
874	60	1.64	5780	8.4		
1010	52	1.42	5530	8.8		
318	165	4.50	6040	1.75		
378	139	3.78	5770	2.2		
411	128	3.48	5640	3.2	ASRX 87	4
463	113	3.09	5460	3.6	ASRXF 87	4
518	101	2.76	5290	4.0		
576	91	2.48	5130	4.4		
664	79	2.15	4930	4.9		
440	119	3.25	4220	1.50		
464	113	3.08	4160	1.70		
530	99	2.70	4030	2.2		
589	89	2.43	3920	2.4	ASRX 77	4
671	78	2.13	3780	2.6	ASRXF 77	4
761	69	1.88	3660	2.7		
858	61	1.67	3540	2.8		
1005	52	1.42	3380	3.0		
563	93	2.54	2550	1.25		
596	88	2.40	2520	1.40		
700	75	2.04	2430	1.80	ASRX 67	4
770	68	1.86	2380	1.85	ASRXF 67	4
889	59	1.61	2300	1.95		
1020	51	1.40	2220	2.0		
700	75	2.04	665	0.90		
745	71	1.92	755	1.00	ASRX 57	4
866	61	1.65	940	1.15	ASRXF 57	4
969	54	1.48	1020	1.25		
1095	48	1.30	1160	1.30		
7.5kW						
2.8	23100	503	120000	0.80		
3.3	19800	432	120000	0.90	ASR 167 R97	4
3.8	17300	376	120000	1.05	ASRF 167 R97	4
4.3	15400	335	120000	1.15		
4.7	13900	303	120000	1.30		
5.1	12800	279	120000	1.40		
4.4	15000	326	50100	0.85		
5.1	12900	280	62900	1.00		
5.8	11400	247	65700	1.15	ASR 147 R87	4
6.7	9810	214	68000	1.30	ASRF 147 R87	4
7.6	8680	189	69500	1.50		
9.0	7290	159	71000	1.80		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
7.5kW						
3.1	22900	229.71	120000	0.80		
3.8	18600	186.93	120000	0.95		
4.7	15200	153.07	120000	1.20	ASR 167	8
5.1	13900	139.98	120000	1.30	ASRF 167	8
5.9	12100	121.81	120000	1.50		
4.2	17100	229.71	120000	1.05	ASR 167	6
5.1	13900	186.93	120000	1.30	ASRF 167	6
6.3	11400	153.07	120000	1.60		
6.9	10400	139.98	120000	1.70		
7.9	9090	121.81	120000	2.0		
8.9	8020	107.49	120000	2.2	ASR 167	6
10	6950	93.19	120000	2.6	ASRF 167	6
12	6190	82.91	120000	2.9		
13	5500	73.70	120000	3.3		
14	5030	67.40	120000	3.6		
4.4	16200	163.31	32800	0.80		
4.9	14600	146.91	55100	0.90	ASR 147	8
6.0	11900	119.86	64700	1.10	ASRF 147	8
6.6	10900	109.31	66500	1.20		
5.9	12200	163.31	64200	1.05	ASR 147	6
6.5	11000	146.91	66300	1.20	ASRF 147	6
8.0	8940	119.86	69200	1.45		
8.8	8150	109.31	70100	1.60	ASR 147	6
10	700	94.60	71300	1.85	ASRF 147	6
12	6230	83.47	72000	2.1		
7.6	9440	188.45	45300	0.85		
8.2	8730	174.40	50800	0.90	ASR 137	4
9.1	7830	156.31	53700	1.00	ASRF 137	4
10	7070	141.12	55200	1.15		
11	6420	128.18	56400	1.25		
13	5700	113.72	57500	1.40		
14	5170	103.20	58200	1.55		
16	4440	88.70	59100	1.80	ASR 137	4
18	4050	80.91	59500	1.95	ASRF 137	4
19	3680	73.49	59800	2.2		
22	3270	65.20	60100	2.5		
24	2960	59.17	60400	2.7		
28	2550	50.86	60600	3.1		
15	4640	92.70	27500	0.95		
18	3940	78.57	31300	1.10		
20	3650	72.88	31300	1.20		
22	3290	65.60	30600	1.30		
24	2980	59.41	30000	1.45	ASR 107	4
27	2640	52.68	29200	1.65	ASRF 107	4
30	2390	47.63	28500	1.80		
35	2020	40.37	27300	2.1		
41	1770	35.26	26400	2.4		
48	1480	29.49	25200	2.9		
46	1540	30.77	25500	2.8		
52	1380	27.58	24700	3.1	ASR 107	4
57	1250	24.90	24100	3.5	ASRF 107	4
63	1130	22.62	23400	3.8		
24	3000	59.92	19700	1.00		
27	2670	53.21	22200	1.15		
30	2380	47.58	21800	1.25	ASR 97	4
33	2140	42.78	21300	1.40	ASRF 97	4
39	1860	37.13	20700	1.60		
43	1670	33.25	20200	1.75	ASR 97	4
52	1380	27.58	19400	1.95	ASRF 97	4


输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
7.5kW						
45	1610	32.05	20000	1.60		
53	1360	27.19	19300	1.90		
57	1250	25.03	18900	2.3	ASR 97	4
64	1120	22.37	18400	2.4	ASRF 97	4
71	1010	20.14	17900	2.6		
78	910	18.24	17500	2.7		
39	1840	36.84	11500	0.85	ASR 87	4
44	1640	32.66	15700	0.95	ASRF 87	4
51	1400	27.88	15200	1.05		
51	1390	27.84	15200	1.10		
61	1170	23.40	14700	1.30		
66	1080	21.51	14500	1.40		
75	960	19.10	14100	1.50		
84	860	17.08	13700	1.65		
93	770	15.35	12500	1.75		
107	670	13.33	12900	1.90	ASR 87	4
120	600	11.93	12600	2.1	ASRF 87	4
144	495	9.90	12000	2.4		
156	460	9.14	11900	2.6		
174	410	8.22	11600	2.8		
200	355	7.13	11100	3.0		
224	320	6.39	10800	3.2		
270	265	5.30	10200	3.4		
76	940	18.80	5310	0.85		
80	890	17.82	5720	0.85		
92	780	15.60	6610	0.95		
102	705	14.05	7180	1.00		
116	615	12.33	7750	1.10		
131	545	10.88	8010	1.20	ASR 77	4
148	485	9.64	7810	1.30	ASRF 77	4
166	430	8.59	7620	1.45		
185	390	7.74	7590	1.55		
211	340	6.79	7340	1.70		
239	300	5.99	7110	1.80		
269	265	5.31	6890	1.90		
113	635	12.70	4240	0.80		
124	580	11.54	4860	0.85		
143	500	10.00	5620	0.95		
164	435	8.70	5930	1.00		
183	390	7.79	5500	0.95	ASR 67	4
194	370	7.36	5720	1.00	ASRF 67	4
228	315	6.27	5600	1.05		
251	285	5.70	5480	1.10		
290	245	4.93	5300	1.15		
333	215	4.29	5130	1.25		
179	400	7.97	980	0.90		
190	375	7.53	1280	0.95		
223	320	6.41	2020	1.05	ASR 57	4
246	290	5.82	2380	1.10	ASRF 57	4
283	255	5.05	2760	1.20		
326	220	4.39	2710	1.25		
296	365	14.77	2580	1.20		
208	345	13.95	2780	1.25		
244	295	11.88	2780	1.40		
269	265	10.79	2750	1.45		
310	230	9.35	2710	1.60		
364	197	7.97	2670	1.80	ASR 57	2
385	186	7.53	2640	1.90	ASRF 57	2
452	158	6.41	2570	2.1		
498	144	5.82	2520	2.2		
575	125	5.05	2440	2.5		
660	108	4.39	2370	2.6		
216	330	6.63	10100	1.40		
255	280	5.61	9690	1.60	ASRX 107	4
276	260	5.19	9490	2.7	ASRXF 107	4
307	235	4.65	9210	3.0		
340	210	4.20	8950	3.9		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
7.5kW						
247	290	5.79	8080	1.45		
291	245	4.91	7750	1.60		
316	225	4.52	7580	2.6	ASRX 97	4
354	205	4.04	7360	2.9	ASRXF 97	4
393	182	3.64	7160	3.3		
434	165	3.30	6960	3.6		
489	146	2.92	6730	4.1		
318	225	4.50	5760	1.30		
378	189	3.78	5530	1.60		
411	174	3.48	5420	2.3		
463	155	3.09	5260	2.6		
518	138	2.76	5110	2.9	ASRX 87	4
576	124	2.48	4970	3.3	ASRXF 87	4
664	108	2.15	4780	3.6		
741	97	1.93	4640	3.7		
894	80	1.60	4400	3.9		
1030	70	1.39	4230	4.2		
440	163	3.25	3820	1.10		
464	154	3.08	3890	1.25		
530	135	2.70	3820	1.60		
589	122	2.43	3730	1.75	ASRX 77	4
671	107	2.13	3620	1.85	ASRXF 77	4
761	94	1.88	3510	2.0		
858	84	1.67	3400	2.1		
1005	71	1.42	3260	2.2		
563	127	2.54	1500	0.95		
596	120	2.40	1610	1.00		
700	102	2.04	1810	1.30	ASRX 67	4
770	93	1.86	1930	1.35	ASRXF 67	4
889	81	1.61	2060	1.40		
1020	70	1.40	2080	1.50		
9.2*kW						
3.8	21100	376	120000	0.85		
4.3	18800	335	120000	0.95	ASR 167 R97	4
4.8	16900	303	120000	1.05	ASRF 167 R97	4
5.2	15600	279	120000	1.15		
5.1	15700	280	40800	0.85		
5.8	13900	247	60800	0.95	ASR 147 R87	4
6.7	12000	214	64600	1.10	ASRF 147 R87	4
7.6	10600	189	66900	1.25		
9.1	8900	159	69300	1.45		
8.8	9960	163.31	67800	1.30	ASR 147	4
9.8	8960	146.91	69200	1.45	ASRF 147	4
12	7310	119.86	71000	1.80		
13	6670	109.31	71600	1.95		
15	5770	94.60	72400	2.2	ASR 147	4
17	5090	83.47	72900	2.5	ASRF 147	4
20	4400	72.09	73300	3.0		
22	4090	66.99	73500	3.2		
9.2	9540	156.31	43400	0.85		
10	8610	141.12	51400	0.95	ASR 137	4
11	7820	128.72	53800	1.00	ASRF 137	4
13	6940	113.72	55500	1.15		
14	6300	103.20	56600	1.25		
16	5410	88.70	57900	1.50		
18	4940	80.91	58500	1.60		
20	4480	73.49	59000	1.80	ASR 137	4
22	3980	65.20	59500	2.0	ASRF 137	4
24	3610	59.17	59900	2.2		
28	3100	50.86	60300	2.6		
32	2710	44.39	60500	3.0		



输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机极数 Pole P
9.2*kW						
18	4790	78.57	23300	0.90		
20	4450	72.88	28600	0.95		
22	4000	65.60	29400	1.05		
24	3620	59.41	28800	1.20		
27	3210	52.68	28100	1.35	ASR 107	4
30	2910	47.63	27500	1.50	ASRF 107	4
36	2460	40.37	26500	1.75		
41	2150	35.26	25700	2.0		
49	1800	29.49	24600	2.4		
47	1880	30.77	24900	2.3		
52	1680	27.58	24200	2.6	ASR 107	4
58	1520	24.90	23500	2.8	ASRF 107	4
64	1380	22.62	23000	3.1		
72	1220	20.07	22200	3.5		
27	3250	53.21	3280	0.90	ASR 97	4
30	2900	47.58	20600	1.05	ASRF 97	4
34	2610	42.78	20300	1.15		
39	2270	37.13	19800	1.30	ASR 97	4
43	2030	33.25	19400	1.40	ASRF 97	4
52	1680	27.58	18700	1.60		
58	1530	25.03	18300	1.85		
64	1370	22.37	17900	2.0		
71	1230	20.14	17400	2.1	ASR 97	4
79	1110	18.24	17000	2.2	ASRF 97	4
89	990	16.17	16500	2.4		
98	890	14.62	16100	2.6		
116	755	12.39	15400	2.9		
67	1310	21.51	13900	1.15		
75	1170	19.10	13600	1.25		
84	1040	17.08	13200	1.35		
94	940	15.35	13000	1.45		
108	810	13.33	12600	1.55	ASR 87	4
121	730	11.93	12200	1.70	ASRF 87	4
145	605	9.90	11700	1.95		
158	560	9.14	11700	2.2		
175	500	8.22	11400	2.3		
202	435	7.13	10900	2.5		
225	390	6.39	10600	2.6		
102	860	14.05	4740	0.85		
117	750	12.33	5610	0.90	ASR 77	4
132	665	10.88	6280	1.00	ASRF 77	4
149	590	9.64	6800	1.05		
186	470	7.74	6300	1.30		
212	415	6.79	6720	1.40	ASR 77	4
240	365	5.99	6920	1.50	ASRF 77	4
271	325	5.31	6720	1.55		
277	315	5.19	9240	2.2		
310	285	4.65	8990	2.5		
343	255	4.20	8760	3.2	ASRX 107	4
377	235	3.81	8540	3.6	ASRXF 107	4
425	205	3.38	8270	4.0		
318	275	4.52	7370	2.2		
356	245	4.04	7170	2.4		
396	220	3.64	6980	2.7		
437	200	3.30	6800	3.0		
493	178	2.92	6590	3.3	ASRX 97	4
545	161	2.64	6410	3.7	ASRXF 97	4
643	137	2.24	6120	4.3		
736	119	1.96	5890	4.8		
880	100	1.64	5590	5.1		
1015	86	1.42	5360	5.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机极数 Pole P
9.2kW						
414	210	3.48	5220	1.90		
466	188	3.09	5080	2.2		
522	168	2.76	4950	2.4		
580	151	2.48	4820	2.7	ASRX 87	4
669	131	2.15	4650	2.9	ASRXF 87	4
747	118	1.93	4520	3.0		
900	98	1.60	4300	3.2		
1035	85	1.39	4140	3.4		
593	148	2.43	3010	1.45		
676	130	2.13	3160	1.55	ASRX 77	4
766	115	1.88	3260	1.65	ASRXF 77	4
864	102	1.67	3280	1.70		
1010	87	1.42	3160	1.80		
11.0kW						
4.9	19600	295	120000	0.90		
5.3	18100	270	120000	1.00	ASR 167 R107	4
6.3	15300	229	120000	1.20	ASRF 167 R107	4
7.2	13400	200	120000	1.35		
8.5	11300	169	120000	1.60		
5.0	19800	291	120000	0.90	ASR 167 R107	4
					ASRF 167 R107	4
4.3	22500	335	120000	0.80	ASR 167 R97	4
4.8	20300	303	120000	0.90	ASRF 167 R97	4
5.2	18700	279	120000	0.95		
5.8	16600	247	26800	0.80		
6.7	14300	214	58300	0.90	ASR 147 R87	4
7.6	12700	189	63300	1.05	ASRF 147 R87	4
9.1	10700	159	66800	1.20		
5.1	20500	186.93	120000	0.90		
6.3	16700	153.07	120000	1.05	ASR 167	6
6.9	15300	139.98	120000	1.20	ASRF 167	6
7.9	13300	121.81	120000	1.35		
6.3	16800	229.71	120000	1.05	ASR 167	4
7.7	13600	186.93	120000	1.30	ASRF 167	4
9.4	11200	153.07	120000	1.60		
10	10200	139.98	120000	1.75		
12	8890	121.81	120000	2.0	ASR 167	4
13	7840	107.49	120000	2.3	ASRF 167	4
15	6800	93.19	120000	2.7		
17	6050	82.91	120000	3.0		
6.5	16100	146.91	35400	0.80		
8.0	13100	119.86	62400	1.00	ASR 147	6
8.8	12000	109.31	64600	1.10	ASRF 147	6
10	10400	94.60	67300	1.25		
12	9130	83.47	39000	1.40		
8.8	11900	163.31	64700	1.10	ASR 147	4
9.8	10700	146.91	66700	1.20	ASRF 147	4
12	8740	119.86	69400	1.50		
13	7970	109.31	70300	1.65		
15	6900	94.60	71400	1.90		
17	6090	83.47	72100	2.1	ASR 147	4
20	5260	72.09	72800	2.5	ASRF 147	4
22	4890	66.99	73000	2.7		
24	4460	61.09	73300	2.9		
27	3860	52.87	73600	3.4		



输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机极数 Pole P
11.0kW						
10	10300	142.12	23300	0.80		
11	9350	128.18	46900	0.85		
13	8300	113.72	52700	0.95		
14	7530	103.20	54400	1.05		
16	6470	88.70	56300	1.25		
18	5900	80.91	57200	1.35	ASR 137	4
20	5360	73.49	57900	1.50	ASRF 137	4
22	4760	65.20	58700	1.70		
24	4320	59.17	59200	1.85		
28	3710	50.86	59800	2.2		
32	3240	44.39	60200	2.5		
38	2750	37.65	60500	2.9		
44	2400	32.91	60700	3.3		
22	4790	65.60	23700	0.90		
24	4330	59.41	27600	1.00		
27	3840	52.68	27100	1.10	ASR 107	4
30	3470	47.63	26600	1.25	ASRF 107	4
36	2940	40.37	25700	1.45		
41	2570	35.26	25000	1.65		
49	2150	29.49	24000	2.0		
47	2240	30.77	24200	1.90		
52	2010	27.58	23600	2.1		
58	1820	24.90	23100	2.4	ASR 107	4
64	1650	22.62	22500	2.6	ASRF 107	4
72	1460	20.07	21800	2.9		
79	1330	18.21	21300	3.2		
34	3120	42.78	14500	0.95		
39	2710	37.13	18900	1.10	ASR 97	4
43	2430	33.25	18600	1.20	ASRF 97	4
52	2010	27.58	18000	1.35		
58	1830	25.03	17700	1.55		
64	1630	22.37	17300	1.65	ASR 97	4
71	1470	20.14	16900	1.80	ASRF 97	4
79	1330	18.24	16600	1.90		
89	1180	16.17	16100	2.0		
98	1070	14.62	15700	2.2		
116	900	12.39	15100	2.4	ASR 97	4
133	790	10.83	14600	2.7	ASRF 97	4
155	675	9.29	14300	3.0		
172	610	8.39	13900	3.3		
202	520	7.12	13200	3.8		
232	455	6.21	12700	4.2		
67	1570	21.51	13200	0.95		
75	1390	19.10	13000	1.05	ASR 87	4
84	1250	17.08	12800	1.10	ASRF 87	4
94	1120	15.35	12500	1.20		
108	970	13.33	12200	1.30		
121	870	11.93	11900	1.40		
145	720	9.90	11400	1.65		
158	665	9.14	11500	1.80	ASR 87	4
175	600	8.22	11200	1.95	ASRF 87	4
202	520	7.13	10800	2.1		
225	465	6.39	10400	2.2		
272	385	5.30	9910	2.3		
132	795	10.88	4250	0.85	ASR 77	4
149	705	9.64	5000	0.90	ASRF 77	4
186	565	7.74	4630	1.10		
212	495	6.79	5250	1.15	ASR 77	4
240	435	5.99	5720	1.25	ASRF 77	4
271	390	5.31	6090	1.30		
277	380	5.19	9000	1.85		
310	340	4.65	8770	2.0		
343	305	4.20	8560	2.7	ASRX 107	4
377	280	3.81	8360	3.0	ASRXF 107	4
425	245	3.38	8100	3.4		
469	225	3.07	7900	3.7		
545	193	2.64	7580	4.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机极数 Pole P
11.0kW						
318	330	4.52	7150	1.80		
365	295	4.04	6970	2.0		
396	265	3.64	6800	2.2		
437	240	3.30	6640	2.5		
493	215	2.92	6440	2.8	ASRX 97	4
545	193	2.64	6280	3.1	ASRXF 97	4
643	163	2.24	6000	3.6		
736	143	1.96	5790	4.0		
880	119	1.64	5500	4.2		
1015	103	1.42	5280	4.4		
414	255	3.48	5030	1.60		
466	225	3.09	4910	1.80	ASRX 87	4
522	200	2.76	4790	2.0	ASRXF 87	4
580	181	2.48	4680	2.2		
669	157	2.15	4530	2.5		
747	141	1.93	4400	2.5	ASRX 87	4
900	117	1.60	4200	2.8	ASRXF 87	4
1035	102	1.39	4050	2.9		
593	177	2.43	1890	1.20		
676	155	2.13	2140	1.30	ASRX 77	4
766	137	1.88	2330	1.35	ASRXF 77	4
864	122	1.67	2460	1.40		
1010	104	1.42	2580	1.50		
15.0kw						
6.4	20700	229	120000	0.85	ASR 167 R107	4
7.3	18100	200	120000	1.00	ASRF 167 R107	4
8.6	15200	169	120000	1.20		
6.4	20800	227	120000	0.85	ASR 167 R107	4
7.4	18100	198	120000	1.00	ASRF 167 R107	4
6.3	22600	153.07	120000	0.80		
6.9	20700	139.98	120000	0.85	ASR 167	6
8.0	18000	121.81	120000	1.00	ASRF 167	6
9.0	15900	107.49	120000	1.15		
6.4	22500	229.71	120000	0.80	ASR 167	4
7.8	18300	186.93	120000	1.00	ASRF 167	4
9.5	15000	153.07	120000	1.20		
10	13700	139.98	120000	1.30		
12	12000	121.81	120000	1.50		
14	10500	107.49	120000	1.70	ASR 167	4
16	9140	93.19	120000	1.95	ASRF 167	4
18	8130	82.91	120000	2.2		
20	7230	73.70	120000	2.5		
22	6610	67.40	120000	2.7		
8.9	16100	109.31	34400	0.80		
10	14000	94.60	60600	0.95	ASR 147	6
12	12300	83.47	64000	1.05	ASRF 147	6
13	10600	72.09	66800	1.20		
14	9890	66.99	67900	1.30		
8.9	16000	163.31	36200	0.80		
9.9	14400	146.91	57400	0.90	ASR 147	4
12	11800	119.86	65000	1.10	ASRF 147	4
13	10700	109.31	66700	1.20		
15	9280	94.60	68800	1.40		
17	8190	83.47	70100	1.60		
20	7070	72.09	71300	1.85	ASR 147	4
22	6570	66.99	71700	2.0	ASRF 147	4
24	5990	61.09	72200	2.2		
28	5190	52.87	72800	2.5		
31	4580	46.65	73200	2.8		
14	10100	103.20	30700	0.80		
16	8700	88.70	51000	0.90	ASR 137	4
18	7940	80.91	53500	1.00	ASRF 137	4
20	7210	73.49	55000	1.10		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
15.0kW						
22	6400	65.20	56400	1.25		
25	5800	59.17	57300	1.40		
29	4990	50.86	58400	1.60	ASR 137	4
33	4360	44.39	59100	1.85	ASRF 137	4
39	3690	37.65	59800	2.2		
44	3230	32.91	60200	2.5		
52	2730	27.83	60500	2.8		
31	4670	47.63	24500	0.90		
36	3960	40.37	23900	1.10	ASR 107	4
41	3460	35.26	23400	1.25	ASRF 107	4
50	2890	29.49	22600	1.50		
47	3020	30.77	22800	1.40		
53	2710	27.58	22400	1.60		
59	2440	24.90	21900	1.75		
65	2220	22.62	21400	1.95	ASR 107	4
73	1970	20.07	20900	2.2	ASRF 107	4
80	1790	18.21	20400	2.4		
93	1540	15.65	19700	2.8		
107	1340	13.66	19000	3.2		
53	2710	27.58	16500	1.00	ASR 97 ASRF 97	4 4
58	2460	25.03	16300	1.15		
65	2200	22.37	16100	1.25		
72	1980	20.14	15800	1.30		
80	1790	18.24	15600	1.40		
90	1590	16.17	15200	1.50		
100	1430	14.62	14900	1.60	ASR 97	4
118	1220	12.39	14400	1.80	ASRF 97	4
135	1060	10.83	14000	1.95		
157	910	9.29	13800	2.2		
174	820	8.39	13400	2.5		
205	700	7.12	12800	2.9		
235	610	6.21	12400	3.1		
85	1680	17.08	11600	0.85		
95	1510	15.35	11500	0.90	ASR 87	4
110	1310	13.33	11300	1.00	ASRF 87	4
122	1170	11.93	11100	1.05		
147	970	9.90	10700	1.20		
160	900	9.14	11000	1.35		
178	810	8.22	10700	1.45	ASR 87	4
205	700	7.13	10300	1.55	ASRF 87	4
229	625	6.39	10100	1.65		
275	520	5.30	96000	1.75		
281	510	5.19	8440	1.35		
314	455	4.65	8260	1.50	ASRX 107	4
348	410	4.20	8100	2.0	ASRXF 107	4
383	375	3.81	7930	2.2		
431	330	3.38	7720	2.5		
475	300	3.07	7540	2.8		
553	260	2.64	7260	3.2	ASRX 107	4
634	225	2.30	7010	3.7	ASRXF 107	4
747	192	1.95	6710	4.0		
855	168	1.71	6470	4.2		
1010	142	1.44	6170	4.6		
323	445	4.52	6660	1.35		
361	395	4.04	6530	1.50		
401	355	3.64	6400	1.65		
443	325	3.30	6270	1.85		
499	285	2.92	6110	2.1	ASRX 97	4
552	260	2.64	5970	2.3	ASRXF 97	4
652	220	2.24	5730	2.7		
746	192	1.96	5550	3.0		
892	161	1.64	5290	3.2		
1030	139	1.42	5090	3.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
15.0kW						
420	340	3.48	4260	1.20		
473	305	3.09	4510	1.35		
529	270	2.76	4430	1.50	ASRX 87	4
588	245	2.48	4350	1.65	ASRXF 87	4
678	210	2.15	4230	1.80		
757	189	1.93	4130	1.90		
913	157	1.60	3960	2.0	ASRX 87	4
1050	137	1.39	3840	2.1	ASRXF 87	4
18.5kW						
7.8	22500	186.93	120000	0.80		
9.6	18500	153.07	120000	1.00	ASR 167	4
10	16900	139.98	120000	1.05	ASRF 167	4
12	14700	121.81	120000	1.25		
14	13000	107.49	120000	1.40		
16	11200	93.19	120000	1.60		
18	10000	82.91	120000	1.80	ASR 167	4
20	8890	73.70	120000	2.0	ASRF 167	4
22	8130	67.40	120000	2.2		
25	7070	58.65	120000	2.5		
12	14500	119.86	56900	0.90	ASR 147	4
13	13200	109.31	62300	1.00	ASRF 147	4
15	11400	94.60	65600	1.15		
18	10100	83.47	67700	1.30		
20	8690	72.09	69500	1.50		
22	8080	66.99	70200	1.60	ASR 147	4
24	7370	61.09	71000	1.75	ASRF 147	4
28	6380	52.87	71900	2.0		
31	5630	46.65	72500	2.3		
36	4860	40.29	73000	2.7		
18	9760	80.91	39000	0.80		
20	8860	73.49	50200	0.90	ASR 137	4
22	7860	65.20	53700	1.00	ASRF 137	4
25	7140	59.17	55100	1.10		
29	6130	50.86	56800	1.30		
33	5350	44.39	58000	1.50	ASR 137	4
39	4540	37.65	58900	1.75	ASRF 137	4
45	3970	32.91	59500	2.0		
53	3360	27.83	60100	2.3		
50	3570	29.57	59900	2.2		
61	2910	24.12	60400	2.8	ASR 137	4
67	2650	22.00	60600	3.0	ASRF 137	4
77	2300	19.04	60800	3.5		
87	2030	16.80	60900	4.0		
36	4870	40.37	20200	0.90	ASR 107	4
42	4250	35.26	22000	1.00	ASRF 107	4
50	3560	29.49	21500	1.20		
59	3000	24.90	20900	1.45		
65	2730	22.62	20600	1.60		
73	2420	20.07	20100	1.80		
80	2200	18.21	19700	1.95		
94	1890	15.65	19100	2.3	ASR 107	4
107	1650	13.66	18500	2.6	ASRF 107	4
126	1400	11.59	17800	3.1		
145	1220	10.13	17200	3.5		
186	950	7.86	16300	3.1		
220	800	6.66	15600	3.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
18.5kW						
73	2430	20.14	14900	1.05		
80	2200	18.24	14700	1.15		
91	1950	16.17	14500	1.25		
100	1760	14.62	14200	1.30		
118	1490	12.39	13800	1.45		
135	1310	10.83	13500	1.60	ASR 97	4
158	1120	9.29	13400	1.80	ASRF 97	4
175	1010	8.39	13100	2.0		
206	860	7.12	12600	2.3		
236	750	6.21	12100	2.5		
282	625	5.20	11600	2.8		
326	545	4.50	11100	3.0		
110	1610	13.33	10600	0.80		
123	1440	11.93	10400	0.85		
148	1190	9.90	10200	1.00		
160	1100	9.14	10600	1.10	ASR 87	4
178	990	8.22	10300	1.15	ASRF 87	4
205	860	7.13	10000	1.25		
229	770	6.39	9770	1.30		
276	640	5.30	9350	1.40		
349	505	4.20	7710	1.65		
384	460	3.81	7580	1.80	ASRX 107	4
433	410	3.38	7400	2.0	ASRXF 107	4
477	370	3.07	7250	2.2		
555	320	2.64	7010	2.6		
636	280	2.30	6780	3.0	ASRX 107	4
750	235	1.95	6510	3.2	ASRXF 107	4
858	205	1.71	6290	3.4		
1015	174	1.44	6020	3.7		
402	440	3.64	6060	1.35		
444	400	3.30	5960	1.50		
501	355	2.92	5830	1.70		
554	320	2.64	5710	1.85	ASRX 97	4
654	270	2.24	5510	2.2	ASRXF 97	4
749	235	1.96	5350	2.4		
895	197	1.64	5120	2.6		
1035	171	1.42	4940	2.7		
531	335	2.76	3040	1.20		
590	300	2.48	3340	1.35		
680	260	2.15	3630	1.50	ASRX 87	4
760	235	1.93	3820	1.55	ASRXF 87	4
916	193	1.60	3770	1.65		
1055	168	1.39	3670	1.75		
22kW						
9.6	22000	153.07	120000	0.80	ASR 167	4
10	20100	139.98	120000	0.90	ASRF 167	4
12	17500	121.81	120000	1.05		
14	15400	107.49	120000	1.15		
16	13400	93.19	120000	1.35		
18	11900	82.91	120000	1.50		
20	10600	73.70	120000	1.70	ASR 167	4
22	9670	67.40	120000	1.85	ASRF 167	4
25	8410	58.65	120000	2.1		
28	7420	51.76	120000	2.4		
33	6430	44.87	120000	2.8		
13	15700	109.31	41300	0.85		
15	13600	94.60	61500	0.95	ASR 147	4
18	12000	83.47	64600	1.10	ASRF 147	4
20	10300	72.09	67300	1.25		
22	9610	66.99	68300	1.35		
24	8760	61.09	69400	1.50		
28	7580	52.87	70800	1.70		
31	6690	46.65	71600	1.95	ASR 147	4
36	5780	40.29	72400	2.2	ASRF 147	4
41	5110	35.64	72900	2.5		
49	4300	29.95	73400	3.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
22kW						
22	9350	65.20	46900	0.85		
25	8480	59.17	51900	0.95	ASR 137	4
29	7290	50.86	54800	1.10	ASRF 137	4
33	6370	44.39	56500	1.25		
39	5400	37.65	57900	1.50		
45	4720	32.91	58700	1.70	ASR 137	4
53	3990	27.83	59500	1.90	ASRF 137	4
50	4240	29.57	59300	1.85		
61	3460	24.12	60000	2.3	ASR 137	4
67	3150	22.00	60200	2.5	ASRF 137	4
77	2730	19.04	60500	2.9		
87	2410	16.80	60700	3.3		
101	2080	14.51	60900	3.8	ASR 137	4
114	1840	12.83	61000	4.3	ASRF 137	4
42	5060	35.26	7280	0.85	ASR 107	4
50	4230	29.49	20400	1.00	ASRF 107	4
59	3570	24.90	20000	1.20		
65	3240	22.62	19700	1.35	ASR 107	4
73	2880	20.07	19300	1.50	ASRF 107	4
80	2610	18.21	19000	1.65		
94	2240	15.65	18500	1.90		
107	1960	13.66	18000	2.2		
126	1660	11.59	17300	2.6	ASR 107	4
145	1450	10.13	16800	3.0	ASRF 107	4
171	1230	8.56	16100	3.5		
186	1130	7.86	16100	2.6		
220	960	6.66	15400	3.1		
252	840	5.82	14800	3.6		
73	2890	20.14	14000	0.90		
80	2620	18.24	13900	0.95	ASR 97	4
91	2320	16.17	13700	1.05	ASRF 97	4
100	2100	14.62	13600	1.10		
118	1780	12.39	13200	1.25		
135	1550	10.83	13000	1.35		
158	1330	9.29	13100	1.50		
175	1200	8.39	12800	1.70	ASR 97	4
206	1020	7.12	12300	1.95	ASRF 97	4
236	890	6.21	11900	2.1		
282	745	5.20	11400	2.4		
326	645	4.50	10900	2.5		
148	1420	9.90	9640	0.85		
160	1310	9.14	10100	0.90		
178	1180	8.22	9960	1.00	ASR 87	4
205	1020	7.13	9700	1.05	ASRF 87	4
229	920	6.39	9490	1.10		
276	760	5.30	9110	1.20		
349	600	4.20	7330	1.40		
384	545	3.81	7230	1.50	ASRX 107	4
433	485	3.38	7090	1.70	ASRXF 107	4
477	440	3.07	6960	1.90		
555	380	2.64	6760	2.2		
636	330	2.30	6560	2.5		
750	280	1.95	6320	2.7	ASRX 107	4
858	245	1.71	6120	2.9	ASRXF 107	4
1015	205	1.44	5870	3.1		
402	520	3.64	5720	1.15		
444	475	3.30	5620	1.25		
501	420	2.92	5560	1.40		
554	380	2.64	5460	1.55	ASRX 97	4
654	320	2.24	5300	1.85	ASRXF 97	4
749	280	1.96	5160	2.0		
895	235	1.64	4960	2.2		
1035	205	1.42	4790	2.2		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
22kW						
531	395	2.76	1270	1.00		
590	355	2.48	1710	1.15		
680	310	2.15	2160	1.25	ASRX 87	4
760	275	1.93	2450	1.30	ASRXF 87	4
916	230	1.60	2750	1.35		
1055	200	1.39	3030	1.45		
30kW						
14	20900	107.49	120000	0.85	ASR 167	4
16	18200	93.19	120000	1.00	ASRF 167	4
18	16200	82.91	120000	1.10		
20	14400	73.70	120000	1.25		
22	13100	67.40	120000	1.35		
25	11400	58.65	120000	1.55		
28	10100	51.76	120000	1.80	ASR 167	4
33	8740	44.87	120000	2.1	ASRF 167	4
37	7780	39.92	120000	2.3		
43	6710	34.41	120000	2.7		
53	5450	27.96	120000	3.3		
62	4620	23.71	120000	3.9		
18	16300	83.47	32400	0.80		
20	14000	72.09	60400	0.95	ASR 147	4
22	13100	66.99	62500	1.00	ASRF 147	4
24	11900	61.09	64700	1.10		
28	10300	52.87	67300	1.25		
32	9090	46.65	69000	1.45		
36	7850	40.29	70500	1.65	ASR 147	4
41	6950	35.64	71400	1.85	ASRF 147	4
49	5840	29.95	72300	2.2		
61	4710	24.19	73100	2.5		
72	3980	20.44	73600	3.0	ASR 147	4
82	3510	18.04	73800	3.0	ASRF 147	4
94	3050	15.64	74000	4.3		
29	9910	50.86	35800	0.80		
33	8650	44.39	51200	0.90	ASR 137	4
39	7340	37.65	54700	1.10	ASRF 137	4
45	6410	32.91	56400	1.25		
53	5420	27.83	57900	1.40		
61	4700	24.12	58800	1.70		
67	4290	22.00	59200	1.85	ASR 137	4
77	3710	19.04	59800	2.2	ASRF 137	4
88	3270	16.80	60100	2.4		
101	2830	14.51	59500	2.8		
115	2500	12.83	58400	3.2	ASR 137	4
136	2100	10.79	56600	3.8	ASRF 137	4
194	1480	7.59	53300	3.5		
230	1240	6.38	51300	4.1		
73	3910	20.07	17600	1.10		
81	3550	18.21	17400	1.20		
94	3050	15.65	17100	1.40		
108	2660	13.66	16800	1.60		
127	2260	11.59	16300	1.90	ASR 107	4
145	1970	10.13	15900	2.2	ASRF 107	4
172	1670	8.56	15400	2.6		
187	1530	7.86	15500	1.95		
221	1300	6.66	14900	2.3		
252	1140	5.82	14400	2.6		
299	960	4.92	13700	3.0		
101	2850	14.62	12000	0.80		
119	2420	12.39	11900	0.90	ASR 97	4
136	2110	10.83	11800	1.00	ASRF 97	4
158	1810	9.29	12300	1.10		
175	1640	8.39	12100	1.25		
207	1390	7.12	11700	1.45		
237	1210	6.21	11400	1.55	ASR 97	4
283	1010	5.20	10900	1.75	ASRF 97	4
327	880	4.50	10500	1.85		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
30kW						
434	660	3.38	6370	1.25		
479	600	3.07	6310	1.40		
557	515	2.64	6180	1.60	ASRX 107	4
638	450	2.30	6050	1.85	ASRXF 107	4
752	380	1.95	5870	2.0		
860	335	1.71	5720	2.1		
1020	280	1.44	5520	2.3		
503	570	2.92	3120	1.05		
556	515	2.64	3560	1.15		
656	435	2.24	4050	1.35	ASRX 97	4
751	380	1.96	4450	1.50	ASRXF 97	4
898	320	1.64	4580	1.60		
1040	275	1.42	4450	1.65		
37kW						
16	22400	93.19	120000	0.80		
18	19900	82.91	120000	0.90		
20	17700	73.70	120000	1.00		
22	16200	67.40	120000	1.10		
25	14100	58.65	120000	1.30	ASR 167	4
28	12400	51.76	120000	1.45	ASRF 167	4
33	10800	44.87	120000	1.65		
37	9600	39.92	120000	1.90		
43	8270	34.41	120000	2.2		
53	6720	27.96	120000	2.7		
48	7380	30.71	120000	1.35		
60	5900	24.57	120000	2.4	ASR 167	4
67	5250	21.85	120000	2.5	ASRF 167	4
77	4580	19.03	120000	3.5		
87	4080	16.98	120000	3.7		
22	16100	66.99	35000	0.80	ASR 147	4
24	14700	61.09	54200	0.90	ASRF 147	4
28	12700	52.87	63200	1.00		
32	11200	46.65	65900	1.15		
36	9680	40.29	68200	1.35	ASR 147	4
41	8570	35.64	69700	1.50	ASRF 147	4
49	7200	29.95	71100	1.80		
61	5810	24.19	72400	2.0		
72	4910	20.44	73000	2.4	ASR 147	4
82	4340	18.04	73400	2.4	ASRF 147	4
94	3760	15.64	73700	3.5		
106	3340	13.91	73900	3.8	ASR 147	4
					ASRF 147	4
39	9050	37.65	49400	0.90	ASR 137	4
45	7910	32.91	53600	1.00	ASRF 137	4
53	6690	27.83	55900	1.15		
61	5800	24.12	57300	1.40		
67	5290	22.00	58000	1.50	ASR 137	4
77	4580	19.04	57800	1.75	ASRF 137	4
88	4040	16.80	57300	2.0		
101	3490	14.51	56600	2.3		
115	3080	12.83	55800	2.6		
136	2590	10.79	54400	3.1	ASR 137	4
169	2090	8.71	52600	3.7	ASRF 137	4
194	1820	7.59	51900	2.8		
230	1530	6.38	50100	3.3		
285	1240	5.15	47800	3.7		
73	4820	20.07	16100	0.90		
81	4380	18.21	16100	1.00		
94	3760	15.65	15900	1.15		
108	3280	13.66	15700	1.30		
127	2790	11.59	15400	1.55	ASR 107	4
145	2430	10.13	15100	1.75	ASRF 107	4
172	2060	8.56	14700	2.1		
187	1890	7.86	15000	1.55		
221	1600	6.66	14400	1.85		
252	1400	5.82	14000	2.1		
299	1180	4.92	13400	2.5		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
37kW						
434	810	3.38	4470	1.00		
479	740	3.07	4950	1.10		
557	635	2.64	5530	1.30	ASRX 107	4
638	555	2.30	5610	1.50	ASRXF 107	4
752	470	1.95	5490	1.65		
860	410	1.71	5370	1.70		
1020	345	1.44	5220	1.85		
45kW						
20	21500	73.77	120000	0.85		
22	19700	67.40	120000	0.90	ASR 167	4
25	17100	58.65	120000	1.05	ASRF 167	4
28	15100	51.76	120000	1.20		
33	13100	44.87	120000	1.35		
37	11700	39.92	120000	1.55	ASR 167	4
43	10100	34.41	120000	1.80	ASRF 167	4
53	8170	27.96	120000	2.2		
62	6930	23.71	120000	2.6		
48	8980	30.71	120000	1.10		
60	7180	24.57	120000	1.95	ASR 167	4
67	6390	21.85	120000	2.0	ASRF 167	4
77	5560	19.03	120000	2.9		
87	4960	16.98	120000	3.0		
28	15500	52.87	44400	0.85		
32	13600	46.65	61300	0.95		
36	11800	40.29	65000	1.10	ASR 147	4
41	10400	35.64	67200	1.25	ASRF 147	4
49	8760	29.95	69400	1.50		
61	7070	24.19	71300	1.70		
72	5970	20.44	72200	2.0		
82	5270	18.04	72800	2.0	ASR 147	4
94	4570	15.64	73200	2.8	ASRF 147	4
106	4070	13.91	73500	3.1		
123	3510	11.99	73800	3.7		
203	2120	7.25	74300	4.1		
45	9620	32.91	41700	0.85	ASR 137	4
53	8130	27.83	51200	0.95	ASRF 137	4
61	7050	24.12	52400	1.15		
67	6430	22.00	52900	1.25	ASR 137	4
77	5570	19.04	53300	1.45	ASRF 137	4
88	4910	16.80	53400	1.65		
101	4240	14.51	53200	1.90		
115	3750	12.83	52800	2.1		
136	3150	10.79	51900	2.5	ASR 137	4
169	2550	8.71	50500	3.1	ASRF 137	4
194	2220	7.59	50200	2.3		
230	1860	6.38	48700	2.7		
285	1510	5.15	46700	3.0		
94	4580	15.65	14600	0.95		
108	3990	13.66	14600	1.10		
127	3390	11.59	14400	1.25		
145	2960	10.13	14300	1.45	ASR 107	4
172	2500	8.56	14000	1.70	ASRF 107	4
187	2300	7.86	14400	1.30		
221	1950	6.66	14000	1.50		
252	1700	5.82	13600	1.75		
299	1440	4.92	13100	2.0		
434	990	3.38	1360	0.85		
479	900	3.07	2080	0.90		
557	770	2.64	2970	1.10		
638	675	2.30	3640	1.25	ASRX 107	4
752	570	1.95	4200	1.35	ASRXF 107	4
860	500	1.71	4540	1.40		
1020	420	1.44	4880	1.55		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
55kW						
25	20900	58.65	120000	0.85		
29	18400	51.76	120000	1.00		
33	16000	44.87	120000	1.15	ASR 167	4
37	14200	39.92	120000	1.25	ASRF 167	4
43	12300	34.41	120000	1.45		
53	9960	27.96	120000	1.80		
62	8440	23.71	120000	2.1		
60	8750	24.57	120000	1.60	ASR 167	4
68	7780	21.85	120000	1.65	ASRF 167	4
77	6780	19.03	120000	2.4		
87	6050	16.98	120000	2.5	ASR 167	4
102	5150	14.48	120000	3.5	ASRF 167	4
123	4270	11.99	120000	4.0		
32	16600	46.65	26600	0.80		
37	14300	40.29	58200	0.90	ASR 147	4
41	12700	35.64	63300	1.00	ASRF 147	4
49	10700	29.95	66800	1.20		
61	8610	24.19	69600	1.40		
72	7280	20.44	71100	1.65		
82	6420	18.04	71900	1.65	ASR 147	4
94	5570	15.64	72500	2.3	ASRF 147	4
106	4950	13.91	73000	2.5		
123	4270	11.99	73400	3.0		
151	3470	9.74	73800	3.8	ASR 147	4
203	2580	7.25	74200	3.4	ASRF 147	4
250	2100	5.89	72500	4.1		
77	6780	19.04	47800	1.20		
88	5980	16.80	48500	1.35	ASR 137	4
102	5170	14.51	48900	1.55	ASRF 137	4
115	4570	12.83	49000	1.75		
137	3840	10.79	48800	2.1		
169	3100	8.71	48000	2.5	ASR 137	4
194	2700	7.59	48100	1.90	ASRF 137	4
231	2270	6.38	46900	2.2		
286	1830	5.15	45200	2.5		
75kW						
33	21700	44.87	120000	0.85		
37	19300	39.92	120000	0.95	ASR 167	4
43	16700	34.41	120000	1.10	ASRF 167	4
53	13500	27.96	120000	1.35		
62	11500	23.71	120000	1.55		
60	11900	24.57	120000	1.20	ASR 167	4
68	10600	21.85	120000	1.25	ASRF 167	4
78	9210	19.03	120000	1.75		
87	8220	16.98	120000	1.85		
102	7000	14.48	120000	2.6	ASR 167	4
123	5800	11.99	116600	2.9	ASRF 167	4
145	4950	10.24	112800	3.4		
49	14500	29.95	56500	0.90	ASR 147	4
61	11700	24.19	65100	1.00	ASRF 147	4
72	9890	20.44	67900	1.20		
82	8730	18.04	69500	1.20	ASR 147	4
95	7570	15.64	70800	1.70	ASRF 147	4
106	6730	13.91	71600	1.85		
123	5800	11.99	72400	2.2		
152	4710	9.74	73100	2.8		
179	4000	8.26	73500	3.2	ASR 147	4
204	3510	7.25	73100	2.5	ASRF 147	4
251	2850	5.89	70100	3.0		
296	2420	5.00	67600	3.6		
90kW						
37	23200	39.92	120000	0.80		
43	20000	34.41	120000	0.90	ASR 167	4
53	16200	27.96	120000	1.10	ASRF 167	4
62	13800	23.71	120000	1.30		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
90kW						
60	14300	24.57	120000	1.00	ASR 167	4
68	12700	21.85	120000	1.00	ASRF 167	4
78	11100	19.03	120000	1.45		
87	9860	16.98	120000	1.50		
102	8410	14.48	117300	2.1	ASR 167	4
123	6960	11.99	113500	2.4	ASRF 167	4
145	5940	10.24	110100	2.9		
72	11900	20.44	64800	1.00		
82	10500	18.04	67100	1.00	ASR 147	4
95	9080	15.64	69000	1.45	ASRF 147	4
106	8080	13.91	70200	1.55		
123	6960	11.99	71400	1.85		
152	5660	9.74	72500	2.3		
179	4800	8.26	73000	2.7	ASR 147	4
204	4210	7.25	70900	2.1	ASRF 147	4
251	3420	5.89	68300	2.5		
296	2900	5.00	66100	3.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
110kW						
53	19800	27.96	117100	0.90	ASR 167	4
63	16800	23.71	116900	1.05	ASRF 167	4
78	13500	19.03	115500	1.20		
87	12000	16.98	114300	1.25	ASR 167	4
103	10200	14.48	112200	1.75	ASRF 167	4
124	8480	11.99	109300	2.0		
145	7240	10.24	106500	2.3		
132kW						
63	20100	23.71	107900	0.90	ASR 167	4
					ASRF 167	4
78	16200	19.03	108300	1.00		
87	14400	16.98	107800	1.05	ASR 167	4
103	12300	14.48	106700	1.45	ASRF 167	4
124	10200	11.99	104700	1.65		
145	8690	10.24	102600	1.95		
160kW						
103	14900	14.48	99700	1.20	ASR 167	4
124	12300	11.99	98900	1.40	ASRF 167	4
145	10500	10.24	97600	1.60		

速比与最大扭矩
Ratio and max torque

ASRX57–107 n_a=1400 r/min

ASRX57 70Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
5.50	255	39	3080	AD2
5.07	276	36	3030	
4.35	322	68	2640	
3.79	369	69	2480	
3.55	394	65	2420	
3.14	446	67	2320	
2.91	481	69	2170	
2.64	530	69	1810	
2.37	591	69	1500	AD3
2.04	686	69	1070	
1.92	729	69	890	
1.65	848	69	430	
1.48	946	68	112	
1.30	1075	63	132	

ASRX67 135Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
6.07	231	43	4010	AD2
5.18	270	75	3580	
4.53	309	82	3350	
4.30	326	80	3300	
3.77	371	87	3090	
3.20	438	100	2800	AD3
2.89	484	106	2640	
2.54	551	118	2000	
2.40	583	123	1530	
2.04	686	134	230	
1.86	753	126	225	
1.61	870	114	245	
1.40	1000	104	205	

ASRX77 215Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
8.00	175	57	6330	AD2
7.47	187	53	6200	
6.41	218	103	5600	
5.63	249	110	5300	
5.35	262	103	5240	
4.73	296	123	4900	AD3
4.04	347	143	4500	
3.70	378	153	4290	
3.25	431	182	3200	AD4
3.08	455	193	2560	
2.70	519	215	1110	
2.43	576	215	510	
2.13	657	200	435	
1.88	745	187	335	
1.67	838	173	315	
1.42	986	155	315	

ASRX87 400Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
8.65	162	139	7890	AD2
7.63	183	149	7490	
7.20	194	140	7380	
6.45	217	192	6850	AD3
5.56	252	225	6320	
5.07	276	250	5980	
4.50	311	290	5500	AD4
3.78	370	305	5030	
3.48	402	405	2760	AD5
3.09	453	405	1950	
2.76	507	405	1200	
2.48	565	405	470	
2.14	651	385	42	
1.93	725	355	185	
1.60	875	315	74	
1.39	1005	290	74	

ASRX97 600Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
8.23	170	225	9560	AD3
7.16	196	260	8950	
6.56	213	300	8500	
5.79	242	420	7630	AD4
4.91	285	395	7220	
4.52	310	595	6180	AD5
4.04	384	595	5380	
3.64	385	595	4530	
3.30	434	595	3730	
2.92	479	595	2810	
2.64	530	595	1980	
2.24	625	595	495	
1.96	714	570	19	
1.64	854	505	51	
1.42	986	455	132	AD6

ASRX107 830Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
6.63	211	460	9700	AD4
5.61	250	455	9080	
5.19	270	695	7850	AD5
4.65	301	695	7450	
4.20	333	830	6420	
3.81	367	830	5550	
3.38	414	830	4490	
3.07	456	830	3600	AD6
2.64	580	830	2210	
2.30	609	830	950	
1.95	718	765	600	
1.71	819	705	525	
1.44	972	645	360	

ASR17–37 n_a=1400 r/min

ASR17 85Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
3–stage			
81.64	17	85	1890
70.39	20	85	1890
65.61	21	85	1890
57.35	24	85	1890
53.76	26	85	1890
47.44	30	85	1890
44.18	32	85	1890
38.61	36	85	1890
36.20	39	85	1890
31.94	44	85	1870
28.32	49	85	1780
24.07	58	85	1650
2–stage			
25.23	55	85	1690
23.15	60	85	1620
19.70	71	85	1500
16.99	82	85	1400
15.84	88	85	1350
13.84	101	85	1270
12.98	108	85	1230
11.45	122	81	1180
10.15	138	77	1140
8.63	162	72	1090
7.55	185	56	1040
7.04	199	55	1010
6.15	228	54	950
5.76	243	53	930
5.09	275	51	890
4.51	310	48	870
3.83	366	45	830

ASR27 130Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3–stage				
135.09	10	130	4230	AD1
123.91	11	130	4230	
105.49	13	130	4230	
90.96	15	130	4230	
84.78	17	130	4230	
74.11	19	130	4230	AD1
69.47	20	130	4180	
61.30	23	130	3980	
55.87	25	130	3840	
48.17	29	130	3630	
44.90	31	130	3530	
39.25	36	130	3350	
36.79	38	130	3260	
32.47	43	130	3100	
28.78	49	130	2950	
24.47	57	130	2770	
2–stage				
28.37	49	130	2940	AD2
26.09	54	130	2840	
22.32	63	130	2660	
19.35	72	130	2510	
18.08	77	130	2440	
15.63	90	130	2290	
13.28	105	130	240	
11.86	118	129	1990	
10.13	138	122	1890	
9.41	149	122	900	
8.16	172	116	870	
7.63	183	112	900	
6.59	212	106	880	
5.60	250	99	880	
5.00	280	95	860	
4.27	328	87	920	
4.00	350	85	910	
3.37	415	79	900	

ASR37 200Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3–stage				
134.82	10	200	4950	AD1
123.66	11	200	4950	
105.28	13	200	4950	
90.77	15	200	4950	
84.61	17	200	4950	
73.96	19	200	4950	
69.33	20	200	4950	
61.18	23	200	4950	
55.76	25	200	4950	
48.08	29	200	4950	AD2
44.81	31	200	4950	
39.17	36	200	4760	
36.72	38	200	4540	
32.40	43	200	4120	
28.73	49	200	3740	
24.43	57	200	3240	
2–stage				
28.32	49	200	3690	AD2
26.03	54	185	3860	
22.27	63	200	2970	
19.31	73	200	2570	
18.05	78	200	2390	
15.60	90	200	2010	
13.25	106	190	1880	
11.83	118	183	1810	
10.11	138	170	1820	
9.47	148	167	1760	
7.97	176	156	1720	
6.67	210	144	1000	
5.67	247	142	760	
5.06	277	135	790	
4.32	324	126	820	
4.05	346	122	850	
3.41	411	112	900	

ASR47–67 n_a=1400 r/min

ASR47 300Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3–stage				
176.88	7.9	300	5420	
162.94	8.6	300	5420	
139.99	10	300	5420	
121.87	11	300	5420	
114.17	12	300	5420	
100.86	14	300	5420	
93.68	15	300	5420	
84.90	16	300	5420	
76.23	18	300	5420	AD2
68.54	20	300	5420	
64.21	22	300	5420	
56.73	25	300	5420	
52.69	27	300	5420	
47.75	29	300	5150	
42.87	33	300	4930	
36.93	38	300	4630	
34.73	40	300	4520	
29.88	47	300	4240	
26.70	52	300	4050	
23.59	59	300	3840	
2–stage				
33.79	41	240	4690	
31.13	45	220	4610	
26.74	52	300	4050	
23.28	60	300	3820	
21.81	64	300	3710	
19.27	73	295	3530	
17.89	78	290	3390	
16.22	86	275	3350	
14.56	96	265	3230	
12.54	112	250	3080	AD2
11.79	119	245	3020	
10.15	138	230	2890	
9.07	154	220	2780	
8.01	175	205	2690	
7.76	180	163	2720	
6.96	201	159	2620	
6.00	233	156	2740	
5.64	248	155	2410	
4.85	289	150	2280	
4.34	323	146	2190	
3.83	366	144	2090	AD3

ASR57 450Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3–stage				
186.89	7.5	450	7110	
172.17	8.1	450	7110	
147.92	9.5	450	7110	
128.77	11	450	7110	
120.63	12	450	7110	
106.58	13	450	7110	
98.99	14	450	7110	
89.71	16	450	7110	
80.55	17	450	7110	AD2
69.23	20	450	7110	
64.85	22	450	6980	
57.29	24	450	6630	
53.22	26	450	6430	
48.23	29	450	6170	
43.30	32	450	5900	
37.30	38	450	5530	
35.07	40	450	5390	
30.18	46	450	5050	
26.97	52	450	4800	
2–stage				
26.31	53	450	4750	AD2
24.99	56	450	4640	
21.93	64	450	4370	
18.60	75	450	4050	
16.79	83	450	3860	
14.77	95	435	3690	
13.95	100	430	3610	AD3
11.88	118	405	3430	
10.79	130	390	3330	
9.35	150	370	3180	
9.06	155	375	2010	
7.97	176	355	2020	
7.53	186	350	1950	
6.41	218	335	1770	
5.82	241	320	1820	
5.05	277	305	1730	
4.39	319	280	1900	

ASR67 600Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3–stage				
199.81	7.0	600	7170	
184.07	7.6	600	7170	
158.14	8.9	600	7170	
137.67	10	600	7170	
128.97	11	600	7170	
113.94	12	600	7170	
105.83	13	600	7170	
95.91	15	600	7170	
86.11	16	600	7170	AD2
74.17	19	600	7170	
69.75	20	600	7170	
61.26	23	600	7170	
56.89	25	600	7170	
51.56	27	600	7170	
46.29	30	600	7170	
39.88	35	580	7410	
37.50	37	570	7530	
32.27	43	540	7850	
28.83	49	520	8050	
2–stage				
28.13	50	540	7850	AD2
26.72	53	540	7850	
23.44	60	560	7640	
19.89	70	600	7170	AD3
17.95	78	590	7290	
15.79	89	560	7130	
14.91	94	550	6980	
12.70	110	520	6650	
11.54	121	500	6500	
10.00	140	470	6220	
8.70	161	440	5960	
7.79	180	380	5830	
7.36	190	370	5790	
6.27	223	330	5590	
5.70	246	310	5450	
4.93	284	290	5210	
4.29	326	270	5000	

ASR77–97 n_a=1400 r/min

ASR77 820Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
3–stage				
195.24	7.2	820	9920	AD2
166.59	8.4	820	9920	
145.67	9.6	820	9920	
138.39	10	820	9920	
121.42	12	820	9920	
102.99	14	820	9920	
92.97	15	820	9920	
81.80	17	820	9920	
77.24	18	820	9920	
65.77	21	820	9920	
57.68	24	820	9920	
52.07	27	820	9920	
45.81	31	820	9920	
43.26	32	820	9920	
36.83	38	820	9920	
33.47	42	820	9920	
29.00	48	820	9920	
25.23	55	780	10100	
2–stage				
23.37	60	820	8870	AD3
21.43	65	820	8250	
18.80	74	780	7980	
17.82	79	780	7620	
15.60	90	740	7390	
14.05	100	720	7050	
12.33	114	690	6740	
10.88	129	660	6490	
9.64	145	630	6300	
8.59	163	630	4110	AD4
7.74	181	610	3940	
6.79	206	580	3850	
5.99	234	540	3990	
5.31	264	510	3990	

ASR87 1550Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
3–stage				
246.54	5.7	1550	16900	AD2
216.54	6.5	1550	16900	
205.71	6.8	1550	16900	
181.77	7.7	1550	16900	
155.34	9.0	1550	16900	
142.41	9.8	1550	16900	
124.97	11	1550	16900	
118.43	12	1550	16900	
103.65	14	1550	16900	
93.38	15	1550	16900	
81.92	17	1550	16900	
72.57	19	1550	16900	
63.68	22	1550	15800	
60.35	23	1550	15200	
52.82	27	1550	13500	
47.58	29	1550	16900	
41.74	34	1550	16900	AD3
36.84	38	1550	16800	
32.66	43	1550	16000	
27.88	50	1550	15100	
2–stage				
34.40	41	1550	9480	AD3
31.40	45	1550	7820	
27.80	50	1550	15000	AD4
23.40	60	1550	13900	
21.51	65	1550	13600	
19.10	73	1440	13000	
17.08	82	1390	12600	
15.35	91	1340	12100	
13.33	105	1280	11600	
11.93	117	1230	11200	
9.90	141	1180	10400	
9.14	153	1210	10500	AD5
8.22	170	1160	10200	
7.13	196	1070	9780	
6.39	218	1020	9450	
5.30	254	910	8980	

ASR97 3000Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
3–stage				
289.74	4.8	3000	19800	AD3
255.71	5.5	3000	19800	
241.25	5.8	3000	19800	
216.28	6.5	3000	19800	
186.30	7.5	3000	19800	
170.02	8.2	3000	19800	
150.78	9.3	3000	19800	
126.75	11	3000	19800	
116.48	12	3000	19800	
103.44	14	3000	19800	
92.48	15	3000	19800	
83.15	17	3000	19800	
72.17	19	3000	19800	
65.21	21	3000	19800	
59.92	23	3000	19800	
53.21	26	3000	19800	
47.58	29	3000	19800	AD4
42.78	33	3000	19800	
37.13	38	3000	18600	
33.25	42	2890	17900	
27.58	51	2670	16900	
2–stage				
32.05	44	2560	10600	AD4
27.19	51	2560	8380	
25.03	56	2830	15900	AD5
22.37	63	2720	15300	
20.14	70	2610	14800	
18.24	77	2500	14400	
16.17	87	2400	13800	
14.62	96	2300	13400	
12.39	113	2190	12700	
10.83	129	2090	12100	
9.29	151	2030	12200	
8.39	167	2030	11700	
7.12	197	2000	10900	
6.21	225	1890	10500	
5.20	269	1780	9850	AD6
4.50	311	1630	9500	

ASR107–147 n_a=1400 r/min

ASR107 4300Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
3–stage				
251.15	5.6	4300	29500	AD3
229.95	6.1	4300	29500	
203.16	6.9	4300	29500	
172.34	8.1	4300	29500	
158.68	8.8	4300	29500	
141.83	9.9	4300	29500	
127.68	10	4300	29500	
115.63	12	4300	29500	
102.53	14	4300	29500	
92.70	15	4300	29500	
78.57	18	4300	29500	
72.88	19	4300	29500	
65.60	21	4300	29200	AD4
59.41	24	4300	28000	
52.68	27	4300	26600	
47.63	29	4300	25500	
40.37	35	4300	23800	
35.26	46	4300	22400	
29.49	47	4300	20700	
2–stage				
30.77	45	4300	21100	AD4
27.58	51	4300	20100	
24.90	56	4300	19200	
22.62	62	4300	18300	
20.07	70	4300	17300	
18.21	77	4300	16600	
15.65	89	4300	15400	
13.66	102	4300	14400	AD5
11.59	121	4300	13300	
10.13	138	4300	12400	
8.56	164	4300	11300	
7.86	178	2970	13800	
6.66	210	2970	12800	
5.82	241	2970	12100	
4.92	285	2900	11300	

ASR137 8000Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
3–stage				
222.60	6.3	8000	53400	AD4
188.45	7.4	8000	53400	
174.40	8.0	8000	53400	
156.31	9.0	8000	53400	
141.12	9.9	8000	53400	
128.18	11	8000	53400	
113.72	12	8000	53400	
103.20	14	8000	53400	
88.70	16	8000	53400	
80.91	17	8000	53400	
73.49	19	8000	53400	
65.20	21	8000	53400	
59.17	24	8000	53400	
50.86	28	8000	53400	AD5
44.39	32	8000	53400	
37.65	37	8000	53400	
32.91	43	8000	53400	
27.83	50	7680	54100	
2–stage				
29.57	47	7780	53900	AD6
24.12	58	8000	49400	
22.00	64	8000	47100	AD7
19.04	74	8000	43500	
16.80	83	8000	40600	
14.51	96	8000	37300	
12.83	109	8000	34700	
10.79	130	8000	31100	
8.71	161	7840	27600	
7.59	184	5110	39000	
6.38	219	5110	35900	
5.15	272	4600	34500	

ASR147 13000Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
3–stage				
168.81	8.6	13000	62700	AD4
146.91	9.5	13000	62700	
119.86	12	13000	62700	
109.31	13	13000	62700	
94.60	15	13000	62700	
83.47	17	13000	62700	
72.09	19	13000	62700	AD5
66.99	21	13000	62700	
61.09	23	13000	62700	
52.87	26	13000	62700	
46.65	30	13000	62700	
40.29	35	13000	62700	AD6
35.64	39	13000	62700	AD6
29.95	47	13000	62700	
24.19	58	11900	64700	
2–stage				
20.44	68	12000	64600	AD8
18.04	78	10500	67000	
15.65	90	13000	62700	
13.91	101	12600	63400	
11.99	117	13000	60400	
9.74	144	13000	54400	
8.26	169	13000	49900	
7.25	193	8670	58400	
5.89	238	8670	53200	
5.00	280	8670	49300	

ASR167/187 n_a=1400 r/min

ASR167				18000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
3-stage				
229.71	6.1	18000	120000	
186.93	7.5	18000	120000	
153.07	9.1	18000	120000	
139.98	10	18000	120000	
121.81	11	18000	120000	
107.49	13	18000	120000	
93.19	15	18000	120000	
82.91	17	18000	120000	
73.70	19	18000	120000	AD5
67.40	21	18000	120000	
58.65	24	18000	120000	AD6
51.76	27	18000	120000	
44.87	31	18000	120000	
39.92	35	18000	120000	AD7
34.41	41	18000	120000	
27.96	50	18000	120000	
23.71	59	18000	116500	AD8
2-stage				
46.00	30	7000	120000	AD5
37.74	37	9000	120000	AD6
30.71	46	10000	120000	
24.57	57	14000	120000	
21.85	64	13000	120000	
19.03	74	16000	111400	
16.98	82	15000	108900	
14.48	97	18000	93800	
11.99	117	17000	88700	AD8
10.24	137	17000	82500	

ASR187				50000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	
3-stage				
160.87	8.70	50000	190000	
147.76	9.47	50000	190000	AD6
129.32	10.83	50000	190000	
115.99	12.07	50000	188200	AD7
100.71	13.90	50000	177200	
91.38	15.32	50000	169000	
78.71	17.79	50000	159000	
66.15	21.16	50000	147000	
57.28	24.44	50000	137500	
47.73	29.33	50000	126100	
44.75	31.28	50000	116600	AD8
40.61	34.48	50000	112700	
34.98	40.03	50000	107200	
29.40	47.62	50000	99100	
25.45	55.01	47600	90200	
21.21	66.01	43900	86800	
18.08	77.42	41400	84000	
2-stage				
20.19	69.33	45000	177200	
18.32	76.41	42000	169900	
15.78	88.70	50000	159000	
13.26	105.55	48000	147000	
11.48	121.90	48000	137500	
9.57	146.28	45000	126100	
8.16	171.57	45000	116000	

咨询本公司

ASR27/37R17, ASR47R37 n_a=1400 r/min

ASR27R17				130Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	
8612	0.16	130	4230	
7425	0.19	130	4230	
6921	0.20	130	4230	
6050	0.23	130	4230	
5217	0.27	130	4230	
4661	0.30	130	4230	
4073	0.34	130	4230	
3516	0.40	130	4230	
3160	0.44	130	4230	
2763	0.51	130	4230	
2414	0.58	130	4230	
2110	0.66	130	4230	
1862	0.75	130	4230	
1822	0.77	130	4230	
1625	0.86	130	4230	
1580	0.89	130	4230	
1464	0.96	130	4230	
1434	0.98	130	4230	
1270	1.1	130	4230	
1254	1.1	130	4230	
1101	1.3	130	4230	
1100	1.3	130	4230	
972	1.4	130	4230	
962	1.5	130	4230	
848	1.7	130	4230	
840	1.7	130	4230	
743	1.9	130	4230	
741	1.9	130	4230	
654	2.1	130	4230	
649	2.2	130	4230	
567	2.5	130	4230	
566	2.5	130	4230	
509	2.8	130	4230	
499	2.8	130	4230	
440	3.2	130	4230	
432	3.2	130	4230	
387	3.6	130	4230	
381	3.7	130	4230	
339	4.1	130	4230	
329	4.3	130	4230	
296	4.7	130	4230	
290	4.8	130	4230	
259	5.4	130	4230	
256	5.5	130	4230	
229	6.1	130	4230	
227	6.2	130	4230	
203	6.9	130	4230	
200	7.0	130	4230	
179	7.8	130	4230	
177	7.9	130	4230	
166	8.4	130	4230	
156	9.0	130	4230	
150	9.3	130	4230	
141	9.9	130	4230	
135	10	130	4230	
124	11	130	4230	
118	12	130	4230	
110	13	130	4230	
104	13	130	4230	
94	15	130	4230	
90	16	130	4230	

ASR37R17				200Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	
8595	0.16	200	4950	
7411	0.19	200	4950	
6907	0.20	200	4950	
6038	0.23	200	4950	
5206	0.27	200	4950	
4654	0.30	200	4950	
4065	0.34	200	4950	
3658	0.38	200	4950	
3154	0.44	200	4950	
2757	0.51	200	4950	
2409	0.58	200	4950	
2106	0.66	200	4950	
1856	0.75	200	4950	
1818	0.77	200	4950	
1622	0.86	200	4950	
1576	0.89	200	4950	
1431	0.98	200	4950	
1359	1.0	200	4950	
1267	1.1	200	4950	
1251	1.1	200	4950	
1099	1.3	200	4950	
1098	1.3	200	4950	
970	1.4	200	4950	
960	1.5	200	4950	
847	1.7	200	4950	
839	1.7	200	4950	
741	1.9	200	4950	
740	1.9	200	4950	
653	2.1	200	4950	
647	2.2	200	4950	
577	2.4	200	4950	
566	2.5	200	4950	
508	2.8	200	4950	
498	2.8	200	4950	
439	3.2	200	4950	
431	3.2	200	4950	
387	3.6	200	4950	
378	3.7	200	4950	
338	4.1	200	4950	
328	4.3	200	4950	
296	4.7	200	4950	
289	4.8	200	4950	
265	5.3	200	4950	
259	5.4	200	4950	
228	6.1	200	4950	
226	6.2	200	4950	
202	6.9	200	4950	
199	7.0	200	4950	
179	7.8	200	4950	
172	8.1	200	4950	
156	9.0	200	4950	
150	9.3	200	4950	
135	10	200	4950	
130	11	200	4950	
127	11	200	4950	
124	11	200	4950	
110	13	200	4950	
104	13	200	4950	
94	15	200	4950	
90	16	200	4950	

ASR47R37				300Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	
13598	0.10	300	5420	
12472	0.11	300	5420	
10619	0.13	300	5420	
9155	0.15	300	5420	
8534	0.16	300	5420	
7460	0.19	300	5420	
6993	0.20	300	5420	
6171	0.23	300	5420	
5624	0.25	300	5420	
4849	0.29	300	5420	
4520	0.31	300	5420	
3951	0.35	300	5420	
3704	0.38	300	5420	
3268	0.43	300	5420	
2898	0.48	300	5420	
2856	0.49	300	5420	
2625	0.53	300	5420	
2598	0.54	300	5420	
2463	0.57	300	5420	
2383	0.59	300	5420	
2246	0.62	300	5420	
2029	0.69	300	5420	
1948	0.72	300	5420	
1821	0.77	300	5420	
1749	0.80	300	5420	
1630	0.86	300	5420	
1573	0.89	300	5420	
1425	0.98	300	5420	
1336	1.0	300	5420	
1193	1.2	300	5420	
1179	1.2	300	5420	
1074	1.3	300	5420	
1020	1.4	300	5420	
955	1.5	300	5420	
927	1.5	300	5420	
863	1.6	300	5420	
804	1.7	300	5420	
755	1.9	300	5420	
708	2.0	300	5420	
673	2.1	300	5420	
624	2.2	300	5420	
572	2.4	300	5420	
554	2.5	300	5420	
546	2.6	300	5420	
510	2.7	300	5420	
502	2.8	300	5420	
471	3.0	300	5420	
436	3.2	300	5420	
429	3.3	300	5420	
408	3.4	300	5420	
372	3.8	300	5420	
348	4.0	300	5420	
344	4.1	300	5420	
301	4.7	300	5420	
255	5.5	300	5420	
228	6.1	300	5420	
195	7.2	300	5420	
182	7.7	300	5420	
154	9.1	300	5420	
129	11	300	5420	
109	13	300	5420	
98	14	300	5420	

ASR57/67/77R37 n_a=1400 r/min

ASR57R37			450Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
14369	0.10	450	7110
12095	0.12	450	7110
10860	0.13	450	7110
9445	0.15	450	7110
8480	0.17	450	7110
7312	0.19	450	7110
6521	0.21	450	7110
5585	0.25	450	7110
4928	0.28	450	7110
4378	0.32	450	7110
3873	0.36	450	7110
3344	0.42	450	7110
2957	0.47	450	7110
2907	0.48	450	7110
2567	0.55	450	7110
2508	0.56	450	7110
2309	0.61	450	7110
2244	0.62	450	7110
1991	0.70	450	7110
1967	0.71	450	7110
1768	0.79	450	7110
1732	0.81	450	7110
1555	0.90	450	7110
1520	0.92	450	7110
1399	1.0	450	7110
1342	1.0	450	7110
1189	1.2	450	7110
1164	1.2	450	7110
1034	1.4	450	7110
1027	1.4	450	7110
894	1.6	450	7110
805	1.7	450	7110
782	1.8	450	7110
683	2.0	450	7110
678	2.1	450	7110
604	2.3	450	7110
603	2.3	450	7110
537	2.6	450	7110
534	2.6	450	7110
471	3.0	450	7110
454	3.1	450	7110
410	3.4	450	7110
359	3.9	450	7110
357	3.9	450	7110
324	4.3	450	7110
319	4.4	450	7110
290	4.8	450	7110
273	5.1	450	7110
262	5.3	450	7110
246	5.7	450	7110
241	5.8	450	7110
220	6.4	450	7110
215	6.5	450	7110
188	7.4	450	7110
187	7.5	450	7110
164	8.5	450	7110
159	8.8	450	7110
146	9.6	450	7110
142	9.9	450	7110
134	10	450	7110

ASR67R37			600Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
15361	0.09	600	7170
12931	0.11	600	7170
11996	0.12	600	7170
10097	0.14	600	7170
9066	0.15	600	7170
7816	0.18	600	7170
6732	0.21	600	7170
5970	0.23	600	7170
5268	0.27	600	7170
4680	0.30	600	7170
4136	0.34	600	7170
3566	0.39	600	7170
3125	0.45	600	7170
2745	0.51	600	7170
2682	0.52	600	7170
2460	0.57	600	7170
2403	0.58	600	7170
2136	0.66	600	7170
2094	0.67	600	7170
1852	0.76	600	7170
1805	0.78	600	7170
1652	0.85	600	7170
1629	0.86	600	7170
1471	0.95	600	7170
1432	0.98	600	7170
1379	1.0	600	7170
1259	1.1	600	7170
1109	1.3	600	7170
1106	1.3	600	7170
956	1.5	600	7170
891	1.6	600	7170
836	1.7	600	7170
750	1.9	600	7170
730	1.9	600	7170
646	2.2	600	7170
644	2.2	600	7170
574	2.4	600	7170
571	2.5	600	7170
495	2.8	600	7170
486	2.9	600	7170
443	3.2	600	7170
438	3.2	600	7170
388	3.6	600	7170
384	3.6	600	7170
359	3.9	600	7170
344	4.1	600	7170
310	4.5	600	7170
294	4.8	600	7170
264	5.3	600	7170
261	5.4	600	7170
235	6.0	600	7170
234	6.0	600	7170
201	7.0	600	7170
200	7.0	600	7170
181	7.7	600	7170
181	7.7	600	7170
176	8.0	600	7170
189	8.8	600	7170
158	8.9	600	7170

ASR77R37			820Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
16370	0.09	820	9920
15015	0.09	820	9920
13885	0.10	820	9920
12783	0.11	820	9920
11021	0.13	820	9920
9788	0.14	820	9920
8714	0.16	820	9920
7617	0.18	820	9920
6770	0.21	820	9920
5838	0.24	820	9920
5184	0.27	820	9920
4470	0.31	820	9920
3999	0.35	820	9920
3488	0.40	820	9920
3151	0.44	820	9920
3053	0.46	820	9920
2890	0.48	820	9920
2671	0.52	820	9920
2460	0.57	820	9920
2345	0.60	820	9920
2121	0.66	820	9920
2070	0.68	820	9920
1977	0.71	820	9920
1822	0.77	820	9920
1728	0.81	820	9920
1620	0.86	820	9920
1580	0.89	820	9920
1430	0.98	820	9920
1394	1.0	820	9920
1303	1.1	820	9920
1218	1.1	820	9920
1124	1.2	820	9920
1084	1.3	820	9920
1047	1.3	820	9920
940	1.5	820	9920
915	1.5	820	9920
858	1.6	820	9920
821	1.7	820	9920
757	1.8	820	9920
731	1.9	820	9920
671	2.1	820	9920
646	2.1	820	9920
571	2.5	820	9920
560	2.6	820	9920
520	2.7	820	9920
488	2.9	820	9920
451	3.1	820	9920
436	3.2	820	9920
522	3.3	820	9920
373	3.8	820	9920
365	3.8	820	9920
327	4.3	820	9920
310	4.5	820	9920
289	4.8	820	9920
276	5.1	820	9920
260	5.4	820	9920
236	5.9	820	9920
224	6.2	820	9920
221	6.3	820	9920
197	7.1	820	9920
186	7.5	820	9920
169	8.3	820	9920
149	9.4	820	9920

ASR87/97R57, ASR107R77 n_a=1400 r/min

ASR87R57			1550Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
17452	0.08	1550	16900
15310	0.09	1550	16900
13813	0.10	1550	16900
12025	0.12	1550	16900
10549	0.13	1550	16900
9244	0.15	1550	16900
8109	0.17	1550	16900
7038	0.20	1550	16900
6174	0.23	1550	16900
5449	0.26	1550	16900
4831	0.29	1550	16900
4206	0.33	1550	16900
4020	0.35	1550	16900
3744	0.37	1550	16900
3703	0.38	1550	16900
3233	0.43	1550	16900
3182	0.44	1550	16900
2873	0.49	1550	16900
2770	0.51	1550	16900
2595	0.54	1550	16900
2518	0.56	1550	16900
2209	0.63	1550	16900
2129	0.66	1550	16900
1961	0.71	1550	16900
1930	0.73	1550	16900
1737	0.81	1550	16900
1733	0.81	1550	16900
1524	0.92	1550	16900
1489	0.94	1550	16900
1395	1.0	1550	16900
1303	1.1	1550	16900
1232	1.1	1550	16900
1145	1.2	1550	16900
1143	1.2	1550	16900
1037	1.4	1550	16900
1008	1.4	1550	16900
994	1.4	1550	16900
931	1.5	1550	16900
885	1.6	1550	16900
881	1.6	1550	16900
802	1.7	1550	16900
776	1.8	1550	16900
754	1.9	1550	16900
685	2.0	1550	16900
649	2.2	1550	16900
599	2.3	1550	16900
580	2.4	1550	16900
538	2.6	1550	16900
525	2.7	1550	16900
472	3.0	1550	16900
456	3.1	1550	16900
400	3.5	1550	16900
398	3.5	1550	16900
361	3.9	1550	16900
352	4.0	1550	16900
305	4.6	1550	16900
300	4.7	1550	16900
268	5.2	1550	16900
256	5.5	1550	16900
236	5.9	1550	16900
232	6.0	1550	16900
232	6.0	1550	16900
209	6.7	1550	16900
195	7.2	1550	16900

ASR97R57			3000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
21769	0.06	3000	19800
19332	0.07	3000	19800
17230	0.08	3000	19800
14999	0.09	3000	19800
13320	0.11	3000	19800
11156	0.13	3000	19800
10030	0.14	3000	19800
8706	0.16	3000	19800
7692	0.18	3000	19800
6708	0.21	3000	19800
5931	0.24	3000	19800
5161	0.27	3000	19800
4678	0.30	3000	19800
4559	0.31	3000	19800
4309	0.32	3000	19800
4004	0.35	3000	19800
3702	0.38	3000	19800
3481	0.40	3000	19800
3065	0.46	3000	19800
3019	0.46	3000	19800
2722	0.51	3000	19800
2668	0.62	3000	19800
2311	0.61	3000	19800
2245	0.62	3000	19800
2078	0.67	3000	19800
2016	0.69	3000	19800
1823	0.77	3000	19800
1733	0.81	3000	19800
1623	0.86	3000	19800
1583	0.88	3000	19800
1434	0.98	3000	19800
1396	1.0	3000	19800
1228	1.1	3000	19800
1207	1.2	3000	19800
1084	1.3	3000	19800
1069	1.3	3000	19800
938	1.5	3000	19800
934	1.5	3000	19800
878	1.6	3000	19800
824	1.7	3000	19800
755	1.9	3000	19800
737	1.9	3000	19800
632	2.2	3000	19800
625	2.2	3000	19800
560	2.5	3000	19800
549	2.6	3000	19800
484	.9	3000	19800
466	3.0	3000	19800
431	3.2	3000	19800
420	3.3	3000	19800
379	3.7	3000	19800
370	3.8	3000	19800
349	4.0	3000	19800
336	4.2	3000	19800
297	4.7	3000	19800
296	4.7	3000	19800
270	5.2	3000	19800
249	5.6	3000	19800
234	6.0	3000	19800
227	6.2	3000	19800
209	6.7	3000	19800
249	5.6	3000	19800

ASR107R77			4300Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
20018	0.07	4300	29500
17080	0.08	4300	29500
14936	0.09	4300	29500
12829	0.11	4300	29500
11256	0.12	4300	29500
9547	0.15	4300	29500
8618	0.16	4300	29500
7583	0.18	4300	29500
6743	0.21	4300	29500
5914	0.24	4300	29500
5168	0.27	4300	29500
4435	0.32	4300	29500
3918	0.36	4300	29500
3898	0.36	4300	29500
3432	0.41	4300	29500
3343	0.42	4300	29500
3039	0.46	4300	29500
3034	0.46	4300	29500
2688	0.52	4300	29500
2653	0.53	4300	29500
2839	0.60	4300	29500
2280	0.61	4300	29500
2067	0.69	4300	29500
1987	0.70	4300	29500
1827	0.77	4300	29500
1693	0.83	4300	29500
1599	0.88	4300	29500
1550	0.90	4300	29500
1407	1.0	4300	29500
1400	1.0	4300	29500
1226	1.1	4300	29500
1209	1.2	4300	29500
1104	1.3	4300	29500
1055	1.3	4300	29500
939	1.5	4300	29500
919	1.5	4300	29500
822	1.7	4300	29500
815	1.7	4300	29500
717	2.0	4300	29500
626	2.2	4300	29500
614	2.3	4300	29500
544	2.6	4300	29500
528	2.7	4300	29500
492	2.8	4300	29500
469	3.0	4300	29500
426	3.3	4300	29500
417	3.4	4300	29500
377	3.7	4300	29500
369	3.8	4300	29500
325	4.3	4300	29500
323	4.3	4300	29500
285	4.9	4300	29500
284	4.9	4300	29500
256	5.5	4300	29500
253	5.5	4300	29500
220	6.4	4300	29500
214	6.5	4300	29500
193	7.3	4300	29500
187	7.5	4300	29500
172	8.1	4300	29500

ASR137/147R77, ASR147R87 n_a=1400 r/min

ASR137R77 8000Nm			
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
22203	0.06	8000	53400
18945	0.07	8000	53400
16565	0.08	8000	53400
14777	0.09	8000	53400
12921	0.11	8000	53400
11712	0.12	8000	53400
10573	0.13	8000	53400
8784	0.16	8000	53400
7479	0.19	8000	53400
6559	0.21	8000	53400
5834	0.24	8000	53400
5116	0.27	8000	53400
4709	0.30	8000	53400
4464	0.31	8000	53400
4017	0.35	8000	53400
3928	0.36	8000	53400
3514	0.40	8000	53400
3454	0.41	8000	53400
3338	0.42	8000	53400
2993	0.47	8000	53400
2929	0.48	8000	53400
2658	0.53	8000	53400
2484	0.56	8000	53400
2412	0.58	8000	53400
2242	0.62	8000	53400
2073	0.68	8000	53400
1863	0.75	8000	53400
1839	0.76	8000	53400
1598	0.88	8000	53400
1586	0.88	8000	53400
1397	1.0	8000	53400
1391	1.0	8000	53400
1256	1.1	8000	53400
1226	1.1	8000	53400
1105	1.3	8000	53400
1090	1.3	8000	53400
1043	1.3	8000	53400
951	1.5	8000	53400
888	1.6	8000	53400
831	1.7	8000	53400
730	1.9	8000	53400
699	2.0	8000	53400
629	2.2	8000	53400
609	2.3	8000	53400
564	2.5	8000	53400
560	2.5	8000	53400
517	2.7	8000	53400
490	2.9	8000	53400
453	3.1	8000	53400
428	3.3	8000	53400
381	3.7	8000	53400
376	3.7	8000	53400
339	4.1	8000	53400
323	4.3	8000	53400
297	4.7	8000	53400
291	4.8	8000	53400
255	5.5	8000	53400
223	6.3	8000	53400
197	7.1	8000	53400
175	8.0	8000	53400

ASR147R77 13000Nm			
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
23401	0.06	13000	62700
21342	0.07	13000	62700
18210	0.08	13000	62700
15923	0.09	13000	62700
14075	0.10	13000	62700
12344	0.11	13000	62700
11143	0.13	13000	62700
9743	0.14	13000	62700
8443	0.17	13000	62700
7307	0.19	13000	62700
6447	0.22	13000	62700
5568	0.25	13000	62700
4926	0.28	13000	62700
4325	0.32	13000	62700
3754	0.37	13000	62700
3302	0.42	13000	62700
2898	0.48	13000	62700
2555	0.55	13000	62700
2211	0.63	13000	62700
1951	0.72	13000	62700
1705	0.82	13000	62700
1536	0.91	13000	62700
1329	1.1	13000	62700
1166	1.2	13000	62700
1029	1.4	13000	62700
889	1.6	13000	62700
784	1.8	13000	62700
695	2.0	13000	62700
619	2.3	13000	62700
558	2.5	13000	62700
489	2.9	13000	62700
415	3.4	13000	62700


ASR147R87 13000Nm			
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
533	2.6	13000	62700
462	3.0	13000	62700
426	3.3	13000	62700
368	3.8	13000	62700
326	4.3	13000	62700
280	5.0	13000	62700
247	5.7	13000	62700
214	6.5	13000	62700
189	7.4	13000	62700
159	8.8	13000	62700

ASR167R97/107, ASR167R107 n_a=1400 r/min


ASR167R97 18000Nm			
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
27001	0.05	18000	120000
22482	0.06	18000	120000
20002	0.07	18000	120000
17361	0.08	18000	120000
15446	0.09	18000	120000
14051	0.10	18000	120000
11812	0.12	18000	120000
10509	0.13	18000	120000
9631	0.15	18000	120000
7749	0.18	18000	120000
6894	0.20	18000	120000
6077	0.23	18000	120000
5407	0.26	18000	120000
4650	0.30	18000	120000
4129	0.34	18000	120000
3692	0.38	18000	120000
3099	0.45	18000	120000
2657	0.53	18000	120000
2333	0.60	18000	120000
2085	0.67	18000	120000
1877	0.75	18000	120000
1670	0.84	18000	120000
1438	0.97	18000	120000
1279	1.1	18000	120000
1123	1.2	18000	120000
999	1.4	18000	120000
861	1.6	18000	120000
760	1.8	18000	120000
656	2.1	18000	120000
579	2.4	18000	120000
503	2.8	18000	120000
432	3.2	18000	120000
376	3.7	18000	120000
335	4.2	18000	120000
303	4.6	18000	120000
279	5.0	18000	120000

ASR167R107 18000Nm			
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
3637	0.38	18000	120000
3330	0.42	18000	120000
2757	0.51	18000	120000
2436	0.57	18000	120000
2298	0.61	18000	120000
2066	0.68	18000	120000
1849	0.76	18000	120000
1674	0.84	18000	120000
1485	0.94	18000	120000
1342	1.0	18000	120000
1229	1.1	18000	120000
1111	1.3	18000	120000
950	1.5	18000	120000
860	1.6	18000	120000
763	1.8	18000	120000
690	2.0	18000	120000
585	2.4	18000	120000
511	2.7	18000	120000
446	3.1	18000	120000
399	3.5	18000	120000
361	3.9	18000	120000
349	4.0	18000	120000
328	4.3	18000	120000
295	4.7	18000	120000
291	4.8	18000	120000
270	5.2	18000	120000
264	5.3	18000	120000
229	6.1	18000	120000
227	6.2	18000	120000
200	7.0	18000	120000
198	7.0	18000	120000
169	8.3	18000	120000
168	8.3	18000	120000

ASRX57

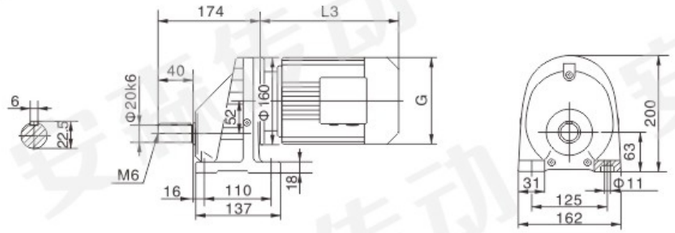


ASRX..S57




ASRXF57


Φ140

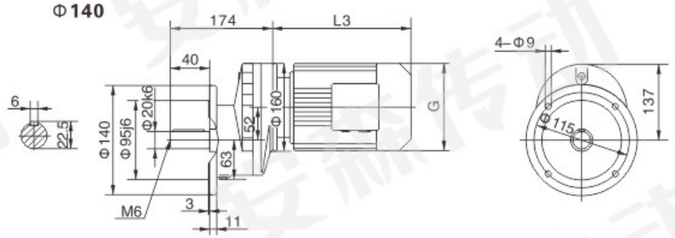

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




Φ160

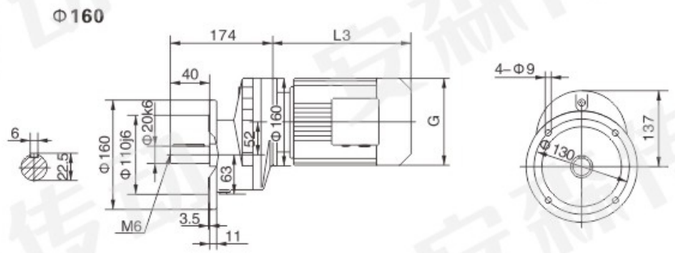

注：详细尺寸见第81–83页
Note: For details, see pages 81–83


Φ200

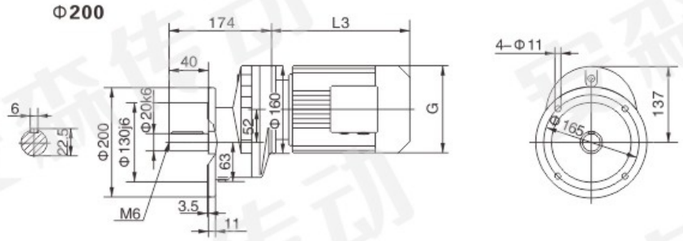


Y₂电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100		112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	
L3	223	245		275		304	328	350		380	425	
G	130	145		175		195	195	215		240	275	
L2	45	55		80		80	80	100		100	110	

注："ASRX.."表示ASRX、ASRXF。 Note:"ASRX.."mean ASRX、ASRXF.

ASRX67

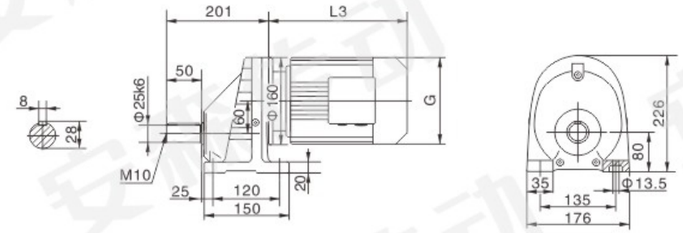


ASRX..S67




ASRXF67


Φ160

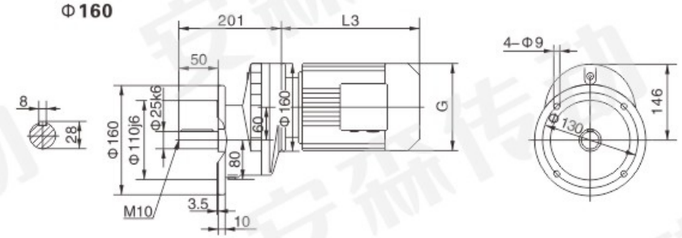

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




Φ200

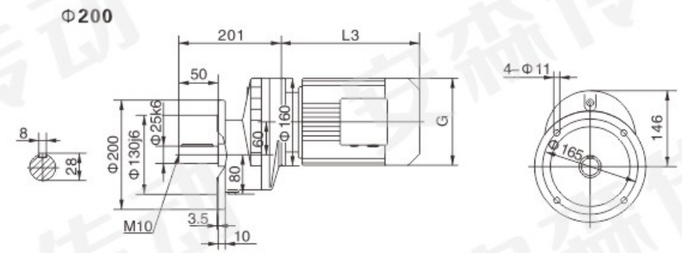

注：详细尺寸见第81–83页
Note: For details, see pages 81–83


Φ250

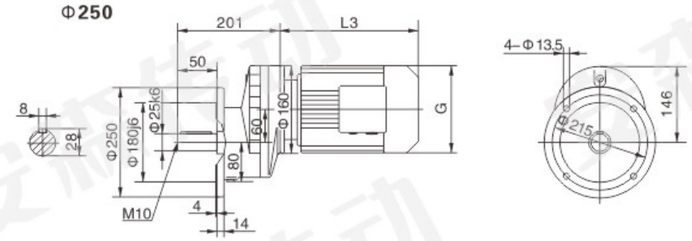


Y₂电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100		112M	132S	132M	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245		278		304	328	350		380	425	461	
G	130	145		175		195	195	215		240	275	275	
L2	45	55		80		80	80	100		100	110	110	

注："ASRX.."表示ASRX、ASRXF。 Note:"ASRX.."mean ASRX、ASRXF.

ASRX77

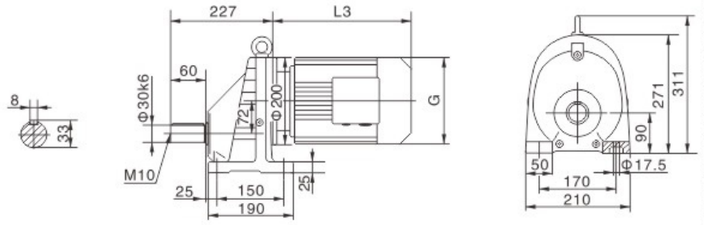


ASRX..S77




ASRXF77


Φ200

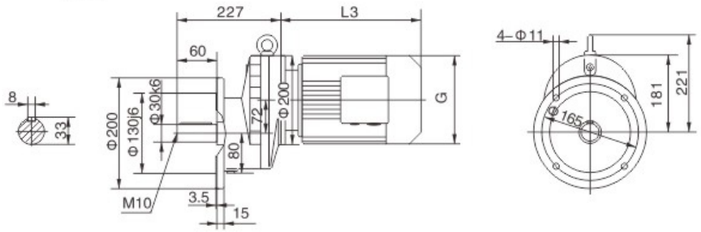

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.



Φ250

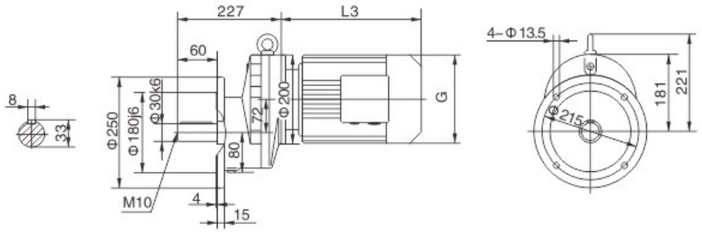


注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y2电机机座号 Motor size	90S	90L	100		112M	132S	132M	160M	
功率/4P Power/(KW)	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	
L3	304	328	350		380	425	461	524	
G	195	195	215		240	275	275	330	
L2	80	80	100		100	110	110	133	

注："ASRX.." 表示ASRX、ASRXF。 Note:"ASRX.."mean ASRX、ASRXF.

ASRX87

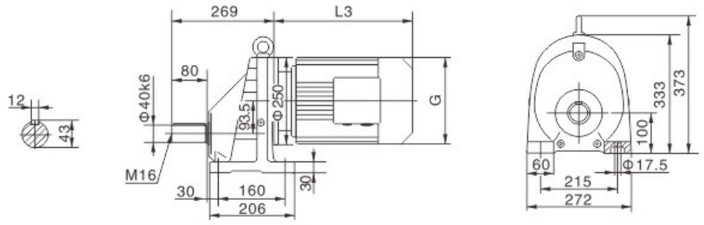


ASRX..S87




ASRXF87


Φ250

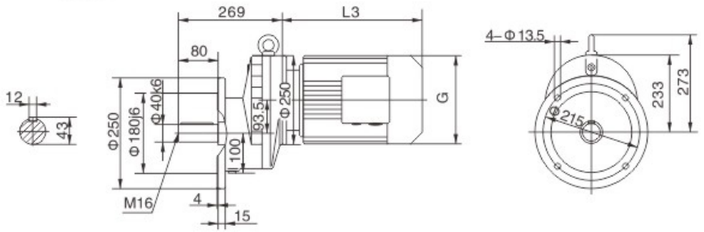

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.



Φ300

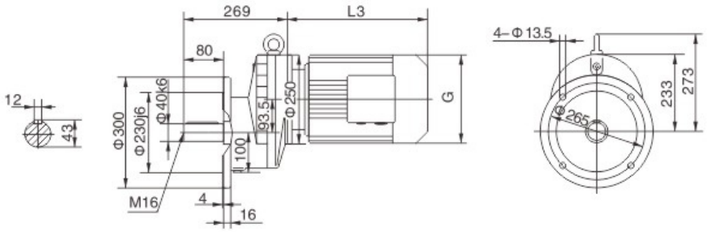


注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y2电机机座号 Motor size	100		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	
功率/4P Power/(KW)	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
L3	350		380	425	461	524	547	583	616	
G	215		240	275	275	330	330	380	380	
L2	100		100	110	110	133	133	133	133	

注："ASRX.." 表示ASRX、ASRXF。 Note:"ASRX.."mean ASRX、ASRXF.

ASRX97

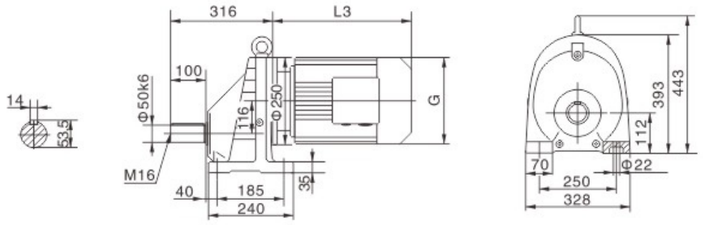


ASRX..S97




ASRXF97


Φ300

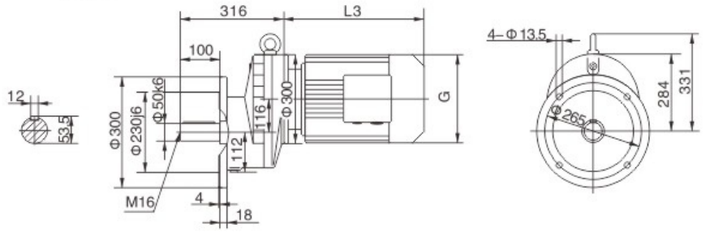

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.



Φ350

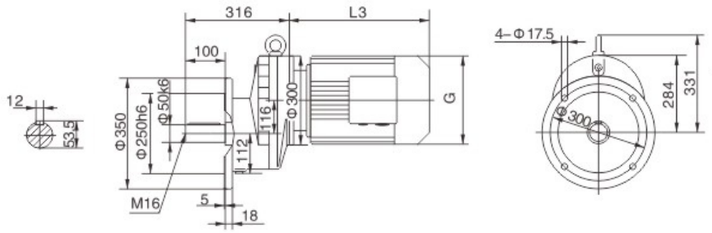


注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y2电机机座号 Motor size	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	
功率/4P Power/(KW)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	
L3	425	461	524	547	583	616	654	
G	275	275	330	330	380	380	420	
L2	110	110	133	133	133	133	135	

注:“ASRX..”表示ASRX、ASRXF。 Note:"ASRX.."mean ASRX、ASRXF.

ASRX107

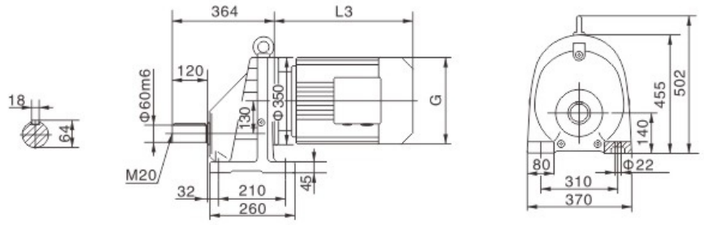


ASRX..S107




ASRXF107


Φ350

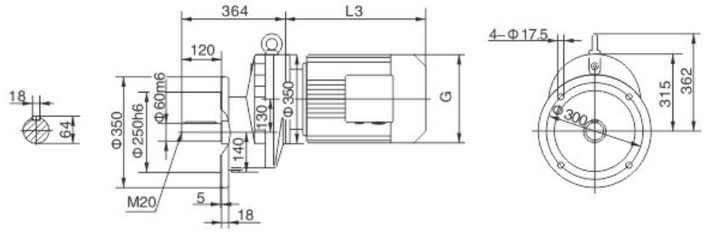

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.



Φ450

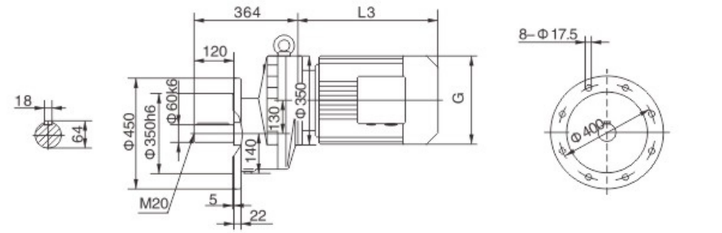


注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y2电机机座号 Motor size	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	
功率/4P Power/(KW)	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	
L3	461	524	547	583	616	654	680	702	
G	275	330	330	380	380	420	470	470	
L2	110	133	133	133	133	135	170	170	

注:“ASRX..”表示ASRX、ASRXF。 Note:"ASRX.."mean ASRX、ASRXF.

ASR27

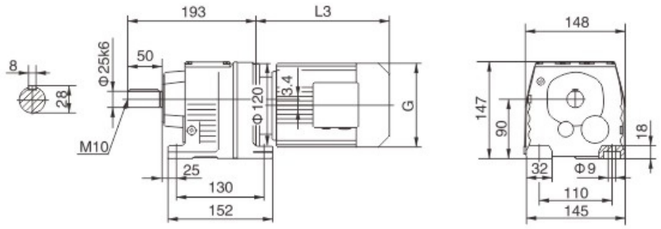


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASR..S27

ASRF27


Φ140

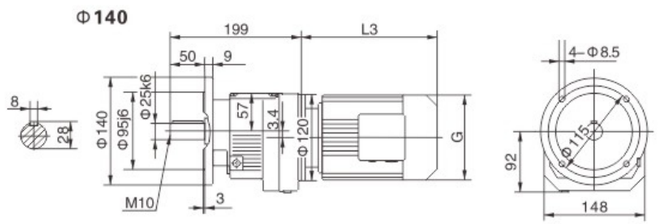




ASR..27R17

Φ160

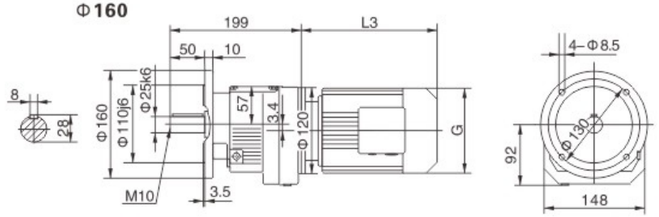




注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100		
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	
L3	235	245		278		304	328	340		
G	130	145		175		195	195	215		
L2	45	92		80		80	80	80		

注: "ASR.." 表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.

ASR37

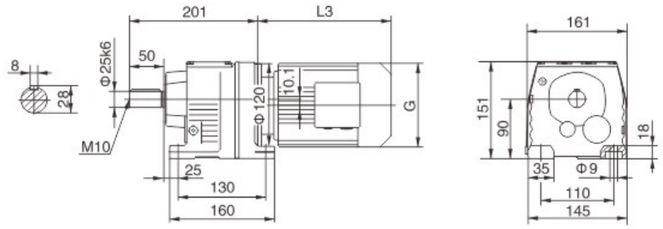


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASR..S37

ASRF37


Φ160

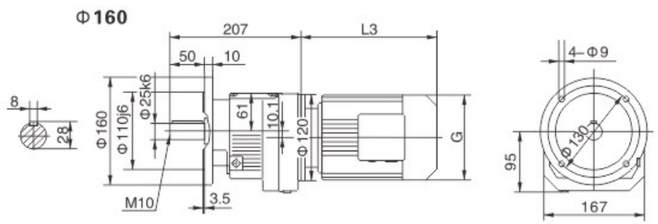




ASR..37R17

Φ200

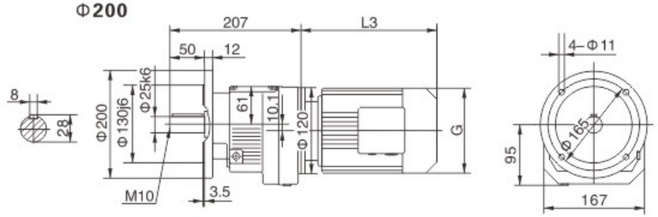




注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100L		
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	
L3	235	245		278		304	328	340		
G	130	145		175		195	195	215		
L2	45	92		80		80	80	80		

注: "ASR.." 表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.


ASR47

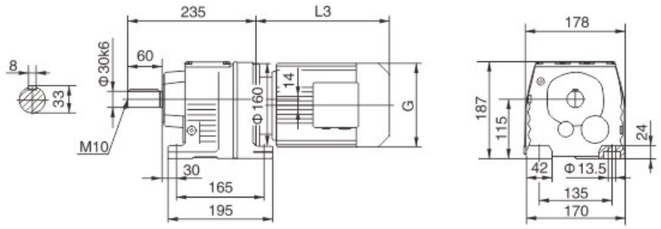

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASR..S47




ASRF47


Φ160

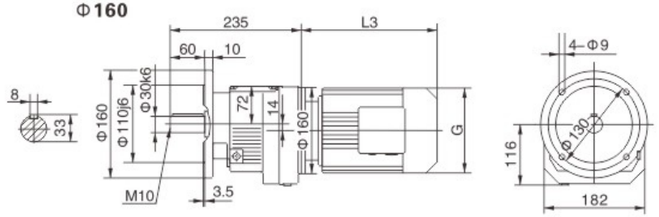

ASR..47R37

Φ200

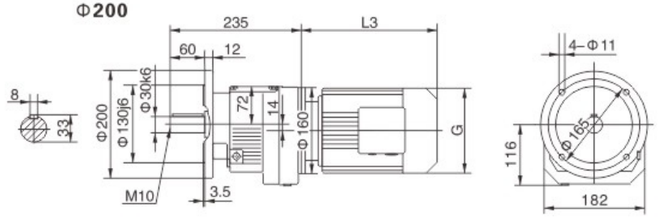




注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y_2电机机座号 Motor size	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25 | 0.37	0.55 | 0.75	1.1	1.5	2.2 | 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	340	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	

注: "ASR.." 表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.


ASR57

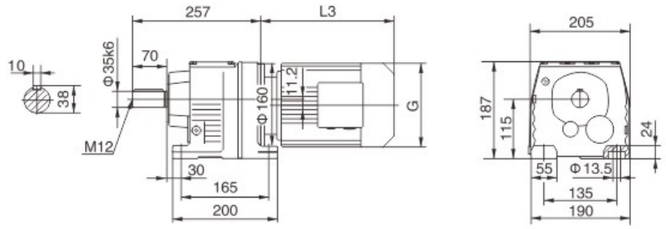

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASR..S57




ASRF57


Φ200

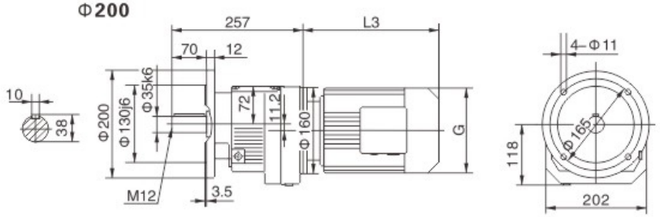

ASR..57R37

Φ250

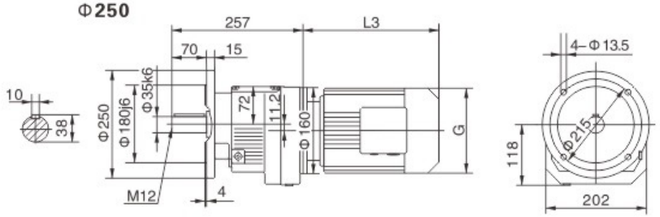




注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y_2电机机座号 Motor size	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25 | 0.37	0.55 | 0.75	1.1	1.5	2.2 | 3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245	278	304	328	340	380	425	461	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	110	

注: "ASR.." 表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.

ASR67

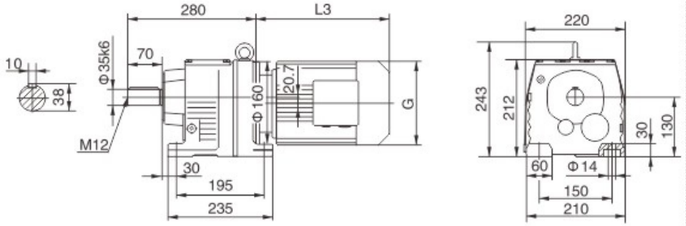


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASRF67


Φ200

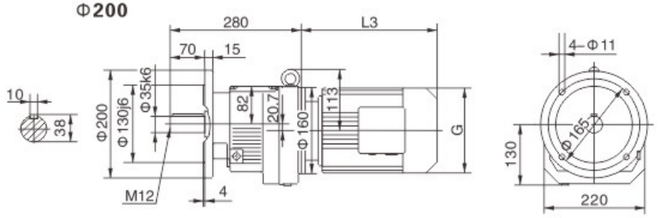


ASR..S67



Φ250

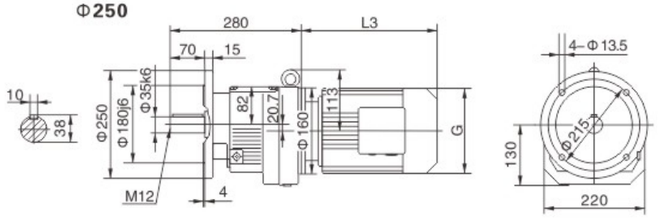

ASR..67R37




注：详细尺寸见第81–83页
Note: For details, see pages 81–83


Y_2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100L		112M	132S	132M	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245		278		304	328	350		380	425	461	
G	130	145		175		195	195	215		240	275	275	
L2	45	55		80		80	80	100		100	110	110	

注: "ASR.." 表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.

ASR77

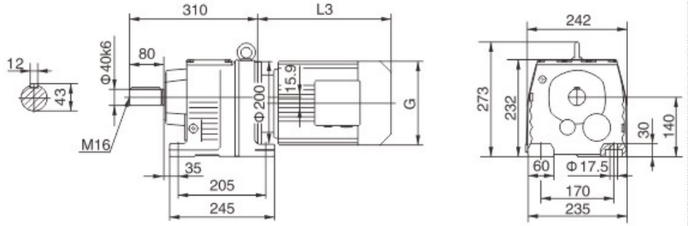


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASRF77


Φ250

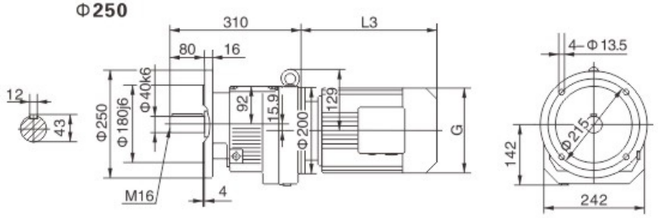


ASR..S77



Φ300

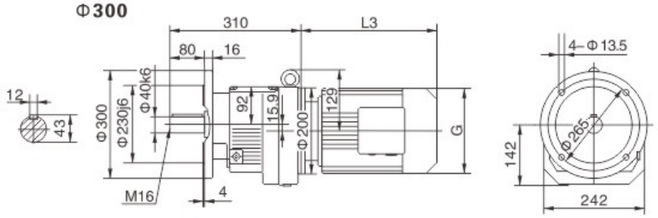

ASR..77R37




注：详细尺寸见第81–83页
Note: For details, see pages 81–83


Y_2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100L		112M	132S	132M	160M
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11
L3	223	233		278		304	328	350		380	425	461	524
G	130	145		175		195	195	215		240	275	275	330
L2	45	55		80		80	80	100		100	110	110	133

注: "ASR.." 表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.


ASR87

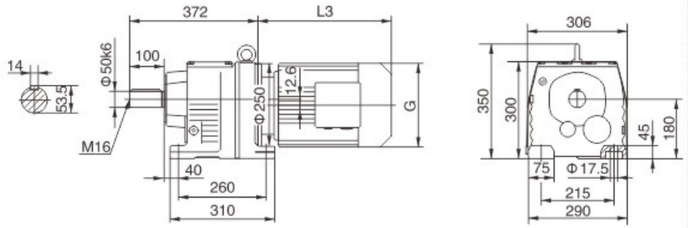

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASR..S87




ASRF87


Φ300

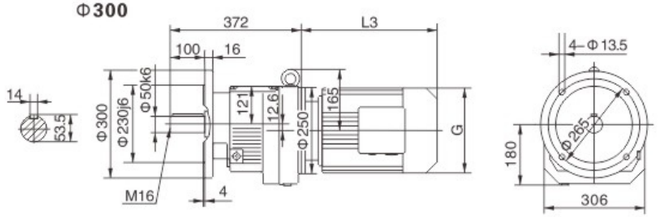

ASR..87R57



Φ350

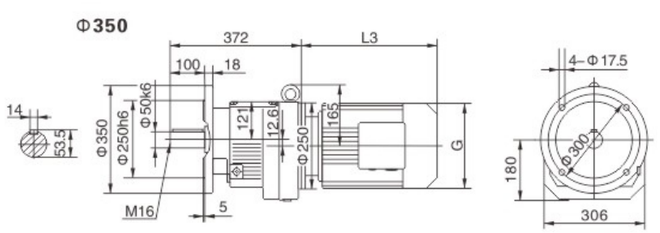


注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y2电机机座号 Motor size	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
功率/4P Power/(KW)	0.55 | 0.75	1.1	1.5	2.2 | 3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22
L3	246	280	304	350	380	425	461	524	547	583	616
G	175	195	195	215	240	275	275	330	330	380	380
L2	80	80	80	100	100	110	110	133	133	133	133

注："ASR.."表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.


ASR97

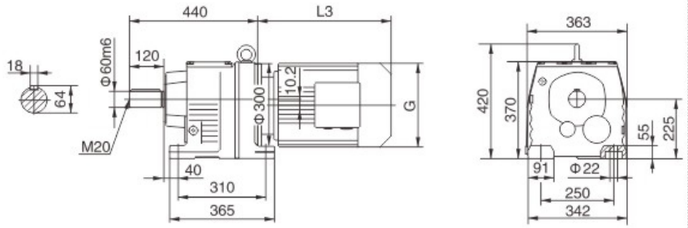

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASR..S97




ASRF97


Φ350

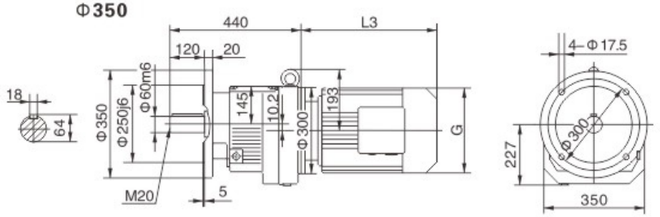

ASR..97R57



Φ450

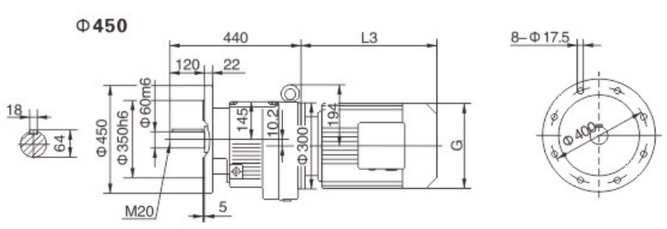


注：详细尺寸见第81-83页
Note: For details, see pages 81-83


Y2电机机座号 Motor size	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	
功率/4P Power/(KW)	0.55 | 0.75	1.1	1.5	2.2 | 3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	
L3	246	280	304	315	334	425	461	524	547	555	588	654	
G	175	195	195	215	240	275	275	330	330	380	380	420	
L2	107	107	107	100	100	110	110	133	133	133	133	135	

注："ASR.."表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.

ASR107

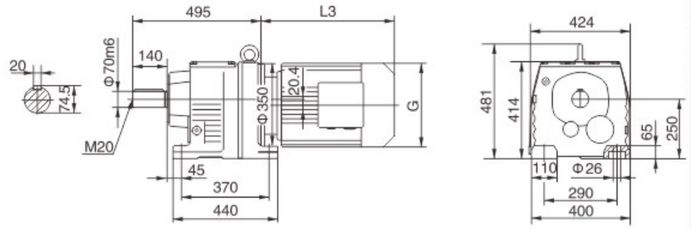


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASR..S107

ASRF107


Φ350

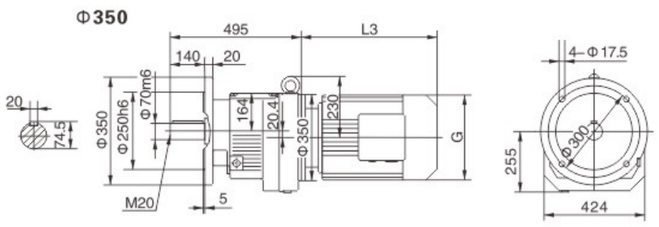




ASR..107R77

Φ450

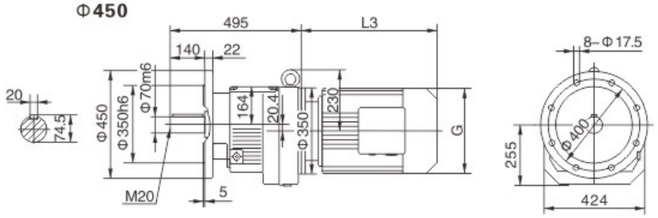




注：详细尺寸见第81–83页
Note: For details, see pages 81–83


Y2电机机座号 Motor size	100L		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	
功率/4P Power/(KW)	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	
L3	318		334	386	422	504	519	555	588	654	680	702	
G	215		240	275	275	330	330	380	380	420	470	470	
L2	100		100	110	110	133	133	133	133	135	143	143	

注:“ASR..”表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.

ASR137

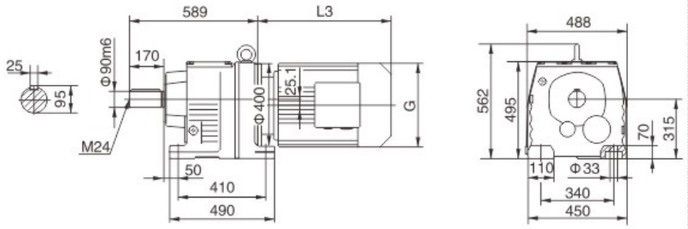


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.




ASR..S137

ASRF137


Φ450

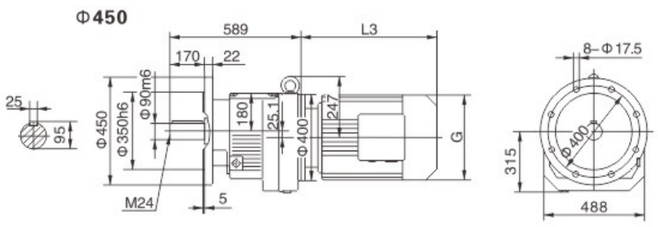




ASR..137R77

Φ550

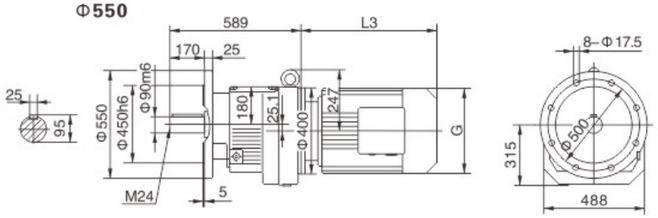




注：详细尺寸见第81–83页
Note: For details, see pages 81–83


Y2电机机座号 Motor size	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	
功率/4P Power/(KW)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	
L3	388	424	476	519	555	588	654	680	702	771	
G	275	275	330	330	380	380	420	470	470	510	
L2	92	92	123	123	123	123	144	143	143	170	

注:“ASR..”表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.

ASR147

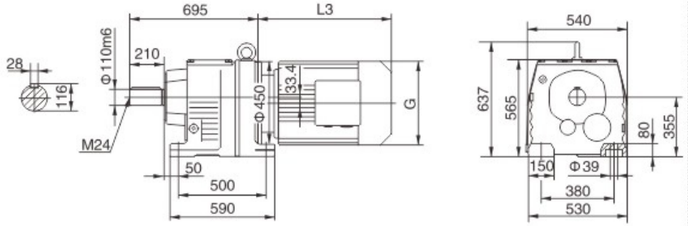



电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.



ASRF147


Φ450

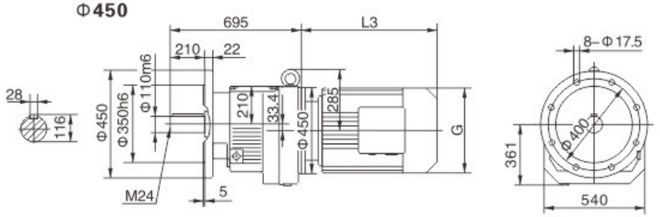




ASR..147R87(R77)

Φ550

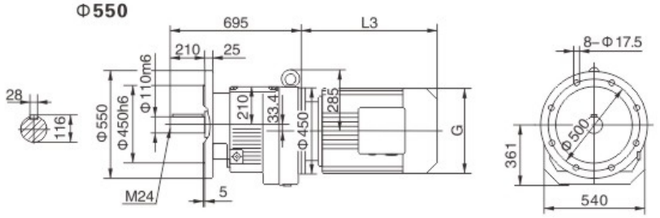




	ASR..147R77组合	ASR..147R87组合
L	232	280

注：详细尺寸见第81–83页
Note: For details, see pages 81–83


Y2电机机座号 Motor size	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M
功率/4P Power/(KW)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
L3	567	602	583	616	654	674	696	775	845	845
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580
L2	125	125	125	125	147	162	162	170	170	170

注: "ASR.." 表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.

ASR167

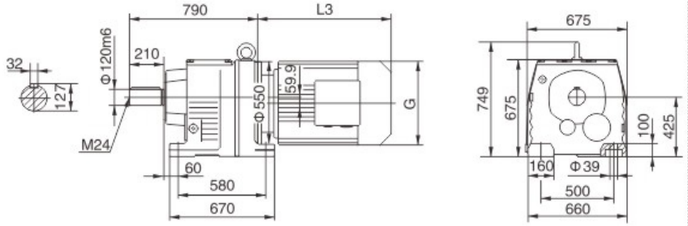



电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.



ASRF167


Φ550

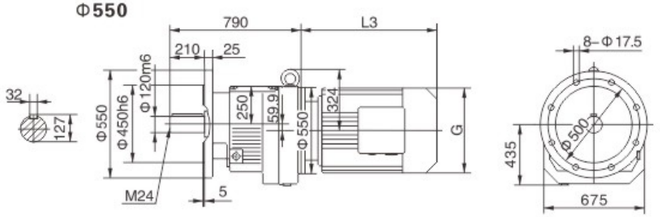




ASR..167R97(R107)

Φ660

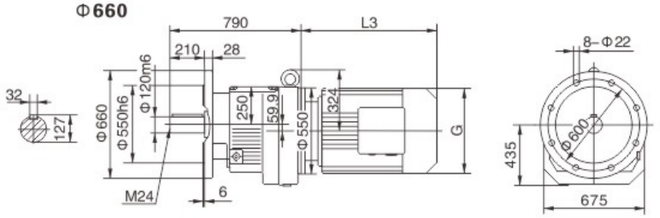




	ASR..167R97组合	ASR..167R107组合
L	325	382

注：详细尺寸见第81–83页
Note: For details, see pages 81–83

Y2电机机座号 Motor size	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M	315L
功率/4P Power/(KW)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1130	1360
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645
L2	125	125	125	125	147	145	145	170	170	170	–	–	–

注: "ASR.." 表示ASR、ASRF。 Note:"ASR.."mean ASR、ASRF.

ASR..AD..

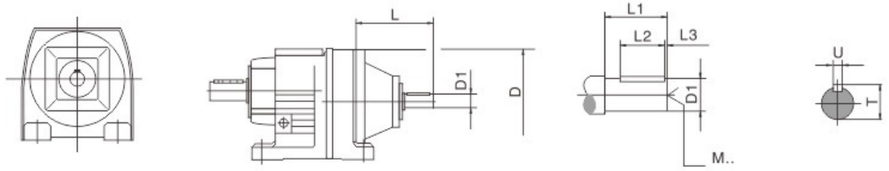

		D	L	D1	L1	L3	L2	T	U	M
ASR..27 ASR..37	AD1	120	102	16	40	4	32	18	5	M5
	AD2		130	19	40	4	32	21.5	6	M6
ASR..47 ASR..57 ASR..67	AD2	160	123	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		159	24	50	5	40	27	8	M8
ASR..77	AD2	200	116	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		151	24	50	5	40	27	8	M8
	AD4		224	38	80	5	70	41	10	M12
ASR..87	AD2	250	111	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		156	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		219	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		292	42	110	10	70	45	12	M16
ASR..97	AD3	300	151	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		214	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		287	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		327	48	110	10	80	51.5	14	M16
ASR..107	AD3	350	145	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		208	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		281	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		321	48	110	10	80	51.5	14	M16
ASR..137	AD4	400	201	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		274	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		314	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		308	55	110	10	90	59	16	M20
ASR..147	AD4	450	193	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		266	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		306	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		300	55	110	10	90	59	16	M20
	AD8		383	70	140	15	110	74.5	20	M20
ASR..167	AD5	550	258	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		298	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		292	55	110	10	90	59	16	M20
	AD8		374	70	140	15	110	74.5	20	M20

ASR..AM..

Fig.1



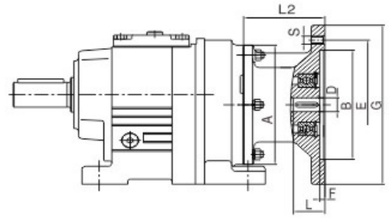


Fig.2








		Fig	B	E	F	A	G	S	L2	D	L	T1	U1
ASR..27 ASR..37	AM63	1	95	115	3.5	120	140	M8	64	11	23	12.8	4
	AM71[1)]		110	130			160		64	14	30	16.3	5
	AM80[1)]		130	165	4.5		200	M10	78	19	40	21.8	6
	AM90[1)]									24	50	27.3	8
ASR..47 ASR..57 ASR..67	AM63	1	95	115	3.5	160	140	M8	58	11	23	12.8	4
	AM71		110	130			160		58	14	30	16.3	5
	AM80		130	165	4.5		200	M10	73	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100[1)]		180	215	5		250	M12	85	28	60	31.3	8
	AM112[1)]												
ASR..77	AM63	1	95	115	3.5	200	140	M8	52	11	23	12.8	4
	AM71		110	130			160		52	14	30	16.3	5
	AM80		130	165	4.5		200	M10	67	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100[1)]		180	215	5		250	M12	77	28	60	31.3	8
	AM112[1)]												
	AM132S[1)]		230	265	5		300		101	38	80	41.3	10
	AM132M[1)]												
	AM132ML[1)]												
ASR..87	AM80	1	130	165	4.5	250	200	M10	62	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100		180	215	5		250	M12	72	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S		230	265			300		98	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	AN160[1)]		250	300	6		350	M16	133	42	110	45.3	12
	AM180[1)]									48		51.8	14
ASR..97	AM100	1	180	215	5	300	250	M12	66	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S		230	265			300		93	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	AM160		250	300	6		350	M16	135	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		133	55		59.3	16
	AM225[1)]	2	350	400			450		170	60	140	64.4	18

1) 如果安装在ASR系列脚安装方式的减速机上，请检查尺寸G/2，它可能已突出安装平面。
Dimension G/2 May protrude past foot mounting surface if mounted on ASR foot-mounted gear unit, please check.

ASR..AM..

Fig.1



Fig.2





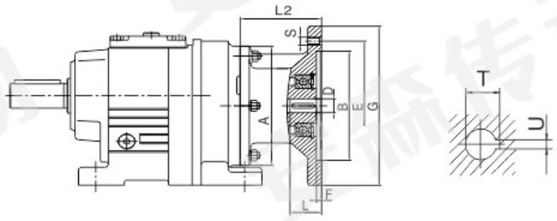



		Fig	B	E	F	A	G	S	L2	D	L	T	U
ASR..107	AM100	1	180	215	5	350	250	M12	61	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S		230	265			300		87	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	AM160			300	6		350	M16	130	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		133	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		170	60	140	64.4	18
ASR..137	AM132S	1	230	265	5	400	300	M12	110	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML		250	300	6		350	M16	117	42	110	45.3	12
	AM160									48		51.8	14
	AM180												
	AM200		300	350	7		400		133	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		170	60	140	64.4	18
ASR..147	AM132S	1	230	265	5	450	300	M12	100	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	AM160		250	300	6		350	M16	109	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		160	55		59.3	16
	AM225		350	400			450		162	60	140	64.4	18
	AM250	2	450	500			550		180	65		69.4	
	AM280									75		79.9	20
ASR..167	AN160	1	250	300	6	550	350	M16	101	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		144	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		159	60	140	64.4	18
	AM250		450	500			550		171	65		69.4	
	AM280									75		79.9	20

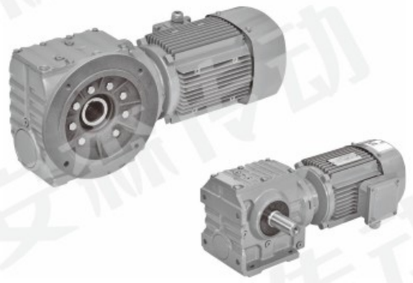


ASS系列减速机有以下设计方案：
ASS series gear units are available in the following designs:




ASS..Y..
底脚轴伸式安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Foot-mounted helical-worm gear units with solld shaft




ASSA...Y..
空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Helical-worm gear units with hollow shaft




ASSAZ...Y..
小法兰空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Short-flange mounted helical-worm gear units with hollow shaft




ASSF...Y..
法兰轴伸式安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Flange-mounted helical-worm gear units with solid shaft




ASSAF...Y..
法兰空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Flange-mounted helical-worm gear units with hollow shaft

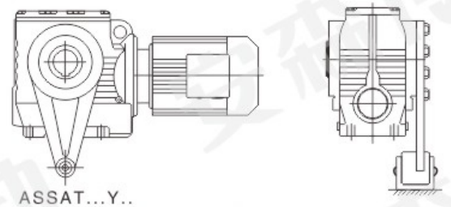


ASSAT...Y..
带防转臂空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Torque-arm-mounted helical-worm gear units with hollow shaft



ASS(ASSF、ASSA、ASSAF、ASSAZ)S...
轴输入的斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Shaft input helical-worm gear units



ASSA(ASS、ASSF、ASSAF、ASSAZ)...R...Y...
组合式斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Combinatorial helical-worm gear units



ASSA(ASS、ASSF、ASSAF、ASSAZ)S...R...
轴输入的组合式斜齿-蜗轮蜗杆减速机
Shaft input combinatorial helical-worm gear units





ASSA(ASS、ASSF、ASSAF、ASSAZ)S...R...
电机用户自配或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected

型号与标记：
Type Designations:


ASS AF 37 – Y 0.55 – 4P – 12.08 – M1 – 270° – A – φ25 公司代码 减速机类型 结构形式 规格 电机代号 电机功率、极数 传动比 安装形式 电机接线盒位置 输出轴、锁紧盘或法兰方向 输出轴孔径	ASS AF 37 – Y 0.55 – 4P – 12.08 – M1 – 270° – A – φ25 Company Code Gear units type Structure Size Motor code Motor power、pole Ratio Mounting position Position of the motor thermal box Position of output shaft, shrink disk or flang Output shaft aperture
减速机类型： 斜齿–蜗轮蜗杆减速机	Gear units type: Helical–worm gear units
结构形式： 普通轴伸式(省略) 轴装式 A 轴伸法兰式 F 轴装法兰式 AF 轴装小法兰式 AZ 轴装带防转臂 AT 普通轴伸式，轴输入 S 普通轴装式，轴输入 AS 轴伸法兰式，轴输入 FS 轴装法兰式，轴输入 AFS	Structure： Foot–mounted solid shaft output (—) Hollow shaft output A Flange–mounted solid shaft output F Flange–mounted hollow shaft output AF Short–flange–mounted hollow shaft output AZ Torque–arm–mounted hollow shaft output AT Foot–mounted solid shaft output,shaft input S Hollow shaft output,shaft input AS Flange–mounted solid shaft output,shaft input FS Flange–mounted hollow shaft output,shaft input AFS
规格： (见选型参数表)	Size: (see selection table)
电机代号： 普通(更新) Y(Y2) 防　　爆 B 直　　流 Z 制　　动 YEJ 多　　速 D 变　　频 YVP 电磁调速 YCT 冶金起重 R 变频制动 YVPJ 辊　　道 G	Motor code: Ordinary(renew) Y(Y2) Flame–proof B Direct current Z Brake YEJ Multi–speed D Variable frequency YVP Electromagnetism speed modulation YCT Hoisting in metallurgy R Variable frequency and brake YVPJ Roller tables G
电机功率、极数： (见选型参数表)	Motor power、pole : (see selection table)
传动比： (见选型参数表)	Ratio: (see selection table)
安装形式： M1、M2、M3、M4、M5、M6、(见第86页)	Mounting position: M1、M2、M3、M4、M5、M6、(see page 86)
电机接线盒位置： 0°、90°、180°、270°(见第86页)	Position of the motor thermal box: 0°、90°、180°、270°(see page 86)
输出轴或法兰方向： 从电机尾部看左边为 A 从电机尾部看右边为 B (见安装形式) 从电机尾部看左右边为 A+B	Position of output shaft or flange: viewing on motor end:left side –A right side–B,both sides–A+B(see mounting position)
输出轴孔径： (见安装尺寸图)带实心轴输出时省略	Output shaft aperture: (See the chart of mouting dimension)It will be omitted when solid output shaft

安装形式：
Mounting position:

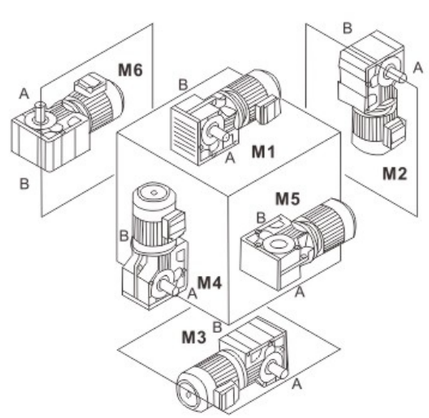

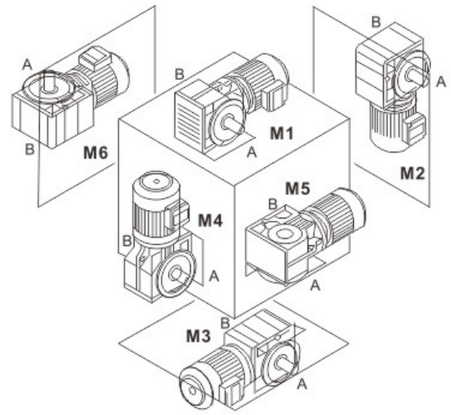

电机接线盒位置
Position of the motor thermal box

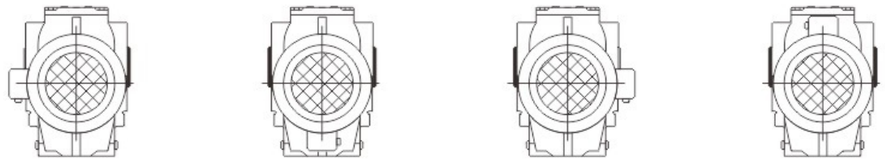

0°　90°　180°　270°

输入功率及许用转矩
Input power rating and permissible torque

规格 Size	37	47	57	67	77	87	97
结构形式 Structure	ASS ASSA ASSF ASSAF ASSAT ASSAZ						
输入功率(kw) Input power rating	0.18~0.75	0.18~1.5	0.18~3	0.25~5.5	0.55~7.5	0.75~15	1.5~22
传动比 Ratio	10.27~165.71	11.46~244.74	10.75~196.21	11.55~227.20	9.96~241.09	11.83~223.26	12.75~230.48
许用转矩(N.m) Permissible torque	90	170	300	520	1270	2280	4000

减速机重量
Gear unit weight

规格 Size	ASS37	ASS47	ASS57	ASS67	ASS77	ASS87	ASS97
重量(kg) Weight	7	10	14	26	50	100	170

所注重量为平均值，仅供参考
The weights are mean values, only for reference.

润滑油量表
Lubrication table

ASS...:

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3[1)]	M4	M5	M6
ASS37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
ASS47	0.35	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8
ASS57	0.5	1.2	1	1.5	1.3	1.3
ASS67	1	2.0	2.2/3.1	3.2	2.6	2.6
ASS77	1.9	4.2	3.7/5.4	6	4.4	4.4
ASS87	3.3	8.1	6.9/10.4	12	8.4	8.4
ASS97	6.8	15	13.4/18	22.5	17	17

ASSF...:

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3[1)]	M4	M5	M6
ASSF37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
ASSF47	0.4	0.9	0.9	1.2	1.0	1.0
ASSF57	0.5	1.2	1	1.6	1.4	1.4
ASSF67	1	2.2	2.3/3	3.2	2.7	2.7
ASSF77	1.9	4.1	3.9/5.8	6.5	4.9	4.9
ASSF87	3.8	8	7.1/10.1	12	9.1	9.1
ASSF97	7.4	15	13.8/18.8	23.6	18	18

ASSA...、ASSAF...、ASSAZ...:

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3[1)]	M4	M5	M6
ASS..37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
ASS..47	0.4	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8
ASS..57	0.5	1.1	1	1.6	1.2	1.2
ASS..67	1	2.0	1.8/2.6	2.9	2.5	2.5
ASS..77	1.8	3.9	3.6/5	5.9	4.5	4.5
ASS..87	3.8	7.4	6/8.7	11.2	8	8
ASS..97	7	14	11.4/16	21	15.7	15.7

注：[1)]表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。
Notes：[1)]The large gear unit of multi-stage gear units must be filled with the larger oil volume.


说明：1. 轴输入型没有电动机的各项内容。
2. 无特别说明时Y系列电动机供货按IP54防护等级。
3. 不注明安装形式时，按安装形式图（见89-94页）中M1安装形式供货。
4. 不注明接线盒角度时，按安装形式图（见89-94页）中0度位置供货。
5. ASS、ASSF、ASSAF、ASSAZ型减速机不注明输出轴或法兰方向时，按安装形式图（见89-94页）中A向供货。
6. 选ASSA、ASSAF、ASSAZ型时，必须注明输出轴孔径尺寸。
Note: 7. 对输出旋转方向与输入旋转方向有特殊要求的用户，请与我公司技术部联系。


1. The shaft input type does not have all the contents of the motor.
2. Motors of Y series are supplied with protection grade of IP54 unless otherwise specified
3. The mounting position of M1 as shown in the mounting position example(page 89-94)is the default way when supplying unless otherwise specified.
4. 0° as shown in the mounting position example(page 89-94) is the default connection box angle when supplying unless otherwise specified.
5. The mounting position of A as shown in the mounting position example(Page 89-94)is the default way When supplying reductors such as ASS, ASSF, ASSAF, ASSAZ model unless otherwise specified.
6. When selecting ASSA, ASSAF, and ASSAZ models, the output axis aperture size must be indicated.
7. Please contact our technical supporting department in case there's any special requirements on the output and input rotatory directions.


安装形式图释义 Explanation of mounting position example




ASS37安装形式图 ASS37 Mounting position example

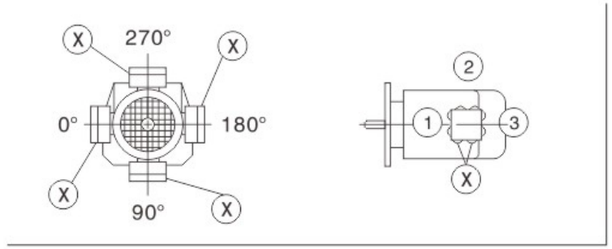


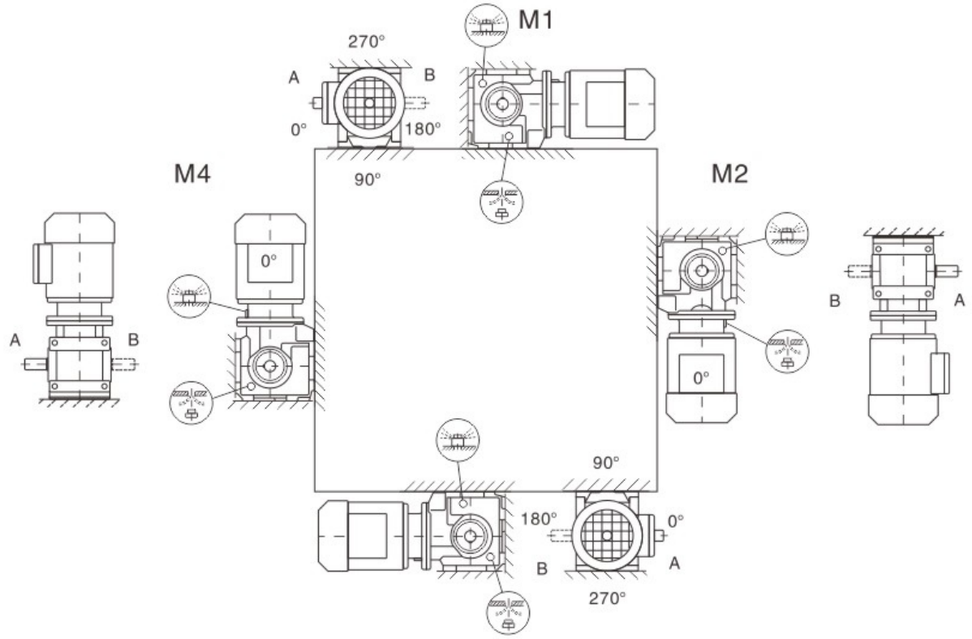


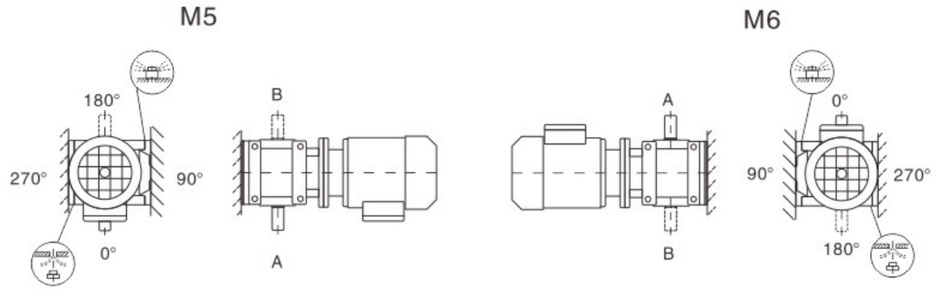


ASS47-97安装形式图 ASS47-97 Mounting position example

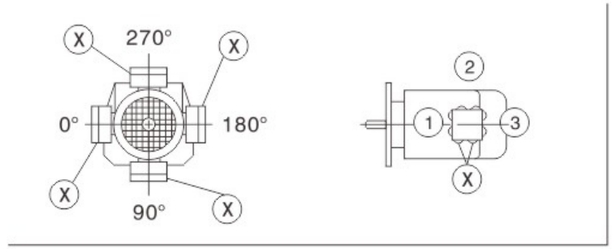


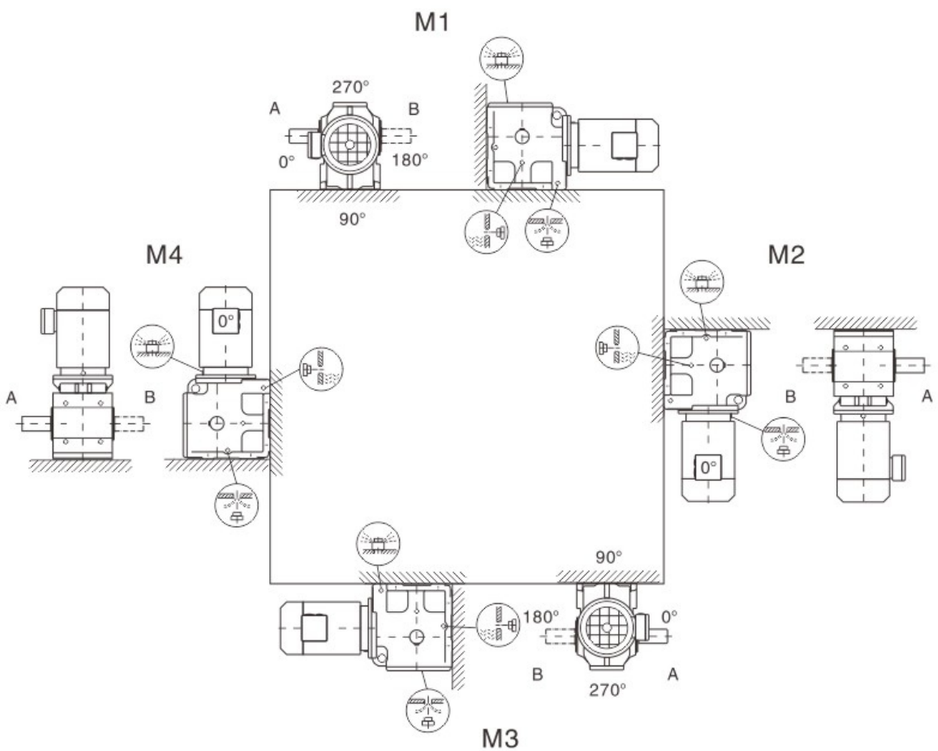


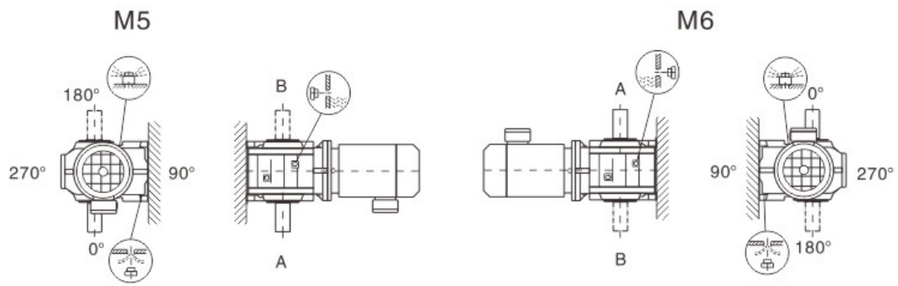


ASSF/ASSAF37安装形式图 ASSF/ASSAF37 Mounting position example

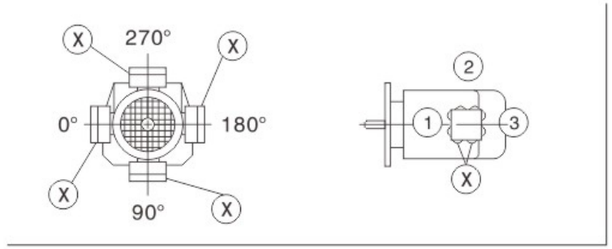


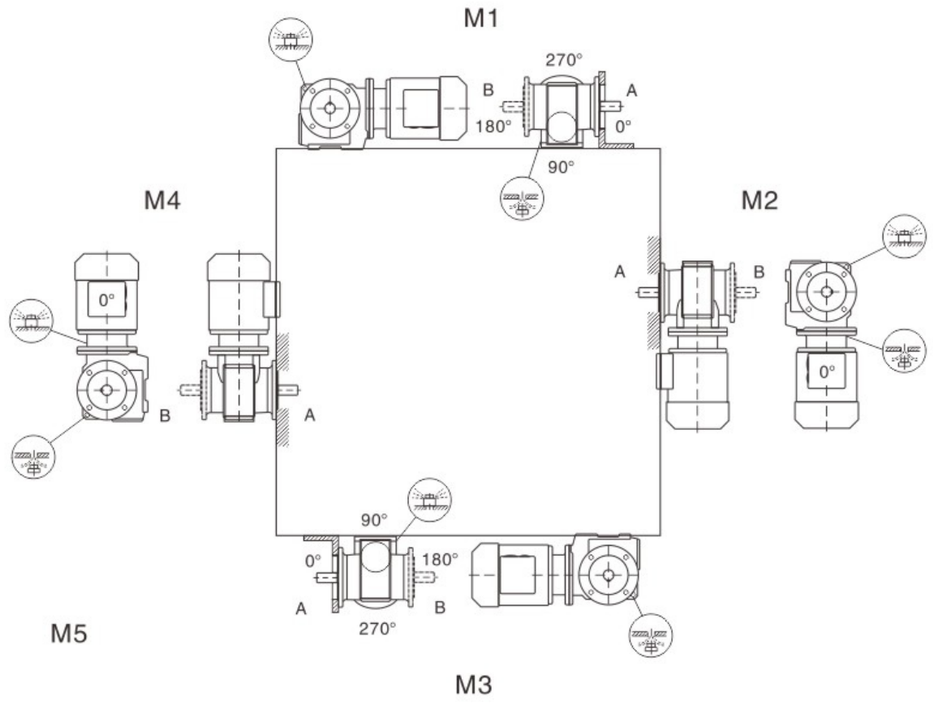


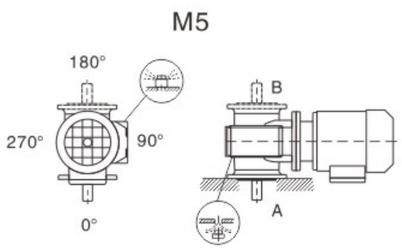


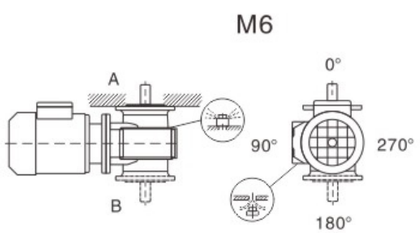


ASSF/ASSAF/ASSAZ47-97安装形式图 ASSF/ASSAF/ASSAZ47-97 Mounting position example

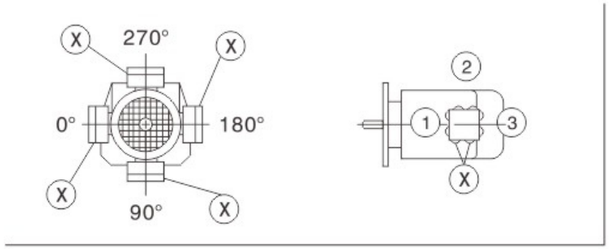


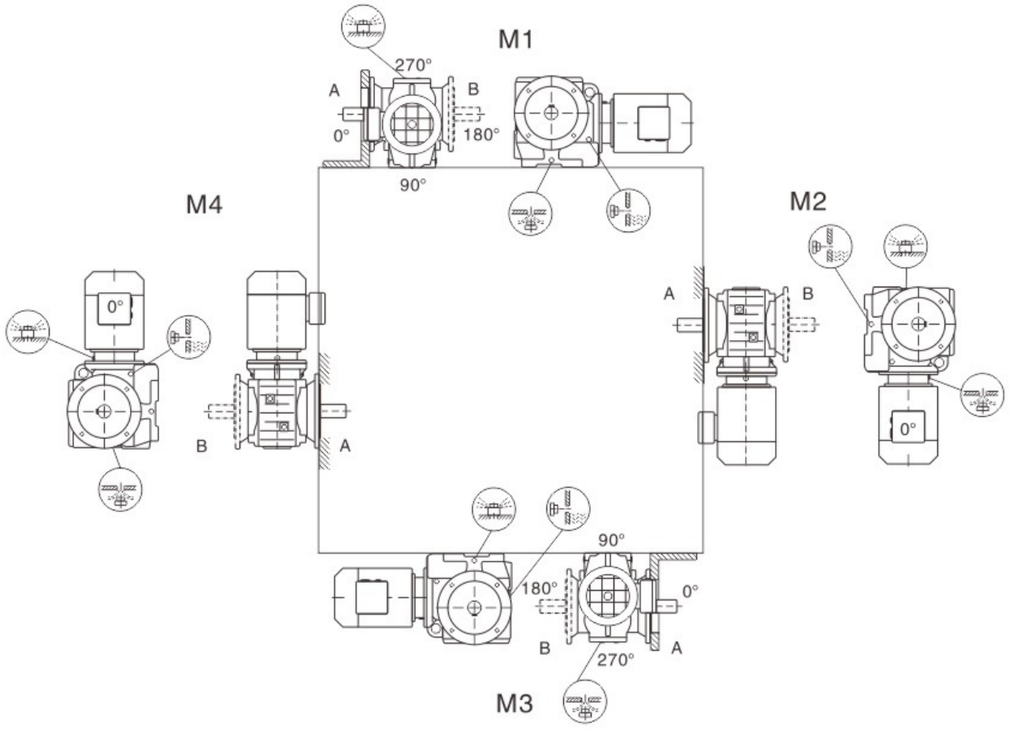


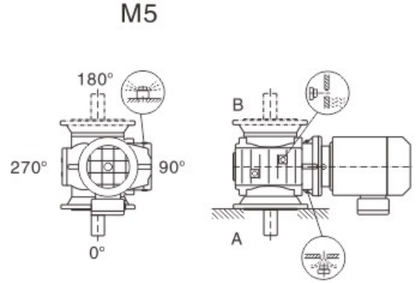

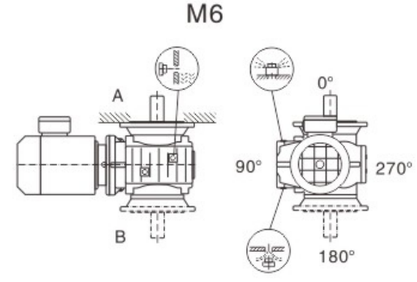


ASSAT37安装形式图 ASSAT37 Mounting position example

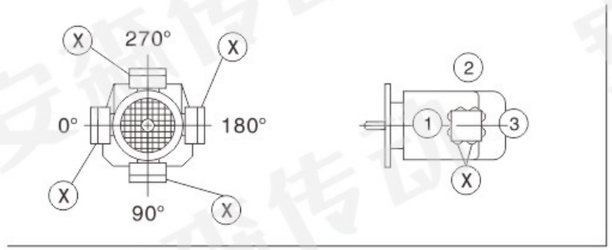

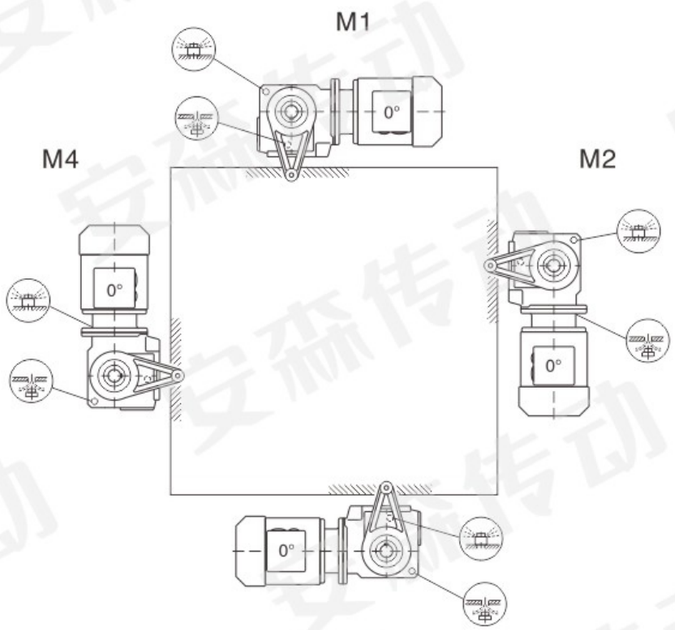


M3


M5

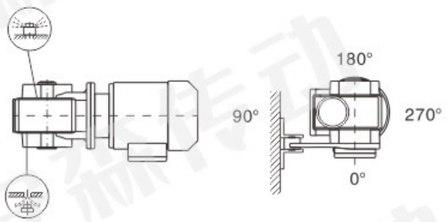


M6

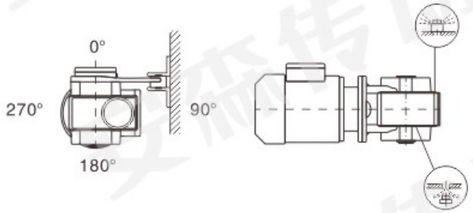


ASSAT47-97安装形式图 ASSAT47-97 Mounting position example

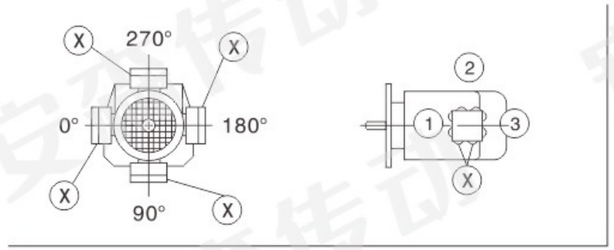

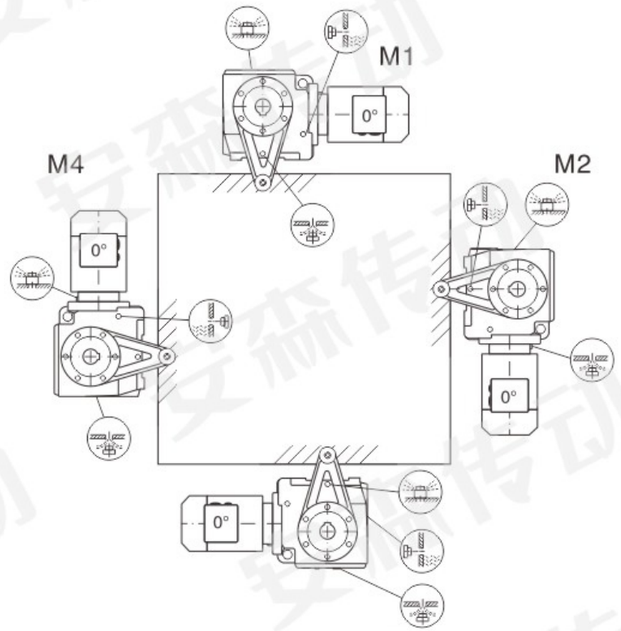


M3

M5

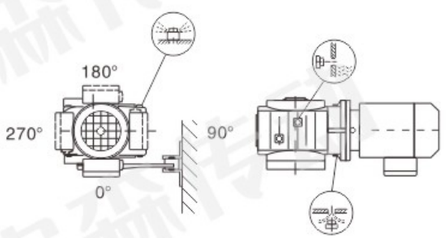

M6

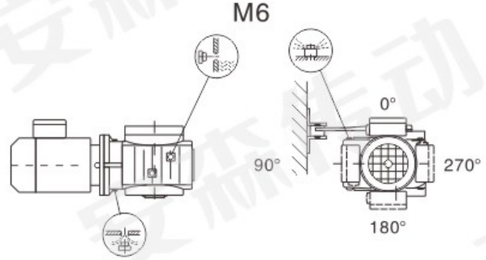

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.12kW							
0.12	4610	11267	28700	0.90	ASS	97 R57	4
0.14	4210	10078	32800	1.00	ASSF	97 R57	4
0.16	3500	8608	34200	1.20	ASSA	97 R57	4
0.18	3090	7554	34800	1.35	ASSAF	97 R57	4
0.21	2630	6706	27200	0.95	ASS	87 R57	4
0.23	2330	5875	27800	1.05	ASSF	87 R57	4
0.27	1960	5187	28500	1.25	ASSA	87 R57	4
0.30	1740	4606	28800	1.45	ASSAF	87 R57	4
0.36	1450	3872	29200	1.70			
0.39	1340	3540	9700	0.95			
0.45	1170	3098	12500	1.10			
0.58	1280	2374	11600	0.95	ASS	77 R37	4
0.66	1130	2083	12900	1.10	ASSF	77 R37	4
0.76	960	1813	14100	1.30	ASSA	77 R37	4
0.79	910	1745	14300	1.35	ASSAF	77 R37	4
0.86	840	1600	14700	1.50			
0.98	735	1404	15200	1.70			
1.1	645	1245	15600	1.90			
					ASS	67 R37	4
1.2	575	1194	8160	1.00	ASSF	67 R37	4
1.3	515	1045	8720	1.10	ASSA	67 R37	4
1.5	445	914	9280	1.30	ASSAF	67 R37	4
1.7	400	809	9580	1.40			
1.9	355	712	9860	1.60			
2.2	295	615	10100	1.95	ASS	67 R37	4
2.5	265	543	10300	2.2	ASSF	67 R37	4
2.9	220	469	10400	2.6	ASSA	67 R37	4
3.3	197	424	10500	2.9	ASSAF	67 R37	4
3.8	180	365	10500	3.2			
2.1	315	655	6930	0.95			
2.4	275	574	7290	1.10			
2.7	240	506	7540	1.25	ASS	57 R17	4
3.2	210	438	7750	1.45	ASSF	57 R17	4
3.6	183	388	7880	1.65	ASSA	57 R17	4
4.1	163	336	7980	1.85	ASSAF	57 R17	4
4.7	140	294	8070	2.1			
5.1	134	269	8090	2.2			
3.2	210	438	5060	0.90			
3.6	183	388	5210	1.00			
4.1	162	336	5320	1.15	ASS	47 R17	4
4.7	139	294	5450	1.35	ASSF	47 R17	4
5.4	95	257	5680	1.95	ASSA	47 R17	4
6.0	113	229	5570	1.65	ASSAF	47 R17	4
6.9	99	200	5630	1.90			
7.4	92	187	5660	2.0			
6.8	99	202	3000	0.95			
7.7	88	179	3000	1.05	ASS	37 R17	4
8.7	78	158	3000	1.15	ASSF	37 R17	4
9.6	72	144	3000	1.25	ASSA	37 R17	4
12	59	118	3000	1.55	ASSAF	37 R17	4
13	55	110	3000	1.65			
4.5	143	201.00	8050	2.1	ASS	57	6
4.9	133	184.80	8090	2.2	ASSF	57	6
5.7	116	158.12	8150	2.5	ASSA	57	6
6.6	103	137.05	8180	2.9	ASSAF	57	6
4.5	138	201.00	5490	1.30			
4.9	129	184.80	5540	1.40	ASS	47	6
5.7	112	158.12	5610	1.55	ASSF	47	6
6.6	99	137.05	5660	1.75	ASSA	47	6
7.0	93	128.10	5680	1.85	ASSAF	47	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.12kW							
6.9	95	201.00	5680	1.80			
7.5	89	184.80	5700	1.90	ASS	47	4
8.7	77	158.12	5740	2.2	ASSF	47	4
10	68	137.05	5780	2.5	ASSA	47	4
11	64	128.10	5790	2.6	ASSAF	47	4
12	57	110.73	5810	3.0			
5.7	107	157.43	3000	0.85			
6.2	99	144.40	3000	0.95	ASS	37	6
7.3	86	122.94	3000	1.05	ASSF	37	6
8.5	76	106.00	3000	1.20	ASSA	37	6
9.1	71	98.80	3000	1.30	ASSAF	37	6
10	64	86.36	3000	1.45			
8.8	74	157.43	3000	1.25			
9.6	68	144.40	3000	1.35	ASS	37	4
11	60	122.94	3000	1.55	ASSF	37	4
13	52	106.00	3000	1.70	ASSA	37	4
14	49	98.80	3000	1.75	ASSAF	37	4
16	44	86.36	3000	1.95			
17	41	80.96	3000	2.1			
19	37	71.44	3000	2.3			
22	33	63.33	3000	2.5			
25	35	55.93	3000	2.3			
27	33	51.30	3000	2.5			
32	28	43.68	3000	2.9			
37	25	37.66	3000	3.2	ASS	37	4
39	23	35.10	3000	3.4	ASSF	37	4
45	20	30.68	3000	3.7	ASSA	37	4
48	19	28.76	3000	3.9	ASSAF	37	4
54	17	25.38	3000	4.3			
61	15	22.50	3000	4.8			
69	14	19.89	3000	3.6			
76	13	18.24	3000	3.9			
89	11	15.53	2870	4.4			
0.18kW							
					ASS	87 R57	4
0.29	2970	4606	20900	0.85	ASSF	87 R57	4
0.34	2480	3872	27500	1.00	ASSA	87 R57	4
					ASSAF	87 R57	4
0.38	2350	3475	27800	1.05			
0.45	1970	2905	28500	1.25			
0.51	1710	2586	28900	1.45	ASS	87 R57	4
0.57	1520	2335	29100	1.65	ASSF	87 R57	4
0.64	1320	2054	29400	1.90	ASSA	87 R57	4
0.72	1170	1824	29500	2.1	ASSAF	87 R57	4
0.81	1050	1631	29600	2.4			
					ASS	77 R37	4
0.94	1220	1404	12200	1.00	ASSF	77 R37	4
1.1	1070	1245	13000	1.15	ASSA	77 R37	4
					ASSAF	77 R37	4
1.2	990	1100	13900	1.25			
1.4	850	954	14700	1.45	ASS	77 R37	4
1.6	745	837	15200	1.65	ASSF	77 R37	4
1.9	625	714	15600	2.0	ASSA	77 R37	4
2.1	555	637	15900	2.2	ASSAF	77 R37	4
2.3	500	574	16000	2.5			
1.9	580	712	8060	1.00			
2.2	490	615	8920	1.15	ASS	67 R37	4
2.4	440	543	9330	1.30	ASSF	67 R37	4
2.8	370	469	9780	1.55	ASSA	67 R37	4
3.1	335	424	9970	1.70	ASSAF	67 R37	4
3.6	295	365	10100	1.90			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N・m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.18kW							
3.0	345	438	6630	0.85			
3.4	305	388	7040	1.00			
3.9	270	336	7350	1.10	ASS	57R17	4
4.5	235	294	7600	1.30	ASSF	57R17	4
4.9	220	269	7690	1.35	ASSA	57R17	4
5.8	188	229	7860	1.60	ASSAF	57R17	4
6.5	169	204	7950	1.80			
7.1	154	187	8010	1.95			
4.5	230	294	4910	0.80			
5.1	158	257	5400	1.15			
5.8	185	229	5200	1.00	ASS	47R17	4
6.6	162	200	5330	1.15	ASSF	47R17	4
7.1	152	187	5380	1.20	ASSA	47R17	4
8.0	134	165	5470	1.40	ASSAF	47R17	4
8.9	121	148	5530	1.55			
10	108	131	5590	1.70			
4.0	255	217.41	10300	2.2	ASS	67	6
4.6	225	190.11	10400	2.5	ASSF	67	6
4.8	215	180.60	10400	2.6	ASSA	67	6
					ASSAF	67	6
4.3	220	201.00	7670	1.35	ASS	57	6
4.7	205	184.80	7760	1.45	ASSF	57	6
5.5	180	158.12	7900	1.65	ASSA	57	6
6.3	159	137.05	7990	1.85	ASSAF	57	6
6.6	154	201.00	8010	1.90	ASS	57	4
7.1	143	184.80	8050	2.1	ASSF	57	4
8.4	125	158.12	8120	2.4	ASSA	57	4
9.6	110	137.05	8160	2.7	ASSAF	57	4
4.3	215	201.00	5090	0.85			
4.7	199	184.80	5180	0.95	ASS	47	6
5.5	173	158.12	5320	1.00	ASSF	47	6
6.3	153	137.05	5420	1.10	ASSA	47	6
6.8	144	128.10	5470	1.20	ASSAF	47	6
6.6	149	201.00	5440	1.15			
7.1	138	184.80	5490	1.25			
8.4	121	158.12	5570	1.40			
9.6	107	137.05	5630	1.60	ASS	47	4
10	100	128.10	5660	1.65	ASSF	47	4
12	88	110.73	5700	1.90	ASSA	47	4
14	77	94.08	5750	2.2	ASSAF	47	4
16	69	84.00	5770	2.4			
18	60	71.75	5800	2.8			
19	69	69.39	5750	2.2			
8.4	115	157.43	3000	0.80			
9.1	107	144.40	3000	0.85	ASS	37	4
11	93	122.94	3000	1.00	ASSF	37	4
12	82	106.00	3000	1.10	ASSA	37	4
13	77	98.80	3000	1.15	ASSAF	37	4
15	68	86.36	3000	1.25			
16	64	80.96	3000	1.30			
18	58	71.44	3000	1.45			
21	52	63.33	3000	1.60			
24	55	55.93	3000	1.45			
26	51	51.30	3000	1.60			
30	44	43.68	3000	1.85			
35	38	37.66	3000	2.1			
38	36	35.10	3000	2.2			
43	32	30.68	3000	2.4	ASS	37	4
46	30	28.76	3000	2.5	ASSF	37	4
52	27	25.38	3000	2.8	ASSA	37	4
59	24	22.50	3000	3.1	ASSAF	37	4
66	22	19.89	3000	2.3			
72	21	18.24	2940	2.5			
85	18	15.53	2810	2.8			
99	15	13.39	2700	3.2			
106	14	12.48	2650	3.4			
121	13	10.91	2550	3.8			
129	12	10.23	2500	4.0			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N・m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.25kW							
0.45	2860	2905	24300	0.85			
0.50	2500	2586	27500	1.00			
0.56	2240	2335	28000	1.10	ASS	87 R57	4
0.63	1950	2054	28500	1.30	ASSF	87 R57	4
0.71	1730	1824	28900	1.45	ASSA	87 R57	4
0.80	1550	1631	29100	1.60	ASSAF	87 R57	4
1.4	910	930	29800	2.8			
1.4	1230	954	12100	1.00			
1.5	1080	837	13300	1.15	ASS	77 R37	4
1.8	910	714	14400	1.35	ASSF	77 R37	4
2.0	810	637	14900	1.55	ASSA	77 R37	4
2.3	730	574	15200	1.70	ASSAF	77 R37	4
2.6	625	499	15600	2.0			
2.4	635	543	7420	0.90			
2.8	540	469	8500	1.05	ASS	67 R37	4
3.1	485	424	8970	1.15	ASSF	67 R37	4
3.6	430	365	9390	1.30	ASSA	67 R37	4
4.1	375	319	9750	1.50	ASSAF	67 R37	4
4.6	330	281	9990	1.75			
4.4	340	294	6720	0.90			
4.8	315	269	6950	0.95			
5.7	270	229	7330	1.10	ASS	57 R17	4
6.4	245	204	7530	1.25	ASSF	57 R17	4
6.9	225	187	7660	1.35	ASSA	57 R17	4
7.9	198	165	7810	1.50	ASSAF	57 R17	4
9.9	159	131	7990	1.90			
3.1	435	217.41	9350	1.30	ASS	67	8
3.6	390	190.11	9670	1.45	ASSF	67	8
3.8	370	180.60	9770	1.50	ASSA	67	8
4.3	330	158.45	9980	1.70	ASSAF	67	8
4.1	350	217.41	9890	1.60	ASS	67	6
4.6	310	190.11	10100	1.80	ASSF	67	6
4.9	295	180.60	10100	1.90	ASSA	67	6
5.6	265	158.45	10300	2.1	ASSAF	67	6
6.0	245	217.41	10300	2.1			
6.8	220	190.11	10400	2.4			
7.2	210	180.60	10500	2.5	ASS	67	4
8.2	187	158.45	10500	2.8	ASSF	67	4
9.7	161	134.40	10600	3.2	ASSA	67	4
11	147	121.33	10600	3.5	ASSAF	67	4
12	131	106.75	10700	4.0			
4.4	305	201.00	7050	1.00			
4.8	285	184.80	7230	1.05	ASS	57	6
5.6	245	158.12	7510	1.20	ASSF	57	6
6.4	220	137.05	7690	1.35	ASSA	57	6
6.9	205	128.10	7760	1.45	ASSAF	57	6
6.5	215	201.00	7700	1.35			
7.0	200	184.80	7790	1.45			
8.2	176	158.12	7920	1.70	ASS	57	4
9.5	155	137.05	8010	1.90	ASSF	57	4
10	146	128.10	8040	2.0	ASSA	57	4
12	129	110.73	8110	2.3	ASSAF	57	4
14	111	94.08	8160	2.7			
15	101	84.00	8190	2.9			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25kW						
6.5	210	201.00	5120	0.80		
7.0	195	184.80	5210	0.85		
8.2	170	158.12	5340	1.00		
9.5	150	137.05	5440	1.10		
10	141	128.10	5480	1.20		
12	124	110.73	5560	1.35	ASS 47	4
14	108	94.08	5630	1.55	ASSF 47	4
15	98	84.00	5670	1.70	ASSA 47	4
18	85	71.75	5720	1.95	ASSAF 47	4
19	97	69.39	5640	1.60		
19	80	67.20	5740	2.1		
20	90	63.80	5670	1.70		
24	78	54.59	5720	2.0		
27	68	47.32	5760	2.3		
13	108	98.80	3000	0.80		
15	96	86.36	3000	0.90		
16	91	80.96	3000	0.95		
18	81	71.44	3000	1.05		
21	73	63.33	3000	1.10		
23	78	55.93	3000	1.05		
25	72	51.30	3000	1.15		
30	62	43.68	3000	1.30		
35	54	37.66	3000	1.45		
37	51	35.10	3000	1.55		
42	45	30.68	3000	1.70	ASS 37	4
45	42	28.76	3000	1.80	ASSF 37	4
51	37	25.38	3000	2.0	ASSA 37	4
58	33	22.50	3000	2.2	ASSAF 37	4
65	32	19.89	2870	1.65		
71	29	18.24	2820	1.80		
84	25	15.53	2710	2.0		
97	22	13.39	2620	2.3		
104	20	12.48	2570	2.4		
119	18	10.91	2480	2.7		
127	17	10.23	2440	2.8		
144	15	9.02	2360	3.1		
163	13	8.00	2290	3.4		
191	11	6.80	2180	3.8		
92	21	28.76	2740	3.0		
105	19	25.38	2650	3.3		
118	17	22.50	2560	3.4	ASS 37	2
134	16	19.89	2410	2.8	ASSF 37	2
146	15	18.24	2350	3.0	ASSA 37	2
171	13	15.53	2250	3.4	ASSAF 37	2
199	11	13.39	2160	3.8		
213	10	12.48	2120	4.0		
0.37kW						
0.67	2810	2054	25400	0.90	ASS 87 R57	4
0.76	2490	1824	27500	1.00	ASSF 87 R57	4
0.85	2230	1631	28000	1.10	ASSA 87 R57	4
1.5	1320	930	29400	1.90	ASSAF 87 R57	4
1.7	1190	831	29500	2.1		
1.9	1290	714	11500	0.95		
2.2	1150	637	12700	1.10	ASS 77 R37	4
2.4	1040	574	13600	1.20	ASSF 77 R37	4
2.8	900	499	14400	1.40	ASSA 77 R37	4
3.2	785	438	15000	1.60	ASSAF 77 R37	4
3.5	700	389	15400	1.80		
3.8	615	365	7700	0.95	ASS 67 R37	4
4.3	535	319	8540	1.05	ASSF 67 R37	4
4.9	470	281	9080	1.20	ASSA 67 R37	4
5.6	425	246	9430	1.35	ASSAF 67 R37	4
2.4	980	288.00	29700	2.5	ASS 87	8
2.6	890	258.18	29800	2.8	ASSF 87	8
3.1	775	222.40	29900	3.2	ASSA 87	8
					ASSAF 87	8

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.37kW						
3.0	735	225.26	15200	1.75	ASS 77	8
3.2	700	214.00	15300	1.80	ASSF 77	8
3.6	630	189.09	15600	2.0	ASSA 77	8
4.2	545	161.60	15900	2.3	ASSAF 77	8
3.5	645	256.47	15600	2.0	ASS 77	6
4.0	575	225.26	15800	2.2	ASSF 77	6
4.2	545	214.00	15900	2.3	ASSA 77	6
					ASSAF 77	6
4.1	505	217.41	8810	1.10	ASS 67	6
4.7	450	190.11	9260	1.25	ASSF 67	6
5.0	430	180.60	9400	1.30	ASSA 67	6
5.7	380	158.45	9700	1.45	ASSAF 67	6
6.3	345	217.41	9900	1.50		
7.3	310	190.11	10100	1.70	ASS 67	4
7.6	295	180.60	10200	1.75	ASSF 67	4
8.7	260	158.45	10300	2.0	ASSA 67	4
10	225	134.40	10400	2.3	ASSAF 67	4
11	205	121.33	10500	2.5		
5.7	360	158.12	6490	0.80		
6.6	315	137.05	6930	0.95	ASS 57	6
7.0	300	128.10	7100	1.00	ASSF 57	6
8.1	265	110.73	7390	1.10	ASSA 57	6
9.6	230	94.08	7630	1.30	ASSAF 57	6
11	205	84.00	7760	1.45		
6.9	305	201.00	7050	0.95		
7.5	285	184.80	7230	1.05		
8.7	245	158.12	7510	1.20		
10	220	137.05	7690	1.35		
11	205	128.10	7770	1.45	ASS 57	4
12	180	110.73	7900	1.65	ASSF 57	4
15	156	94.08	8000	1.90	ASSA 57	4
16	141	84.00	8060	2.1	ASSAF 57	4
19	122	71.75	8130	2.4		
20	139	69.39	8070	1.75		
21	115	67.20	8150	2.5		
22	128	63.80	8110	1.90		
10	210	137.05	5110	0.80		
11	199	128.10	5190	0.85		
12	175	110.73	5320	0.95		
15	151	94.08	5430	1.10		
16	137	84.00	5500	1.20		
19	119	71.75	5580	1.40		
20	136	69.39	5460	1.15		
21	112	67.20	5610	1.50		
22	126	63.80	5510	1.25	ASS 47	4
25	109	54.59	5590	1.40	ASSF 47	4
29	96	47.32	5410	1.60	ASSA 47	4
31	90	44.22	5330	1.75	ASSAF 47	4
36	78	38.23	5140	2.0		
42	67	32.48	4930	2.3		
48	60	29.00	4790	2.6		
56	52	24.77	4590	3.0		
59	49	23.20	4510	3.1		
68	46	20.33	4180	2.4		
78	40	17.62	4030	2.8		
84	37	16.47	3960	3.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.37kW						
22	103	63.33	3000	0.80		
27	101	51.30	3000	0.80		
32	87	43.68	3000	0.95		
37	76	37.66	3000	1.05		
39	71	35.10	3000	1.10		
45	63	30.68	3000	1.20		
48	59	28.76	3000	1.30		
54	52	25.38	2940	1.40	ASS 37	4
61	47	22.50	2870	1.55	ASSF 37	4
69	44	19.89	2610	1.20	ASSA 37	4
76	41	18.24	2570	1.30	ASSAF 37	4
89	35	15.53	2500	1.45		
103	30	13.39	2420	1.60		
111	28	12.48	2390	1.70		
127	25	10.91	2320	1.95		
135	23	10.23	2280	2.0		
153	21	9.02	2220	2.2		
173	18	8.00	2150	2.5		
203	16	6.80	2070	2.7		
104	28	25.38	2540	2.2		
118	25	22.50	2460	2.3		
133	24	19.89	2290	1.85		
145	22	18.24	2250	2.0	ASS 37	2
171	19	15.53	2160	2.3	ASSF 37	2
198	16	13.39	2080	2.5	ASSA 37	2
212	15	12.48	2040	2.7	ASSAF 37	2
243	13	10.91	1970	3.0		
259	12	10.23	1940	3.1		
294	11	9.02	1870	3.3		
0.55kW						
1.0	2810	1332	25400	0.90		
1.1	2540	1191	27400	1.00		
1.3	2210	1032	28100	1.15	ASS 87 R57	4
1.5	2040	930	28400	1.25	ASSF 87 R57	4
1.6	1840	831	28700	1.35	ASSA 87 R57	4
1.9	1600	719	29000	1.55	ASSAF 87 R57	4
2.2	1400	624	29300	1.80		
2.4	1270	558	29400	1.95		
3.1	1010	435	29700	2.4		
3.1	1210	438	12300	1.05	ASS 77 R37	4
3.5	1070	389	13300	1.15	ASSF 77 R37	4
4.2	910	327	14300	1.35	ASSA 77 R37	4
4.7	820	289	14800	1.50	ASSAF 77 R37	4
5.4	710	250	15300	1.75		
5.5	650	246	6600	0.90	ASS 67 R37	4
6.2	580	221	8080	1.00	ASSF 67 R37	4
6.9	530	198	8590	1.10	ASSA 67 R37	4
8.1	455	168	9230	1.25	ASSAF 67 R37	4
2.4	1450	288.00	29200	1.70	ASS 87	8
2.6	1320	258.18	29400	1.85	ASSF 87	8
3.1	1150	222.40	29600	2.1	ASSA 87	8
					ASSAF 87	8
3.1	1130	288.00	29600	2.2	ASS 87	6
3.5	1020	258.18	29700	2.4	ASSF 87	6
4.1	900	222.40	29800	2.7	ASSA 87	6
4.4	820	202.96	29800	2.9	ASSAF 87	6
3.0	1090	225.26	13200	1.15	ASS 77	8
3.2	1040	214.00	13500	1.20	ASSF 77	8
3.6	930	189.09	14200	1.35	ASSA 77	8
4.2	810	161.60	14900	1.55	ASSAF 77	8
3.5	960	256.47	14100	1.35	ASS 77	6
4.0	850	225.26	14700	1.50	ASSF 77	6
4.2	810	214.00	14800	1.55	ASSA 77	6
4.8	730	189.09	15200	1.75	ASSAF 77	6
5.6	635	161.60	15600	2.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.55kW						
5.3	660	256.47	15500	1.90	ASS 77	4
6.0	590	225.26	15800	2.2	ASSF 77	4
6.4	560	214.00	15800	2.3	ASSA 77	4
7.2	505	189.09	16000	2.5	ASSAF 77	4
6.3	520	217.41	8660	1.00		
7.2	465	190.11	9150	1.10		
7.5	445	180.60	9300	1.15		
8.6	395	158.45	9620	1.30	ASS 67	4
10	340	134.40	9930	1.55	ASSF 67	4
11	310	121.33	10100	1.65	ASSA 67	4
13	275	106.75	10200	1.85	ASSAF 67	4
13	265	100.80	10300	1.95		
16	230	85.83	10400	2.3		
18	230	75.06	10400	2.1		
21	205	65.63	10500	2.3		
9.6	340	94.08	6710	0.85		
11	305	84.00	7030	0.95		
13	265	71.75	7360	1.10	ASS 57	6
13	250	67.20	7470	1.15	ASSF 57	6
16	245	54.59	7520	1.10	ASSA 57	6
19	215	47.32	7710	1.25	ASSAF 57	6
20	200	44.22	7790	1.35		
24	176	38.23	7920	1.55		
8.6	370	158.12	6330	0.80		
9.9	330	137.05	6820	0.90		
11	310	128.10	7010	0.95		
12	270	110.73	7320	1.10		
14	235	94.08	7590	1.25		
16	210	84.00	7730	1.40		
19	184	71.75	7880	1.55	ASS 57	4
20	174	67.20	7930	1.65	ASSF 57	4
25	167	54.59	7960	1.45	ASSA 57	4
29	146	47.32	8040	1.70	ASSAF 57	4
31	137	44.22	8080	1.80		
36	120	38.23	8130	2.0		
42	103	32.48	7970	2.4		
47	92	29.00	7730	2.7		
55	79	24.77	7390	3.1		
59	75	23.20	7250	3.3		
67	69	20.33	6760	2.4		
16	205	84.00	5140	0.80		
19	179	71.75	5290	0.95		
20	169	67.20	5350	1.00		
25	165	54.59	5130	0.95		
29	144	47.32	5010	1.10		
31	135	44.22	4950	1.15		
36	118	38.23	4810	1.30		
42	101	32.48	4650	1.55	ASS 47	4
47	91	29.00	4540	1.70	ASSF 47	4
55	78	24.77	4380	2.0	ASSA 47	4
59	74	23.20	4310	2.1	ASSAF 47	4
67	69	20.33	3920	1.60		
77	60	17.62	3810	1.85		
83	56	16.47	3750	1.95		
96	49	14.24	3630	2.2		
112	42	12.10	3500	2.6		
126	37	10.80	3400	2.9		
147	32	9.23	3270	3.4		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.55kW							
44	94	30.68	2680	0.80			
47	89	28.76	2670	0.85			
54	79	25.38	2630	0.95			
60	70	22.50	2600	1.05			
71	60	19.13	2540	1.20			
88	53	15.53	2230	0.95	ASS	37	4
102	46	13.39	2200	1.10	ASSF	37	4
109	43	12.48	2180	1.15	ASSA	37	4
125	37	10.91	2130	1.30	ASSAF	37	4
133	35	10.23	2110	1.35			
151	31	9.02	2070	1.50			
170	28	8.00	2020	1.60			
200	24	6.80	1950	1.80			
94	46	28.76	2420	1.40			
106	41	25.38	2360	1.50			
120	37	22.50	2310	1.55			
136	34	19.89	2100	1.30			
148	32	18.24	2070	1.40			
174	27	15.53	2010	1.55	ASS	37	2
202	24	13.39	1950	1.75	ASSF	37	2
216	22	12.48	1920	1.85	ASSA	37	2
248	19	10.91	1870	2.0	ASSAF	37	2
264	18	10.23	1840	2.1			
299	16	9.02	1780	2.2			
338	14	8.00	1730	2.5			
397	12	6.80	1660	2.4			
0.75kW							
1.1	4840	1223	21300	0.85			
1.3	4240	1070	30700	1.00			
1.5	3650	928	33900	1.15	ASS	97R57	4
1.7	3230	824	34600	1.30	ASSF	97R57	4
1.9	2300	714	35900	1.85	ASSA	97R57	4
2.2	2450	626	35700	1.70	ASSAF	97R57	4
2.6	2110	538	36100	2.0			
2.8	1900	484	36300	2.2			
1.3	3030	1032	18700	0.85			
1.5	2780	930	25900	0.90			
1.7	2510	831	2750	1.00	ASS	87R57	4
1.9	2190	719	28100	1.15	ASSF	87R57	4
2.2	1920	624	28600	1.30	ASSA	87R57	4
2.5	1730	558	28900	1.45	ASSAF	87R57	4
3.2	1390	435	29300	1.75			
4.3	1060	323	29600	2.3			
4.2	1240	327	12000	1.00	ASS	77R37	4
4.8	1110	289	13100	1.10	ASSF	77R37	4
5.5	960	250	14000	1.30	ASSA	77R37	4
6.3	850	219	14700	1.45	ASSAF	77R37	4
2.4	2040	286.40	36100	2.1			
2.6	1890	262.22	36300	2.2	ASS	97	8
3.0	1690	231.67	36400	2.5	ASSF	97	8
					ASSA	97	8
					ASSAF	97	8
3.1	1540	288.00	29100	1.60	ASS	87	6
3.5	1400	258.18	29300	1.75	ASSF	87	6
4.1	1220	222.40	29500	1.95	ASSA	87	6
4.4	1120	202.96	29600	2.1	ASSAF	87	6
4.8	1050	288.00	29600	2.2	ASS	87	4
5.3	950	258.18	29700	2.4	ASSF	87	4
6.2	830	222.40	29800	2.8	ASSA	87	4
6.8	765	202.96	29900	3.0	ASSAF	87	4
4.0	1160	225.26	12700	1.10	ASS	77	6
4.2	1110	214.00	13100	1.15	ASSF	77	6
4.8	990	189.09	13900	1.30	ASSA	77	6
5.6	860	161.60	14600	1.45	ASSAF	77	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.75kW							
5.4	890	256.47	14500	1.45			
6.1	790	225.26	14900	1.60			
6.4	755	214.00	15100	1.70	ASS	77	4
7.3	675	189.09	15400	1.90	ASSF	77	4
8.5	585	161.60	15800	2.2	ASSA	77	4
9.3	545	148.15	15900	2.3	ASSAF	77	4
11	480	130.00	16000	2.5			
11	460	123.20	16000	2.6			
13	405	107.83	16000	2.9			
7.3	625	190.11	7570	0.85			
7.6	595	180.60	7900	0.85			
8.7	530	158.45	8570	1.00			
10	460	134.40	9480	1.15			
11	420	121.33	9470	1.25	ASS	67	4
13	375	106.75	9750	1.40	ASSF	67	4
14	355	100.80	9860	1.45	ASSA	67	4
16	305	85.83	10100	1.70	ASSAF	67	4
18	310	75.06	10100	1.55			
21	275	65.63	10200	1.75			
22	260	62.35	10300	1.85			
25	230	54.70	10300	2.1			
30	198	46.40	9840	2.4			
13	365	71.75	6430	0.80	ASS	57	6
13	345	67.20	6660	0.85	ASSF	57	6
16	295	56.64	7140	1.00	ASSA	57	6
19	295	47.32	7150	0.90	ASSAF	57	6
20	275	44.22	7300	1.00			
12	365	110.73	6400	0.80			
15	315	94.08	6930	0.95			
16	285	84.00	7210	1.05			
19	250	71.75	7500	1.15			
21	235	67.20	7590	1.20			
25	225	54.59	7650	1.10			
29	197	47.32	7810	1.25			
31	185	44.22	7870	1.35	ASS	57	4
36	161	38.23	7980	1.50	ASSF	57	4
42	138	32.48	7670	1.80	ASSA	57	4
48	124	29.00	7450	2.0	ASSAF	57	4
56	107	24.77	7150	2.3			
59	100	23.20	7030	2.5			
68	93	20.33	6490	1.80			
78	81	17.62	6260	2.1			
84	76	16.47	6160	2.2			
97	66	14.24	5930	2.6			
29	194	47.32	4530	0.80	ASS	47	4
31	182	44.22	4500	0.85	ASSF	47	4
36	159	38.23	4420	1.00	ASSA	47	4
42	136	32.48	4310	1.15	ASSAF	47	4
48	122	29.00	4230	1.25			
56	106	24.77	4110	1.45			
59	99	23.20	4060	1.55			
68	93	20.33	3610	1.20			
78	81	17.62	3530	1.35			
84	76	16.47	3490	1.45	ASS	47	4
97	66	14.24	3410	1.65	ASSF	47	4
114	56	12.10	3300	1.95	ASSA	47	4
128	50	10.80	3230	2.2	ASSAF	47	4
150	43	9.23	3120	2.5			
160	41	8.64	3070	2.7			
190	34	7.28	2950	3.0			
72	81	19.13	2270	0.85			
111	57	12.48	1930	0.85	ASS	37	4
127	50	10.91	1920	0.95	ASSF	37	4
135	47	10.23	1910	1.00	ASSA	37	4
153	42	9.02	1890	1.10	ASSAF	37	4
173	37	8.00	1860	1.20			
203	32	6.80	1820	1.35			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.75kW							
141	43	19.13	2090	1.05			
174	37	15.53	1860	1.15			
202	32	13.39	1820	1.30	ASS	37	2
216	30	12.48	1800	1.35	ASSF	37	2
248	26	10.91	1760	1.50	ASSA	37	2
264	25	10.23	1740	1.55	ASSAF	37	2
299	22	9.02	1690	1.65			
338	19	8.00	1650	1.80			
397	17	6.80	1590	1.75			
1.1kW							
1.7	4720	824	23300	0.90			
2.0	3370	714	34400	1.25	ASS	97 R57	4
2.2	3590	626	34000	1.15	ASSF	97 R57	4
2.6	3090	538	34800	1.35	ASSA	97 R57	4
2.9	2790	484	35200	1.50	ASSAF	97 R57	4
3.3	2430	420	35700	1.75			
2.2	2820	624	25400	0.90			
2.5	2550	558	27400	1.00			
2.9	2240	485	28000	1.10			
3.2	2040	435	28400	1.20	ASS	87 R57	4
3.7	1790	378	28800	1.35	ASSF	87 R57	4
4.3	1560	323	29100	1.55	ASSA	87 R57	4
5.0	1370	281	29300	1.75	ASSAF	87 R57	4
5.5	1460	255	29200	1.35			
6.3	1280	222	29400	1.55			
6.8	1200	205	29500	1.65			
6.4	1240	219	12000	1.00	ASS	77 R37	4
					ASSF	77 R37	4
					ASSA	77 R37	4
					ASSAF	77 R37	4
2.4	3030	286.40	34900	1.40	ASS	97	8
2.6	2800	262.22	35200	1.50	ASSF	97	8
2.9	2500	231.67	35600	1.70	ASSA	97	8
3.5	2160	196.52	36000	1.95	ASSAF	97	8
3.2	2310	286.40	35900	1.80	ASS	97	6
3.5	2130	262.22	36000	1.95	ASSF	97	6
4.0	1900	231.67	36300	2.2	ASSA	97	6
					ASSAF	97	6
3.2	2220	288.00	28100	1.10	ASS	87	6
3.6	2010	258.18	28400	1.20	ASSF	87	6
4.1	1760	222.40	28800	1.35	ASSA	87	6
4.5	1620	202.96	29000	1.45	ASSAF	87	6
4.9	1520	288.00	29100	1.50			
5.4	1370	258.18	29300	1.65	ASS	87	4
6.3	1200	222.40	29500	1.90	ASSF	87	4
6.9	1100	202.96	29600	2.0	ASSA	87	4
7.8	990	180.00	29700	2.2	ASSAF	87	4
9.2	840	151.30	29800	2.5			
6.2	1150	225.26	12800	1.10			
6.5	1100	214.00	13200	1.15			
7.4	980	189.09	13900	1.30			
8.7	850	161.60	14700	1.50	ASS	77	4
9.4	785	148.15	15000	1.60	ASSF	77	4
11	695	130.00	15400	1.75	ASSA	77	4
11	665	123.20	15500	1.80	ASSAF	77	4
13	585	107.83	15800	2.0			
14	535	97.14	15900	2.1			
16	470	85.22	16000	2.3			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
1.1kW							
12	605	121.33	7790	0.85			
13	540	106.75	8490	0.95			
14	515	100.80	8740	1.00			
16	445	85.83	9300	1.15			
18	405	78.00	9550	1.30	ASS	67	4
21	400	65.63	9610	1.20	ASSF	67	4
22	380	62.35	9720	1.25	ASSA	67	4
26	335	54.70	9560	1.45	ASSAF	67	4
30	285	46.40	9240	1.65			
33	260	41.89	9040	1.85			
38	230	36.85	8780	2.1			
40	220	34.80	8660	2.2			
47	187	29.63	8330	2.6			
20	360	71.75	6480	0.80	ASS	57	4
21	340	67.20	6710	0.85	ASSF	57	4
25	290	56.61	7180	0.90	ASSA	57	4
30	285	47.32	7220	0.85	ASSAF	57	4
32	265	44.22	7360	0.90			
37	235	38.23	7410	1.05			
43	200	32.48	7170	1.25			
48	179	29.00	7000	1.35			
57	154	24.77	6760	1.60	ASS	57	4
60	145	23.20	6660	1.70	ASSF	57	4
72	123	19.54	6390	1.75	ASSA	57	4
79	117	17.62	5870	1.45	ASSAF	57	4
85	110	16.47	5780	1.55			
98	95	14.24	5610	1.75			
116	82	12.10	5400	2.1			
130	73	10.80	5260	2.3			
152	63	9.23	5050	2.7			
48	177	29.00	3720	0.90			
57	153	24.77	3670	1.00	ASS	47	4
60	143	23.20	3640	1.05	ASSF	47	4
72	122	19.54	3560	1.20	ASSA	47	4
79	117	17.62	3070	0.95	ASSAF	47	4
85	109	16.47	3060	1.00			
98	95	14.24	3030	1.15			
116	81	12.10	2980	1.35	ASS	47	4
130	73	10.80	2940	1.50	ASSF	47	4
152	63	9.23	2870	1.75	ASSA	47	4
162	59	8.64	2840	1.85	ASSAF	47	4
192	50	7.28	2750	2.1			
175	54	8.00	1570	0.85	ASS	37	4
206	46	6.80	1580	0.95	ASSF	37	4
					ASSA	37	4
					ASSAF	37	4
202	47	13.39	1590	0.85			
216	44	12.48	1580	0.90			
248	39	10.91	1570	1.00	ASS	37	2
264	36	10.23	1560	1.05	ASSF	37	2
299	32	9.02	1540	1.10	ASSA	37	2
338	28	8.00	1510	1.25	ASSAF	37	2
397	24	6.80	1470	1.20			
1.5kW							
2.0	4590	714	29100	0.90			
2.2	4890	626	19100	0.85	ASS	97 R57	4
2.6	4220	538	31100	1.00	ASSF	97 R57	4
2.9	3810	484	33600	1.10	ASSA	97 R57	4
3.4	3310	420	34500	1.25	ASSAF	97 R57	4
3.8	2990	376	35000	1.40			
4.3	2630	327	35500	1.60			
2.9	3060	485	17200	0.80			
3.2	2780	435	25900	0.90			
3.7	2450	378	27600	1.00	ASS	87 R57	4
4.4	2130	323	28200	1.15	ASSF	87 R57	4
5.0	1870	281	28600	1.30	ASSA	87 R57	4
5.5	2000	255	28400	1.00	ASSAF	87 R57	4
6.3	1750	222	28800	1.15			
6.9	1630	205	29000	1.20			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
2.4	4030	286.40	33100	1.05	ASS 97	8
2.7	3720	262.22	33700	1.15	ASSF 97	8
3.0	3330	231.67	34400	1.25	ASSA 97	8
3.6	2870	196.52	35200	1.45	ASSAF 97	8
3.2	3150	286.40	34700	1.35	ASS 97	6
3.5	2910	262.22	35100	1.45	ASSF 97	6
4.0	2600	231.67	35500	1.60	ASSA 97	6
4.7	2230	196.52	35900	1.90	ASSAF 97	6
4.9	2130	286.40	36000	1.90	ASS 97	4
5.4	1970	262.22	36200	2.0	ASSF 97	4
6.1	1760	231.67	36400	2.3	ASSA 97	4
7.2	1510	196.52	36600	2.7	ASSAF 97	4
3.6	2740	258.18	26600	0.90	ASS 87	6
4.1	2390	222.40	27700	1.00	ASSF 87	6
4.5	2200	202.96	28100	1.10	ASSA 87	6
5.1	1980	180.00	28500	1.20	ASSAF 87	6
4.9	2060	288.00	28300	1.10		
5.5	1860	258.18	28700	1.20		
6.3	1630	222.40	29000	1.40		
6.9	1500	202.96	29200	1.50	ASS 87	4
7.8	1340	180.00	29400	1.65	ASSF 87	4
9.3	1140	151.30	29600	1.90	ASSA 87	4
10	1060	139.05	29600	2.0	ASSAF 87	4
11	950	123.48	29700	2.2		
13	850	110.40	29800	2.3		
14	770	99.26	29900	2.5		
7.5	1330	189.09	10600	0.95		
8.7	1150	161.60	12700	1.10		
9.5	1060	148.15	13400	1.15		
11	940	130.00	14100	1.30		
11	900	123.20	14400	1.35		
13	795	107.83	14900	1.45		
15	725	97.14	15300	1.60	ASS 77	4
17	640	85.22	15400	1.70	ASSF 77	4
19	650	75.09	14100	1.70	ASSA 77	4
20	620	71.33	14000	1.80	ASSAF 77	4
21	510	66.67	14600	2.0		
22	550	63.03	13700	2.0		
25	440	56.92	14000	2.3		
26	470	53.87	13200	2.3		
29	435	49.38	13000	2.5		
33	385	43.33	12600	2.9		
16	600	85.83	7850	0.85	ASS 67	4
18	550	78.00	8390	0.95	ASSF 67	4
21	540	65.63	8510	0.90	ASSA 67	4
					ASSAF 67	4
23	515	62.35	8740	0.95		
26	455	54.70	8810	1.05		
30	390	46.40	8590	1.25		
34	355	41.89	8450	1.35		
38	310	36.85	8250	1.55		
41	295	34.80	8160	1.60	ASS 67	4
48	255	29.63	7900	1.90	ASSF 67	4
52	230	26.93	7740	2.1	ASSA 67	4
58	220	24.44	7000	1.55	ASSAF 67	4
61	210	23.22	6950	1.60		
69	186	20.37	6790	1.85		
82	159	17.28	6580	2.1		
90	144	15.60	6440	2.4		
103	127	13.73	6260	2.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
43	270	32.48	6630	0.90		
49	245	29.00	6520	1.00		
57	210	24.77	6340	1.15		
61	196	23.20	6270	1.25		
72	167	19.54	6060	1.30	ASS 57	4
80	159	17.62	5430	1.05	ASSF 57	4
86	159	16.47	5380	1.15	ASSA 57	4
99	129	14.24	5250	1.30	ASSAF 57	4
117	110	12.10	5100	1.55		
131	99	10.80	4980	1.70		
153	85	9.23	4820	2.0		
99	129	14.24	2610	0.85	ASS 47	4
117	110	12.10	2620	1.00	ASSF 47	4
131	99	10.80	2620	1.10	ASSA 47	4
					ASSAF 47	4
153	85	9.23	2590	1.30	ASS 47	4
163	79	8.64	2580	1.35	ASSF 47	4
194	67	7.28	2530	1.55	ASSA 47	4
					ASSAF 47	4
299	44	9.02	1330	0.85	ASS 37	4
338	39	8.00	1350	0.90	ASSF 37	4
397	33	6.80	1340	0.90	ASSA 37	4
					ASSAF 37	4
2.2kW						
3.4	4900	420	18800	0.85	ASS 97 R57	4
3.8	4410	376	28300	0.95	ASSF 97 R57	4
4.3	3870	327	33500	1.10	ASSA 97 R57	4
4.9	3420	287	34300	1.25	ASSAF 97 R57	4
5.6	3000	252	35000	1.40		
3.3	4530	286.40	30200	0.95	ASS 97	6
3.6	4180	262.22	32800	1.00	ASSF 97	6
4.1	3730	231.67	33700	1.15	ASSA 97	6
4.8	3210	196.52	34600	1.30	ASSAF 97	6
4.9	3130	286.40	34800	1.30		
5.4	2890	262.22	35100	1.40		
6.1	2570	231.67	35500	1.55		
7.2	2210	196.52	36000	1.80		
7.8	2050	180.95	36100	1.90	ASS 97	4
8.7	1840	161.74	36300	2.1	ASSF 97	4
9.7	1670	145.60	36500	2.2	ASSA 97	4
11	1520	131.85	36600	2.4	ASSAF 97	4
12	1360	116.92	36700	2.6		
13	1240	105.71	36800	2.8		
16	1060	89.60	36900	3.1		
5.5	2730	258.18	26800	0.85		
6.3	2380	222.40	27700	0.95		
6.9	2190	202.96	28100	1.05		
7.8	1970	180.00	28500	1.10		
9.3	1680	151.30	28900	1.30		
10	1550	139.05	29100	1.35	ASS 87	4
11	1390	123.48	29300	1.50	ASSF 87	4
13	1250	110.40	29500	1.60	ASSA 87	4
14	1130	99.26	29600	1.75	ASSAF 87	4
16	990	86.15	29700	1.90		
17	1060	81.76	29600	1.50		
18	890	77.14	29800	2.0		
20	920	70.43	29700	1.75		
22	840	64.27	29800	1.90		
25	750	57.00	29900	2.1		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N・m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
11	1390	130.00	6140	0.85		
11	1320	123.20	11100	0.90		
13	1170	107.83	12600	1.00		
15	1060	97.14	13400	1.10		
17	940	85.22	14100	1.15		
19	840	75.20	13800	1.30		
21	745	66.67	13500	1.40		
22	810	63.03	12400	1.35		
25	645	56.92	13100	1.55	ASS 77	4
26	695	53.87	12100	1.60	ASSF 77	4
29	635	49.38	11900	1.75	ASSA 77	4
33	560	43.33	11700	1.95	ASSAF 77	4
34	535	41.07	11600	2.1		
39	470	35.94	11300	2.3		
44	425	32.38	11000	2.6		
50	375	28.41	10700	2.8		
56	330	25.07	10400	3.1		
62	310	22.89	9490	2.3		
67	285	20.99	9340	2.5		
30	570	46.40	7480	0.85		
34	515	41.89	7440	0.95		
38	460	36.85	7360	1.05		
41	435	34.80	7320	1.10		
48	370	29.63	7180	1.30		
52	340	26.93	7080	1.40	ASS 67	4
60	295	23.33	6920	1.60	ASSF 67	4
69	275	20.37	6060	1.25	ASSA 67	4
82	235	17.28	5960	1.45	ASSAF 67	4
90	210	15.60	5880	1.60		
103	186	13.73	5770	1.85		
109	176	12.96	5710	1.95		
128	151	11.03	5550	2.3		
141	137	10.03	5450	2.5		
162	119	8.69	5300	2.8		
99	190	14.24	4640	0.90		
117	162	12.10	4580	1.05	ASS 57	4
131	145	10.80	4520	1.15	ASSF 57	4
153	124	9.23	4420	1.35	ASSA 57	4
163	117	8.64	4380	1.40	ASSAF 57	4
194	99	7.28	4250	1.50		
3.0kW						
4.9	4710	287	23700	0.90	ASS 97R57	4
5.6	4140	252	32400	1.00	ASSF 97R57	4
6.4	3620	219	33900	1.15	ASSA 97R57	4
6.8	3400	205	34300	1.25	ASSAF 97R57	4
4.9	4290	286.40	32600	0.95		
5.3	3960	262.22	33300	1.00		
6.0	3530	231.67	34100	1.15		
7.1	3040	196.52	34900	1.30		
7.7	2810	180.95	35200	1.40	ASS 97	4
8.7	2530	161.74	35600	1.50	ASSF 97	4
9.6	2300	145.60	35900	1.65	ASSA 97	4
11	2090	131.85	36100	1.75	ASSAF 97	4
12	1870	116.92	36300	1.90		
13	1700	105.71	36400	2.0		
16	1450	89.60	36600	2.2		
17	1470	80.85	36600	2.2		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N・m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
3.0kW						
7.8	2700	180.00	27100	0.80		
9.2	2300	151.30	27900	0.95		
10	2130	139.05	28200	1.00		
11	1900	123.48	28600	1.10		
13	1720	110.40	28900	1.15		
14	1550	99.26	29100	1.25		
16	1360	86.15	29300	1.40		
17	1460	81.76	29200	1.10	ASS 87	4
18	1230	77.14	29500	1.50	ASSF 87	4
20	1260	70.43	29400	1.25	ASSA 87	4
22	1160	64.27	29500	1.40	ASSAF 87	4
25	1030	57.00	29700	1.55		
29	870	47.91	29800	1.85		
32	800	44.03	29800	2.0		
36	715	39.10	29900	2.2		
40	640	34.96	29900	2.5		
16	1290	85.22	11500	0.85	ASS 77	4
19	1150	75.20	12500	0.95	ASSF 77	4
21	1020	66.67	12400	1.00	ASSA 77	4
22	1110	63.03	10900	1.00	ASSAF 77	4
25	880	56.92	12100	1.10		
26	950	53.87	10800	1.15		
28	880	49.38	10800	1.25		
32	770	43.33	10700	1.40		
34	735	41.07	10600	1.50		
39	645	35.94	10400	1.70		
43	585	32.38	10300	1.85	ASS 77	4
49	515	28.41	10100	2.0	ASSF 77	4
56	455	25.07	9840	2.2	ASSA 77	4
61	430	22.89	8680	1.65	ASSAF 77	4
67	395	20.99	8590	1.80		
76	345	18.42	8450	2.0		
80	330	17.45	8390	2.2		
92	290	15.28	8210	2.5		
102	260	13.76	8060	2.7		
116	230	12.07	7870	3.1		
131	205	10.65	7670	3.5		
40	595	34.80	6350	0.80	ASS 67	4
47	510	29.63	6350	0.95	ASSF 67	4
52	465	26.93	6330	1.05	ASSA 67	4
					ASSAF 67	4
60	405	23.33	6270	1.20		
69	375	20.37	5230	0.90		
81	320	17.28	5250	1.05	ASS 67	4
90	290	15.60	5240	1.15	ASSF 67	4
102	255	13.73	5210	1.35	ASSA 67	4
108	240	12.96	5190	1.40	ASSAF 67	4
127	205	11.03	5100	1.65		
140	188	10.03	5050	1.80		
161	164	8.69	4940	2.0		
185	143	7.56	4830	2.1		
130	199	10.80	3990	0.85	ASS 57	4
152	171	9.23	3970	1.00	ASSF 57	4
162	160	8.64	3960	1.05	ASSA 57	4
192	136	7.28	3900	1.10	ASSAF 57	4
4.0kW						
6.5	4780	219	22700	0.90	ASS 97R57	4
6.9	4490	205	27300	0.95	ASSF 97R57	4
					ASSA 97R57	4
					ASSAF 97R57	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
4.0kW							
6.1	4650	231.67	28300	0.85			
7.2	3990	196.52	33200	1.00			
7.8	3700	180.95	33800	1.05			
8.8	3330	161.74	3440	1.15			
9.8	3020	145.60	34900	1.25	ASS	97	4
11	2750	131.85	35300	1.35	ASSF	97	4
12	2460	116.92	35700	1.45	ASSA	97	4
13	2230	105.71	35900	1.55	ASSAF	97	4
16	1910	89.60	36300	1.70			
18	1940	80.85	36200	1.65			
20	1720	71.43	36400	1.90			
23	1470	60.59	36600	2.2			
25	1350	55.79	36700	2.4			
12	2510	123.48	27500	0.80			
13	2260	110.40	28000	0.90			
14	2040	99.26	28400	0.95			
16	1790	86.15	28800	1.05			
18	1610	77.14	29000	1.15			
20	1660	70.43	28900	0.95	ASS	87	4
22	1520	64.27	29100	1.05	ASSF	87	4
25	1350	57.00	29300	1.20	ASSA	87	4
30	1150	47.91	29500	1.40	ASSAF	87	4
32	1060	44.03	29600	1.50			
36	940	39.10	29700	1.70			
41	840	34.96	29800	1.90			
45	760	31.43	29100	2.1			
52	665	27.28	28200	2.4			
56	635	25.50	26600	1.95			
25	1160	56.92	10800	0.85	ASS	77	4
26	1250	53.87	9250	0.90	ASSF	77	4
29	1150	49.38	9320	0.95	ASSA	77	4
33	1020	43.33	9370	1.10	ASSAF	77	4
35	960	41.07	9370	1.15			
40	850	35.94	9340	1.30			
44	765	32.38	9290	1.40			
50	675	28.41	9190	1.55			
57	600	25.07	9070	1.70	ASS	77	4
62	565	22.89	7650	1.25	ASSF	77	4
68	520	20.99	7650	1.35	ASSA	77	4
77	455	18.42	7620	1.55	ASSAF	77	4
81	435	17.45	7590	1.65			
93	380	15.28	7510	1.85			
103	345	13.76	7430	2.1			
118	300	12.07	7310	2.4			
133	265	10.65	7170	2.7			
150	235	9.44	7030	3.1			
176	205	8.06	6830	3.3			
82	420	17.28	3810	0.80			
91	380	15.60	4180	0.90	ASS	67	4
103	335	13.73	4500	1.00	ASSF	67	4
110	320	12.96	4520	1.05	ASSA	67	4
129	270	11.03	4530	1.25	ASSAF	67	4
142	245	10.03	4520	1.35			
163	215	8.69	4490	1.55			
188	188	7.56	4430	1.55			
5.5kW							
8.8	4550	161.74	29900	0.85			
9.8	4130	145.60	32900	0.90			
11	3760	131.85	33700	0.95			
12	3360	116.92	34400	1.05			
14	3050	105.71	34900	1.15	ASS	97	4
16	2610	89.60	35500	1.25	ASSF	97	4
18	2290	78.26	35900	1.35	ASSA	97	4
20	2350	71.43	35800	1.40	ASSAF	97	4
22	1930	65.45	36200	1.50			
24	2000	60.59	36200	1.65			
26	1850	55.79	36300	1.80			
29	1660	49.87	36500	2.0			
32	1500	44.89	36600	2.2			
35	1360	40.65	36700	2.4			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
5.5kW							
19	2200	77.14	28100	0.85	ASS	87	4
22	1850	64.00	28700	0.90	ASSF	87	4
25	1850	57.00	28700	0.85	ASSA	87	4
30	1560	47.91	29100	1.00	ASSAF	87	4
32	1440	44.03	29200	1.10			
37	1280	39.10	29200	1.25			
41	1150	34.96	28600	1.40			
45	1040	31.43	28000	1.55			
52	910	27.28	27200	1.75	ASS	87	4
56	870	25.50	25200	1.45	ASSF	87	4
67	730	21.43	24500	1.70	ASSA	87	4
73	675	19.70	24100	1.85	ASSAF	87	4
82	600	17.49	23500	2.1			
91	535	15.64	23000	2.3			
102	485	14.06	22500	2.6			
117	420	12.21	21800	3.0			
131	375	10.93	21200	3.3			
					ASS	77	4
35	1320	41.07	7560	0.85	ASSF	77	4
40	1160	35.94	7750	0.95	ASSA	77	4
44	1050	32.38	7850	1.05	ASSAF	77	4
50	920	28.41	7920	1.15			
57	820	25.07	7940	1.25			
64	725	22.22	7920	1.35			
78	625	18.42	5920	1.15			
82	590	17.45	6170	1.20	ASS	77	4
94	520	15.28	6490	1.35	ASSF	77	4
104	470	13.76	6510	1.50	ASSA	77	4
118	410	12.07	6500	1.75	ASSAF	77	4
134	365	10.65	6450	2.0			
151	325	9.44	6390	2.2			
177	275	8.06	6280	2.5			
130	370	11.03	2930	0.90	ASS	67	4
143	340	10.03	3260	1.00	ASSF	67	4
165	295	8.69	3670	1.15	ASSA	67	4
189	255	7.56	3850	1.15	ASSAF	67	4
7.5kW							
14	4160	105.71	32900	0.85			
16	3560	89.60	34100	0.90			
18	3130	78.26	34800	1.00			
20	3200	71.43	34600	1.05			
22	2630	65.45	35500	1.10	ASS	97	4
24	2730	60.59	35300	1.20	ASSF	97	4
26	2520	55.79	35600	1.30	ASSA	97	4
29	2260	49.87	35900	1.45	ASSAF	97	4
32	2040	44.89	36100	1.60			
35	1850	40.65	36300	1.80			
40	1650	36.05	36200	2.0			
44	1490	32.60	35500	2.2			
54	1240	26.39	32000	2.1			
61	1110	23.59	31400	2.3			
67	1000	21.23	30700	2.6			
74	910	19.23	30100	2.9			
32	1970	44.03	27800	0.80	ASS	87	4
37	1750	39.10	27400	0.90	ASSF	87	4
41	1570	34.96	27000	1.00	ASSA	87	4
					ASSAF	87	4
45	1420	31.43	26500	1.15			
52	1230	27.28	25900	1.30			
56	1180	25.50	23500	1.05			
67	1000	21.43	23000	1.25			
73	920	19.70	22700	1.35	ASS	87	4
82	820	17.49	22300	1.50	ASSF	87	4
91	730	15.64	21900	1.70	ASSA	87	4
102	660	14.06	21500	1.90	ASSAF	87	4
117	575	12.21	20900	2.2			
131	515	10.93	20500	2.4			
158	430	9.07	19700	2.7			
181	375	7.88	19100	2.7			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
7.5KW							
50	1260	28.41	6240	0.85	ASS	77	4
57	1110	25.07	6450	0.90	ASSF	77	4
64	990	22.22	6600	1.00	ASSA	77	4
78	850	18.42	1860	0.85	ASSAF	77	4
82	810	17.45	2290	0.90			
94	705	15.28	3250	1.00	ASS	77	4
104	640	13.76	3890	1.10	ASSF	77	4
118	560	12.07	4570	1.30	ASSA	77	4
134	495	10.65	5110	1.45	ASSAF	77	4
151	440	9.44	5540	1.65			
177	380	8.06	5580	1.80			
9.2KW							
					ASS	97	4
18	3810	78.26	33600	0.80	ASSF	97	4
22	3210	65.45	34600	0.90	ASSA	97	4
26	3070	55.79	34800	1.05	ASSAF	97	4
29	2750	49.87	35300	1.20			
32	2480	44.89	35600	1.35			
35	2260	40.65	35700	1.45			
40	2010	36.05	35000	1.65			
44	1820	32.60	34400	1.75			
55	1510	26.39	30700	1.70	ASS	97	4
61	1350	23.59	30200	1.9	ASSF	97	4
68	1220	21.23	29700	2.1	ASSA	97	4
75	1110	19.23	29200	2.3	ASSAF	97	4
84	980	17.05	28500	2.6			
93	890	15.42	28000	2.8			
110	755	13.07	27000	3.1			
126	660	11.41	26200	3.3			
41	1910	34.96	25600	0.85	ASS	87	4
46	1730	31.43	25300	0.95	ASSF	87	4
53	1500	27.28	24800	1.05	ASSA	87	4
59	1350	24.43	24400	1.20	ASSAF	87	4
71	1120	20.27	23700	1.40			
73	1120	19.70	21600	1.10			
82	1000	17.49	21300	1.25	ASS	87	4
92	890	15.64	21000	1.40	ASSF	87	4
102	800	14.06	20700	1.55	ASSA	87	4
118	700	12.21	20200	1.75	ASSAF	87	4
132	625	10.93	19800	2.0			
159	520	9.07	19100	2.2			
183	455	7.88	18600	2.2			
76	1040	18.97	5760	0.90			
105	780	13.76	1350	0.90	ASS	77	4
119	685	12.07	2290	1.05	ASSF	77	4
135	605	10.65	3060	1.20	ASSA	77	4
152	535	9.44	3690	1.35	ASSAF	77	4
179	460	8.06	4360	1.50			
11.0KW							
26	3670	55.79	33800	0.90			
29	3290	49.87	34500	1.00			
32	2970	44.89	34800	1.10			
35	2700	40.65	34400	1.20			
40	2400	36.05	33800	1.40			
44	2170	32.60	33300	1.45	ASS	97	4
55	1810	26.39	29400	1.45	ASSF	97	4
61	1620	23.59	29000	1.60	ASSA	97	4
68	1460	21.23	28600	1.80	ASSAF	97	4
75	1320	19.23	28200	1.95			
84	1180	17.05	27600	2.2			
93	1070	15.42	27200	2.3			
110	900	13.07	26400	2.6			
126	790	11.41	25700	2.8			
53	1800	27.28	23700	0.90	ASS	87	4
59	1610	24.43	23400	1.00	ASSF	87	4
71	1340	20.27	22800	1.20	ASSA	87	4
					ASSAF	87	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
11.0KW							
73	1340	19.70	20400	0.95			
82	1190	17.49	20200	1.05	ASS	87	4
92	1070	15.64	20000	1.15	ASSF	87	4
102	960	14.06	19800	1.30	ASSA	87	4
118	840	12.21	19400	1.50	ASSAF	87	4
132	750	10.93	19100	1.65			
159	625	9.07	18600	1.85			
183	545	7.88	18100	1.85			
15.0KW							
					ASS	97	4
33	4000	44.89	31400	0.85	ASSF	97	4
36	3630	40.65	31300	0.90	ASSA	97	4
41	3230	36.05	31000	1.00	ASSAF	97	4
45	2920	32.60	30800	1.10			
55	2430	26.39	26400	1.05			
62	2180	23.59	26300	1.20			
69	1970	21.23	26200	1.30			
76	1780	19.23	26000	1.45	ASS	97	4
86	1580	17.05	25700	1.60	ASSF	97	4
95	1430	15.42	25400	1.70	ASSA	97	4
112	1220	13.07	24800	1.90	ASSAF	97	4
128	1060	11.41	24300	2.1			
153	890	9.55	23600	2.3			
177	775	8.26	22900	2.3			
93	1430	15.64	17900	0.85	ASS	87	4
104	1290	14.06	17900	0.95	ASSF	87	4
120	1120	12.21	17800	1.10	ASSA	87	4
					ASSAF	87	4
134	1010	10.93	17600	1.25	ASS	87	4
161	840	9.07	17300	1.35	ASSF	87	4
185	730	7.88	17000	1.40	ASSA	87	4
					ASSAF	87	4
18.5KW							
41	3970	36.05	28700	0.85			
45	3590	32.60	28600	0.90			
53	3060	27.63	28400	1.00			
61	2680	24.13	28100	1.05	ASS	97	4
69	2420	21.23	24100	1.10	ASSF	97	4
76	2190	19.23	24100	1.20	ASSA	97	4
86	1950	17.05	24000	1.30	ASSAF	97	4
95	1760	15.42	23900	1.40			
112	1500	13.07	23500	1.55			
128	1310	11.41	23200	1.70			
153	1100	9.55	22600	1.85			
177	950	8.26	22100	1.85			
22KW							
53	3630	27.63	26600	0.85	ASS	97	4
61	3180	24.13	26500	0.90	ASSF	97	4
69	2870	21.23	19800	0.90	ASSA	97	4
76	2600	19.23	21800	1.00	ASSAF	97	4
86	2310	17.05	22300	1.10			
95	2090	15.42	22400	1.20			
112	1780	13.07	22300	1.30	ASS	97	4
128	1560	11.41	22100	1.40	ASSF	97	4
153	1300	9.55	21700	1.55	ASSA	97	4
177	1130	8.26	21300	1.55	ASSAF	97	4

速比与最大扭矩
Ratio and max torque

ASS37–57 n_a=1400 r/min

ASS37				90Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
157.43	89	92	3000	
144.40	97	92	3000	
122.94	11	91	3000	
106.00	13	88	3000	
98.80	14	87	3000	AD1
86.36	16	86	3000	
80.96	17	85	3000	
71.44	20	84	3000	
63.33	22	82	3000	
55.93	25	81	3000	
53.83	26	80	3000	AD2
51.30	27	81	3000	
43.68	32	81	3000	
37.66	37	79	3000	
35.10	40	78	3000	
30.68	46	76	2870	AD1
28.76	49	75	2800	
25.38	55	74	2660	
22.50	62	73	2530	
19.89	70	52	2470	
19.13	73	71	2380	AD2
18.24	77	52	2380	AD1
15.53	90	50	2240	
13.39	105	49	2110	
12.48	112	48	2060	
10.91	128	48	1940	
10.23	137	47	1900	AD2
9.02	155	46	1810	
8.00	175	45	1730	
6.80	206	43	1630	

ASS47				170Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
201.00	7.0	170	5340	
184.80	7.6	170	5340	
158.12	8.9	170	5340	
137.05	10	168	5350	
128.10	11	168	5350	
110.73	13	168	5350	AD1
94.08	15	168	5350	
84.00	17	167	5360	
71.75	20	167	5360	
69.39	20	155	5370	
67.20	21	167	5360	
63.80	22	155	5370	
56.61	25	165	5320	AD2
54.59	26	155	5150	
47.32	30	155	4850	AD1
44.22	32	155	4710	
38.23	37	155	4430	
32.48	43	155	4120	
29.00	48	155	3920	
24.77	57	155	3650	
23.20	60	152	3570	
20.33	69	110	3370	
19.54	72	144	3370	
17.62	79	110	3160	AD2
16.47	85	110	3060	
14.24	98	110	2850	
12.10	116	109	2650	
10.80	130	109	2500	
9.23	152	109	2310	
8.64	162	109	2230	
7.28	192	103	2110	

ASS57				300Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
201.00	7.0	295	7130	
184.80	7.6	295	7130	
158.12	8.9	295	7130	
137.05	10	295	7130	AD1
128.10	11	295	7130	
110.73	13	295	7130	
94.08	15	295	7130	
84.00	17	295	7130	
71.75	20	290	7170	
69.39	20	245	7520	
67.20	21	285	7220	
63.80	22	245	7520	
56.61	25	265	7370	
54.59	26	245	7520	
47.32	30	245	7520	
44.22	32	245	7520	
38.23	37	245	7320	
32.48	43	245	6840	
29.00	48	245	6520	
24.77	57	245	6100	AD2
23.20	60	245	5930	
20.33	69	168	5690	
19.54	72	215	5720	
17.62	79	168	5350	
16.47	85	168	5200	
14.24	98	169	4860	
12.10	116	169	4520	
10.80	130	169	4290	
9.23	152	169	3990	
8.64	162	166	3900	
7.28	192	146	3790	

ASS67–87 n_a=1400 r/min

ASS67				520Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
217.41	6.4	520	8680	
190.11	7.4	520	8680	
180.60	7.8	520	8680	
158.45	8.8	520	8680	
134.40	10	520	8680	
121.33	12	520	8680	
106.75	13	520	8680	AD2
100.80	14	520	8680	
85.83	16	520	8680	
78.00	18	520	8680	
75.06	19	480	9020	
67.57	21	520	8680	
65.63	21	480	9020	
62.35	22	480	9020	
58.80	24	500	8850	AD3
54.70	26	480	8670	
46.40	30	480	8680	
41.89	33	480	7690	
36.85	38	480	7250	
34.80	40	480	7060	
29.63	47	480	6540	AD3
26.93	52	480	6240	
24.44	57	340	6040	
23.33	60	480	5810	
23.22	60	340	5890	
20.37	69	340	5520	
20.30	69	425	5760	AD3
17.28	81	340	5080	
15.60	90	340	4820	AD2
13.73	102	340	4510	
12.96	108	340	4310	
11.03	127	340	3660	
10.03	140	340	3290	AD3
8.69	161	335	2860	
7.56	185	295	3220	

ASS77				1270Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
256.47	5.5	1270	11800	
225.26	6.2	1270	11800	
214.00	6.5	1270	11800	
189.09	7.4	1270	11800	
161.60	8.7	1260	11900	
148.15	9.4	1240	12000	
130.00	11	1210	12300	
123.20	11	1200	12400	
107.83	13	1170	12600	
94.14	14	1140	12900	AD2
85.22	16	1100	13200	
75.20	19	1070	13400	
75.09	19	1100	13200	
71.33	20	1100	13200	
66.67	21	1040	13600	
63.03	22	1100	12800	
56.82	25	990	13300	
53.87	26	1100	11900	
49.38	28	1100	11500	
43.33	32	1100	10800	
41.07	34	1100	10500	
35.94	39	1100	9850	
32.38	43	1090	9400	
28.41	49	1050	8970	
25.07	56	1020	8550	
22.89	61	705	7440	
22.22	63	980	8220	
20.99	67	705	6820	AD3
18.97	74	930	7800	
18.42	76	705	5920	
17.45	80	710	5470	
15.28	92	710	4610	
13.76	102	710	3960	
12.07	116	720	3000	
10.65	131	720	2280	
9.44	148	725	1040	AD4
8.06	174	680	1160	

ASS87				2280Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
288.00	4.9	2280	27900	
258.18	5.4	2280	27900	
222.40	6.3	2280	27900	
202.96	6.9	2260	28000	
180.00	7.8	2210	28100	
151.30	9.3	2150	28000	
139.05	10	2100	28300	
123.48	11	2060	28300	AD2
110.40	13	2000	28400	
99.26	14	1960	28500	
91.20	15	1510	29100	
86.15	16	1880	28600	
81.76	17	1600	29000	
77.14	18	1820	28700	
70.43	20	1600	29000	
64.27	22	1600	29000	
64.00	22	1700	28900	AD3
57.00	25	1600	29000	AD2
47.91	29	1600	29000	
44.03	32	1600	29000	
39.10	36	1600	28200	
34.96	40	1600	27100	AD3
31.43	45	1600	26000	
27.28	51	1600	24700	
25.50	55	1240	23400	
24.43	57	1600	23700	
21.43	65	1240	21800	
20.27	69	1600	22100	
19.70	71	1240	21100	
17.49	80	1240	20200	AD4
15.64	90	1240	19300	
14.06	100	1240	18500	
12.21	115	1240	17400	
10.93	128	1240	16600	
9.07	154	1140	15900	
7.88	178	1010	15700	

ASS97, ASS37/47R17 n_a=1400 r/min

ASS97				4000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
286.40	4.9	4000	36300	
262.22	5.3	4000	36300	
231.67	6.0	4000	36300	
196.52	7.1	4000	36300	
180.95	7.7	3920	36500	
161.74	8.7	3840	36600	
145.60	9.6	3730	36800	AD3
131.85	11	3650	37000	
116.92	12	3510	37200	
105.71	13	3440	37300	
89.60	16	3240	37600	
80.85	17	3230	37600	
78.26	18	3080	37900	
71.43	20	3300	37500	AD4
65.56	21	2900	38100	AD3
60.59	23	3300	37500	
55.79	25	3300	37100	
49.87	28	3300	35600	
44.89	31	3300	34100	AD4
40.65	34	3300	32800	
36.05	39	3300	31300	
32.60	43	3200	30400	
27.63	51	3010	29000	Ad5
26.39	53	2600	26100	AD4
24.13	58	2870	28000	
23.59	59	2600	24900	
21.23	66	2600	23700	
19.23	73	2600	22700	
17.05	82	2570	21100	AD5
15.43	91	2470	20800	
13.07	107	2330	20100	
11.41	123	2210	19500	
9.55	147	2040	18800	
8.26	168	1770	18800	

ASS37R17				90Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Re} [N]	
10037	0.14	92	3000	
8654	0.16	92	3000	
8066	0.17	92	3000	
7051	0.20	92	3000	
6079	0.23	92	3000	
5431	0.26	92	3000	
4747	0.29	92	3000	
4155	0.34	92	3000	
3632	0.39	92	3000	
2866	0.49	92	3000	
2471	0.57	92	3000	
2160	0.65	92	3000	
1887	0.74	92	3000	
1665	0.84	92	3000	
1456	0.96	92	3000	
1271	1.1	92	3000	
1121	1.2	92	3000	
994	1.4	92	3000	
869	1.6	92	3000	
774	1.8	92	3000	
666	2.1	92	3000	
596	2.3	92	3000	
521	2.7	92	3000	
456	3.1	92	3000	
398	3.5	92	3000	
351	4.0	92	3000	
303	4.6	92	3000	
265	5.3	92	3000	
232	6.0	92	3000	
202	6.9	92	3000	
179	7.8	92	3000	
158	8.9	92	3000	
144	9.7	92	3000	
118	12	92	3000	
110	13	92	3000	

ASS47R17				185Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Re} [N]	
12909	0.11	185	5250	
11189	0.13	185	5250	
10374	0.13	185	5250	
8992	0.16	185	5250	
7860	0.18	185	5250	
6887	0.20	185	5250	
6055	0.23	185	5250	
5292	0.26	185	5250	
4637	0.30	185	5250	
4092	0.34	185	5250	
3582	0.39	185	5200	
3131	0.45	185	5200	
2714	0.52	185	5200	
2412	0.58	185	5200	
2131	0.66	185	5200	
1863	0.75	185	5200	
1663	0.84	185	5200	
1435	0.98	185	5200	
1254	1.1	185	5200	
1120	1.2	185	5200	
1083	1.3	185	5200	
965	1.5	185	5200	
956	1.5	185	5210	
865	1.6	185	5200	
750	1.9	185	5200	
655	2.1	185	5200	
574	2.4	185	5200	
506	2.8	185	5200	
438	3.2	185	5200	
388	3.6	185	5200	
336	4.2	185	5200	
294	4.8	185	5200	
257	5.4	185	5260	
229	6.1	185	5200	
200	7.0	185	5200	
187	7.5	185	5200	
165	8.5	185	5200	
147	9.5	185	5200	
131	11	185	5200	

ANSON 安森传动
ASS系列斜齿轮—蜗轮蜗杆减速机
ASS series helical gear-worm gear reducer

ASS57R17, ASS67/77R37 n_a=1400 r/min

ASS57R17				300Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	
12909	0.11	330	6800	
11189	0.13	330	6800	
10374	0.13	330	6800	
8992	0.16	330	6800	
7860	0.18	330	6800	
6887	0.20	330	6800	
6055	0.23	330	6800	
5292	0.26	330	6800	
4637	0.30	330	6800	
4092	0.34	330	6800	
3628	0.39	330	6800	
3131	0.45	300	7090	
2714	0.52	300	7090	
2412	0.58	300	7090	
2131	0.66	300	7090	
1863	0.75	300	7090	
1663	0.84	300	7090	
1435	0.98	300	7090	
1254	1.1	300	7090	
1083	1.3	300	7090	
965	1.5	300	7090	
865	1.6	300	7090	
750	1.9	300	7090	
655	2.1	300	7090	
574	2.4	300	7090	
506	2.8	300	7090	
438	3.2	300	7090	
388	3.6	300	7090	
336	4.5	300	7090	
294	4.8	300	7090	
269	5.2	300	7090	
229	6.1	300	7090	
204	6.9	300	7090	
187	7.5	300	7090	
165	8.5	300	7090	
131	11	300	7090	


ASS67R37				570Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	
21362	0.07	570	8190	
19594	0.07	570	8190	
18120	0.08	570	8190	
16682	0.08	570	8190	
14383	0.10	570	8190	
12774	0.11	570	8190	
11013	0.13	570	8190	
9694	0.14	570	8190	
8529	0.16	570	8190	
7455	0.19	570	8190	
6531	0.21	570	8190	
5759	0.24	570	8190	
4965	0.28	570	8190	
4410	0.32	570	8190	
3880	0.36	570	8190	
3432	0.41	570	8190	
2944	0.48	570	8190	
2630	0.53	570	8190	
2279	0.61	570	8190	
2014	0.70	570	8190	
1772	0.79	570	8190	
1559	0.90	570	8190	
1363	1.0	570	8190	
1194	1.2	570	8190	
1045	1.3	570	8190	
914	1.5	570	8190	
809	1.7	570	8190	
712	2.0	570	8190	
615	2.3	570	8190	
543	2.6	570	8190	
469	3.0	570	8190	
424	3.3	570	8190	
365	3.8	570	8190	
319	4.4	570	8190	
281	5.0	570	8190	
246	5.7	570	8190	
221	6.3	570	8190	
198	7.1	570	8190	
168	8.3	570	8190	
156	9.0	570	8190	


ASS77R37				1270Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	
25493	0.05	1270	11700	
21787	0.06	1270	11700	
19907	0.07	1270	11700	
17013	0.08	1270	11700	
14668	0.10	1270	11700	
13110	0.11	1270	11700	
11569	0.12	1270	11700	
9887	0.14	1270	11700	
8817	0.16	1270	11700	
7735	0.18	1270	11700	
6735	0.21	1270	11700	
5943	0.24	1270	11700	
5214	0.27	1270	11700	
4618	0.30	1270	11700	
3992	0.35	1270	11700	
3540	0.40	1270	11700	
3098	0.45	1270	11700	
2753	0.51	1240	12000	
2374	0.59	1240	12000	
2083	0.67	1240	12000	
1813	0.77	1240	12000	
1745	0.80	1240	12000	
1600	0.88	1240	12000	
1404	1.0	1240	12000	
1245	1.1	1240	12000	
1100	1.3	1240	12000	
954	1.5	1240	12000	
837	1.7	1240	12000	
714	2.0	1240	12000	
637	2.2	1240	12000	
574	2.4	1240	12000	
499	2.8	1240	12000	
438	3.2	1240	12000	
389	3.6	1240	12000	
327	4.3	1240	12000	
289	4.8	1240	12000	
250	5.6	1240	12000	
219	6.4	1240	12000	

ASS87/97R57 n_a=1400 r/min


ASS87R57			2500Nm	ASS97R57			4200Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
25987	0.05	2500	27500	33818	0.04	4200	34200
23940	0.06	2500	27500	31154	0.04	4200	34200
20568	0.07	2500	27500	27847	0.05	4200	34200
18265	0.08	2500	27500	24641	0.06	4200	34200
16774	0.08	2500	27500	21537	0.07	4200	34200
14820	0.09	2500	27500	18749	0.07	4200	34200
13160	0.11	2500	27500	16233	0.09	4200	34200
11200	0.12	2500	27500	14576	0.10	4200	34200
9904	0.14	2500	27500	12752	0.11	4200	34200
8549	0.16	2500	27500	11267	0.12	4200	34200
7643	0.18	2500	27500	10078	0.14	4200	34200
6706	0.21	2500	27500	8608	0.16	4200	34200
5875	0.24	2500	27500	7554	0.19	4200	34200
5187	0.27	2500	27500	6640	0.21	4200	30600
4606	0.30	2500	27500	5780	0.24	4200	30600
3872	0.36	2500	27500	4937	0.28	4200	30600
3475	0.40	2500	27500	4444	0.32	4200	30600
2905	0.48	2500	27500	4017	0.35	4200	30600
2586	0.54	2500	27500	3453	0.41	4200	30600
2335	0.60	2500	27500	3108	0.45	4200	30600
2054	0.68	2500	27500	2654	0.53	4200	30600
1824	0.77	2500	27500	2329	0.60	4200	30600
1631	0.86	2500	27500	2081	0.67	4200	30600
1332	1.1	2500	27500	1860	0.75	4200	30600
1191	1.2	2500	27500	1574	0.89	4200	30600
1032	1.4	2500	27500	1394	1.0	4200	30600
930	1.5	2500	27500	1223	1.1	4200	30600
831	1.7	2500	27500	1070	1.3	4200	30600
719	1.9	2500	27500	928	1.5	4200	30600
624	2.2	2500	27500	824	1.7	4200	30600
558	2.5	2500	27500	714	2.0	4200	34400
485	2.9	2500	27500	626	2.2	4200	30600
435	3.2	2450	27600	536	2.6	4200	30600
378	3.7	2450	27600	464	2.9	4200	30700
323	4.3	2400	27700	420	3.3	4200	30700
281	5.0	2400	27700	376	3.7	4200	30800
255	5.5	1980	28400	327	4.3	4200	30800
222	6.3	1980	28400	287	4.9	4200	30900
205	6.8	1980	28400	252	5.6	4200	31000
				219	6.4	4200	31000
				205	6.8	4200	31000

ASSF37/Φ120

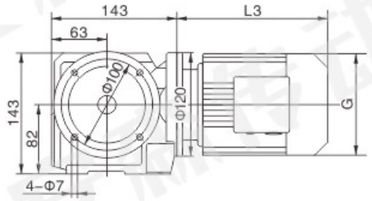




ASSAF37/Φ120




ASSF37/Φ160







ASSAF37/Φ160




ASSA37

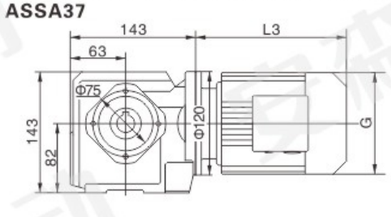





ASSAF37/ASSA37/ASSAZ37
空心轴/Hollow shaft




ASS..37R17




ASS37

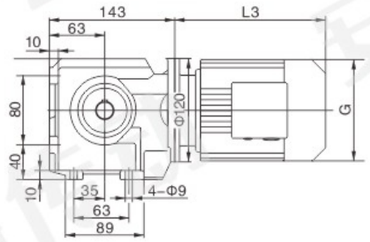






ASS..S37



ASSAT37








电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第117-118页
Note: For details, see pages 117-118

Y_2电机机座号 Motor size	63	71		80	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75
L3	235	245		278	
G	130	145		175	
L2	45	92		80	

注：1.ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASS.."表示ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.
Note: 1.The housings of ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASS.."mean ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.




ASS47





ASSA47/ASSAZ47/ASSAF47空心轴 /Hollow shaft

Φ25H7




Φ30H7




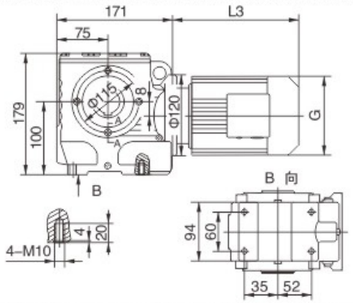


ASSA47




ASSAZ47







ASSF47





ASSAF47






ASSAT47







电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰



ASS..S47



ASS..47R17




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第117-118页
Note: For details, see pages 117-118

Y2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	
L3	235	245		278		304	328	
G	130	145		175		195	195	
L2	45	92		80		80	80	

注：1.ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASS.."表示ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.
Note：1.The housings of ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASS.."mean ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.




ASS57





ASSA57/ASSAZ57/ASSAF57空心轴 /Hollow shaft

Φ30H7




Φ35H7




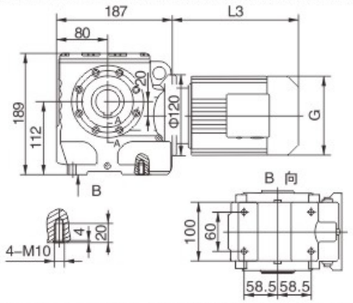


ASSA57




ASSAZ57







ASSF57





ASSAF57





ASSAT57







电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰



ASS..S57



ASS..57R17




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第117-118页
Note: For details, see pages 117-118

Y2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0
L3	235	245		278		304	328	340	
G	130	145		175		195	195	215	
L2	45	92		80		80	80	80	

注：1.ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASS.."表示ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.
Note：1.The housings of ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASS.."mean ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.




ASS67





ASSA67/ASSAZ67/ASSAF67空心轴 /Hollow shaft

Φ40H7




Φ45H7




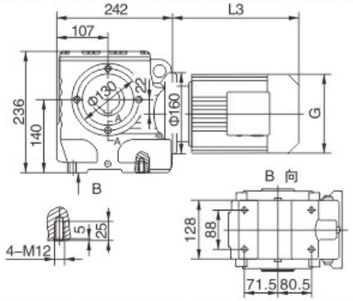


ASSA67




ASSAZ67







ASSF67





ASSAF67




ASSAT67









电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰



ASS..S67



ASS..67R37




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第117-118页
Note: For details, see pages 117-118

Y2电机机座号 Motor size	71		80		90S	90L	100		112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	
L3	245		278		304	328	350		380	425	
G	145		175		195	195	215		240	275	
L2	55		80		80	80	100		100	110	

注：1.ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASS.."表示ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.
Note：1.The housings of ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASS.."mean ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.




ASS77





ASSA77/ASSAZ77/ASSAF77空心轴 /Hollow shaft

Φ50H7




Φ60H7




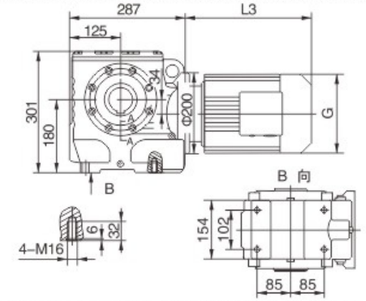


ASSA77




ASSAZ77




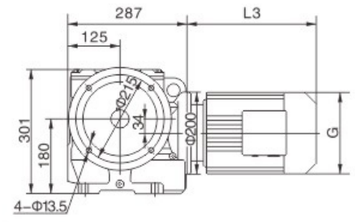


ASSF77





ASSAF77




ASSAT77









电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰



ASS..S77



ASS..77R37




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第117-118页
Note: For details, see pages 117-118

Y2电机机座号 Motor size	80		90S	90L	100		112M	132S	132M	
功率/4P Power/(KW)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	278		304	328	350		380	425	461	
G	175		195	195	215		240	275	275	
L2	80		80	80	100		100	110	110	

注：1.ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASS.."表示ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.
Note：1.The housings of ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASS.."mean ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.




ASS87





ASSA87/ASSAZ87/ASSAF87空心轴 /Hollow shaft

Φ60H7




Φ70H7




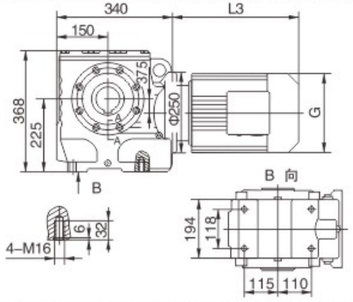


ASSA87




ASSAZ87







ASSF87





ASSAF87




ASSAT87








电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

ASS..S87




ASS..87R57




注：详细尺寸见第117-118页
Note: For details, see pages 117-118

Y_2电机机座号 Motor size	80		90S	90L	100		112M	132S	132M	160M	160L	
功率/4P Power/(KW)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	
L3	246		280	304	350		380	425	461	524	547	
G	175		195	195	215		240	275	275	330	330	
L2	80		80	80	100		100	110	110	133	133	

注：1.ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASS.."表示ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.
Note: 1.The housings of ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASS.."mean ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.




ASS97





ASSA97/ASSAZ97/ASSAF97空心轴 /Hollow shaft

Φ70H7




Φ90H7




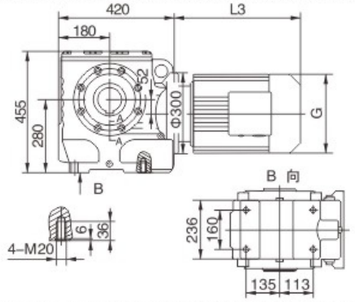


ASSA97




ASSAZ97







ASSF97





ASSAF97




ASSAT97








电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

ASS..S97



ASS..97R57




注：详细尺寸见第117-118页
Note: For details, see pages 117-118

Y_2电机机座号 Motor size	90L	100		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	
功率/4P Power/(KW)	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
L3	304	315		334	425	461	524	547	555	588	
G	195	215		240	275	275	330	330	380	380	
L2	107	100		100	110	110	133	133	133	133	

注：1.ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASS.."表示ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.
Note: 1.The housings of ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASS.."mean ASS、ASSA、ASSF、ASSAF、ASSAZ.

ASS..~AD..

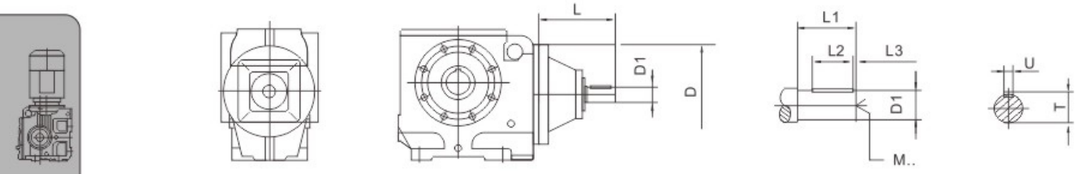

		D	L	D1	L1	L3	L2	T	U	M
ASS..37, ASS..47,S..57	AD1	120	102	16	40	4	32	18	5	M5
	AD2		130	19	40	4	32	21.5	6	M6
ASS..67	AD2	160	123	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		159	24	50	5	40	27	8	M8
ASS..77	AD2	200	116	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		151	24	50	5	40	27	8	M8
	AD4		224	38	80	5	70	41	10	M12
ASS..87	AD2	250	111	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		156	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		219	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		292	42	110	10	70	45	12	M16
ASS..97	AD3	300	151	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		214	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		287	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		327	48	110	10	80	51.5	14	M16

ASS..AM..

Fig.1






Fig.2









		Fig1	B	E	F	A	G	S	L2	D	L	T	U
ASS..37 ASS..47 ASS..57	AM63	1	95	115	3.5	120	140	M8	64	11	23	12.8	4
	AM71[1)]		110	130			160		64	14	30	16.3	5
	AM80[1)]		130	165	4.5		200	M10	78	19	40	21.8	6
	AM90[1)]									24	50	27.3	8
ASS..67	AM63	1	95	115	3.5	160	140	M8	58	11	23	12.8	4
	AM71		110	130			160		58	14	30	16.3	5
	AM80		130	165	4.5		200	M10	73	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100[1)]		180	215	5		250	M12	85	28	60	31.3	8
	AM112[1)]												
ASS..77	AM63	1	95	115	3.5	200	140	M8	52	11	23	12.8	4
	AM71		110	130			160		52	14	30	16.3	5
	AM80		130	165	4.5		200	M10	67	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100[1)]		180	215	5		250	M12	77	28	60	31.3	8
	AM112[1)]												
	AM132S[1)]		230	265			300		101	38	80	41.3	10
	AM132M[1)]												
	AM132ML[1)]												
ASS..87	AM80	1	130	165	4.5	250	200	M10	62	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100		180	215	5		250	M12	72	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S		230	265			300		98	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	AM160[1)]		250	300	6		350	M16	133	42	110	45.3	12
	AM180[1)]									48		51.8	14
ASS..97	AM100	1	180	215	5	300	250	M12	66	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S		230	265			300		93	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	AM160		250	300	6		350	M16	135	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200[1)]		300	350	7		400		133	55		59.3	16
	AM225[1)]	2	350	400			450		170	60	140	64.4	18


1）如果安装在ASS系列脚安装方式的减速机上，请检查尺寸G/2，它可能已突出安装平面。
Dimension G/2 May protrude past foot mounting surface if mounted on ASS foot-mounted gear unit, please check.




ASK系列减速机有以下设计方案：
ASK series gear units are available in the following designs:




ASK..Y..
底脚轴伸式安装螺旋锥齿轮减速机
Foot-mounted helical-bevel gear units with solld shaft




ASKAB..Y..
底脚空心轴安装螺旋锥齿轮减速机
Foot-mounted helical-bevel gear units with hollow shaft




ASKA...Y..
空心轴安装螺旋锥齿轮减速机
Helical-bevel gear units with hollow shaft




ASKF...Y..
法兰轴伸式安装螺旋锥齿轮减速机
Flange-mounted helical-bevel gear units with solid shaft




ASKAF...Y..
法兰空心轴安装螺旋锥齿轮减速机
Flange-mounted helical-bevel gear units with hollow shaft




ASKAZ...Y..
小法兰空心轴安装螺旋锥齿轮减速机
Short-flange-mounted helical-bevel gear units with hollow shaft

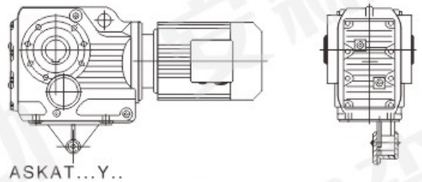


ASKAT...Y..
带防转臂空心轴安装螺旋锥齿轮减速机
Torque-arm-mounted helical-bevel gear units with hollow shaft



ASK(ASKF、ASKA、ASKAF、ASKAB、ASKAZ)S...
轴输入的螺旋锥齿轮减速机
Shaft input helical-bevel gear units



ASKA(ASK、ASKF、ASKAF、ASKAB、ASKAZ)...R...Y...
组合式螺旋锥齿轮减速机
Combinatorial helical-bevel gear units



ASKA(ASK、ASKF、ASKAF、ASKAB、ASKAZ)S...R...
轴输入的组合式螺旋锥齿轮减速机
Shaft input combinatorial helical-bevel gear units





ASKA(ASK、ASKF、ASKAF、ASKAB、ASKAZ)...Y...
电机用户自配或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to be connected

型号与标记：
Type Designations:


ASK F37-Y 0.55-4P-24.99-M1-180°-A-CW	ASK F37-Y 0.55-4P-24.99-M1-180°-A-CW
公司代码 / 减速机类型 / 结构形式 / 机座号 / 电机代号 / 电机功率、极数 / 传动比 / 安装形式 / 电机接线盒位置 / 输出轴、锁紧盘或法兰方向 / 输出轴旋转方向	Company Code / Gear units type / Structure / Size / Motor code / Motor power、pole / Ratio / Mounting position / Position of the motor thermal box / Position of output shaft, shrink disk or flang / Rotate direction of output shaft
减速机类型： 斜齿－螺旋锥齿轮减速机	Gear units type: Helical-bevel gear units
结构形式： 普通轴伸式(省略) 轴装式 A 轴伸法兰式 F 轴装法兰式 AF 轴装小法兰式 AZ 轴装底脚式 AB 轴装带防转臂 AT 普通轴伸式，轴输入 S 普通轴装式，轴输入 AS 轴伸法兰式，轴输入 FS 轴装法兰式，轴输入 AFS	Structure: Foot-mounted solid shaft output (—) Hollow shaft output A Flange-mounted solid shaft output F Flange-mounted hollow shaft output AF Short-flange-mounted hollow shaft output AZ Foot-mounted hollow shaft output AB Torque-arm-mounted hollow shaft output AT Foot-mounted solid shaft output,shaft input S Hollow shaft output,shaft input AS Flange-mounted solid shaft output,shaft input FS Flange-mounted hollow shaft output,shaft input AFS
规格： (见选型参数表)	Size: (see selection table)
电机代号： 普通(更新) Y(Y2) 防　　爆 B 直　　流 Z 制　　动 YEJ 多　　速 D 变　　频 YVP 电磁调速 YCT 冶金起重 R 变频制动 YVPJ 辊　　道 G	Motor code: Ordinary(renew) Y(Y2) Flame-proof B Direct current Z Brake YEJ Multi-speed D Variable frequency YVP Electromagnetism speed modulation YCT Hoisting in metallurgy R Variable frequency and brake YVPJ Roller tables G
电机功率、极数： (见选型参数表)	Motor power、pole : (see selection table)
传动比： (见选型参数表)	Ratio: (see selection table)
安装形式： M1、M2、M3、M4、M5、M6、(见第121页)	Mounting position: M1、M2、M3、M4、M5、M6、(see page 121)
电机接线盒位置： 0°、90°、180°、270°(见第121页)	Position of the motor thermal box: 0°、90°、180°、270°(see page 121)
输出轴或法兰方向： 从电机尾部看左边为 A 从电机尾部看右边为 B (见安装形式) 从电机尾部看左右边为 A+B	Position of output shaft or flange: viewing on motor end: left side –A right side–B,both sides–A+B(see mounting position)
输出轴旋转方向(面对输出轴方向看)： 顺时针方向 CW 逆时针方向 CCW	Rotate direction of output shaft (viewing on output shaft): Clockwise CW Counter clockwise CCW

安装形式：
Mounting position:

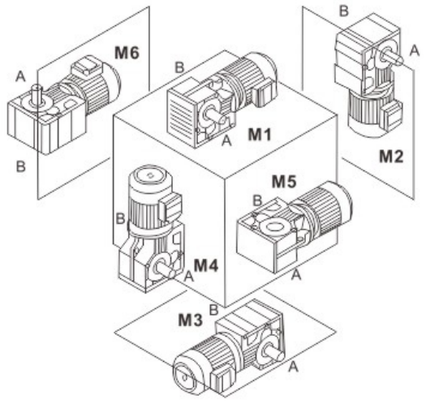

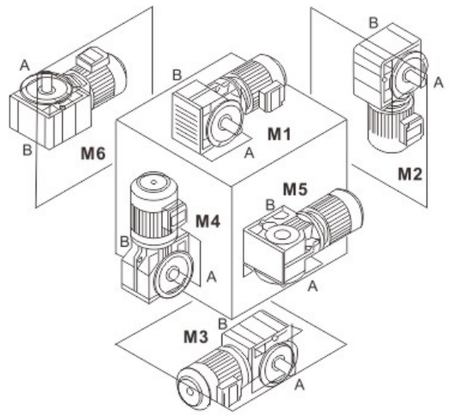

电机接线盒位置
Position of the motor thermal box

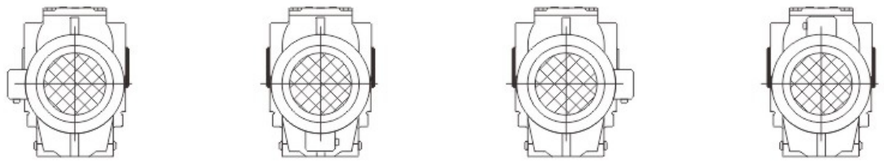

输入功率及许用转矩
Input power rating and permissible torque

规格 Size	37	47	57	67	77	87	97	107	127	157	167	187
结构形式 Structure	ASK ASKA ASKF ASKAF ASKAZ ASKAT ASKAB											
输入功率 Input power rating (kw)	0.18~3.0	0.18~3.0	0.18~5.5	0.18~5.5	0.37~11	0.75~22	1.1~30	3~45	7.5~90	11~160	11~200	18.5~200
传动比 Ratio	5.36~ 106.38	5.81~ 131.87	6.57~ 145.14	7.14~ 144.79	7.24~ 192.18	7.19~ 197.37	8.95~ 176.05	8.74~ 141.46	8.68~ 146.07	12.65~ 150.41	17.28~ 163.91	17.27~ 180.78
许用转矩 Permissible torque (N.M)	200	400	600	820	1550	2700	4300	8000	13000	18000	32000	50000

减速机重量
Gear unit weight

规格 Size	ASK37	ASK47	ASK57	ASK67	ASK77	ASK87	ASK97	ASK107	ASK127	ASK157	ASK167	ASK187
重量(kg) Weight	11	20	27	33	57	85	130	250	380	610	1015	1700

所注重量为平均值，仅供参考
The weights are mean values, only for reference.

润滑油量表
Lubrication table

ASK...、ASKAB...:

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
ASK..37	0.5	1	1	1.3	1	1
ASK..47	0.8	1.3	1.5	2	1.6	1.6
ASK..57	1.2	2.3	2.5	3	2.6	2.4
ASK..67	1.1	2.4	2.6	3.4	2.6	2.6
ASK..77	2.2	4.1	4.4	5.9	4.2	4.4
ASK..87	3.7	8	8.7	10.9	7.8	8
ASK..97	7	14	15.7	20	15.7	15.5
ASK..107	10	21	25.5	33.5	24	24
ASK..127	21	41.5	44	54	40	41
ASK..157	31	62	65	90	58	62
ASK..167	35	100	100	125	85	85
ASK..187	60	170	170	205	130	130

ASKF...:

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
ASKF37	0.5	1.1	1.1	1.5	1	1
ASKF47	0.8	1.3	1.7	2.2	1.6	1.6
ASKF57	1.3	2.3	2.7	3	2.9	2.7
ASKF67	1.1	2.4	2.8	3.6	2.7	2.7
ASKF77	2.1	4.1	4.4	6	4.5	4.5
ASKF87	3.7	8.2	9	11.9	8.4	8.4
ASKF97	7	14.7	17.3	21.5	15.7	16.5
ASKF107	10	22	26	35	25	25
ASKF127	21	41.5	46	55	41	41
ASKF157	31	66	69	92	62	62

ASKA..、ASKAF..、ASKAZ...:

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
ASK..37	0.5	1	1	1.4	1	1
ASK..47	0.8	1.3	1.6	2.1	1.6	1.6
ASK..57	1.3	2.3	2.7	3	2.9	2.7
ASK..67	1.1	2.4	2.7	3.6	2.6	2.6
ASK..77	2.1	4.1	4.6	6	4.4	4.4
ASK..87	3.7	8.2	8.8	11.1	8	8
ASK..97	7	14.7	15.7	20	15.7	15.7
ASK..107	10	20.5	24	32	24	24
ASK..127	21	41.5	43	52	40	40
ASK..157	31	66	67	87	62	62
ASK..167	35	100	100	125	85	85
ASK..187	60	170	170	205	130	130

说明：1.轴输入型没有电动机的各项内容。

2.无特别说明时Y系列电动机供货按IP54防护等级。

3.不注明安装形式时，按安装形式图（见124-127页）中M1安装形式供货。

4.不注明接线盒角度时，按安装形式图（见124-127页）中0度位置供货。

5.ASK、ASKF、ASKAF、ASKAZ型减速机不注明输出轴或法兰方向时，按安装形式图（见124-127页）中A向供货。


Note: 6.如果减速机只承受单向载荷，请注明从输出轴端方向看的旋转方向,这有利于改善弧齿锥齿轮轴的受力。


1. The shaft input type does not have all the contents of the motor.
2. Motors of Y series are supplied with protection grade of IP54 unless otherwise specified
3. The mounting position of M1 as shown in the mounting position example(page 124-127)is the default way when supplying unless otherwise specified.
4. 0° as shown in the mounting position example(page 124-127) is the default connection box angle when supplying unless otherwise specified.
5. The mounting position of A as shown in the mounting position example(Page 124-127)is the default way When supplying reductors such as ASK、ASK、ASKAF、ASKAZ model unless otherwise specified.


安装形式图释义　Explanation of mounting position example

通气孔 Breather valve	油位孔 Oil level plug	放油孔 Oil drain plug


ASK/ASKAB37-157安装形式图 ASK/ASKAB37-157 Mounting position example

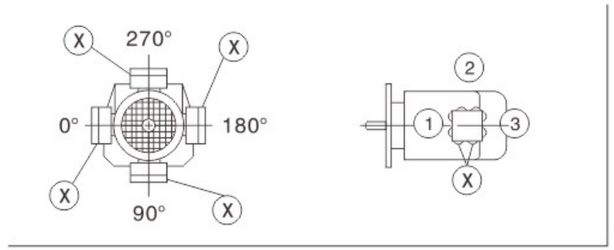


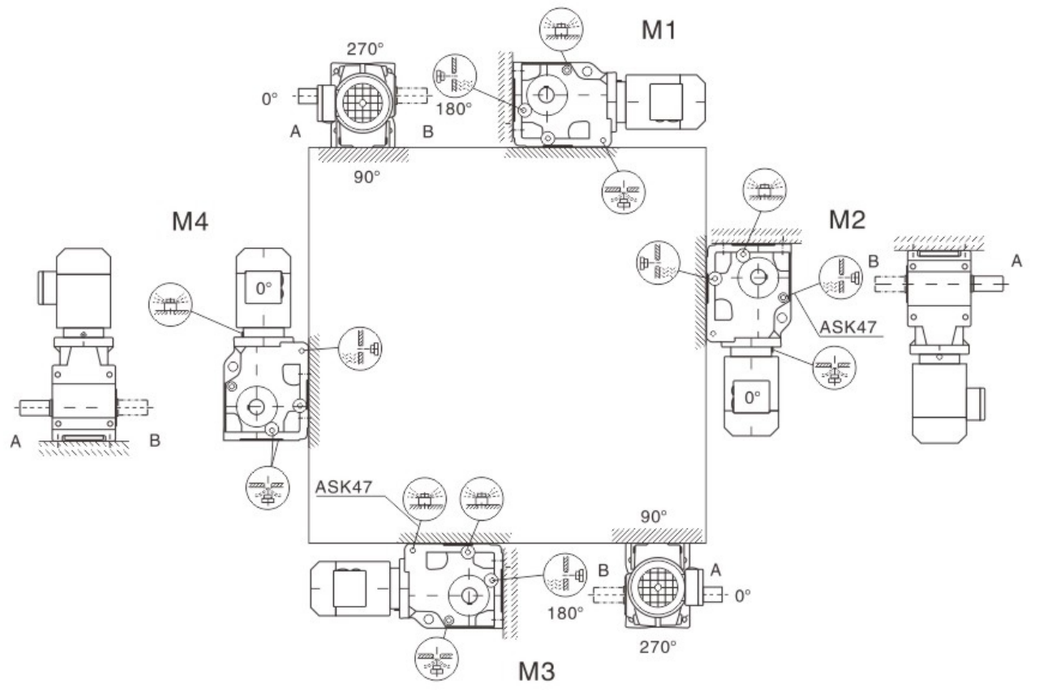


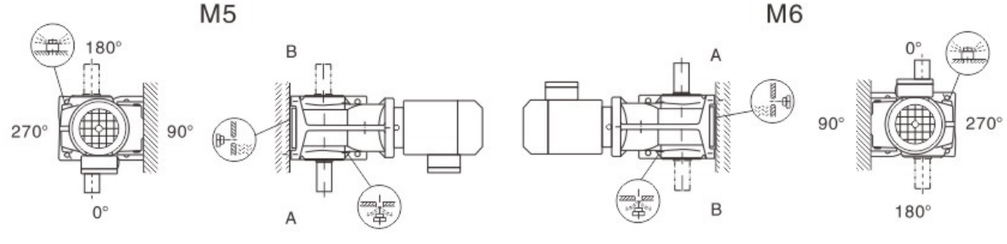


ASK/KA167-187安装形式图 ASK/KA167-187 Mounting position example

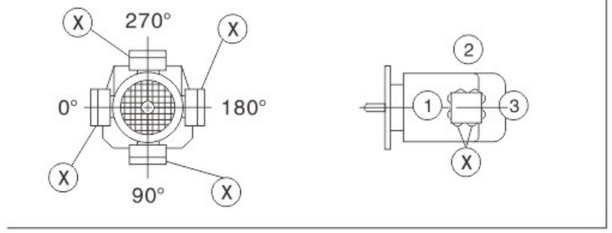


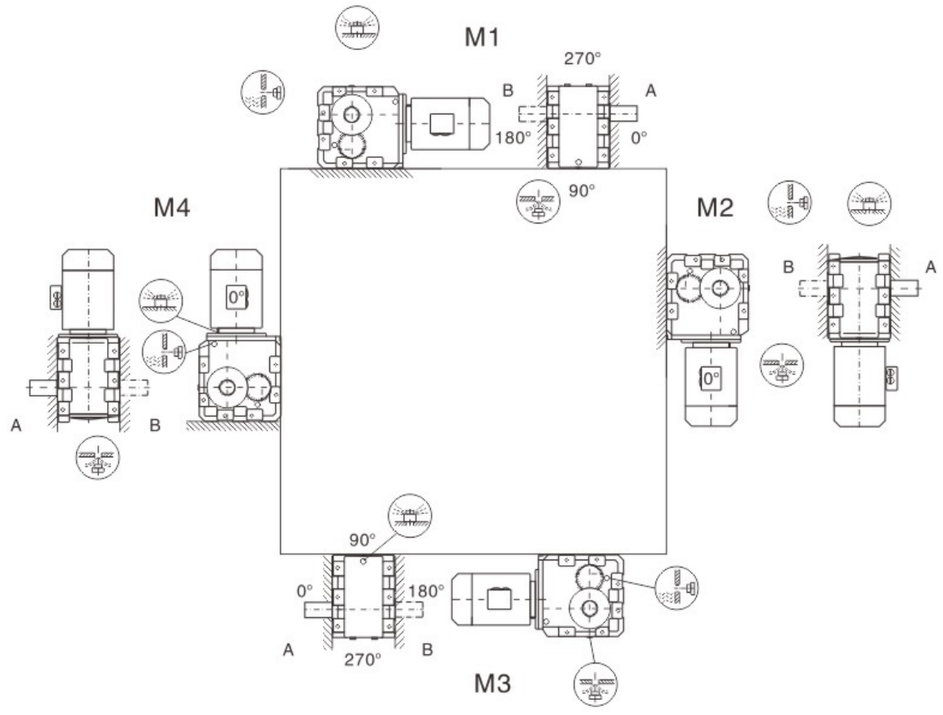


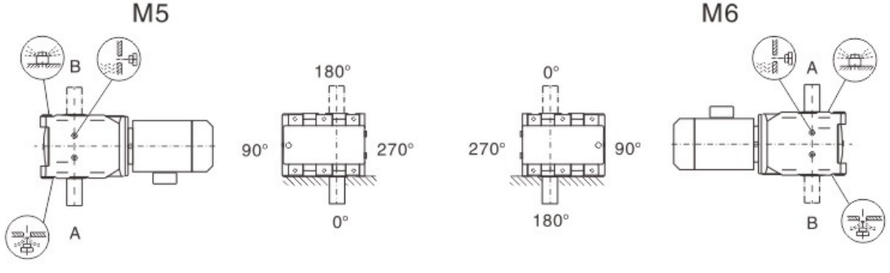


ASKAT37-157安装形式图 ASKAT37-157 Mounting position example

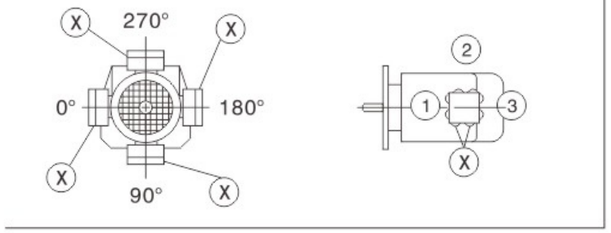


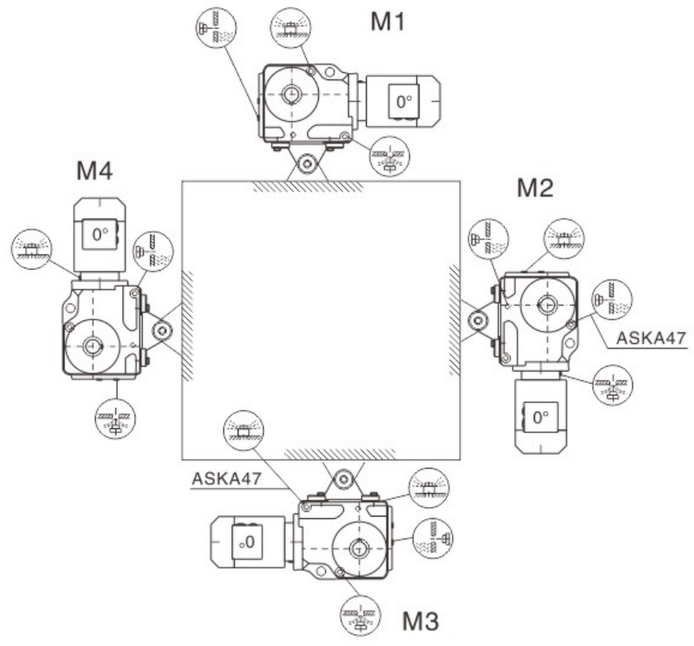


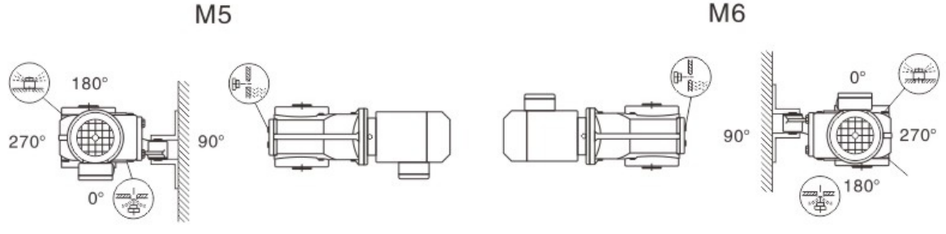

ASKF/ASKAF/ASKAZ37-157安装形式图 ASKF/ASKAF/ASKAZ37-157 Mounting position example

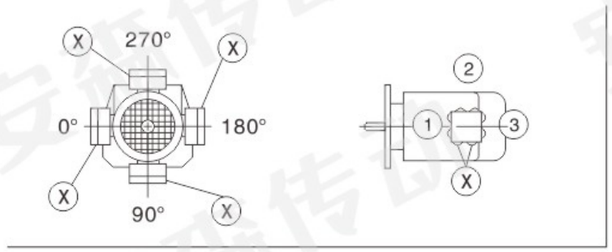

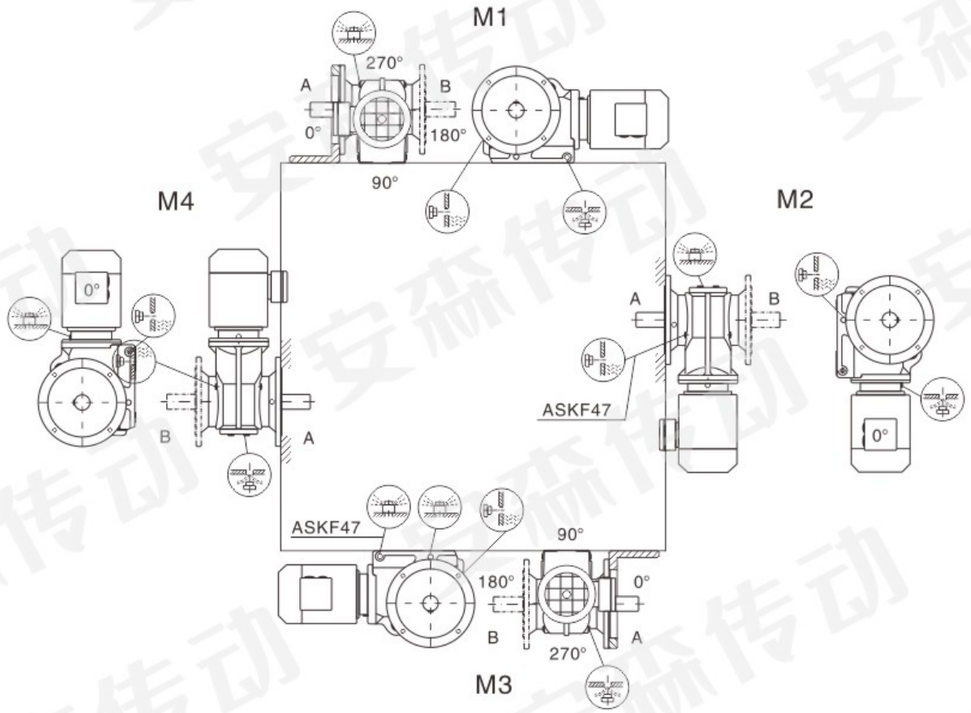

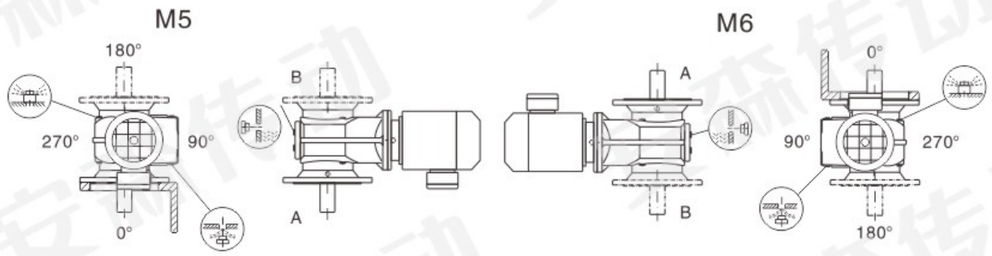

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12kw						
0.08	11800	17550	79800	1.10		
0.09	10700	16006	80400	1.20		
0.09	9880	14975	80700	1.30	ASK 127R77	4
0.11	8010	12440	81500	1.60	ASKF 127R77	4
0.13	6920	10915	81800	1.90	ASKA 127R77	4
0.14	6320	9819	82000	2.1	ASKAF 127R77	4
0.16	5220	8443	82300	2.5		
0.18	4820	7482	82300	2.7		
0.10	9590	14311	65000	0.85		
0.11	8060	12211	65000	1.00		
0.13	6930	10677	65000	1.15		
0.14	6280	9524	65000	1.25	ASK 107R77	4
0.17	5410	8328	65000	1.50	ASKF 107R77	4
0.19	4720	7270	65000	1.70	ASKA 107R77	4
0.22	3760	6184	65000	2.1	ASKAF 107R77	4
0.24	3320	5662	65000	2.4		
0.27	3020	5138	65000	2.7		
0.32	2700	4359	65000	3.0		
0.17	5310	8054	39500	0.80		
0.20	4350	6970	40000	1.00		
0.23	3890	6027	40000	1.10		
0.26	3560	5391	40000	1.20	ASK 97R57	4
0.30	2950	4669	40000	1.45	ASKF 97R57	4
0.34	2640	4082	40000	1.65	ASKA 97R57	4
0.39	2320	3583	40000	1.85	ASKAF 97R57	4
0.44	2040	3108	40000	2.1		
0.50	1720	2757	40000	2.5		
0.57	1580	2419	40000	2.7		
0.65	1370	2123	40000	3.2		
0.74	1220	1856	40000	3.5	ASK 97 R57	4
0.85	1000	1625	40000	4.3	ASKF 97 R57	4
0.96	860	1430	40000	5.0	ASKA 97 R57	4
1.1	830	1261	40000	5.2	ASKAF 97 R57	4
1.2	725	1102	40000	5.9		
0.26	3380	5240	26300	0.80		
0.30	2850	4562	27100	0.95		
0.34	2610	4037	27400	1.05	ASK 87 R57	4
0.38	2330	3609	27700	1.15	ASKF 87 R57	4
0.44	1990	3107	28100	1.35	ASKA 87 R57	4
0.51	1700	2728	28300	1.60	ASKAF 87 R57	4
0.58	1500	2371	28500	1.80		
0.66	1380	2088	28600	1.95		
0.74	1220	1854	28700	2.2		
0.83	1090	1657	28700	2.5		
0.97	930	1415	28800	2.9	ASK 87 R57	4
1.1	800	1229	28900	3.4	ASKF 87 R57	4
1.3	695	1078	28900	3.9	ASKA 87 R57	4
1.5	585	951	29000	4.6	ASKAF 87 R57	4
1.6	505	837	29000	5.4		
1.9	435	726	29000	6.2		
					ASK 77 R37	4
0.51	1790	2717	13400	0.85	ASKF 77 R37	4
0.58	1510	2370	15700	1.05	ASKA 77 R37	4
					ASKAF 77 R37	4
0.67	1380	2050	16500	1.10		
0.78	1180	1772	17500	1.30		
0.91	1010	1514	18300	1.55		
0.99	920	1388	18600	1.70	ASK 77 R37	4
1.1	810	1218	19000	1.90	ASKF 77 R37	4
1.3	710	1053	19200	2.2	ASKA 77 R37	4
1.5	620	924	19500	2.5	ASKAF 77 R37	4
1.7	550	815	19600	2.8		
2.0	440	709	19800	3.5		
2.2	385	622	19900	4.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12kw						
1.0	930	1351	9230	0.90		
1.2	795	1171	10500	1.05		
1.3	695	1034	11300	1.20		
1.5	585	903	12000	1.40		
1.7	545	793	12200	1.50		
2.0	440	697	12700	1.85	ASK 67 R37	4
2.2	390	613	12900	2.1	ASKF 67 R37	4
2.5	340	542	13000	2.4	ASKA 67 R37	4
2.9	315	471	13000	2.6	ASKAF 67 R37	4
3.3	265	420	13000	3.1		
3.8	235	361	13000	3.5		
4.3	210	323	13000	3.9		
4.9	176	279	13000	4.7		
5.6	155	246	13000	5.3		
6.3	134	217	13000	6.1		
1.5	585	906	7750	1.05		
1.7	525	806	8220	1.15		
2.0	445	699	8690	1.35		
2.2	390	615	8930	1.55		
2.5	340	544	9120	1.75	ASK 57 R37	4
2.9	310	473	9250	1.95	ASKF 57 R37	4
3.3	265	421	9420	2.3	ASKA 57 R37	4
3.8	235	362	9510	2.5	ASKAF 57 R37	4
4.3	210	319	9610	2.9		
4.9	176	280	9710	3.4		
5.6	155	246	9770	3.9		
6.4	135	215	9830	4.4		
7.2	122	192	9860	4.9		
2.2	430	639	2520	0.95		
2.5	370	552	6350	1.10	ASK 47 R37	4
2.8	315	495	6930	1.25	ASKF 47 R37	4
3.2	280	426	7240	1.45	ASKA 47 R37	4
3.7	235	375	7560	1.70	ASKAF 47 R37	4
4.2	215	327	7670	1.85		
4.8	189	289	7830	2.1		
4.0	235	346	4840	0.85		
4.5	200	304	5640	1.00		
5.2	182	267	5830	1.10	ASK 37 R17	4
5.9	157	234	6060	1.25	ASKF 37 R17	4
6.7	138	205	6220	1.45	ASKA 37 R17	4
7.6	120	181	6330	1.65	ASKAF 37 R17	4
8.6	105	160	6420	1.90		
10	88	136	6500	2.3		
6.2	184	144.79	13000	4.4	ASK 67 ASKF 67 ASKA 67 ASKAF 67	6 6 6 6
6.2	185	145.14	9680	3.2		
7.3	158	123.85	9760	3.8	ASK 57	6
8.3	138	108.29	9820	4.3	ASKF 57	6
8.8	131	102.88	9840	4.6	ASKA 57	6
10	115	90.26	9880	5.2	ASKAF 57	6
12	98	76.56	9930	6.2		
9.5	121	145.14	9870	5.0	ASK 57	4
11	103	123.85	9920	5.8	ASKF 57	4
13	90	108.29	9950	6.7	ASKA 57	4
13	85	102.88	9960	7.0	ASKAF 57	4
15	75	90.26	9990	8.0		
6.8	168	131.87	7930	2.4	ASK 47	6
7.4	155	121.48	7990	2.6	ASKF 47	6
8.6	133	104.37	8070	3.0	ASKA 47	6
					ASKAF 47	6
10	110	131.87	8140	3.7	ASK 47	4
11	101	121.48	8170	4.0	ASKF 47	4
					ASKA 47	4
					ASKAF 47	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12kW						
8.5	136	106.38	6230	1.50	ASK 37	6
9.2	125	97.81	6300	1.60	ASKF 37	6
11	107	83.69	6410	1.90	ASKA 37	6
12	92	72.54	6480	2.2	ASKAF 37	6
13	88	106.38	6500	2.3		
14	81	97.81	6530	2.5		
16	70	83.69	6570	2.9		
19	60	72.54	6600	3.3		
20	56	67.80	6610	3.5		
24	49	58.60	6430	4.1		
28	41	49.79	6130	4.8		
31	37	44.46	5930	5.4		
36	32	37.97	5660	6.3	ASK 37	4
39	30	35.57	5550	6.8	ASKF 37	4
46	25	29.96	5270	8.0	ASKA 37	4
48	24	28.83	5210	8.4	ASKAF 37	4
55	21	24.99	4980	9.6		
59	19	23.36	4880	10		
68	17	20.19	4660	11		
80	14	17.15	4430	13		
90	13	15.31	4280	14		
105	11	13.08	4070	15		
114	10	12.14	3970	16		
0.18kW						
0.09	16300	14975	73200	0.80		
0.11	13400	12440	79000	0.95		
0.12	11600	10915	79900	1.10		
0.13	10500	9819	80400	1.25	ASK 127R77	4
0.16	8850	8443	81100	1.45	ASKF 127R77	4
0.18	8040	7482	81400	1.60	ASKA 127R77	4
0.20	6990	6565	81800	1.85	ASKAF 127R77	4
0.23	5940	5804	82100	2.2		
0.26	5220	5027	82300	2.5		
0.30	4530	4423	82400	2.9		
0.34	3960	3889	82500	3.3		
0.40	3310	3311	82600	3.9		
0.16	8990	8328	65000	0.90		
0.18	7850	7270	65000	1.00		
0.21	6420	6184	65000	1.25		
0.23	5760	5662	65000	1.40		
0.26	5230	5138	65000	1.55	ASK 107R77	4
0.30	4570	4359	65000	1.75	ASKF 107R77	4
0.35	4000	3810	65000	2.0	ASKA 107R77	4
0.39	3440	3358	65000	2.3	ASKAF 107R77	4
0.44	3090	2977	65000	2.6		
0.51	2700	2599	65000	3.0		
0.58	2340	2286	65000	3.4		
0.28	4960	4669	39900	0.85		
0.32	4390	4082	40000	1.00	ASK 97 R57	4
0.37	3860	3583	40000	1.10	ASKF 97 R57	4
0.42	3370	3108	40000	1.25	ASKA 97 R57	4
0.48	2910	2757	40000	1.50	ASKAF 97 R57	4
0.55	2640	2419	40000	1.65		
0.62	2290	2123	40000	1.95		
0.71	2030	1856	40000	2.1		
0.81	1710	1625	40000	2.5		
0.92	1490	1430	40000	2.9	ASK 97 R57	4
1.0	1380	1261	40000	3.1	ASKF 97 R57	4
1.2	1210	1102	40000	3.6	ASKA 97 R57	4
1.4	1040	957	40000	4.1	ASKAF 97 R57	4
1.5	930	855	40000	4.6		
1.8	755	743	40000	5.7		
2.0	675	652	40000	6.4		
0.42	3330	3107	26400	0.80	ASK 87 R57	4
0.48	2880	2728	27100	0.95	ASKF 87 R57	4
0.56	2520	2371	27500	1.05	ASKA 87 R57	4
					ASKAF 87 R57	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18kW						
0.63	2290	2088	27800	1.20		
0.71	2030	1854	28000	1.35	ASK 87R57	4
0.80	1820	1657	28200	1.50	ASKF 87R57	4
0.93	1540	1415	28400	1.75	ASKA 87R57	4
1.1	1340	1229	28600	2.0	ASKAF 87R57	4
1.2	1160	1078	28700	2.3		
1.4	1000	951	28800	2.7		
1.6	870	837	28800	3.1		
1.8	755	726	28900	3.6		
0.87	1670	1514	14500	0.95		
0.95	1530	1388	15500	1.00		
1.1	1340	1218	16700	1.15		
1.2	1170	1053	17600	1.35		
1.4	1030	924	18200	1.50	ASK 77R37	4
1.6	910	815	18700	1.70	ASKF 77R37	4
1.9	750	709	19100	2.1	ASKA 77R37	4
2.1	655	622	19400	2.4	ASKAF 77R37	4
2.4	590	552	19500	2.6		
2.7	515	485	19700	3.0		
3.1	455	428	19800	3.4		
3.6	400	367	19900	3.9		
1.5	980	903	5660	0.85		
1.7	890	793	9620	0.90		
1.9	745	697	10900	1.10		
2.2	655	613	11600	1.25	ASK 67R37	4
2.4	580	542	12000	1.40	ASKF 67R37	4
2.8	520	471	12300	1.60	ASKA 67R37	4
3.2	445	420	12600	1.85	ASKAF 67R37	4
3.7	395	361	12800	2.1		
4.1	350	323	13000	2.3		
4.7	295	279	13000	2.8		
2.2	660	615	5580	0.90		
2.4	580	544	7800	1.05		
2.8	515	473	8300	1.15		
3.1	450	421	8670	1.35	ASK 57R37	4
3.6	395	362	8900	1.50	ASKF 57R37	4
4.1	350	319	9100	1.75	ASKA 57R37	4
4.7	300	280	9290	2.0	ASKAF 57R37	4
5.4	260	246	9420	2.3		
6.1	230	215	9540	2.6		
6.9	205	192	9610	2.9		
7.9	178	166	9700	3.4		
3.5	400	375	5930	1.00		
4.0	360	327	6440	1.10		
4.6	315	289	6920	1.25		
5.2	275	256	7290	1.45	ASK 47R37	4
5.9	245	225	7500	1.65	ASKF 47R37	4
6.7	210	198	7710	1.90	ASKA 47R37	4
7.7	183	171	7860	2.2	ASKAF 47R37	4
8.6	164	153	7950	2.4		
10	142	131	8040	2.8		
6.4	225	205	5300	0.90		
7.3	199	181	5650	1.00	ASK 37R17	4
8.2	175	160	5900	1.15	ASKF 37R17	4
9.7	148	136	6140	1.35	ASKA 37R17	4
10	140	127	6200	1.45	ASKAF 37R17	4
6.0	285	144.79	13000	2.9	ASK 67	6
7.0	245	123.54	13000	3.4	ASKF 67	6
8.1	215	108.03	13000	3.8	ASKA 67	6
8.5	205	102.62	13000	4.0	ASKAF 67	6
9.1	189	144.79	13000	4.3	ASK 67	4
11	161	123.54	13000	5.1	ASKF 67	4
12	141	108.03	13000	5.8	ASKA 67	4
					ASKAF 67	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18kW						
6.0	285	145.14	9340	2.1		
7.0	245	123.85	9480	2.5	ASK 57	6
8.0	215	108.29	9590	2.8	ASKF 57	6
8.5	205	102.88	9620	3.0	ASKA 57	6
9.6	178	90.26	9700	3.4	ASKAF 57	6
9.1	189	145.14	9670	3.2		
11	161	123.85	9750	3.7	ASK 57	4
12	141	108.29	9810	4.3	ASKF 57	4
13	134	102.88	9830	4.5	ASKA 57	4
15	118	90.26	9880	5.1	ASKAF 57	4
17	100	76.56	9920	6.0		
6.6	260	131.87	7380	1.55		
7.2	240	121.48	7530	1.65	ASK 47	6
8.3	205	104.37	7740	1.95	ASKF 47	6
9.6	180	90.86	7880	2.2	ASKA 47	6
10	168	85.12	7930	2.4	ASKAF 47	6
10	172	131.87	7910	2.3		
11	158	121.48	7970	2.5	ASK 47	4
13	136	104.37	8060	2.9	ASKF 47	4
15	118	90.86	8120	3.4	ASKA 47	4
16	111	85.12	8140	3.6	ASKAF 47	4
8.2	210	106.38	5520	0.95	ASK 37	6
8.9	193	97.81	5710	1.05	ASKF 37	6
10	165	83.69	5990	1.20	ASKA 37	6
12	143	72.54	6170	1.40	ASKAF 37	6
12	139	106.38	6210	1.45		
14	127	97.81	6280	1.55		
16	109	83.69	6400	1.85		
18	95	72.54	6470	2.1		
19	88	67.80	6500	2.3		
23	76	58.60	6280	2.6		
27	65	49.79	6010	3.1		
30	58	44.46	5830	3.5		
35	49	37.97	5580	4.1		
37	46	35.57	5480	4.3	ASK 37	4
44	39	29.96	5220	5.1	ASKF 37	4
46	38	28.83	5160	5.3	ASKA 37	4
53	33	24.99	4950	6.2	ASKAF 37	4
57	30	23.36	4850	6.4		
65	26	20.19	4650	7.0		
77	22	17.15	4430	8.1		
86	20	15.31	4280	8.8		
101	17	13.08	4080	9.7		
109	16	12.14	3980	10		
126	14	10.49	3810	12		
148	12	8.91	3620	14		
166	10	7.96	3490	15		
0.25kw						
0.13	15300	9819	75300	0.85		
0.15	13000	8443	79200	1.00		
0.17	11700	7482	79900	1.10	ASK 127R77	4
0.20	10200	6565	80600	1.30	ASKF 127R77	4
0.22	8770	5804	81200	1.50	ASKA 127R77	4
0.26	7670	5027	81600	1.70	ASKAF 127R77	4
0.29	6680	4423	81900	1.95		
0.33	5850	3889	82100	2.2		
0.39	4930	3311	82300	2.6		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25kw						
0.21	9400	6184	65000	0.85		
0.23	8520	5662	65000	0.95		
0.25	7730	5138	65000	1.05		
0.30	6700	4359	65000	1.20	ASK 107R77	4
0.34	5850	3810	65000	1.35	ASKF 107R77	4
0.39	5070	3358	65000	1.60	ASKA 107R77	4
0.44	4540	2977	65000	1.75	ASKAF 107R77	4
0.50	3970	2599	65000	2.0		
0.57	3450	2286	65000	2.3		
0.67	2930	1939	65000	2.7		
0.76	2640	1713	65000	3.0	ASK 107R77	4
0.84	2390	1554	65000	3.3	ASKF 107R77	4
0.97	2060	1336	65000	3.9	ASKA 107R77	4
					ASKAF 107R77	4
0.42	4890	3108	40000	0.90	ASK 97 R57	4
0.47	4250	2757	40000	1.00	ASKF 97 R57	4
					ASKA 97 R57	4
					ASKAF 97 R57	4
0.54	3840	2419	40000	1.10		
0.61	3340	2123	40000	1.30		
0.70	2950	1856	40000	1.45	ASK 97 R57	4
0.80	2520	1625	40000	1.70	ASKF 97 R57	4
0.91	2190	1430	40000	1.95	ASKA 97 R57	4
1.0	2010	1261	40000	2.1	ASKAF 97 R57	4
1.2	1750	1102	40000	2.5		
1.4	1520	957	40000	2.8		
1.5	1360	855	40000	3.2		
0.62	3320	2088	26400	0.80		
0.70	2950	1854	27000	0.90		
0.78	2640	1657	27400	1.00		
0.92	2250	1415	27800	1.20	ASK 87 R57	4
1.1	1950	1229	28100	1.40	ASKF 87 R57	4
1.2	1700	1078	28300	1.60	ASKA 87 R57	4
1.4	1470	951	28500	1.85	ASKAF 87 R57	4
1.5	1280	837	28600	2.1		
1.8	1110	726	28700	2.4		
2.0	990	638	28800	2.7		
1.2	1690	1053	14300	0.90		
1.4	1480	924	15800	1.05		
1.6	1310	815	16900	1.20		
1.8	1100	709	17900	1.40		
2.1	960	622	18400	1.60		
2.3	860	552	18000	1.80	ASK 77 R37	4
2.7	755	485	19100	2.0	ASKF 77 R37	4
3.0	665	428	19300	2.3	ASKA 77 R37	4
3.5	580	367	19500	2.7	ASKAF 77 R37	4
4.0	515	328	19700	3.0		
4.5	460	290	19800	3.4		
5.2	395	252	19900	3.9		
5.9	345	221	19900	4.5		
6.7	305	195	20000	5.1		
7.4	270	175	20000	5.7		
2.1	960	613	7350	0.85		
2.4	850	542	10100	0.95		
2.8	755	471	10900	1.10	ASK 67 R37	4
3.1	655	420	11600	1.25	ASKF 67 R37	4
3.6	575	361	12000	1.45	ASKA 67 R37	4
4.0	510	323	12400	1.60	ASKAF 67 R37	4
4.7	435	279	12700	1.90		
5.3	385	246	12900	2.1		
6.0	335	217	13000	2.4		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.25kW							
3.1	655	421	5750	0.90			
3.6	575	362	7840	1.05			
4.1	505	319	8380	1.20			
4.7	435	280	8720	1.35			
5.3	385	246	8950	1.55	ASK	57R37	4
6.1	335	215	9150	1.80	ASKF	57R37	4
6.8	300	192	9280	2.0	ASKA	57R37	4
7.8	260	166	9430	2.3	ASKAF	57R37	4
9.0	225	145	9550	2.7			
10	205	129	9620	2.9			
12	173	111	9720	3.5			
13	152	97	9780	4.0			
4.4	540	154.02	19600	2.9	ASK	77	8
5.0	475	135.28	19700	3.3	ASKF	77	8
5.3	450	128.52	19800	3.4	ASKA	77	8
6.0	400	113.56	19900	3.9	ASKAF	77	8
4.6	520	192.18	19700	2.8	ASK	77	6
4.9	485	179.37	19700	3.0	ASKF	77	6
5.7	420	154.02	19800	3.7	ASKA	77	6
6.5	365	135.28	19900	4.2	ASKAF	77	6
5.5	435	123.54	12700	1.90	ASK	67	8
6.3	380	108.03	12900	2.2	ASKF	67	8
6.6	360	102.62	12900	2.3	ASKA	67	8
7.6	315	90.04	13000	2.6	ASKAF	67	8
6.1	395	144.79	12800	2.1	ASK	67	6
7.1	335	123.54	13000	2.5	ASKF	67	6
8.1	395	108.03	13000	2.8	ASKA	67	6
8.6	280	102.62	13000	3.0	ASKAF	67	6
9.0	265	144.79	13000	3.1	ASK	67	4
11	225	123.54	13000	3.6	ASKF	67	4
12	198	108.03	13000	4.1	ASKA	67	4
13	189	102.62	13000	4.3	ASKAF	67	4
6.1	395	145.14	8910	1.50			
7.1	335	123.85	9150	1.80	ASK	57	6
8.1	295	108.29	9310	2.0	ASKF	57	6
8.6	280	102.88	9360	2.2	ASKA	57	6
9.8	245	90.26	9480	2.5	ASKAF	57	6
11	210	76.56	9610	2.9			
9.0	265	145.14	9410	2.2			
11	225	123.85	9540	2.6	ASK	57	4
12	199	108.29	9640	3.0	ASKF	57	4
13	189	102.88	9670	3.2	ASKA	57	4
14	166	90.26	9740	3.6	ASKAF	57	4
17	141	76.56	9810	4.3			
6.7	360	131.87	6470	1.10			
7.2	330	121.48	6780	1.20	ASK	47	6
8.4	285	104.37	7210	1.40	ASKF	47	6
9.7	245	90.86	7480	1.60	ASKA	47	6
10	230	85.12	7590	1.75	ASKAF	47	6
9.9	240	131.87	7510	1.65			
11	225	121.48	7640	1.80	ASK	47	4
12	192	104.37	7820	2.1	ASKF	47	4
14	167	90.86	7930	2.4	ASKA	47	4
15	156	85.12	7980	2.6	ASKAF	47	4
11	225	83.69	5300	0.90			
12	197	72.54	5680	1.00	ASK	37	6
13	184	67.80	5810	1.10	ASKF	37	6
15	159	58.60	6050	1.25	ASKA	37	6
18	135	49.79	6230	1.50	ASKAF	37	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.25kW							
12	195	106.38	5690	1.00			
13	180	97.81	5860	1.10			
16	154	83.69	6090	1.30			
18	133	72.54	6250	1.50			
19	125	67.80	6230	1.60			
22	108	58.60	6030	1.85			
26	91	49.79	5810	2.2			
29	82	44.46	5650	2.5			
34	70	37.97	5430	2.9			
37	65	35.57	5340	3.1			
43	55	29.96	5100	3.6	ASK	37	4
45	53	28.83	5050	3.8	ASKF	37	4
52	46	24.99	4860	4.4	ASKA	37	4
56	43	23.36	4770	4.6	ASKAF	37	4
64	37	20.19	4580	5.0			
76	32	17.15	4370	5.7			
85	28	15.31	4230	6.2			
99	24	13.08	4030	6.9			
107	22	12.14	3940	7.2			
124	19	10.49	3780	8.3			
146	16	8.91	3590	9.8			
163	15	7.96	3470	11			
191	13	6.80	3310	12			
204	12	6.37	3240	12			
0.37kW							
0.18	16600	7482	72600	0.80			
0.21	14500	6565	76900	0.90	ASK	127R77	4
0.24	12600	5804	79400	1.05	ASKF	127R77	4
0.27	11000	5027	80200	1.20	ASKA	127R77	4
0.31	9610	4432	80800	1.35	ASKAF	127R77	4
0.35	8430	3889	81300	1.55			
0.42	7120	3311	81700	1.85			
0.72	4230	1926	82500	3.1	ASK	127R77	4
0.79	3860	1757	82500	3.4	ASKF	127R77	4
0.90	3360	1541	82600	3.9	ASKA	127R77	4
					ASKAF	127R77	4
0.36	8380	3810	65000	0.95			
0.41	7300	3358	65000	1.10	ASK	107R77	4
0.46	6510	2977	65000	1.25	ASKF	107R77	4
0.53	5690	2599	65000	1.40	ASKA	107R77	4
0.60	4970	2286	65000	1.60	ASKAF	107R77	4
0.71	4210	1939	65000	1.90			
0.81	3790	1713	65000	2.1	ASK	107R77	4
0.89	3440	1554	65000	2.3	ASKF	107R77	4
1.0	2950	1336	65000	2.7	ASKA	107R77	4
1.2	2580	1166	65000	3.1	ASKAF	107R77	4
0.65	4770	2123	40000	0.90			
0.74	4200	1856	40000	1.00			
0.85	3610	1625	40000	1.20			
0.96	3160	1430	40000	1.35	ASK	97 R57	4
1.1	2850	1261	40000	1.50	ASKF	97 R57	4
1.2	2490	1102	40000	1.70	ASKA	97 R57	4
1.4	2160	957	40000	2.0	ASKAF	97 R57	4
1.6	1930	855	40000	2.2			
1.9	1620	743	40000	2.7			
2.1	1430	652	40000	3.0			
2.4	1280	273	40000	3.4			
0.97	3200	1415	26600	0.85			
1.1	2770	1229	27200	0.95			
1.3	2420	1078	27600	1.10			
1.5	2110	951	27900	1.30	ASK	87 R57	4
1.6	1850	837	28200	1.45	ASKF	87 R57	4
1.9	1600	726	28400	1.70	ASKA	87 R57	4
2.2	1420	638	28500	1.90	ASKAF	87 R57	4
2.5	1240	562	28600	2.2			
2.9	1040	474	28800	2.6			
3.2	940	426	28800	2.9			
3.7	810	373	28900	3.3			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.37kW							
1.7	1860	815	10600	0.85			
2.0	1580	709	15200	1.00			
2.2	1380	622	16500	1.10			
2.5	1230	552	17300	1.25			
2.8	1080	485	18000	1.45			
3.2	950	428	18500	1.60	ASK	77R37	4
3.8	830	367	18900	1.85	ASKF	77R37	4
4.2	735	328	19200	2.1	ASKA	77R37	4
4.8	655	290	19400	2.4	ASKAF	77R37	4
5.5	565	252	19600	2.8			
6.2	495	221	19700	3.1			
7.1	435	195	19800	3.5			
7.9	390	175	19900	4.0			
9.0	340	154	19900	4.5			
3.3	940	420	9000	0.90			
3.8	820	361	10300	1.00			
4.3	725	323	11100	1.15			
4.9	625	279	11800	1.30	ASK	67R37	4
5.6	550	246	12200	1.50	ASKF	67R37	4
6.3	485	217	12500	1.70	ASKA	67R37	4
7.2	430	191	12700	1.90	ASKAF	67R37	4
8.3	370	166	12900	2.2			
9.6	320	144	13000	2.5			
11	275	122	13000	3.0			
4.9	625	280	7430	0.95			
5.6	550	246	8040	1.10			
6.4	480	215	8520	1.25			
7.2	430	192	8750	1.40	ASK	57R37	4
8.3	370	166	9000	1.60	ASKF	57R37	4
9.6	325	145	9200	1.85	ASKA	57R37	4
11	290	129	9320	2.1	ASKAF	57R37	4
12	245	111	9480	2.4			
14	215	97	9580	2.8			
3.9	910	174.19	28800	3.0	ASK	87	
4.1	850	164.34	28900	3.2	ASKF	87	8
4.6	765	147.32	28900	3.5	ASKA	87	
					ASKAF	87	
4.6	775	197.37	28900	3.5	ASK	87	6
5.2	685	174.19	28900	4.0	ASKF	87	6
					ASKA	87	6
					ASKAF	87	6
5.0	705	135.28	19300	2.2	ASK	77	
5.3	670	128.52	19300	2.3	ASKF	77	8
6.0	590	113.56	19500	2.6	ASKA	77	
7.0	505	97.05	19700	3.1	ASKAF	77	
5.8	605	154.05	19500	2.6	ASK	77	6
6.7	530	135.28	19600	2.9	ASKF	77	6
7.0	505	128.52	19700	3.1	ASKA	77	6
7.9	445	113.56	19800	3.5	ASKAF	77	6
7.2	490	192.18	19700	3.0	ASK	77	4
7.7	460	179.37	19800	3.2	ASKF	77	4
9.0	395	154.02	19900	3.9	ASKA	77	4
					ASKAF	77	4
6.3	560	108.03	12100	1.45	ASK	67	
3.3	535	102.62	12300	1.55	ASKF	67	8
7.6	470	90.04	12600	1.75	ASKA	67	
					ASKAF	67	
7.3	485	123.54	12500	1.70	ASK	67	6
8.3	425	108.03	12700	1.95	ASKF	67	6
8.8	405	102.62	12800	2.0	ASKA	67	6
10	355	90.04	13000	2.3	ASKAF	67	6
9.5	370	144.79	12900	2.2			
11	315	123.54	13000	2.6	ASK	67	4
13	275	108.03	13000	3.0	ASKF	67	4
15	230	90.04	13000	3.6	ASKA	67	4
18	196	76.37	13000	4.2	ASKAF	67	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.37kW							
7.3	485	123.85	8490	1.25			
8.3	425	108.29	8770	1.40	ASK	57	6
8.8	405	102.88	8870	1.50	ASKF	57	6
10	355	90.26	9070	1.70	ASKA	57	6
12	300	76.56	9280	2.0	ASKAF	57	6
13	270	69.12	9390	2.2			
9.5	370	145.14	9000	1.60			
11	315	123.85	9220	1.90	ASK	57	4
13	275	108.29	9370	2.2	ASKF	57	4
13	265	102.88	9420	2.3	ASKA	57	4
15	230	90.26	9530	2.6	ASKAF	57	4
18	196	76.56	9650	3.1			
20	177	69.12	9700	3.4			
8.6	410	104.37	5490	1.00	ASK	47	6
9.9	355	90.86	6480	1.10	ASKF	47	6
11	335	85.12	6730	1.20	ASKA	47	6
12	295	75.20	7100	1.35	ASKAF	47	6
10	340	131.87	6690	1.20	ASK	47	4
11	310	121.48	6960	1.30	ASKF	47	4
13	265	104.37	7330	1.50	ASKA	47	4
					ASKAF	47	4
15	235	90.86	7580	1.70	ASK	47	4
16	220	85.12	7670	1.85	ASKF	47	4
18	193	75.20	7810	2.1	ASKA	47	4
20	179	69.80	7880	2.2	ASKAF	47	4
22	162	63.30	7960	2.5			
14	250	97.81	2520	0.80			
16	215	83.69	5470	0.95			
19	186	72.54	5690	1.10			
20	174	67.80	5630	1.15			
24	150	58.60	5510	1.35			
28	128	49.79	5350	1.55			
31	114	44.46	5230	1.75			
36	97	37.97	5060	2.1			
39	91	35.57	4990	2.2			
46	77	29.96	4800	2.6	ASK	37	4
48	74	28.83	4750	2.7	ASKF	37	4
55	64	24.99	4590	3.1	ASKA	37	4
59	60	23.36	4510	3.3	ASKAF	37	4
68	52	20.19	4350	3.6			
80	44	17.15	4160	4.1			
90	39	15.31	4040	4.5			
105	34	13.08	3860	4.9			
114	31	12.14	3780	5.1			
132	27	10.49	3630	5.9			
155	23	8.91	3460	7.0			
176	20	7.96	3350	7.6			
203	17	6.80	3190	8.6			
217	16	6.37	3130	8.9			
257	14	5.36	2970	10			
0.55kW							
0.08	55900	16978	179800	0.90			
0.10	46500	14272	190000	1.10	ASK	187R97	4
0.10	42500	13116	190000	1.20	ASKH	187R97	4
0.12	37400	11647	190000	1.35			
0.19	23900	7343	190000	2.1			
0.12	38400	11573	150000	0.85			
0.13	33800	10264	150000	0.95			
0.16	28100	8628	150000	1.15	ASK	167R97	4
0.21	21400	6562	150000	1.50	ASKH	167R97	4
0.25	17200	5355	150000	1.85			
0.33	13200	4079	150000	2.4			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.55kW							
0.20	22400	6881	109700	0.80	ASK	157R97	4
0.23	19300	5931	111500	0.95	ASKF	157R97	4
0.34	13000	3979	114400	1.40	ASKA	157R97	4
0.45	9940	3051	115300	1.80	ASKAF	157R97	4
0.31	14900	4423	76200	0.85			
0.35	13000	3889	79200	1.00	ASK	127R77	4
0.41	11100	3311	80200	1.20	ASKF	127R77	4
0.45	10000	3009	80700	1.30	ASKA	127R77	4
0.52	8630	2607	81200	1.50	ASKAF	127R77	4
0.71	6560	1926	81900	2.0			
0.77	5980	1757	82100	2.2	ASK	127R77	4
0.88	5220	1541	82300	2.5	ASKF	127R77	4
1.0	4570	1342	82400	2.8	ASKA	127R77	4
1.2	3990	1177	82500	3.3	ASKAF	127R77	4
1.3	3490	1025	82600	3.7			
0.46	10100	2977	65000	0.80	ASK	107R77	4
0.52	8770	2599	65000	0.90	ASKF	107R77	4
0.59	7690	2286	65000	1.05	ASKA	107R77	4
0.70	6520	1939	65000	1.25	ASKAF	107R77	4
0.79	5850	1713	65000	1.35			
0.87	5310	1554	65000	1.50			
1.0	4570	1336	65000	1.75	ASK	107R77	4
1.2	3990	1166	65000	2.0	ASKF	107R77	4
1.3	3450	1030	65000	2.3	ASKA	107R77	4
1.5	3000	904	65000	2.7	ASKAF	107R77	4
1.7	2700	793	65000	3.0			
2.0	2360	696	65000	3.4			
2.2	2050	615	65000	3.9			
0.95	4880	1430	40000	0.90			
1.1	4380	1261	40000	1.00			
1.2	3820	1102	40000	1.15			
1.4	3320	957	40000	1.30			
1.6	2960	855	40000	1.45	ASK	97 R57	4
1.8	2520	743	40000	1.70	ASKF	97 R57	4
2.1	2220	652	40000	1.95	ASKA	97 R57	4
2.4	1970	573	40000	2.2	ASKAF	97 R57	4
2.7	1700	504	40000	2.5			
3.1	1470	437	40000	2.9			
3.6	1300	382	40000	3.3			
4.5	1040	305	40000	4.1			
1.4	3260	951	26500	0.85			
1.6	2860	837	27100	0.95			
1.9	2480	726	27600	1.10			
2.1	2190	638	27900	1.25			
2.4	1920	562	28100	1.40	ASK	87 R57	4
2.9	1620	474	28400	1.65	ASKF	87 R57	4
3.2	1450	426	28500	1.85	ASKA	87 R57	4
3.7	1260	373	28600	2.1	ASKAF	87 R57	4
4.1	1110	330	28700	2.4			
4.6	990	294	28800	2.7			
5.4	850	250	28900	3.2			
5.8	800	236	28900	3.4			
6.8	680	201	28900	4.0			
2.5	1900	552	5780	0.80			
2.8	1670	485	14500	0.95			
3.2	1470	428	15900	1.05			
3.7	1270	367	17100	1.20	ASK	77 R37	4
4.2	1130	328	17800	1.35	ASKF	77 R37	4
4.7	1000	290	18300	1.55	ASKA	77 R37	4
5.4	870	252	18800	1.80	ASKAF	77 R37	4
6.2	760	221	19100	2.0			
7.0	670	195	19300	2.3			
7.8	600	175	19500	2.6			
8.8	530	154	19600	2.9			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.55kW							
4.9	960	279	7360	0.85			
5.5	840	246	10100	0.95			
6.2	745	217	10900	1.10	ASK	67 R37	4
7.1	660	191	11500	1.25	ASKF	67 R37	4
8.2	570	166	12100	1.45	ASKA	67 R37	4
9.4	495	144	12400	1.65	ASKAF	67 R37	4
11	420	122	12700	1.95			
7.1	660	192	5180	0.90			
8.2	575	166	7850	1.05	ASK	57 R37	4
9.4	495	145	8430	1.20	ASKF	57 R37	4
11	445	129	8680	1.35	ASKA	57 R37	4
12	380	111	8970	1.60	ASKAF	57 R37	4
14	335	97	9150	1.80			
3.9	1350	174.19	28600	2.0	ASK	87	8
4.1	1270	164.34	28600	2.1	ASKF	87	8
4.6	1140	147.32	28700	2.4	ASKA	87	8
					ASKAF	87	8
4.6	1150	197.37	28700	2.3	ASK	87	6
5.2	1020	174.19	28800	2.7	ASKF	87	6
5.5	960	164.34	28800	2.8	ASKA	87	6
6.1	860	147.32	28900	3.1	ASKAF	87	6
5.0	1040	135.28	18100	1.50	ASK	77	8
5.3	990	128.52	18300	1.55	ASKF	77	8
6.0	880	113.56	18700	1.75	ASKA	77	8
7.0	750	97.05	19100	2.1	ASKAF	77	8
5.8	900	154.02	18700	1.70	ASK	77	6
6.7	790	135.28	19000	1.95	ASKF	77	6
7.0	750	128.52	19100	2.1	ASKA	77	6
7.9	665	113.56	19400	2.3	ASKAF	77	6
8.8	595	154.02	19500	2.6			
10	520	135.28	19700	3.0	ASK	77	4
11	495	128.52	19700	3.1	ASKF	77	4
12	440	113.56	19800	3.5	ASKA	77	4
14	375	97.05	19900	4.1	ASKAF	77	4
7.3	720	123.54	11100	1.15			
8.3	630	108.03	11700	1.30	ASK	67	6
8.8	600	102.62	11900	1.35	ASKF	67	6
10	525	90.04	12300	1.55	ASKA	67	6
12	445	76.37	12600	1.85	ASKAF	67	6
11	475	123.54	12500	1.70	ASK	67	4
13	415	108.03	12800	1.95	ASKF	67	4
15	350	90.04	13000	2.4	ASKA	67	4
18	295	76.37	13000	2.8	ASKAF	67	4
8.3	630	108.29	7360	0.95			
8.8	600	102.88	7630	1.00	ASK	57	6
10	525	90.26	8220	1.15	ASKF	57	6
12	445	76.56	8670	1.35	ASKA	57	6
13	405	69.12	8870	1.50	ASKAF	57	6
15	355	60.81	9070	1.70			
16	335	57.42	9150	1.80			
11	480	123.85	8520	1.25			
13	420	108.29	8800	1.45			
13	395	102.88	8890	1.50	ASK	57	4
15	350	90.26	9100	1.70	ASKF	57	4
18	295	76.56	9300	2.0	ASKA	57	4
20	265	69.12	9410	2.2	ASKAF	57	4
22	235	60.81	9520	2.6			
24	220	57.42	9560	2.7			
13	405	104.37	5880	1.00	ASK	47	4
15	350	90.86	6550	1.15	ASKF	47	4
16	330	85.12	6790	1.20	ASKA	47	4
18	290	75.20	7150	1.40	ASKAF	47	4
19	270	69.84	7310	1.50			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.55kW							
21	245	63.30	7500	1.65	ASK	47	4
24	220	56.83	7660	1.80	ASKF	47	4
28	189	48.95	7830	2.1	ASKA	47	4
30	178	46.03	7880	2.2	ASKAF	47	4
23	225	58.60	4850	0.90			
27	192	49.79	4790	1.05			
31	172	44.46	4740	1.15			
36	147	37.97	4640	1.35			
38	137	35.57	4600	1.45			
45	116	29.96	4470	1.75			
47	111	28.83	4440	1.80			
54	97	24.99	4320	2.1			
58	90	23.36	4260	2.2	ASK	37	4
67	78	20.19	4130	2.4	ASKF	37	4
79	66	17.15	3980	2.7	ASKA	37	4
89	59	15.31	3880	3.0	ASKAF	37	4
104	54	13.08	3730	3.3			
112	47	12.14	3660	3.4			
130	41	10.49	3520	4.0			
153	34	8.91	3370	4.7			
171	31	7.96	3270	5.1			
200	26	6.80	3130	5.7			
214	25	6.37	3070	5.9			
254	21	5.36	2920	6.8			
0.75kW							
0.11	58400	13116	175300	0.85			
0.12	51500	11647	187300	0.95			
0.19	32800	7343	190000	1.50	ASK	187 R97	4
1.20	30000	6747	190000	1.65	ASKH	187 R97	4
0.23	26500	5991	190000	1.90			
0.16	38600	8628	150000	0.85			
0.21	29300	6562	150000	1.10			
0.26	23700	5355	150000	1.35	ASK	167 R97	4
0.34	18200	4079	150000	1.75	ASKH	167 R97	4
0.41	15100	3376	150000	2.1			
0.35	17800	3979	112300	1.00	ASK	157 R97	4
0.45	13600	3051	114100	1.30	ASKF	157 R97	4
					ASKA	157 R97	4
					ASKAF	157 R97	4
0.83	7440	1659	115900	2.4	ASK	157 R97	4
1.0	6040	1365	116200	3.0	ASKF	157 R97	4
					ASKA	157 R97	4
					ASKAF	157 R97	4
0.42	15100	3311	75800	0.85	ASK	127 R77	4
0.46	13700	3009	78600	0.95	ASKF	127 R77	4
0.53	11800	2607	79800	1.10	ASKA	127 R77	4
					ASKAF	127 R77	4
0.72	8930	1926	81100	1.45			
0.79	8150	1757	81400	1.60	ASK	127 R77	4
0.90	7120	1541	81700	1.85	ASKF	127 R77	4
1.0	6220	1342	82000	2.1	ASKA	127 R77	4
1.2	5440	1177	82200	2.4	ASKAF	127 R77	4
1.4	4750	1025	82400	2.7			
1.5	4150	899	82500	3.1			
0.81	7960	1713	65000	1.00			
0.89	7230	1554	65000	1.10			
1.0	6210	1336	65000	1.30	ASK	107 R77	4
1.2	5420	1166	65000	1.50	ASKF	107 R77	4
1.3	4710	1030	65000	1.70	ASKA	107 R77	4
1.5	4120	904	65000	1.95	ASKAF	107 R77	4
1.7	3680	793	65000	2.2			
2.0	3210	696	65000	2.5			
2.2	2800	615	65000	2.8			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.75kW							
1.2	5180	1102	39700	0.85			
1.4	4490	957	40000	0.95			
1.6	4020	855	40000	1.05			
1.9	3430	743	40000	1.25			
2.1	3020	652	40000	1.40	ASK	97R57	4
2.4	2680	573	40000	1.60	ASKF	97R57	4
2.7	2320	504	40000	1.85	ASKA	97R57	4
3.2	2010	437	40000	2.1	ASKAF	97R57	4
3.6	1770	382	40000	2.4			
4.5	1420	305	40000	3.0			
5.4	1190	258	40000	3.6			
5.9	1080	232	40000	4.0			
6.9	920	199	40000	4.7			
1.9	3370	726	26300	0.80			
2.2	2970	638	26900	0.90			
2.5	2610	562	27400	1.05			
2.9	2200	474	27900	1.25			
3.2	1980	426	28100	1.35	ASK	87R57	4
3.7	1720	373	28300	1.55	ASKF	87R57	4
4.2	1520	330	28500	1.80	ASKA	87R57	4
4.7	1350	294	28600	2.0	ASKAF	87R57	4
5.5	1160	250	28700	2.3			
5.8	1100	236	28700	2.5			
6.9	930	201	28800	2.9			
3.8	1720	367	14000	0.90			
4.2	1540	328	15500	1.00	ASK	77R37	4
4.8	1360	290	16600	1.15	ASKF	77R37	4
5.5	1180	252	17500	1.30	ASKA	77R37	4
6.2	1030	221	18200	1.50	ASKAF	77R37	4
3.9	1830	176.05	40000	2.3	ASK	97	8
4.5	1590	153.21	40000	2.7	ASKF	97	8
4.9	1460	140.28	40000	3.0	ASKA	97	8
					ASKAF	97	8
4.7	1530	147.32	28500	1.75	ASK	87	8
5.4	1320	126.91	28600	2.0	ASKF	87	8
6.0	1200	115.82	28700	2.2	ASKA	87	8
6.7	1070	102.71	28700	2.5	ASKAF	87	8
5.2	1390	174.19	28600	1.95	ASK	87	6
5.5	1310	164.34	28600	2.1	ASKF	87	6
6.1	1170	147.32	28700	2.3	ASKA	87	6
7.1	1010	126.91	28800	2.7	ASKAF	87	6
7.0	1020	197.37	28800	2.6	ASK	87	4
7.9	900	174.19	28800	3.0	ASKF	87	4
8.4	850	164.34	28900	3.2	ASKA	87	4
9.4	765	147.32	28900	3.5	ASKAF	87	4
6.7	1080	135.28	18000	1.45			
7.0	1020	128.52	18200	1.50	ASK	77	6
7.9	900	113.56	18700	1.70	ASKF	77	6
9.3	770	97.05	19100	2.0	ASKA	77	6
10	710	88.97	19200	2.2	ASKAF	77	6
9.0	800	154.02	19000	1.95	ASK	77	4
10	700	135.28	19300	2.2	ASKF	77	4
11	665	128.52	19300	2.3	ASKA	77	4
12	590	113.56	19500	2.6	ASKAF	77	4
14	505	97.05	19700	3.1			
11	640	123.54	11700	1.30	ASK	67	4
13	560	108.03	12100	1.45	ASKF	67	4
15	465	90.04	12600	1.75	ASKA	67	4
					ASKAF	67	4
18	395	76.37	12800	2.1	ASK	67	4
20	362	68.95	13000	2.3	ASKF	67	4
23	315	60.66	13000	2.6	ASKA	67	4
24	295	57.28	13000	2.8	ASKAF	67	4

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
0.75kW							
11	645	123.85	7130	0.95			
13	560	108.29	7940	1.05			
13	535	102.88	8160	1.10			
15	470	90.26	8570	1.30	ASK	57	4
18	395	76.56	8890	1.50	ASKF	57	4
20	360	69.12	9060	1.65	ASKA	57	4
23	315	60.81	9230	1.90	ASKAF	57	4
24	300	57.42	9290	2.0			
28	255	48.89	9450	2.4			
31	230	44.43	9530	2.6			
18	390	75.20	6060	1.00	ASK	47	4
20	365	69.84	6410	1.10	ASKF	47	4
22	330	63.30	6790	1.20	ASKA	47	4
					ASKAF	47	4
24	295	56.83	7110	1.35			
28	255	48.95	7430	1.55	ASK	47	4
30	240	46.03	7540	1.65	ASKF	47	4
35	205	39.61	7740	1.95	ASKA	47	4
39	184	35.39	7760	2.2	ASKAF	47	4
44	162	31.30	7550	2.5			
31	230	44.46	4170	0.85			
36	197	37.97	4150	1.00			
39	185	35.57	4140	1.10			
46	156	29.96	4080	1.30			
48	150	28.83	4060	1.35			
55	130	24.99	3990	1.55			
59	121	23.36	3950	1.60			
68	105	20.19	3860	1.75	ASK	37	4
80	89	17.15	3750	2.0	ASKF	37	4
90	80	15.31	3670	2.2	ASKA	37	4
105	68	13.08	3550	2.4	ASKAF	37	4
114	63	12.14	3500	2.5			
132	54	10.49	3380	2.9			
155	46	8.91	3250	3.5			
173	41	7.96	3160	3.8			
203	35	6.80	3030	4.2			
217	33	6.37	2980	4.4			
257	28	5.36	2840	5.0			
1.1kW							
0.15	60700	9636	171000	0.80			
0.17	52400	8126	185900	0.95			
0.19	48300	7343	190000	1.05			
0.21	44300	6747	190000	1.15	ASKH	187R97	4
0.23	39200	5991	190000	1.30			
0.26	34900	5358	190000	1.45			
0.29	31200	4817	190000	1.60			
0.32	28300	4370	190000	1.75			
0.26	35000	5355	150000	0.90			
0.29	31200	4788	150000	1.05			
0.34	26800	4079	150000	1.20	ASKH	167R97	4
0.41	22200	3376	150000	1.45			
0.51	18000	2755	150000	1.80			
0.64	14600	2182	150000	2.2			
0.82	11300	1704	150000	2.8	ASK	167R97	4
0.99	9330	1408	150000	3.4			
1.1	8560	1296	150000	3.7			

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
1.1kW							
0.40	22900	3516	109300	0.80	ASK	157R97	4
0.46	20100	3051	111100	0.90	ASKF	157R97	4
0.54	16900	2610	112700	1.05	ASKA	157R97	4
0.60	15100	2322	113500	1.20	ASKAF	157R97	4
0.84	11000	1659	115000	1.65			
1.0	8970	1365	115600	2.0	ASK	157R97	4
1.1	8030	1229	115800	2.2	ASKF	157R97	4
1.3	7150	1093	116000	2.5	ASKA	157R97	4
1.5	6160	942	116100	2.9	ASKAF	157R97	4
1.6	5550	854	116200	3.2			
0.73	13100	1926	79100	1.00			
0.80	11900	1757	79800	1.10			
0.91	10400	1541	80500	1.25			
1.0	9100	1342	81100	1.45			
1.2	7960	1177	81500	1.65	ASK	127R77	4
1.4	6950	1025	81800	1.85	ASKF	127R77	4
1.6	6080	899	82000	2.1	ASKA	127R77	4
1.8	5270	790	82200	2.5	ASKAF	127R77	4
2.0	4740	704	82400	2.7			
2.3	4090	610	82500	3.2			
2.5	3690	549	82500	3.5			
2.9	3180	477	82600	4.1			
1.2	7920	1166	65000	1.00			
1.4	6920	1030	65000	1.15			
1.5	6050	904	65000	1.30			
1.8	5380	793	65000	1.50	ASK	107R77	4
2.0	4700	696	65000	1.70	ASKF	107R77	4
2.3	4120	615	65000	1.95	ASKA	107R77	4
2.7	3500	522	65000	2.3	ASKAF	107R77	4
3.0	3080	461	65000	2.6			
3.4	2720	408	65000	2.9			
3.8	2450	364	65000	3.3			
4.4	2140	318	65000	3.7			
1.9	5030	743	39900	0.85			
2.2	4420	652	40000	0.95	ASK	97 R57	4
2.4	3910	573	40000	1.10	ASKF	97 R57	4
2.8	3400	504	40000	1.25	ASKA	97 R57	4
3.2	2940	437	40000	1.45	ASKAF	97 R57	4
3.7	2590	382	40000	1.65			
4.1	2300	342	40000	1.85			
3.0	3220	474	26600	0.85			
3.3	2890	426	27000	0.95			
3.8	2520	373	27500	1.05	ASK	87 R57	4
4.2	2230	330	27800	1.20	ASKF	87 R57	4
4.8	1980	294	28100	1.35	ASKA	87 R57	4
5.6	1700	250	28300	1.60	ASKAF	87 R57	4
5.9	1600	236	28400	1.70			
7.0	1360	201	28600	2.0			
3.9	2720	176.05	40000	1.60	ASK	97	8
4.4	2370	153.21	40000	1.80	ASKF	97	8
4.8	2170	140.28	40000	2.0	ASKA	97	8
5.5	1910	123.93	40000	2.2	ASKAF	97	8
5.2	2010	176.05	40000	2.1	ASK	97	6
6.0	1750	153.21	40000	2.5	ASKF	97	6
6.6	1600	140.28	40000	2.7	ASKA	97	6
7.4	1420	123.93	40000	3.0	ASKAF	97	6
7.9	1320	176.05	40000	3.3	ASK	97	4
9.1	1150	153.21	40000	3.7	ASKF	97	4
10	1050	140.28	40000	4.1	ASKA	97	4
					ASKAF	97	4
5.3	1990	174.19	28100	1.35	ASK	87	6
5.6	1880	164.34	28200	1.45	ASKF	87	6
6.2	1680	147.32	28300	1.60	ASKA	87	6
7.2	1450	126.91	28500	1.85	ASKAF	87	6

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
1.1kW							
8.0	1310	174.19	28600	2.1	ASK	87	4
8.5	1230	164.34	28700	2.2	ASKF	87	4
9.5	1110	147.32	28700	2.4	ASKA	87	4
11	950	126.91	28800	2.8	ASKAF	87	4
12	870	115.82	28800	3.1			
6.8	1540	135.28	15400	1.00	ASK	77	6
7.2	1470	128.52	15900	1.05	ASKF	77	6
8.1	1300	113.56	17000	1.20	ASKA	77	6
9.5	1110	97.05	17900	1.40	ASKAF	77	6
10	1020	135.28	18300	1.55	ASK	77	4
11	960	128.52	18400	1.60	ASKF	77	4
12	850	113.56	18800	1.80	ASKA	77	4
					ASKAF	77	4
14	730	97.05	19200	2.1	ASK	77	4
16	670	88.97	19300	2.3	ASKF	77	4
18	585	78.07	19500	2.7	ASKA	77	4
19	555	73.99	19600	2.8	ASKAF	77	4
13	810	108.03	10400	1.00	ASK	67	4
14	770	102.62	10700	1.05	ASKF	67	4
16	675	90.04	11400	1.20	ASKA	67	4
18	575	76.37	12000	1.45	ASKAF	67	4
20	515	68.95	12300	1.60			
23	455	60.66	12600	1.80	ASK	67	4
24	430	57.28	12700	1.90	ASKF	67	4
29	365	48.77	12900	2.2	ASKA	67	4
32	335	44.32	13000	2.5	ASKAF	67	4
36	290	38.39	13000	2.8			
16	675	90.26	2410	0.90			
18	575	76.56	7840	1.05			
20	520	69.12	8280	1.15			
23	455	60.81	8630	1.30	ASK	57	4
24	430	57.42	8750	1.40	ASKF	57	4
29	365	48.89	9020	1.65	ASKA	57	4
32	335	44.43	9160	1.80	ASKAF	57	4
36	290	38.49	9330	2.1			
39	270	35.70	9400	2.2			
46	225	30.28	9540	2.6			
51	205	27.34	9510	2.9			
58	181	24.05	9220	3.3			
62	170	22.71	9090	3.5			
72	145	19.34	8720	4.0			
80	132	17.57	8510	4.2			
92	114	15.22	8180	4.7	ASK	57	4
106	99	13.25	7880	5.1	ASKF	57	4
117	90	11.92	7570	4.6	ASKA	57	4
124	85	11.26	7450	4.9	ASKAF	57	4
146	72	9.59	7120	5.6			
161	65	8.71	6930	6.0			
186	57	7.55	6650	6.4			
213	49	6.57	6380	7.0			
25	425	56.83	3310	0.95	ASK	47	4
29	365	48.95	6360	1.10	ASKF	47	4
30	345	46.03	6610	1.15	ASKA	47	4
					ASKAF	47	4
35	295	39.61	7090	1.35			
40	265	35.39	7090	1.50	ASK	47	4
45	235	31.30	6960	1.70	ASKF	47	4
48	220	29.32	6890	1.80	ASKA	47	4
54	194	25.91	6730	2.1	ASKAF	47	4
64	164	21.81	6510	2.4			
72	147	19.58	6360	2.7			

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
1.1kW							
47	225	29.96	3420	0.90			
56	188	24.99	3440	1.05			
60	175	23.36	3440	1.10			
69	152	20.19	3420	1.20			
82	129	17.15	3370	1.40			
91	115	15.31	3330	1.50	ASK	37	4
107	98	13.08	3260	1.70	ASKF	37	4
115	91	12.14	3220	1.75	ASKA	37	4
133	79	10.49	3140	2.0	ASKAF	37	4
157	67	8.91	3040	2.4			
176	60	7.96	2970	2.6			
206	51	6.80	2870	2.9			
220	48	6.37	2830	3.0			
261	40	5.36	2720	3.5			
1.5kW							
0.21	60700	6747	171100	0.80			
0.24	53700	5991	183600	0.95			
0.26	47900	5358	190000	1.05	ASK	187 R97	4
0.29	42900	4817	190000	1.15	ASKH	187 R97	4
0.32	38900	4370	190000	1.30			
0.39	33000	3609	190000	1.50			
0.46	27800	3062	190000	1.80	ASK	187 R97	4
0.56	22800	2519	190000	2.2	ASKH	187 R97	4
0.62	20400	2268	190000	2.5			
0.35	36700	4079	150000	0.85			
0.42	30400	3376	150000	1.05	ASK	167 R97	4
0.51	24700	2755	150000	1.30	ASKH	167 R97	4
0.65	19900	2182	150000	1.60			
0.83	15500	1704	150000	2.1	ASK	167 R97	4
1.0	12800	1408	150000	2.5	ASKH	167 R97	4
1.1	11800	1296	150000	2.7			
0.61	20700	2322	110700	1.85	ASK	157 R97	4
					ASKF	157 R97	4
					ASKA	157 R97	4
					ASKAF	157 R97	4
0.85	15100	1659	113500	1.20			
1.0	12300	1365	114600	1.45			
1.1	11100	1229	115000	1.65	ASK	157 R97	4
1.3	9840	1093	115300	1.85	ASKF	157 R97	4
1.5	8480	942	115700	2.1	ASKA	157 R97	4
1.6	7650	854	115900	2.3	ASKAF	157 R97	4
2.5	5050	567	116300	3.6			
2.8	4490	504	116400	4.0			
2.6	4820	536	82300	2.7	ASK	127 R87	4
3.4	3770	418	82500	3.5	ASKF	127 R87	4
3.8	3330	367	82600	3.9	ASKA	127 R87	4
					ASKAF	127 R87	4
0.80	16200	1757	73400	0.80			
0.91	14200	1541	77500	0.90			
1.0	12400	1342	79500	1.05			
1.2	10900	1177	80300	1.20			
1.4	9470	1025	80900	1.35	ASK	127 R77	4
1.6	8300	899	81400	1.55	ASKF	127 R77	4
1.8	7210	790	81700	1.80	ASKA	127 R77	4
2.0	6480	704	81900	2.0	ASKAF	127 R77	4
2.3	5590	610	82200	2.3			
2.6	5040	549	82300	2.6			
3.0	4360	477	82400	3.0			
3.4	3840	418	82500	3.4			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
1.4	9460	1030	65000	0.85		
1.6	8280	904	65000	0.95		
1.8	7330	793	65000	1.10	ASK 107R77	4
2.0	6420	696	65000	1.25	ASKF 107R77	4
2.3	5640	615	65000	1.40	ASKA 107R77	4
2.7	4780	522	65000	1.65	ASKAF 107R77	4
3.1	4210	461	65000	1.90		
3.5	3720	408	65000	2.2		
3.9	3350	364	65000	2.4		
4.4	2920	318	65000	2.7		
2.5	5320	573	39500	0.80		
2.8	4650	504	40000	0.95		
3.2	4020	437	40000	1.05	ASK 97 R57	4
3.7	3540	382	40000	1.20	ASKF 97 R57	4
4.1	3140	342	40000	1.35	ASKA 97 R57	4
4.6	2820	305	40000	1.50	ASKAF 97 R57	4
5.5	2380	258	40000	1.80		
6.1	2140	232	40000	2.0		
7.1	1840	199	40000	2.3		
4.3	3040	330	26800	0.90		
4.8	2700	294	27300	1.00	ASK 87 R57	4
5.6	2310	250	27700	1.15	ASKF 87 R57	4
6.0	2180	236	27900	1.25	ASKA 87 R57	4
7.0	1860	201	28200	1.45	ASKAF 87 R57	4
7.7	1690	183	28300	1.60		
4.9	2940	143.47	65000	2.7	ASK 107	8
5.8	2490	121.46	65000	3.2	ASKF 107	8
6.2	2300	112.41	65000	3.5	ASKA 107	8
					ASKAF 107	8
4.6	3140	153.21	40000	1.35	ASK 97	8
5.0	2870	140.28	40000	1.50	ASKF 97	8
5.7	2540	123.93	40000	1.70	ASKA 97	8
					ASKAF 97	8
5.2	2740	176.05	40000	1.55	ASK 97	6
6.0	2390	153.21	40000	1.80	ASKF 97	6
6.6	2180	140.28	40000	1.95	ASKA 97	6
7.4	1930	123.93	40000	2.2	ASKAF 97	6
8.0	1790	176.05	40000	2.4	ASK 97	4
9.2	1560	153.21	40000	2.8	ASKF 97	4
10	1430	140.28	40000	3.0	ASKA 97	4
11	1260	123.93	40000	3.4	ASKAF 97	4
6.2	2290	147.32	27800	1.20	ASK 87	6
7.2	1980	126.91	28100	1.35	ASKF 87	6
7.9	1800	115.82	28200	1.50	ASKA 87	6
9.0	1600	102.71	28400	1.70	ASKAF 87	6
8.1	1770	174.19	28300	1.55		
8.6	1670	164.34	28300	1.60		
9.6	1500	147.32	28500	1.80	ASK 87	4
11	1290	126.91	28600	2.1	ASKF 87	4
12	1180	115.82	28700	2.3	ASKA 87	4
14	1040	102.71	28800	2.6	ASKAF 87	4
16	880	86.34	28800	3.1		
8.1	1770	113.56	13600	0.90	ASK 77	6
9.5	1510	97.05	15700	1.05	ASKF 77	6
10	1390	88.97	16400	1.10	ASKA 77	6
12	1220	78.07	17400	1.30	ASKAF 77	6
10	1370	135.28	16500	1.15	ASK 77	4
11	1310	128.52	16900	1.20	ASKF 77	4
12	1150	113.56	17700	1.35	ASKA 77	4
15	990	97.05	18400	1.55	ASKAF 77	4
16	900	88.97	18700	1.70		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
18	795	78.07	19000	1.95		
19	750	73.99	19100	2.1	ASK 77	4
22	660	64.75	19400	2.4	ASKF 77	4
24	595	58.34	19500	2.6	ASKA 77	4
28	520	51.18	19700	3.0	ASKAF 77	4
31	460	45.16	19800	3.4		
35	405	40.04	19800	3.8		
16	910	90.04	9370	0.90		
18	775	76.37	10700	1.05	ASK 67	4
20	700	68.95	11300	1.15	ASKF 67	4
23	615	60.66	11800	1.35	ASKA 67	4
25	580	57.28	12000	1.40	ASKAF 67	4
29	495	48.77	12400	1.65		
32	450	44.32	12600	1.80		
37	390	38.39	12800	2.0	ASK 67	4
40	360	35.62	12900	2.3	ASKF 67	4
47	305	30.22	13000	2.7	ASKA 67	4
52	275	27.28	13000	3.0	ASKAF 67	4
59	245	24.00	13000	3.3		
23	620	60.81	7480	0.95	ASK 57	4
25	685	57.42	7770	1.05	ASKF 57	4
29	495	48.89	8430	1.20	ASKA 57	4
32	450	44.43	8650	1.35	ASKAF 57	4
37	390	38.49	8920	1.55		
39	365	35.70	9040	1.65		
47	310	30.28	9190	1.95	ASK 57	4
52	280	27.34	9010	2.2	ASKF 57	4
59	245	24.05	8780	2.5	ASKA 57	4
62	230	22.71	8670	2.6	ASKAF 57	4
73	196	19.34	8360	2.9		
36	400	39.61	5890	1.00	ASK 47	4
40	360	35.39	6360	1.10	ASKF 47	4
45	320	31.30	6310	1.25	ASKA 47	4
					ASKAF 47	4
48	300	29.32	6270	1.35		
54	265	25.91	6190	1.50		
65	220	21.81	6050	1.80	ASK 47	4
72	199	19.58	5950	2.0	ASKF 47	4
84	171	16.86	5800	2.2	ASKA 47	4
89	161	15.86	5730	2.4	ASKAF 47	4
103	139	13.65	5560	2.6		
116	124	12.19	5430	2.8		
120	120	11.17	5340	2.3		
60	235	23.36	2860	0.80		
70	205	20.19	2920	0.90		
82	174	17.15	2940	1.05		
92	156	15.31	2950	1.10		
108	133	13.08	2930	1.25	ASK 37	4
116	123	12.14	2920	1.30	ASKF 37	4
134	107	10.49	2880	1.50	ASKA 37	4
158	91	8.91	2820	1.75	ASKAF 37	4
177	81	7.96	2770	1.90		
207	69	6.80	2700	2.2		
221	65	6.37	2670	2.2		
263	55	5.36	2580	2.6		
2.2kW						
0.32	57900	4370	176200	0.85	ASK 187 R97	4
0.50	37000	2818	190000	1.35	ASKH 187 R97	4
0.39	48800	3609	190000	1.00		
0.46	41300	3062	190000	1.20		
0.56	33800	2519	190000	1.50	ASK 187 R97	4
0.62	30400	2268	190000	1.65	ASKH 187 R97	4
0.69	27400	2054	190000	1.80		
0.77	24200	1821	190000	2.1		
0.88	21400	1605	190000	2.3		
0.51	36600	2755	150000	0.85	ASK 167 R97	4
0.62	29800	2263	150000	1.05	ASKH 167 R97	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
0.65	29500	2182	150000	1.10		
0.83	22900	1704	150000	1.40		
1.0	19000	1408	150000	1.70	ASK 167 R97	4
1.1	17400	1296	150000	1.85	ASKH 167 R97	4
1.3	14700	1101	150000	2.2		
1.5	12600	944	150000	2.5		
0.85	22400	1659	109700	0.80		
1.0	18300	1365	112000	1.00	ASK 157R97	4
1.1	16500	1229	112900	1.10	ASKF 157R97	4
1.3	14600	1093	113700	1.25	ASKA 157R97	4
1.5	12600	942	114500	1.45	ASKAF 157R97	4
1.6	11400	854	114900	1.60		
1.9	9990	756	115300	1.80		
2.6	7180	536	81700	1.80		
3.0	6310	473	82000	2.1	ASK 127R87	4
3.4	5600	418	82200	2.3	ASKF 127R87	4
3.8	4950	367	82300	2.6	ASKA 127R87	4
4.3	4440	330	82400	2.9	ASKAF 127R87	4
1.4	14000	1025	78000	0.95		
1.6	12200	899	79600	1.05		
1.8	10700	790	80400	1.20	ASK 127R77	4
2.0	9580	704	80900	1.35	ASKF 127R77	4
2.3	8280	610	81400	1.55	ASKA 127R77	4
2.6	7460	549	81600	1.75	ASKAF 127R77	4
3.0	6460	477	81900	2.0		
3.4	5680	418	82100	2.3		
2.3	8340	615	65000	0.95		
2.7	7070	522	65000	1.15		
3.1	6230	461	65000	1.30	ASK 107R77	4
3.5	5520	408	65000	1.45	ASKF 107R77	4
3.9	4940	364	65000	1.60	ASKA 107R77	4
4.4	4320	318	65000	1.85	ASKAF 107R77	4
4.9	3890	286	65000	2.1		
5.6	3410	251	65000	2.3		
3.7	5210	382	39700	0.80		
4.1	4640	342	40000	0.95	ASK 97 R57	4
4.6	4170	305	40000	1.05	ASKF 97 R57	4
5.5	3510	258	40000	1.20	ASKA 97 R57	4
6.1	3160	232	40000	1.35	ASKAF 97 R57	4
7.1	2710	199	40000	1.60		
4.9	4310	143.47	65000	1.85	ASK 107	8
5.8	3650	121.46	65000	2.2	ASKF 107	8
6.2	3370	112.41	65000	2.4	ASKA 107	8
6.9	3020	100.75	65000	2.7	ASKAF 107	8
6.1	3420	153.21	40000	1.25	ASK 97	6
6.7	3140	140.28	40000	1.35	ASKF 97	6
7.6	2770	123.93	40000	1.55	ASKA 97	6
8.9	2350	105.13	40000	1.85	ASKAF 97	6
8.0	2620	176.05	40000	1.65	ASK 97	4
9.2	2280	153.21	40000	1.90	ASKF 97	4
10	2090	140.28	40000	2.1	ASKA 97	4
11	1850	123.93	40000	2.3	ASKAF 97	4
					ASK 97	4
13	1570	105.13	40000	2.8	ASKF 97	4
15	1440	96.80	40000	3.0	ASKA 97	4
					ASKAF 97	4
9.6	2200	147.32	27900	1.25	ASK 87	4
11	1890	126.91	28200	1.45	ASKF 87	4
12	1730	115.82	28300	1.55	ASKA 87	4
					ASKAF 87	4
14	1530	102.71	28500	1.75	ASK 87	4
16	1290	86.34	28600	2.1	ASKF 87	4
18	1180	79.34	28700	2.3	ASKA 87	4
20	1050	70.46	28800	2.6	ASKAF 87	4
22	940	63.00	28800	2.9		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
12	1690	113.56	14300	0.90		
15	1450	97.05	16100	1.05	ASK 77	4
16	1330	88.97	16800	1.15	ASKF 77	4
18	1160	78.07	17600	1.35	ASKA 77	4
19	1100	73.99	17900	1.40	ASKAF 77	4
22	960	64.75	18400	1.60		
24	870	58.34	18800	1.80		
28	765	51.18	19100	2.0		
31	675	45.16	19300	2.3	ASK 77	4
35	595	40.04	19500	2.6	ASKF 77	4
40	525	35.20	19700	3.0	ASKA 77	4
46	460	30.89	19800	3.4	ASKAF 77	4
48	435	29.27	19800	3.6		
55	380	25.62	19900	4.1		
23	900	60.66	9490	0.90		
25	850	57.28	10000	0.95		
29	725	48.77	11100	1.15	ASK 67	4
32	660	44.32	11500	1.25	ASKF 67	4
37	570	38.39	12100	1.40	ASKA 67	4
40	530	35.62	12300	1.55	ASKAF 67	4
47	450	30.22	12600	1.80		
52	405	27.28	12800	2.0		
59	360	24.00	13000	2.2		
62	340	22.66	13000	2.3		
73	285	19.30	13000	2.6		
80	260	17.54	13000	2.8	ASK 67	4
93	225	15.19	13000	3.1	ASKF 67	4
107	197	13.22	13000	3.4	ASKA 67	4
113	186	12.48	13000	2.8	ASKAF 67	4
133	158	10.63	13000	3.2		
146	144	9.66	13000	3.3		
169	125	8.37	13000	3.5		
194	109	7.28	12700	3.9		
32	660	44.43	5100	0.90	ASK 57	4
37	575	38.49	7850	1.05	ASKF 57	4
39	530	35.70	8080	1.15	ASKA 57	4
47	450	30.28	8250	1.35	ASKAF 57	4
52	405	27.34	8160	1.45		
59	360	24.05	8030	1.65		
62	340	22.71	7970	1.75	ASK 57	4
73	290	19.34	7760	2.0	ASKF 57	4
80	260	17.57	7630	2.1	ASKA 57	4
93	225	15.22	7430	2.4	ASKAF 57	4
106	197	13.25	7220	2.6		
118	178	11.92	6890	2.3		
125	168	11.26	6810	2.5		
54	385	25.91	5260	1.05	ASK 47	4
65	325	21.81	5260	1.25	ASKF 47	4
72	290	19.58	5240	1.35	ASKA 47	4
					ASKAF 47	4
84	250	16.86	5190	1.50		
89	235	15.86	5160	1.60	ASK 47	4
103	205	13.65	5070	1.75	ASKF 47	4
116	182	12.19	4990	1.95	ASKA 47	4
120	175	11.77	4890	1.60	ASKAF 47	4
133	157	10.56	4810	1.80		
155	136	9.10	4690	2.1		
108	195	13.08	2370	0.85		
134	156	10.49	2430	1.00	ASK 37	4
158	133	8.91	2440	1.20	ASKF 37	4
177	119	7.96	2430	1.30	ASKA 37	4
207	101	6.80	2410	1.50	ASKAF 37	4
221	95	6.37	2400	1.55		
263	80	5.36	2350	1.75		
3.0kW						
0.50	51300	2818	187700	0.95	ASK 187 R97	4
					ASKH 187 R97	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
3.0kW							
0.46	57100	3062	177600	0.90			
0.56	46800	2519	190000	1.05			
0.62	42100	2268	190000	1.20			
0.68	38000	2054	190000	1.30	ASK	187 R97	4
0.77	33600	1821	190000	1.50	ASKH	187 R97	4
0.87	29700	1605	190000	1.70			
1.0	25600	1395	190000	1.95			
1.2	22100	1196	190000	2.3			
0.82	31700	1704	150000	1.00			
0.99	26200	1408	150000	1.20			
1.1	24100	1296	150000	1.35			
1.3	20300	1101	150000	1.55	ASK	167 R97	4
1.5	17500	944	150000	1.85	ASKH	167 R97	4
1.7	15500	843	150000	2.1			
1.9	14000	757	150000	2.3			
1.1	22800	1229	109400	0.80			
1.3	20300	1093	111000	0.90			
1.5	17500	942	112400	1.05	ASK	157 R97	4
1.6	15800	854	113200	1.15	ASKF	157 R97	4
1.9	13900	756	114000	1.30	ASKA	157 R97	4
2.5	10500	567	115200	1.70	ASKAF	157 R97	4
2.8	9310	504	115500	1.95			
2.6	9940	536	80700	1.30			
3.0	8750	473	81200	1.50	ASK	127 R87	4
3.3	7760	418	81500	1.70	ASKF	127 R87	4
3.8	6840	367	81800	1.90	ASKA	127 R87	4
4.2	6140	330	82000	2.1	ASKAF	127 R87	4
4.9	5300	287	82200	2.5			
1.8	14800	790	76500	0.90			
2.0	13200	704	79100	1.00	ASK	127 R77	4
2.3	11400	610	80000	1.15	ASKF	127 R77	4
2.5	10300	549	80600	1.25	ASKA	127 R77	4
2.9	8920	477	81100	1.45	ASKAF	127 R77	4
3.3	7840	418	81500	1.65			
3.0	8610	461	65000	0.95			
3.4	7620	408	65000	1.05			
3.8	6820	364	65000	1.15			
4.4	5960	318	65000	1.35	ASK	107 R77	4
4.9	5370	286	65000	1.50	ASKF	107 R77	4
5.6	4700	251	65000	1.70	ASKA	107 R77	4
6.3	4150	222	65000	1.95	ASKAF	107 R77	4
7.1	3670	196	65000	2.2			
8.1	3250	174	65000	2.2			
9.1	2880	154	65000	2.5			
10	2610	140	65000	2.8			
5.4	4840	258	40000	0.90	ASK	97 R57	4
6.0	4360	232	40000	1.00	ASKF	97 R57	4
7.0	3740	199	40000	1.15	ASKA	97 R57	4
					ASKAF	97 R57	4
5.0	5710	143.47	65000	1.40	ASK	107	8
5.9	4830	121.46	65000	1.65	ASKF	107	8
6.4	4470	112.41	65000	1.80	ASKA	107	8
7.2	4010	100.75	65000	2.0	ASKAF	107	8
7.9	3620	90.96	65000	2.2			
6.6	4370	143.47	65000	1.85	ASK	107	6
7.7	3700	121.46	65000	2.2	ASKF	107	6
8.4	3430	112.41	65000	2.3	ASKA	107	6
9.3	3070	100.75	65000	2.6	ASKAF	107	6
					ASK	107	4
9.8	2940	143.47	65000	2.7	ASKF	107	4
12	2490	121.46	65000	3.2	ASKA	107	4
					ASKAF	107	4
7.6	3780	123.93	40000	1.15	ASK	97	6
8.9	3200	105.13	40000	1.35	ASKF	97	6
9.7	2950	96.80	40000	1.45	ASKA	97	6
11	2640	86.52	40000	1.65	ASKAF	97	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
3.0kW							
7.9	3600	176.05	40000	1.20	ASK	97	4
9.1	3140	153.21	40000	1.35	ASKF	97	4
10	2870	140.28	40000	1.50	ASKA	97	4
11	2540	123.93	40000	1.70	ASKAF	97	4
13	2150	105.13	40000	2.0			
14	1980	96.80	40000	2.2	ASK	97	4
16	1770	86.52	40000	2.4	ASKF	97	4
18	1590	77.89	40000	2.7	ASKA	97	4
20	1440	70.54	40000	3.0	ASKAF	97	4
22	1280	62.55	40000	3.4			
25	1160	56.55	40000	3.7			
9.5	3010	147.32	26900	0.90	ASK	87	4
11	2600	126.91	27400	1.05	ASKF	87	4
12	2370	115.82	27700	1.15	ASKA	87	4
14	2100	102.71	28000	1.30	ASKAF	87	4
16	1770	86.34	28300	1.55			
18	1620	79.34	28400	1.65			
20	1440	70.46	28500	1.85	ASK	87	4
22	1290	63.00	28600	2.1	ASKF	87	4
25	1160	56.64	28700	2.3	ASKA	87	4
28	1010	49.16	28800	2.7	ASKAF	87	4
32	900	44.02	28800	2.9			
38	745	36.52	28400	3.3			
16	1820	88.97	13100	0.85			
18	1600	78.07	15000	0.95	ASK	77	4
19	1510	73.99	15600	1.00	ASKF	77	4
22	1330	64.75	16800	1.15	ASKA	77	4
24	1190	58.34	17500	1.30	ASKAF	77	4
27	1050	51.18	18100	1.50			
31	920	45.16	18600	1.70	ASK	77	4
35	820	40.04	18900	1.90	ASKF	77	4
40	720	35.20	19200	2.2	ASKA	77	4
45	630	30.89	19400	2.5	ASKAF	77	4
32	910	44.32	9450	0.90			
36	785	38.39	10600	1.00	ASK	67	4
39	730	35.62	11100	1.15	ASKF	67	4
46	620	30.22	11800	1.35	ASKA	67	4
51	560	27.28	12100	1.45	ASKAF	67	4
58	490	24.00	12500	1.65			
62	465	22.66	12600	1.70			
73	395	19.30	12800	1.95			
80	360	17.54	13000	2.1	ASK	67	4
92	310	15.19	13000	2.2	ASKF	67	4
106	270	13.22	13000	2.5	ASKA	67	4
112	255	12.48	13000	2.1	ASKAF	67	4
132	220	10.63	13000	2.3			
145	198	9.66	13000	2.4			
46	620	30.28	7180	0.95	ASK	57	4
51	560	27.34	7190	1.05	ASKF	57	4
58	490	24.05	7180	1.20	ASKA	57	4
					ASKAF	57	4
62	465	22.71	7160	1.30			
72	395	19.34	7080	1.45			
80	360	17.57	7020	1.55			
92	310	15.22	6890	1.70			
106	270	13.25	6750	1.90	ASK	57	4
117	245	11.92	6420	1.70	ASKF	57	4
124	230	11.26	6370	1.80	ASKA	57	4
146	196	9.59	6200	2.1	ASKAF	57	4
161	178	8.71	6090	2.2			
189	154	7.55	5920	2.4			
213	134	6.57	5750	2.6			
72	400	19.58	4430	1.00	ASK	47	4
83	345	16.86	4490	1.10	ASKF	47	4
88	325	15.86	4500	1.15	ASKA	47	4
					ASKAF	47	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
3.0kW							
103	280	13.65	4510	1.30			
115	250	12.19	4490	1.40			
119	240	11.77	4370	1.15	ASK	47	4
133	215	10.56	4350	1.30	ASKF	47	4
154	186	9.10	4290	1.50	ASKA	47	4
164	175	8.56	4270	1.55	ASKAF	47	4
190	151	7.36	4190	1.65			
213	135	6.58	4120	1.80			
241	119	5.81	4030	1.95			
157	182	8.91	2000	0.90			
176	163	7.96	2040	0.95	ASK	37	4
206	139	6.80	2080	1.10	ASKF	37	4
220	130	6.37	2080	1.10	ASKA	37	4
261	110	5.36	2090	1.30	ASKAF	37	4
4.0kW							
1..7	20300	835	190000	2.5	ASK	187 R107	4
2.7	12600	520	190000	4.0	ASKH	187 R107	4
0.56	61900	2519	168800	0.80			
0.63	55600	2268	180200	0.90			
0.69	50300	2054	189400	1.00			
0.78	44500	1821	190000	1.10			
0.88	39300	1605	190000	1.25	ASK	187 R97	4
1.0	34000	1395	190000	1.45	ASKH	187 R97	4
1.2	29200	1196	190000	1.70			
1.4	25600	1046	190000	1.95			
1.5	23100	945	190000	2.2			
1.0	34600	1408	150000	0.90			
1.1	31900	1296	150000	1.00			
1.3	26900	1101	150000	1.20			
1.5	23100	944	150000	1.40	ASK	167 R97	4
1.7	20500	843	150000	1.55	ASKH	167 R97	4
1.9	18500	757	150000	1.75			
2.2	15400	632	150000	2.1			
1.7	20900	854	110600	0.85			
1.9	18400	756	112000	1.00	ASK	157 R97	4
2.5	13800	567	114000	1.30	ASKF	157 R97	4
2.8	12300	504	114600	1.45	ASKA	157 R97	4
3.3	10600	434	115100	1.70	ASKAF	157 R97	4
2.7	13100	536	79100	1.00			
3.0	11600	473	79900	1.10	ASK	127 R87	4
3.4	10300	418	80600	1.25	ASKF	127 R87	4
3.9	9040	367	81100	1.45	ASKA	127 R87	4
4.3	8120	330	81400	1.60	ASKAF	127 R87	4
5.0	7010	287	81800	1.85			
5.6	6200	253	82000	2.1			
2.3	15100	610	75800	0.85	ASK	127 R77	4
2.6	13600	549	78800	0.95	ASKF	127 R77	4
3.0	11800	477	79800	1.10	ASKA	127 R77	4
3.4	10300	418	80500	1.25	ASKAF	127 R77	4
3.9	8990	364	650000	0.90			
4.5	7860	318	650000	1.00			
5.0	7080	286	650000	1.15			
5.7	6200	251	650000	1.30	ASK	107 R77	4
6.4	5470	222	650000	1.45	ASKF	107 R77	4
7.2	4840	196	650000	1.65	ASKA	107 R77	4
8.2	4290	174	650000	1.70	ASKAF	107 R77	4
9.2	3800	154	650000	1.90			
10	3440	140	650000	2.1			
7.1	4930	199	40000	0.85	ASK	97 R57	4
					ASKF	97 R57	4
					ASKA	97 R57	4
					ASKAF	97 R57	4
5.3	7220	132.14	81700	1.80	ASK	127	8
5.9	6500	122.48	81900	2.0	ASKF	127	8
6.5	5850	110.18	82100	2.2	ASKA	127	8
					ASKAF	127	8

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
4.0kW							
6.6	5810	146.07	82100	2.2	ASK	127	6
7.1	5420	136.14	82200	2.4	ASKF	127	6
7.8	4870	122.48	82300	2.7	ASKA	127	6
8.7	4380	110.18	82400	3.0	ASKAF	127	6
6.4	5960	112.41	65000	1.35	ASK	107	8
7.2	5340	100.75	65000	1.50	ASKF	107	8
7.9	4830	90.96	65000	1.65	ASKA	107	8
8.7	4380	82.61	65000	1.85	ASKAF	107	8
6.7	5710	143.47	65000	1.40	ASK	107	6
7.9	4830	121.46	65000	1.65	ASKF	107	6
8.5	4470	112.41	65000	1.80	ASKA	107	6
9.5	4010	100.75	65000	2.0	ASKAF	107	6
11	3620	90.96	65000	2.2			
9.9	3860	143.47	65000	2.1			
12	3270	121.46	65000	2.5			
13	3020	112.41	65000	2.7	ASK	107	4
14	2710	100.75	65000	3.0	ASKF	107	4
16	2450	90.96	65000	3.3	ASKA	107	4
17	2220	82.61	65000	3.6	ASKAF	107	4
19	1970	73.30	65000	4.1			
9.3	4120	153.21	40000	1.05	ASK	97	4
10	3770	140.28	40000	1.15	ASKF	97	4
11	3330	123.93	40000	1.30	ASKA	97	4
					ASKAF	97	4
14	2830	105.13	40000	1.50			
15	2600	96.80	40000	1.65	ASK	97	4
16	2330	86.52	40000	1.85	ASKF	97	4
18	2100	77.89	40000	2.0	ASKA	97	4
20	1900	70.54	40000	2.3	ASKAF	97	4
12	3120	115.82	26700	0.85	ASK	87	4
14	2760	102.71	27200	1.00	ASKF	87	4
16	2320	86.34	27700	1.15	ASKA	87	4
18	2130	79.34	27900	1.25	ASKAF	87	4
20	1900	70.46	28200	1.40			
23	1690	63.00	28300	1.60	ASK	87	4
25	1520	56.64	28500	1.75	ASKF	87	4
29	1320	49.16	28600	2.0	ASKA	87	4
32	1180	44.02	28300	2.2	ASKAF	87	4
39	980	36.52	27300	2.5			
22	1740	64.75	13900	0.90			
24	1570	58.34	15200	1.00	ASK	77	4
28	1380	51.18	16500	1.15	ASKF	77	4
31	1210	45.16	17400	1.30	ASKA	77	4
35	1080	40.04	18000	1.45	ASKAF	77	4
37	1030	38.39	18200	1.45			
40	950	35.20	18500	1.65			
46	830	30.89	18900	1.85	ASK	77	4
49	785	29.27	19000	1.95	ASKF	77	4
55	690	25.62	19300	2.2	ASKA	77	4
62	620	23.08	19500	2.5	ASKAF	77	4
70	545	20.25	19600	2.8			
47	810	30.22	10400	1.00	ASK	67	4
52	735	27.28	11000	1.10	ASKF	67	4
59	645	24.00	11600	1.25	ASKA	67	4
63	610	22.66	11800	1.30	ASKAF	67	4
74	520	19.30	12300	1.45			
81	470	17.54	12500	1.55			
94	410	15.19	12800	1.70	ASK	67	4
107	355	13.22	13000	1.90	ASKF	67	4
114	335	12.48	13000	1.60	ASKA	67	4
134	285	10.63	13000	1.75	ASKAF	67	4
147	260	9.66	12900	1.85			
170	225	8.37	12500	1.95			
195	196	7.28	12100	2.1			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
4.0kW						
59	645	24.05	6120	0.95		
63	610	22.71	6160	1.00		
73	520	19.34	6220	1.10		
81	475	17.57	6230	1.15		
93	410	15.22	6210	1.30		
107	355	13.25	6150	1.45	ASK 57	4
119	320	11.92	5810	1.30	ASKF 57	4
126	305	11.26	5790	1.35	ASKA 57	4
148	260	9.59	5700	1.55	ASKAF 57	4
163	235	8.71	5640	1.65		
188	205	7.55	5530	1.80		
216	177	6.57	5400	1.95		
5.5kW						
0.79	61100	1821	170200	0.80		
0.89	53900	1605	183200	0.95		
1.0	46700	1395	190000	1.05		
1.2	40100	1196	190000	1.25	ASK 187 R97	4
1.4	35100	1046	190000	1.45	ASKH 187 R97	4
1.5	31700	945	190000	1.60		
1.9	24800	738	190000	2.0		
2.3	20800	621	190000	2.4		
1.3	36900	1101	150000	0.85		
1.5	31700	944	150000	1.00		
1.7	28200	843	150000	1.15		
1.9	25400	757	150000	1.25	ASK 167 R97	4
2.3	21200	632	150000	1.50	ASKH 167 R97	4
2.5	18700	561	150000	1.70		
3.0	16100	481	150000	2.0		
3.4	14100	423	150000	2.3		
2.2	22100	661	109900	0.80		
2.5	19000	567	111700	0.95	ASK 157 R97	4
2.8	16900	504	112700	1.05	ASKF 157 R97	4
3.3	14500	434	113800	1.25	ASKA 157 R97	4
3.8	12700	379	114500	1.40	ASKAF 157 R97	4
4.3	11100	333	115000	1.60		
3.4	14100	418	77800	0.90		
3.9	12400	367	79500	1.05		
4.3	11100	330	80200	1.15		
5.0	9620	287	80800	1.35	ASK 127R87	4
5.6	8510	253	81300	1.55	ASKF 127R87	4
6.7	7150	213	81700	1.80	ASKA 127R87	4
7.1	6740	200	81900	1.80	ASKAF 127R87	4
8.6	5580	166	82200	2.2		
9.8	4920	147	82300	2.4		
6.4	7490	222	65000	1.05		
7.3	6640	196	65000	1.20	ASK 107 R77	4
8.2	5870	174	65000	1.25	ASKF 107 R77	4
9.3	5200	154	65000	1.40	ASKA 107 R77	4
10	4720	140	65000	1.55	ASKAF 107 R77	4
4.7	11100	150.41	115000	1.60	ASK 157	8
5.8	9050	122.39	115500	2.0	ASKF 157	8
7.1	7410	100.22	115900	2.4	ASKA 157	8
7.8	6780	91.65	116000	2.7	ASKAF 157	8
5.2	10100	136.14	80700	1.30	ASK 127	8
5.8	9060	122.48	81100	1.45	ASKF 127	8
6.4	8150	110.18	81400	1.60	ASKA 127	8
7.9	6650	89.89	81900	1.95	ASKAF 127	8
7.1	7450	136.14	81600	1.75	ASK 127	6
7.8	6700	122.48	81900	1.95	ASKF 127	6
8.7	6030	110.18	82100	2.2	ASKA 127	6
11	4920	89.89	82300	2.6	ASKAF 127	6
8.5	6150	112.41	65000	1.30	ASK 107	6
9.5	5510	100.75	65000	1.45	ASKF 107	6
11	4980	90.96	65000	1.60	ASKA 107	6
12	4520	82.61	65000	1.75	ASKAF 107	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
5.5kW						
10	5270	143.47	65000	1.50		
12	4460	121.46	65000	1.80	ASK 107	4
13	4130	112.41	65000	1.95	ASKF 107	4
14	3700	100.75	65000	2.2	ASKA 107	4
16	3340	90.96	65000	2.4	ASKAF 107	4
17	3030	82.61	65000	2.6		
12	4550	123.93	40000	0.95	ASK 97	4
14	3860	105.13	40000	1.10	ASKF 97	4
15	3560	96.80	40000	1.20	ASKA 97	4
17	3180	86.52	40000	1.35	ASKAF 97	4
18	2860	77.89	40000	1.50		
20	2590	70.54	40000	1.65	ASK 97	4
23	2300	62.55	40000	1.85	ASKF 97	4
25	2080	56.55	39700	2.1	ASKA 97	4
30	1760	47.93	38600	2.4	ASKAF 97	4
17	3170	86.34	26600	0.85		
18	2910	79.34	27000	0.95	ASK 87	4
20	2590	70.46	27400	1.05	ASKF 87	4
23	2310	63.00	27500	1.15	ASKA 87	4
25	2080	56.64	27300	1.30	ASKAF 87	4
29	1810	49.16	26900	1.50		
32	1620	44.02	26500	1.60	ASK 87	4
39	1340	36.52	25800	1.85	ASKF 87	4
46	1150	31.39	25200	2.3	ASKA 87	4
51	1020	27.88	24700	2.5	ASKAF 87	4
32	1660	45.16	14600	0.95		
36	1470	40.04	15900	1.05	ASK 77	4
46	1130	30.89	17800	1.35	ASKF 77	4
49	1070	29.27	18000	1.45	ASKA 77	4
56	940	25.62	18500	1.65	ASKAF 77	4
62	850	23.08	18800	1.85		
71	745	20.25	19100	2.0	ASK 77	4
80	655	17.87	19400	2.2	ASKF 77	4
90	580	15.84	19200	2.4	ASKA 77	4
106	495	13.52	18600	2.7	ASKAF 77	4
116	455	12.36	17900	2.2		
132	400	10.84	17400	2.5		
60	880	24.00	9720	0.90		
63	830	22.66	10200	0.95	ASK 67	4
74	710	19.30	11200	1.05	ASKF 67	4
82	645	17.54	11600	1.15	ASKA 67	4
94	560	15.19	12100	1.25	ASKAF 67	4
108	485	13.22	12500	1.40		
115	460	12.48	12600	1.15		
135	390	10.63	12400	1.30	ASK 67	4
148	355	9.66	12200	1.35	ASKF 67	4
171	305	8.37	11900	1.45	ASKA 67	4
196	265	7.28	11600	1.55	ASKAF 67	4
81	645	17.57	5080	0.85		
94	560	15.22	5210	0.95		
108	485	13.25	5280	1.05	ASK 57	4
120	440	11.92	4920	0.95	ASKF 57	4
127	415	11.26	4950	1.00	ASKA 57	4
149	350	9.59	4990	1.15	ASKAF 57	4
164	320	8.71	4990	1.20		
190	275	7.55	4960	1.30		
218	240	6.57	4910	1.45		
7.5kW						
1.7	38200	835	190000	1.30		
2.0	33300	729	190000	1.50	ASK 187R107	4
2.3	28400	622	190000	1.75	ASKH 187R107	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
7.5kW						
1.2	55000	1196	181400	0.90		
1.4	48000	1046	190000	1.05		
1.5	43400	945	190000	1.15	ASK 187R97	4
1.9	33900	738	190000	1.45	ASKH 187R97	4
2.3	28500	621	190000	1.75		
2.7	24100	527	190000	2.1		
1.7	38700	843	150000	0.85		
1.9	34700	757	150000	0.90		
2.3	29000	632	150000	1.10		
2.5	25700	561	150000	1.25	ASK 167R97	4
3.0	22100	481	150000	1.45	ASKH 167R97	4
3.4	19400	423	150000	1.65		
3.9	16900	369	150000	1.90		
3.3	19900	434	111200	0.90	ASK 157R97	4
3.8	17400	379	112500	1.05	ASKF 157R97	4
4.3	15300	333	113500	1.20	ASKA 157R97	4
4.9	13300	291	114200	1.35	ASKAF 157R97	4
4.3	15200	330	75500	0.85		
5.0	13200	287	79100	1.00		
5.6	11600	253	79900	1.10	ASK 127R87	4
6.7	9790	213	80800	1.35	ASKF 127R87	4
7.1	9220	200	81000	1.30	ASKA 127R87	4
8.6	7640	166	81600	1.55	ASKAF 127R87	4
9.8	6740	147	81900	1.80		
4.4	16400	164.50	150000	1.95	ASK 167	8
5.3	13400	134.99	150000	2.4	ASKH 167	8
5.8	12300	164.50	150000	2.6	ASK 167	6
7.1	10100	134.99	150000	3.2	ASKH 167	6
6.4	11200	150.41	114900	1.60	ASK 157	6
7.8	9130	122.39	115500	1.95	ASKF 157	6
9.6	7480	100.22	115900	2.4	ASKA 157	6
10	6840	91.65	116000	2.6	ASKAF 157	6
12	5950	79.75	116200	3.0		
7.1	10200	136.14	80600	1.30	ASK 127	6
7.8	9140	122.48	81000	1.40	ASKF 127	6
8.7	8220	110.18	81400	1.60	ASKA 127	6
11	6710	89.89	81900	1.95	ASKAF 127	6
9.8	7320	146.07	81700	1.80		
11	6820	136.14	81800	1.90	ASK 127	4
12	6130	122.48	82000	2.1	ASKF 127	4
13	5520	110.18	82200	2.4	ASKA 127	4
16	4500	89.89	82400	2.9	ASKAF 127	4
17	4110	81.98	82500	3.2		
20	3550	70.95	82600	3.7		
10	7190	143.47	65000	1.10	ASK 107	4
12	6080	121.46	65000	1.30	ASKF 107	4
13	5630	112.41	65000	1.40	ASKA 107	4
					ASKAF 107	4
14	5050	100.75	65000	1.60		
16	4560	90.96	64200	1.75		
17	4140	82.61	63200	1.95	ASK 107	4
20	3670	73.30	61900	2.2	ASKF 107	4
22	3330	66.52	60900	2.4	ASKA 107	4
25	2860	57.17	59100	2.8	ASKAF 107	4
29	2500	49.90	57500	3.1		
34	2120	42.33	55500	3.5		
39	1850	37.00	53800	3.9		
15	4850	96.80	38300	0.90	ASK 97	4
17	4330	86.52	38300	1.00	ASKF 97	4
18	3900	77.89	38100	1.10	ASKA 97	4
20	3530	70.54	37900	1.20	ASKAF 97	4
23	3130	62.55	37500	1.35		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
7.5kW						
25	2830	56.55	37100	1.50	ASK 97	4
30	2400	47.93	36400	1.80	ASKF 97	4
34	2100	41.87	35600	2.0	ASKA 97	4
37	1920	38.30	35100	2.2	ASKAF 97	4
42	1710	34.23	34400	2.5		
23	3160	63.00	24100	0.85	ASK 87	4
25	2840	56.64	24200	0.95	ASKF 87	4
29	2460	49.16	24200	1.10	ASKA 87	4
32	2200	44.02	24200	1.20	ASKAF 87	4
39	1830	36.52	23900	1.35		
46	1570	31.39	23500	1.70		
51	1400	27.88	23200	1.85		
57	1250	24.92	22800	2.0	ASK 87	4
64	1120	22.41	22500	2.0	ASKF 87	4
74	970	19.45	21900	2.4	ASKA 87	4
82	870	17.42	21500	2.5	ASKAF 87	4
89	800	16.00	20600	2.2		
99	725	14.45	20700	2.9		
46	1550	30.89	15400	1.00	ASK 77	4
49	1470	29.27	16000	1.05	ASKF 77	4
56	1280	25.62	17000	1.20	ASKA 77	4
62	1160	23.08	17700	1.35	ASKAF 77	4
71	1010	20.25	18300	1.50		
80	890	17.87	18600	1.60		
90	795	15.84	18200	1.75		
106	675	13.52	17800	2.0	ASK 77	4
116	620	12.36	17000	1.60	ASKF 77	4
132	545	10.84	16700	1.80	ASKA 77	4
150	480	9.56	16300	1.95	ASKAF 77	4
169	425	8.48	15900	2.1		
198	365	7.24	15400	2.3		
9.2kW						
1.7	46700	835	190000	1.05		
2.0	40700	729	190000	1.25		
2.3	34700	622	190000	1.45	ASK 187R107	4
2.8	29100	520	190000	1.70	ASKH 187R107	4
3.2	25300	454	190000	1.95		
1.4	58600	1046	174800	0.85		
1.5	53000	945	184900	0.95		
2.0	41400	738	190000	1.20	ASK 187R97	4
2.3	34800	621	190000	1.45	ASKH 187R97	4
2.7	29500	527	190000	1.70		
4.5	17800	318	150000	1.80		
5.2	15500	278	150000	2.1		
5.9	13600	244	150000	2.3	ASK 167R107	4
6.8	11900	213	150000	2.7	ASKH 167R107	4
7.0	11500	206	150000	2.8		
2.3	35400	632	150000	0.90		
2.6	31300	561	150000	1.00		
3.0	27000	481	150000	1.20	ASK 167R97	4
3.4	23700	423	150000	1.35	ASKH 167R97	4
3.9	20600	369	150000	1.55		
3.7	21400	385	110300	0.85	ASK 157R107	4
4.4	18100	325	112100	1.00	ASKF 157R107	4
4.8	16700	299	112800	1.10	ASKA 157R107	4
5.7	14100	253	113900	1.25	ASKAF 157R107	4
6.2	12800	230	114400	1.40		
3.8	21200	379	110400	0.85	ASK 157R97	4
4.3	18600	333	111900	0.95	ASKF 157R97	4
4.9	16300	291	113000	1.10	ASKA 157R97	4
					ASKAF 157R97	4
5.7	14200	253	77500	0.90		
6.8	11900	213	79800	1.10	ASK 127R87	4
7.2	11200	200	80100	1.05	ASKF 127R87	4
8.7	9320	166	81000	1.30	ASKA 127R87	4
9.8	8230	147	81400	1.45	ASKAF 127R87	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
9.2kW							
11	8310	136.14	81300	1.55	ASK	127	4
12	7470	122.48	81600	1.75	ASKF	127	4
13	6720	110.18	8190	1.95	ASKA	127	4
16	5480	89.89	82200	2.4	ASKAF	127	4
18	5000	81.98	82300	2.6			
13	6860	112.41	62400	1.15	ASK	107	4
14	6150	100.75	61800	1.30	ASKF	107	4
16	5550	90.96	61100	1.45	ASKA	107	4
					ASKAF	107	4
17	5040	82.61	60400	1.60			
20	4470	73.30	59400	1.80	ASK	107	4
22	4060	66.52	58600	1.95	ASKF	107	4
25	3490	57.17	57100	2.3	ASKA	107	4
29	3040	49.90	55700	2.6	ASKAF	107	4
34	2580	42.33	54000	2.8			
18	4750	77.89	35100	0.90	ASK	97	4
20	4300	70.54	35100	1.00	ASKF	97	4
23	3820	62.55	35100	1.15	ASKA	97	4
25	3450	56.55	34900	1.25	ASKAF	97	4
30	2920	47.93	34400	1.45			
34	2550	41.87	34000	1.70	ASK	97	4
38	2340	38.30	33600	1.85	ASKF	97	4
42	2090	34.23	33100	2.1	ASKA	97	4
47	1880	30.82	32500	2.3	ASKAF	97	4
52	1700	27.91	32000	2.5			
58	1510	24.75	31300	2.8			
29	3000	49.16	22000	0.90	ASK	87	4
33	2690	44.02	22200	0.95	ASKF	87	4
39	2230	36.52	22200	1.10	ASKA	87	4
46	1910	31.39	22100	1.40	ASKAF	87	4
52	1700	27.88	21900	1.55			
58	1520	24.92	21700	1.65			
64	1370	22.41	21400	1.70			
74	1190	19.45	21000	1.95	ASK	87	4
83	1060	17.42	20700	2.1	ASKF	87	4
90	980	16.00	19700	1.85	ASKA	87	4
100	880	14.45	20000	2.4	ASKAF	87	4
115	765	12.56	19500	2.6			
129	680	11.17	18600	2.2			
144	610	10.00	18200	2.5			
62	1410	23.08	16300	1.10	ASK	77	4
71	1240	20.25	17300	1.20	ASKF	77	4
81	1090	17.87	17600	1.35	ASKA	77	4
91	970	15.84	17400	1.45	ASKAF	77	4
107	820	13.52	17000	1.60			
117	755	12.36	16300	1.35	ASK	77	4
133	660	10.84	16000	1.50	ASKF	77	4
151	585	9.56	15700	1.60	ASKA	77	4
170	515	8.48	15400	1.70	ASKAF	77	4
199	440	7.24	14900	1.85			
11.0kW							
1.7	55900	835	179700	0.90			
2.0	48800	729	190000	1.05			
2.3	41600	622	190000	1.20	ASK	187R107	4
2.8	34800	520	190000	1.45	ASKH	187R107	4
3.2	30400	454	190000	1.65			
4.1	23800	355	190000	2.1			
2.0	49600	738	190000	1.00			
2.3	41700	621	190000	1.20	ASK	187R97	4
2.7	35300	527	190000	1.40	ASKH	187R97	4
4.5	21300	318	150000	1.50			
5.2	18600	278	150000	1.70			
5.9	16300	244	150000	1.95	ASK	167R107	4
6.8	14200	213	150000	2.2	ASKH	167R107	4
7.0	13700	206	150000	2.3			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
11.0kW							
2.6	37500	561	150000	0.85			
3.0	32300	481	150000	1.00	ASK	167 R97	4
3.4	28300	423	150000	1.15	ASKH	167 R97	4
3.9	24700	369	150000	1.30			
4.3	22300	333	109700	0.80	ASK	157 R97	4
4.9	19500	291	111400	0.90	ASKF	157 R97	4
					ASKA	157 R97	4
					ASKAF	157 R97	4
6.8	14300	213	77400	0.90	ASK	127 R87	4
7.2	13500	200	78900	0.90	ASKF	127 R87	4
8.7	11200	166	80100	1.10	ASKA	127 R87	4
9.8	9850	147	80700	1.20	ASKAF	127 R87	4
5.3	19700	134.99	150000	1.60	ASK	167	8
6.6	16000	109.83	150000	2.0	ASKH	167	8
5.8	18000	164.50	150000	1.80	ASK	167	6
7.1	14800	134.99	150000	2.2	ASKH	167	6
8.8	12000	164.50	150000	2.7	ASK	167	4
11	9850	134.99	150000	3.2	ASKH	167	4
5.9	17900	122.39	112300	1.00	ASK	157	8
7.2	14600	100.22	113700	1.25	ASKF	157	8
7.9	13400	91.65	114200	1.35	ASKA	157	8
9.0	11600	79.75	114800	1.55	ASKAF	157	8
6.4	16500	150.41	112900	1.10			
7.8	13400	122.39	114200	1.35	ASK	157	6
9.6	11000	100.22	115000	1.65	ASKF	157	6
10	10000	91.65	115300	1.80	ASKA	157	6
12	8730	79.75	115600	2.1	ASKAF	157	6
9.6	11000	150.41	115000	1.65	ASK	157	4
12	8930	122.39	115600	2.0	ASKF	157	4
14	7310	100.22	115900	2.5	ASKA	157	4
16	6690	91.65	116000	2.7	ASKAF	157	4
11	9930	136.14	80700	1.30			
12	8930	122.48	81100	1.45	ASK	127	4
13	8040	110.18	81400	1.60	ASKF	127	4
16	6560	89.89	81900	2.0	ASKA	127	4
18	5980	81.98	82100	2.2	ASKAF	127	4
20	5180	70.95	82300	2.5			
13	8200	112.41	58400	1.00	ASK	107	4
14	7350	100.75	58300	1.10	ASKF	107	4
16	6630	90.96	58000	1.20	ASKA	107	4
17	6030	82.61	57500	1.35	ASKAF	107	4
20	5350	73.30	56900	1.50			
22	4850	66.52	56200	1.65	ASK	107	4
25	4170	57.17	55100	1.90	ASKF	107	4
29	3640	49.90	54000	2.2	ASKA	107	4
34	3090	42.33	52500	2.4	ASKAF	107	4
39	2700	37.00	51200	2.7			
20	5150	70.54	32200	0.85	ASK	97	4
23	4560	62.55	32500	0.95	ASKF	97	4
25	4130	56.55	32500	1.05	ASKA	97	4
30	3500	47.93	32500	1.25	ASKAF	97	4
34	3050	41.87	32200	1.40			
38	2790	38.30	32000	1.55			
42	2500	34.23	31600	1.70	ASK	97	4
47	2250	30.82	31300	1.90	ASKF	97	4
52	2040	27.91	30800	2.1	ASKA	97	4
58	1800	24.75	30300	2.4	ASKAF	97	4
64	1630	22.37	29800	2.6			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
11.0kW							
33	3210	44.02	20000	0.80	ASK	87	4
39	2660	36.52	20400	0.95	ASKF	87	4
46	2290	31.39	20600	1.20	ASKA	87	4
52	2030	27.88	20600	1.30	ASKAF	87	4
58	1820	24.92	20500	1.40			
64	1630	22.41	20300	1.40			
74	1420	19.45	20100	1.60			
83	1270	17.42	19800	1.75			
90	1170	16.00	18800	1.55	ASK	87	4
100	1050	14.45	19400	2.0	ASKF	87	4
115	920	12.56	18900	2.2	ASKA	87	4
129	810	11.17	18000	1.85	ASKAF	87	4
144	730	10.00	17700	2.1			
174	605	8.29	17100	2.3			
200	525	7.21	16700	2.5			
62	1680	23.08	14400	0.90			
71	1480	20.25	15900	1.00			
81	1300	17.87	16600	1.10			
91	1160	15.84	16500	1.20	ASK	77	4
107	990	13.52	16300	1.35	ASKF	77	4
117	900	12.36	15500	1.10	ASKA	77	4
133	790	10.84	15300	1.25	ASKAF	77	4
151	700	9.56	15100	1.35			
170	620	8.48	14800	1.45			
199	530	7.24	14500	1.55			
15.0kW							
2.3	56100	622	179400	0.90			
2.8	47000	520	190000	1.05			
3.2	41000	454	190000	1.20	ASK	187 R107	4
4.1	32100	355	190000	1.55	ASKH	187 R107	4
5.6	23600	261	190000	2.1			
4.6	28700	318	150000	1.10			
5.3	25000	278	150000	1.30			
6.0	22000	244	150000	1.45			
6.8	19200	213	150000	1.65	ASK	167 R107	4
7.1	18500	206	150000	1.75	ASKH	167 R107	4
8.1	16200	180	150000	1.95			
9.1	14400	160	150000	2.2			
6.3	20700	230	110700	0.85			
6.9	19200	213	116000	0.95	ASK	157 R107	4
7.8	16800	187	112800	1.05	ASKF	157 R107	4
9.3	14200	157	113900	1.25	ASKA	157 R107	4
12	11000	122	115000	1.65	ASKAF	157 R107	4
14	9630	107	115400	1.85			
5.4	26600	179.86	190000	1.90	ASK	187	6
5.9	24400	165.21	190000	2.0	ASKH	187	6
7.2	19900	134.99	150000	1.60	ASK	167	6
8.8	16200	109.83	150000	1.95	ASKH	167	6
8.9	16100	164.50	150000	2.0	ASK	167	4
11	13200	134.99	150000	2.4	ASKH	167	4
7.9	18100	122.39	112200	1.00			
9.7	14800	100.22	113700	1.20	ASK	157	6
11	13500	91.65	114100	1.35	ASKF	157	6
12	11800	79.75	114800	1.55	ASKA	157	6
14	10400	70.38	115200	1.75	ASKAF	157	6
9.7	14800	150.41	113700	1.20			
12	12000	122.39	114700	1.50	ASK	157	4
15	9830	100.22	114200	1.85	ASKF	157	4
16	8990	91.65	112500	2.0	ASKA	157	4
18	7820	79.75	109600	2.3	ASKAF	157	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
15.0kW							
11	13400	136.14	79000	0.95	ASK	127	4
12	12000	122.48	79700	1.10	ASKF	127	4
13	10800	110.18	80300	1.20	ASKA	127	4
					ASKAF	127	4
16	8820	89.89	81200	1.45			
18	8040	81.98	81400	1.60	ASK	127	4
21	6960	70.95	81600	1.85	ASKF	127	4
23	6140	62.60	80000	2.1	ASKA	127	4
27	5300	54.07	78000	2.5	ASKAF	127	4
31	4690	47.82	76200	2.8			
16	8920	90.96	50900	0.90	ASK	107	4
18	8110	82.61	51100	1.00	ASKF	107	4
20	7190	73.30	51200	1.10	ASKA	107	4
22	6530	66.52	51000	1.25	ASKAF	107	4
26	5610	57.17	50600	1.45			
29	4900	49.90	50000	1.60			
34	4150	42.33	49100	1.75	ASK	107	4
39	3630	37.00	48200	2.0	ASKF	107	4
45	3210	32.69	47300	2.2	ASKA	107	4
47	3070	31.28	47000	2.2	ASKAF	107	4
50	2840	29.00	46400	2.5			
30	4700	47.93	28100	0.90			
35	4110	41.87	28400	1.05	ASK	97	4
38	3760	38.30	28500	1.15	ASKF	97	4
43	3360	34.23	28500	1.30	ASKA	97	4
47	3020	30.82	28400	1.40	ASKAF	97	4
52	2740	27.91	28300	1.55			
59	2430	24.75	28000	1.75	ASK	97	4
65	2190	22.37	27700	1.95	ASKF	97	4
77	1860	18.96	27200	2.3	ASKA	97	4
88	1620	16.56	26600	2.7	ASKAF	97	4
47	3080	31.39	17300	0.90			
52	2730	27.88	17600	0.95	ASK	87	4
59	2440	24.92	17800	1.00	ASKF	87	4
65	2200	22.41	18000	1.05	ASKA	87	4
75	1910	19.45	18000	1.20	ASKAF	87	4
84	1710	17.42	18000	1.30			
91	1570	16.00	16800	1.15			
101	1420	14.45	17800	1.50	ASK	87	4
116	1230	12.56	17600	1.60	ASKF	87	4
131	1100	11.17	16600	1.35	ASKA	87	4
146	980	10.00	16400	1.55	ASKAF	87	4
176	810	8.29	16000	1.70			
202	705	7.21	15700	1.85			
18.5kW							
2.8	57800	520	176300	0.85			
3.2	50400	454	189200	1.00			
4.1	39500	355	190000	1.25	ASK	187R 107	4
5.6	29000	261	190000	1.70	ASKH	187R 107	4
6.6	24600	221	190000	2.0			
4.6	35300	318	150000	0.90			
5.3	30800	278	150000	1.05			
6.0	27100	244	150000	1.20			
6.9	23600	213	150000	1.35			
7.1	22800	206	150000	1.40	ASK	167R 107	4
8.1	20000	180	150000	1.60	ASKH	167R 107	4
9.2	17700	160	150000	1.80			
11	15000	135	150000	2.1			
12	13100	118	150000	2.4			
7.8	20700	187	110700	0.85	ASK	157R107	4
9.3	17400	157	112500	1.05	ASKF	157R107	4
12	13600	122	114100	1.35	ASKA	157R107	4
14	11900	107	112300	1.50	ASKAF	157R107	4
5.4	32800	179.86	190000	1.55			
5.9	30100	165.21	190000	1.65	ASK	187	6
6.7	26300	144.59	190000	1.90	ASKH	187	6
7.5	23600	129.69	190000	2.1			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
18.5kW							
8.1	21700	179.86	190000	2.3			
8.9	19900	165.21	190000	2.5			
10	17400	144.59	190000	2.9	ASK	187	4
11	15600	129.69	190000	3.2	ASKH	187	4
11	16300	134.99	150000	1.95			
13	13200	109.83	150000	2.4	ASK	167	4
17	10600	87.86	150000	3.0	ASKH	167	4
9.7	18300	100.22	112100	1.00	ASK	157	6
11	16700	91.65	112800	1.10	ASKF	157	6
12	14500	79.75	111500	1.25	ASKA	157	6
14	12800	70.38	109900	1.40	ASKAF	157	6
12	14800	122.39	111600	1.20			
15	12100	100.22	109100	1.50			
16	11100	91.65	107800	1.65	ASK	157	4
18	9620	79.75	105600	1.85	ASKF	157	4
21	8490	70.38	103400	2.1	ASKA	157	4
24	7360	61.02	100700	2.5	ASKAF	157	4
27	6550	54.29	98500	2.8			
31	5640	46.79	95500	3.2			
39	4580	38.02	91300	3.9			
13	13300	110.18	79000	1.00	ASK	127	4
16	10800	89.89	79000	1.20	ASKF	127	4
18	9890	81.98	78500	1.30	ASKA	127	4
					ASKAF	127	4
21	8560	70.95	77500	1.50			
23	7550	62.60	76400	1.70			
27	6520	54.07	74800	2.0	ASK	127	4
31	5770	47.82	73400	2.2	ASKF	127	4
36	4850	40.19	71300	2.7	ASKA	127	4
40	4370	36.25	69900	3.0	ASKAF	127	4
47	3780	31.37	68000	3.4			
53	3340	27.68	66200	3.9			
20	8840	73.30	46300	0.90	ASK	107	4
22	8020	66.52	46600	1.00	ASKF	107	4
26	6890	57.17	46800	1.15	ASKA	107	4
29	6020	49.90	46700	1.30	ASKAF	107	4
35	5100	42.33	46300	1.45			
40	4460	37.00	45700	1.60			
45	3940	32.69	45100	1.85			
47	3770	31.28	44900	1.80	ASK	107	4
51	3500	29.00	44400	2.1	ASKF	107	4
56	3170	26.32	43800	2.3	ASKA	107	4
65	2730	22.62	42700	2.6	ASKAF	107	4
74	2380	19.74	41700	3.0			
88	2020	16.75	40400	3.5			
35	5050	41.87	25100	0.85	ASK	97	4
48	3720	30.82	26000	1.15	ASKF	97	4
53	3360	27.91	26000	1.30	ASKA	97	4
59	2980	24.75	26000	1.45	ASKAF	97	4
65	2700	22.37	25900	1.60			
77	2290	18.96	25700	1.90	ASK	97	4
88	2000	16.56	25300	2.2	ASKF	97	4
106	1670	13.85	24800	2.6	ASKA	97	4
122	1450	11.99	24300	2.7	ASKAF	97	4
59	3000	24.92	15600	0.85			
65	2700	22.41	15900	0.85			
75	2340	19.45	16200	1.00			
84	2100	17.42	16400	1.05	ASK	87	4
101	1740	14.45	16500	1.20	ASKF	87	4
117	1510	12.56	16400	1.30	ASKA	87	4
131	1350	11.17	15400	1.10	ASKAF	87	4
147	1210	10.00	15300	1.25			
177	1000	8.29	15100	1.40			
203	870	7.21	14900	1.50			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
22kW							
3.2	60000	454	172300	0.85			
4.1	47000	355	190000	1.05			
5.6	34500	261	190000	1.45	ASK	187 R107	4
6.6	29300	221	190000	1.70	ASKH	187 R107	4
7.6	25600	193	190000	1.95			
8.9	21600	163	190000	2.3			
5.3	36700	278	150000	0.85			
6.0	32200	244	150000	1.00			
6.9	28200	213	150000	1.15			
7.1	27200	206	150000	1.20	ASK	167 R107	4
8.1	23800	180	150000	1.35	ASKH	167 R107	4
9.2	21100	160	150000	1.50			
11	17900	135	150000	1.80			
12	15600	118	150000	2.0			
9.3	20800	157	109800	0.85	ASK	157 R107	4
12	16200	122	108600	1.10	ASKF	157 R107	4
14	14100	107	107300	1.25	ASKA	157 R107	4
					ASKAF	157 R107	4
5.4	39000	179.86	190000	1.30			
5.9	35800	165.21	190000	1.40			
6.7	31300	144.59	190000	1.60	ASK	187	6
7.5	28100	129.69	190000	1.80	ASKH	187	6
8.6	24400	112.60	190000	2.0			
8.1	25800	179.86	190000	1.95			
8.9	23700	165.21	190000	2.1	ASK	187	4
10	20700	144.59	190000	2.4	ASKH	187	4
11	18600	129.69	190000	2.7			
11	19400	134.99	150000	1.65			
13	15700	109.83	150000	2.0	ASK	167	4
17	12600	87.86	150000	2.5	ASKH	167	4
19	11200	78.14	150000	2.9			
9.7	21700	100.22	105900	0.85	ASK	157	6
11	19900	91.65	105900	0.90	ASKF	157	6
12	17300	79.75	105500	1.05	ASKA	157	6
14	15200	70.38	104600	1.20	ASKAF	157	6
16	13200	61.02	103300	1.35			
12	17600	122.39	105500	1.05			
15	14400	100.22	104100	1.25			
16	13100	91.65	103200	1.35	ASK	157	4
18	11400	79.75	101600	1.55	ASKF	157	4
21	10100	70.38	99800	1.80	ASKA	157	4
24	8750	61.02	97700	2.1	ASKAF	157	4
27	7790	54.29	95800	2.3			
31	6710	46.79	93200	2.7			
39	5450	38.02	89400	3.3			
16	12900	89.89	73900	1.00	ASK	127	4
18	11800	81.98	73800	1.10	ASKF	127	4
21	10200	70.95	73400	1.30	ASKA	127	4
23	8980	62.60	72800	1.45	ASKAF	127	4
27	7750	54.07	71700	1.70			
31	6860	47.82	70700	1.90			
36	5760	40.19	69000	2.3	ASK	127	4
40	5200	36.25	67800	2.5	ASKF	127	4
47	4500	31.37	66200	2.9	ASKA	127	4
53	3970	27.68	64600	3.3	ASKAF	127	4
61	3430	23.91	62800	3.8			
69	3030	21.15	61200	4.3			
26	8200	57.17	43000	1.00	ASK	107	4
29	7160	49.90	43300	1.10	ASKF	107	4
35	6070	42.33	43400	1.20	ASKA	107	4
					ASKAF	107	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
22kW							
40	5310	37.00	43200	1.35			
45	4690	32.69	42900	1.55			
47	4490	31.28	42800	1.50			
51	4160	29.00	42500	1.75			
56	3770	26.32	42000	1.90	ASK	107	4
65	3240	22.62	41200	2.2	ASKF	107	4
74	2830	19.74	40400	2.5	ASKA	107	4
88	2400	16.75	39300	2.9	ASKAF	107	4
100	2100	14.64	38400	3.3			
109	1930	13.43	36800	2.2			
125	1680	11.73	35900	2.6			
147	1430	9.94	34800	2.9			
48	4420	30.82	23500	0.95	ASK	97	4
53	4000	27.91	23800	1.05	ASKF	97	4
59	3550	24.75	24100	1.20	ASKA	97	4
65	3210	22.37	24200	1.35	ASKAF	97	4
77	2720	18.96	24100	1.60			
88	2370	16.56	24000	1.80	ASK	97	4
106	1990	13.85	23700	2.2	ASKF	97	4
122	1720	11.99	23300	2.3	ASKA	97	4
141	1490	10.41	21800	1.90	ASKAF	97	4
168	1250	8.71	21300	2.1			
75	2790	19.45	14400	0.80			
84	2500	17.42	14800	0.90			
101	2070	14.45	15100	1.00	ASK	87	4
117	1800	12.56	15300	1.10	ASKF	87	4
131	1600	11.17	14200	0.95	ASKA	87	4
147	1430	10.00	14200	1.05	ASKAF	87	4
177	1190	8.29	14300	1.20			
203	1030	7.21	14200	1.25			
30kW							
5.6	47000	261	190000	1.05			
6.6	39800	221	190000	1.25	ASK	187 R107	4
7.6	34800	193	190000	1.45	ASKH	187 R107	4
9.0	29400	163	190000	1.70			
6.9	38300	213	150000	0.85			
7.1	37000	206	150000	0.85			
8.1	32400	180	150000	1.00	ASK	167 R107	4
9.2	28700	160	150000	1.10	ASKH	167 R107	4
11	24400	135	150000	1.30			
12	21300	118	150000	1.50			
8.2	35100	179.86	190000	1.45			
8.9	32200	165.21	190000	1.55			
10	28200	144.59	190000	1.75			
11	25300	129.69	190000	2.0	ASK	187	4
13	21900	112.60	190000	2.3	ASKH	187	4
14	19900	102.16	190000	2.5			
17	17200	88.00	190000	2.9			
13	21400	109.83	150000	1.50			
17	17100	87.86	150000	1.85			
19	15200	78.14	150000	2.1	ASK	167	4
22	13300	68.07	150000	2.4	ASKH	167	4
24	11800	60.74	150000	2.7			
15	19500	100.22	92700	0.90			
16	17900	91.65	92800	1.00			
18	15500	79.75	92400	1.15	ASK	157	4
21	13700	70.38	91800	1.30	ASKF	157	4
24	11900	61.02	90700	1.50	ASKA	157	4
27	10600	54.29	89500	1.70	ASKAF	157	4
31	9120	46.79	87800	1.95			
39	7410	38.02	85100	2.4			
47	6100	31.30	82200	3.0			

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model		电机极数 Pole P
30kW							
21	13800	70.95	64200	0.95			
23	12200	62.60	64600	1.05			
27	10500	54.07	64700	1.25			
31	9320	47.82	64400	1.40	ASK	127	4
37	7830	40.19	63700	1.65	ASKF	127	4
41	7060	36.25	63100	1.85	ASKA	127	4
47	6110	31.37	62000	2.1	ASKAF	127	4
53	5390	27.68	61000	2.4			
62	4660	23.91	59600	2.8			
35	8250	42.33	36100	0.90	ASK	107	4
40	7210	37.00	37600	1.00	ASKF	107	4
47	6100	31.28	38000	1.10	ASKA	107	4
					ASKAF	107	4
51	5650	29.00	38000	1.25			
56	5130	26.32	38000	1.40			
65	4410	22.62	37700	1.65			
74	3850	19.74	37400	1.85	ASK	107	4
88	3260	16.75	36700	2.2	ASKF	107	4
100	2850	14.64	36100	2.4	ASKA	107	4
109	2620	13.43	34400	1.65	ASKAF	107	4
125	2280	11.73	33800	1.90			
148	1940	9.94	33000	2.2			
169	1690	8.69	32200	2.4			
59	4820	24.75	19600	0.90			
66	4360	22.37	20100	1.00			
78	3690	18.96	20700	1.15	ASK	97	4
89	3230	16.56	21000	1.35	ASKF	97	4
106	2700	13.85	21200	1.60	ASKA	97	4
123	2340	11.99	21100	1.65	ASKAF	97	4
141	2030	10.41	19500	1.40			
169	1700	8.71	19400	1.55			
37kW							
5.6	58000	261	176000	0.85			
6.6	49200	221	190000	1.00			
7.6	43000	193	190000	1.15	ASK	187 R107	4
9.0	36300	163	190000	1.40	ASKH	187 R107	4
8.1	40000	180	150000	0.80			
9.2	35500	160	150000	0.90	ASK	167 R107	4
11	30100	135	150000	1.05	ASKH	167 R107	4
12	26300	118	150000	1.20			
8.2	43200	179.86	190000	1.15			
8.9	39700	165.21	190000	1.25			
10	34800	144.59	190000	1.45			
11	31200	129.69	190000	1.60	ASK	187	4
13	27100	112.60	190000	1.85	ASKH	187	4
14	24600	102.16	190000	2.0			
17	21200	88.00	190000	2.4			
13	26400	109.83	150000	1.20			
17	21100	87.86	150000	1.50			
19	18800	78.14	150000	1.70	ASK	167	4
22	16400	68.07	150000	1.95	ASKH	167	4
24	14600	60.74	150000	2.2			
28	12400	51.77	150000	2.6			
					ASK	157	4
16	22000	91.65	83600	0.80	ASKF	157	4
18	19200	79.75	84500	0.95	ASKA	157	4
					ASKAF	157	4
21	16900	70.38	84800	1.05			
24	14700	61.02	84600	1.25	ASK	157	4
27	13000	54.29	84100	1.40	ASKF	157	4
31	11200	46.79	83200	1.60	ASKA	157	4
39	9140	38.02	81300	1.95	ASKAF	157	4
47	7520	31.30	79100	2.4			
23	15000	62.60	57500	0.85	ASK	127	4
27	13000	54.07	58500	1.00	ASKF	127	4
31	11500	47.82	59000	1.15	ASKA	127	4
37	9660	40.19	59100	1.35	ASKAF	127	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
37kW						
41	8710	36.25	59000	1.50		
47	7540	31.37	58500	1.70		
53	6650	27.68	57800	1.95		
62	5740	23.91	56900	2.3	ASK 127	4
70	5080	21.15	56000	2.6	ASKF 127	4
83	4270	17.77	54500	3.0	ASKA 127	4
102	3450	14.35	52500	3.5	ASKAF 127	4
115	3070	12.79	50200	2.8		
137	2580	10.74	48600	3.1		
169	2090	8.68	46600	3.5		
40	8890	37.00	29000	0.80		
47	7520	31.28	33000	0.90		
51	6970	29.00	34200	1.05		
56	6320	26.32	34500	1.15	ASK 107	4
65	5440	22.62	34700	1.30	ASKF 107	4
74	4740	19.74	34700	1.50	ASKA 107	4
88	4020	16.75	34500	1.75	ASKAF 107	4
100	3520	14.64	34200	1.95		
109	3230	13.43	32300	1.35		
125	2820	11.73	32000	1.55		
148	2390	9.94	31400	1.75		
169	2090	8.69	30900	1.95		
45kW						
6.6	59800	221	172600	0.85	ASK 187 R107	4
7.6	52300	193	186100	1.95	ASKH 187 R107	4
9.0	44200	163	190000	1.15		
11	36600	135	150000	0.85	ASK 167 R107	4
12	32000	118	150000	1.00	ASKH 167 R107	4
8.2	52600	179.86	185500	0.95		
8.9	48300	165.21	190000	1.05		
10	42300	144.59	190000	1.20		
11	37900	129.69	190000	1.30	ASK 187	4
13	32900	112.60	190000	1.50	ASKH 187	4
14	29900	102.16	190000	1.65		
17	25700	88.00	190000	1.95		
20	21600	73.96	187700	2.3		
13	32100	109.83	150000	1.00		
17	25700	87.86	150000	1.25		
19	22800	78.14	150000	1.40		
22	19900	68.07	150000	1.60	ASK 167	4
24	17800	60.74	149000	1.80	ASKH 167	4
28	15100	51.77	145600	2.1		
34	12500	42.89	140600	2.5		
21	20600	70.38	76800	0.85		
24	17800	61.02	77700	1.00		
27	15900	54.29	77900	1.15	ASK 157	4
31	13700	46.79	77800	1.30	ASKF 157	4
39	11100	38.02	76900	1.60	ASKA 157	4
47	9150	31.30	75500	1.95	ASKAF 157	4
53	8080	27.62	74300	2.2		
61	7000	23.95	72800	2.6		
69	6230	21.31	71500	2.9		
80	5370	18.37	69700	3.3		
31	14000	47.82	52800	0.95	ASK 127	4
37	11700	40.19	53900	1.10	ASKF 127	4
41	10600	36.25	54200	1.25	ASKA 127	4
					ASKAF 127	4
47	9170	31.37	54400	1.40		
53	8090	27.68	54200	1.60		
62	6990	23.91	53800	1.85		
70	6180	21.15	53200	2.1	ASK 127	4
83	5190	17.77	52200	2.5	ASKF 127	4
102	4190	14.35	50700	2.9	ASKA 127	4
115	3740	12.79	48300	2.3	ASKAF 127	4
137	3140	10.74	47000	2.5		
169	2540	8.68	45300	2.8		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
45kW						
51	8480	29.00	25600	0.85	ASK 107	4
56	7690	26.32	28300	0.95	ASKF 107	4
65	6610	22.62	31000	1.10	ASKA 107	4
74	5770	19.74	31700	1.25	ASKAF 107	4
88	4890	16.75	31900	1.45		
100	4280	14.64	31900	1.60	ASK 107	4
109	3930	13.43	29900	1.10	ASKF 107	4
125	3430	11.73	29900	1.25	ASKA 107	4
148	2910	9.94	29600	1.45	ASKAF 107	4
169	2540	8.69	29300	1.60		
55kW						
10	51500	144.59	187400	0.95		
11	46200	129.69	190000	1.10		
13	40100	112.60	188500	1.25		
14	36400	102.16	187100	1.35	ASK 187	4
17	31300	88.00	184200	1.60	ASKH 187	4
20	26300	73.96	180200	1.90		
23	22800	64.04	176300	2.2		
17	31300	87.86	145300	1.00		
19	27800	78.14	144600	1.15		
22	24200	68.07	143300	1.30		
24	21600	60.74	141700	1.50	ASK 167	4
28	18400	51.77	139100	1.75	ASKH 167	4
34	15300	42.89	135400	2.1		
40	13000	36.61	131900	2.5		
24	21700	61.02	69000	0.85		
27	19300	54.29	70200	0.95		
32	16700	46.79	71200	1.10		
39	13500	38.02	71500	1.35	ASK 157	4
47	11100	31.30	71000	1.60	ASKF 157	4
53	9840	27.62	70400	1.85	ASKA 157	4
62	8530	23.95	69400	2.1	ASKAF 157	4
69	7590	21.31	68400	2.4		
80	6540	18.37	67000	2.8		
99	5310	14.92	64800	3.4		
117	4510	12.65	62900	3.8		
37	14300	40.19	47400	0.90	ASK 127	4
47	11200	31.37	49300	1.15	ASKF 127	4
53	9850	27.68	49700	1.30	ASKA 127	4
					ASKAF 127	4
62	8510	23.91	49900	1.55		
70	7530	21.15	49800	1.75	ASK 127	4
83	6330	17.77	49300	2.0	ASKF 127	4
103	5110	14.35	48300	2.4	ASKA 127	4
115	4550	12.79	45900	1.85	ASKAF 127	4
137	3830	10.74	45000	2.1		
170	3090	8.68	43600	2.3		
75kW						
11	62800	129.69	164100	0.80		
13	54500	112.60	166100	0.90		
14	49400	102.16	166600	1.00		
17	42600	88.00	166600	1.15	ASK 187	4
20	35800	73.96	165300	1.40	ASKH 187	4
23	31000	64.04	163400	1.60		
28	25800	53.36	160100	1.95		
33	22000	45.50	156700	2.3		
19	37800	78.14	126100	0.85		
22	32900	68.07	127100	0.95		
24	29400	60.74	127300	1.10		
29	25100	51.77	126800	1.30		
35	20800	42.89	125200	1.55	ASK 167	4
40	17700	36.61	123200	1.80	ASKH 167	4
46	15600	32.25	121300	2.0		
51	13900	28.77	119300	2.3		
60	11900	24.52	116300	2.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
75kW						
39	18400	38.02	60800	1.00		
47	15100	31.30	62200	1.20		
54	13400	27.62	62600	1.35	ASK 157	4
62	11600	23.95	62600	1.55	ASKF 157	4
69	10300	21.31	62400	1.75	ASKA 157	4
81	8890	18.37	61800	2.0	ASKAF 157	4
99	7220	14.92	60500	2.5		
117	6120	12.65	59300	2.8		
47	15200	31.37	39200	0.85		
53	13400	27.68	40800	0.95		
62	11600	23.91	42200	1.10	ASK 127	4
70	10200	21.15	42900	1.25	ASKF 127	4
83	8600	17.77	43500	1.50	ASKA 127	4
103	6940	14.35	43700	1.75	ASKAF 127	4
116	6190	12.79	41100	1.40		
138	5200	10.74	41000	1.55		
171	4200	8.68	40400	1.70		
90kW						
14	59300	102.16	151300	0.85		
17	51100	88.00	153400	1.00		
20	42900	73.96	154200	1.15		
23	37200	64.04	153800	1.35	ASK 187	4
28	31000	53.36	152200	1.60	ASKH 187	4
33	26400	45.50	149900	1.90		
35	24700	42.51	148700	2.0		
38	22400	38.57	146900	2.2		
22	39500	68.07	115100	0.80		
24	35300	60.74	116600	0.90		
29	30100	51.77	117600	1.05		
35	24900	42.89	117600	1.30		
40	21300	36.61	116700	1.50	ASK 167	4
46	18700	32.25	115500	1.70	ASKH 167	4
51	16700	28.77	114200	1.90		
60	14200	24.52	111900	2.2		
73	11800	20.32	108800	2.7		
85	10100	17.34	106000	3.2		
39	22100	38.02	52700	0.80		
47	18200	31.30	55500	1.00		
54	16000	27.62	56700	1.10	ASK 157	4
62	13900	23.95	57500	1.30	ASKF 157	4
69	12400	21.31	57900	1.45	ASKA 157	4
81	10700	18.37	57900	1.70	ASKAF 157	4
99	8670	14.92	57400	2.1		
117	7350	12.65	56600	2.3		
62	13900	23.91	36400	0.95		
70	12300	21.15	37800	1.05	ASK 127	4
83	10300	17.77	39200	1.25	ASKF 127	4
103	8330	14.35	40200	1.45	ASKA 127	4
116	7420	12.79	37600	1.15	ASKAF 127	4
138	6240	10.74	38000	1.30		
171	5040	8.68	38000	1.45		
110kW						
17	62300	88.00	136000	0.80		
20	52300	73.96	139500	0.95		
23	45300	64.04	141000	1.10		
28	37700	53.36	141500	1.30		
33	32200	45.50	140800	1.55	ASK 187	4
35	30100	42.51	140200	1.65	ASKH 187	4
39	27300	38.57	139100	1.85		
45	23500	33.23	137000	2.1		
53	19800	27.92	134000	2.5		
29	36600	51.77	105500	0.85		
35	30300	42.89	107500	1.05		
41	25900	36.61	108100	1.25		
46	22800	32.25	107900	1.40	ASK 167	4
52	20400	28.77	107400	1.55	ASKH 167	4
61	17300	24.52	106100	1.85		
73	14400	20.32	104000	2.2		
86	12300	17.34	101800	2.6		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
110kW						
62	16900	23.95	50800	1.05	ASK 157	4
70	15100	21.31	51900	1.20	ASKF 157	4
81	13000	18.37	52700	1.40	ASKA 157	4
100	10600	14.92	53100	1.70	ASKAF 157	4
117	8950	12.65	53000	1.90		
132kW						
20	62800	73.96	123300	0.80		
23	54400	64.04	127000	0.90		
28	45300	53.36	129800	1.10		
33	38600	45.50	130800	1.30		
35	36100	42.51	130900	1.40		
39	32700	38.57	130700	1.55	ASK 187	4
45	28200	33.23	129800	1.75	ASKH 187	4
53	23700	27.92	127900	2.1		
61	20500	24.18	125900	2.3		
74	17100	20.15	122800	2.6		
86	14600	17.18	119700	2.8		
35	36400	42.89	96400	0.90		
41	31100	36.61	98600	1.05		
46	27400	32.25	99600	1.15		
52	24400	28.77	99900	1.30	ASK 167	
61	20800	24.52	99800	1.55	ASKH 167	
73	17200	20.32	98700	1.85		
86	14700	17.34	97300	2.2		
62	20300	23.95	43400	0.90	ASK 157	4
70	18100	21.31	45300	1.00	ASKF 157	4
81	15600	18.37	47000	1.15	ASKA 157	4
100	12700	14.92	48500	1.40	ASKAF 157	4
117	10700	12.65	49100	1.60		
160kW						
28	54900	53.36	114900	0.90		
33	46800	45.50	118100	1.05		
45	34200	33.23	120500	1.45		
53	28700	27.92	120100	1.75	ASK 187	4
61	24900	24.18	119100	1.90	ASKH 187	4
74	20700	20.15	117200	2.1		
86	17700	17.18	114900	2.3		
41	37700	36.61	86500	0.85		
61	25200	24.52	91700	1.25	ASK 167	4
73	20900	20.32	92000	1.55	ASKH 167	4
86	17800	17.34	91600	1.80		
81	18900	18.37	39800	0.95	ASK 157	4
100	15400	14.92	42600	1.15	ASKF 157	4
117	13000	12.65	44100	1.30	ASKA 157	4
					ASKAF 157	4
200kW						
33	58500	45.50	100000	0.85		
45	42700	33.23	107300	1.15		
53	35900	27.92	109000	1.40		
61	31100	24.18	109500	1.55	ASK 187	4
74	25900	20.15	109100	1.70	ASKH 187	4
86	22100	17.18	108100	1.85		
61	31500	24.52	80100	1.00		
73	26100	20.32	82400	1.20	ASK 167	4
86	22300	17.34	83400	1.45	ASKH 167	4
100	19200	14.92	34200	0.95	ASK 157	4
117	16300	12.65	36900	1.05	ASKF 157	4
					ASKA 157	4
					ASKAF 157	4

速比与最大扭矩
Ratio and max torque

ASK37-57　　n_a=1400 r/min

ASK37　200Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]	AD
106.38	13	200	5640	
97.81	14	200	5640	
83.69	17	200	5640	
72.54	19	200	5520	
67.80	21	200	5360	
58.60	24	200	5020	AD_1
49.79	28	200	4660	
44.46	31	200	4420	
37.97	37	200	4100	
35.57	39	200	3970	
29.96	47	200	3650	
28.83	49	200	3580	
24.99	56	200	3330	
23.36	60	195	3260	
20.19	69	185	3110	
17.15	82	180	2900	
15.31	91	175	2780	
13.08	107	165	2650	
12.14	115	160	2600	
10.49	133	160	2410	AD_2
8.91	157	160	2200	
7.96	176	155	2110	
6.80	206	150	1980	
6.37	220	145	1950	
5.36	261	140	1810	
3.98	352	125	1660	

ASK47　400Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]	AD
131.87	11	400	5920	
121.48	12	400	5920	
104.37	13	400	5920	
90.86	15	400	5920	
85.12	16	400	5920	
75.20	19	400	5920	
69.84	20	400	5920	
63.30	22	400	5920	
56.83	25	400	5920	
48.95	29	400	5920	
46.03	30	400	5920	
39.61	35	400	5920	
35.39	40	400	5920	
31.30	45	400	5700	AD_2
29.32	48	400	5520	
25.91	54	400	5170	
24.06	58	400	4970	
21.81	64	400	4710	
19.58	72	400	4440	
16.86	83	380	4230	
15.86	88	380	4080	
13.65	103	360	3890	
12.19	115	350	3720	
11.77	119	280	4060	
10.56	133	280	3830	
9.10	154	280	3540	
8.56	164	270	3500	
7.36	190	250	3390	
6.58	213	240	3270	AD_1
5.81	241	230	3140	
4.64	302	205	2980	

ASK57　600Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]	AD
145.14	9.6	600	7470	
123.85	11	600	7470	
108.29	13	600	7470	
102.88	14	600	7470	
90.26	16	600	7470	
76.56	18	600	7470	
69.12	20	600	7470	
60.81	23	600	7470	
57.42	24	600	7470	
48.89	29	600	7470	AD_2
44.43	32	600	7470	
38.49	36	600	7470	
35.70	39	600	7470	
30.28	46	600	7310	
27.34	51	600	6930	
24.05	58	600	6480	
22.71	62	600	6280	
19.34	72	575	5910	
17.57	80	555	5740	
15.22	92	535	5430	
13.25	106	510	5190	
11.92	107	415	5150	
11.26	124	415	4990	
9.59	146	405	4650	AD_1
8.71	161	390	4520	
7.55	185	365	4360	
6.57	213	345	4190	
4.69	299	300	3800	

ASK67-127　　n_a=1400 r/min

ASK67　820Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]	AD
144.79	9.7	820	10300	
123.54	11	820	10300	
108.03	13	820	10300	
102.62	14	820	10300	
90.04	16	820	10300	
76.37	18	820	10300	
68.95	20	820	10300	AD_2
60.66	23	820	10300	
57.28	24	820	10300	
48.77	29	820	10300	
44.32	32	820	10300	
38.39	36	820	10500	
35.62	39	820	10300	
30.22	46	820	10300	
27.28	51	820	10300	
24.00	58	800	10500	
22.66	62	780	10700	
19.30	73	760	10800	
17.54	80	740	11000	
15.19	92	700	11300	AD_3
13.22	106	670	11500	
12.48	112	530	12300	
10.63	132	500	11800	
9.66	145	480	11500	
8.37	167	440	11100	
7.28	192	420	10700	
5.20	269	350	9870	

ASK77　1550Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]	AD
192.18	7.3	1450	16100	
179.37	7.8	1450	16100	
154.02	9.1	1550	15400	
135.28	10	1550	15400	
128.52	11	1550	15400	
113.56	12	1550	15400	
97.05	14	1550	15400	AD_2
88.97	16	1550	15400	
78.07	18	1550	15400	
73.99	19	1550	15400	
64.75	22	1550	15400	
58.34	24	1550	15400	
51.18	27	1550	15400	
45.16	31	1550	15400	
40.04	35	1550	15400	
38.39	36	1550	15400	AD_3
35.20	40	1550	15400	
30.89	45	1550	15400	
29.27	48	1550	15400	
25.62	55	1550	15400	
23.08	61	1550	15400	
20.25	69	1550	15700	
17.87	78	1450	16100	
15.84	88	1400	15500	AD_4
13.52	104	1340	14800	
12.36	113	1000	15100	
10.84	129	990	14400	
9.56	146	940	13900	
8.48	165	890	13500	
7.24	193	820	13100	

ASK87　2700Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]	AD
197.37	7.1	2700	27300	
174.19	8.0	2700	27300	
164.34	8.5	2700	27300	
147.32	9.5	2700	27300	AD_2
126.91	11	2700	27300	
115.82	12	2700	27300	
102.71	14	2700	27300	
86.34	16	2700	27300	
79.34	18	2700	27300	
70.46	20	2700	27300	
63.00	22	2700	26200	
56.64	25	2700	25000	AD_3
49.16	28	2700	23500	
44.02	32	2600	22800	
36.52	38	2500	21400	
31.39	45	2700	19200	
27.88	50	2600	18500	
24.92	56	2500	18000	
22.41	62	2300	17900	
19.45	72	2300	16800	AD_4
17.42	80	2200	16300	
16.00	87	1800	16000	
14.45	97	2100	15300	
12.56	111	2000	14800	
11.17	125	1500	14900	
10.00	140	1500	14200	
8.29	169	1400	13500	AD_5
7.21	194	1300	13200	

ASK97　4300Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
176.05	8.0	4300	40000	
153.21	9.1	4300	40000	
140.28	10	4300	40000	
123.93	11	4300	40000	
105.13	13	4300	40000	AD3
96.80	14	4300	40000	
86.52	16	4300	38800	
77.89	18	4300	37100	
70.54	20	4300	35600	
62.55	22	4300	33800	
56.55	25	4300	32300	AD4
47.93	29	4300	30000	
41.87	33	4300	28300	
38.30	37	4300	27100	
34.23	41	4300	25700	
30.82	45	4300	24500	
27.91	50	4300	23300	AD5
24.75	57	4300	22000	
22.37	63	4300	20900	
18.96	74	4300	19100	
16.56	85	4300	17800	
13.85	101	4300	16100	AD6
11.99	117	3890	16200	
10.41	134	2870	16400	AD5
8.71	161	2660	15800	AD6

ASK107　8000Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
143.47	9.8	8000	65000	
121.46	12	8000	61700	
112.41	12	8000	59700	
100.75	14	8000	57000	
90.96	15	8000	54600	AD4
82.61	17	8000	52400	
73.30	19	8000	49700	
66.52	21	8000	47600	
57.17	24	8000	44400	
49.90	28	7840	42200	
42.33	33	7360	40500	
37.00	38	7200	38500	AD5
32.69	43	7200	36300	
31.28	45	6800	36700	
29.00	48	7200	34000	
26.32	53	7200	32000	
22.62	62	7200	28900	
19.74	71	7200	26100	
16.75	84	7050	23600	AD5
14.64	96	6890	21900	
13.43	104	4300	29200	
11.73	119	4300	27500	
9.94	141	4190	25800	
8.69	161	4070	24600	

ASK127　13000Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
146.07	9.6	13000	79200	
136.14	10	13000	79200	AD4
122.48	11	13000	79200	
110.18	13	13000	79200	
89.89	16	13000	75100	
81.98	17	13000	72100	
70.95	20	13000	67700	AD5
62.60	22	13000	64000	
54.07	26	13000	59900	
47.82	29	13000	56500	
40.19	35	13000	52000	AD6
36.25	39	13000	49400	
31.37	45	13000	45900	AD7
27.68	51	13000	43000	
23.91	59	13000	39800	
21.15	66	13000	37200	
17.77	79	13000	33600	
14.35	98	12100	31800	AD8
12.79	109	8530	35400	
10.74	130	8000	33900	
8.68	161	7230	32500	

ASK157-187, ASK37R17, ASK47/57R37 n_a=1400 r/min

ASK157 18000Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
150.41	9.3	18000	112200	
122.39	11	18000	106500	
100.22	14	18000	98000	
91.65	15	18000	94400	AD5
79.75	18	18000	88900	
70.38	20	18000	84200	
61.02	23	18000	79000	
54.29	26	18000	74900	AD6
46.79	30	18000	70000	AD7
38.02	37	18000	63300	
31.30	45	18000	57500	
27.62	51	18000	54000	
23.95	58	18000	50000	
21.31	66	18000	47000	AD8
18.37	76	18000	43200	
14.92	94	18000	38200	
12.65	111	17000	36700	

ASK167 32000Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
164.50	8.5	32000	150000	AD5
134.99	10	32000	150000	AD6
109.83	13	32000	150000	
87.86	16	32000	147200	
78.14	18	32000	140100	AD7
68.07	21	32000	132000	
60.74	23	32000	125600	
51.77	27	32000	117000	
42.89	33	32000	107400	
36.61	38	32000	99700	
32.25	43	32000	93700	AD8
28.77	49	32000	88600	
24.52	57	32000	81700	
20.32	69	32000	74000	
17.34	81	32000	67900	

ASK187 50000Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	AD
179.86	7.8	50000	190000	
165.21	8.5	50000	190000	AD6
144.59	9.7	50000	190000	
129.69	11	50000	188200	
112.60	12	50000	177200	AD7
102.16	14	50000	169900	
88.00	16	50000	159000	
73.96	19	50000	147000	
64.04	22	50000	137500	
53.36	26	50000	126100	
45.50	31	50000	116600	
42.51	33	50000	112700	AD8
38.57	36	50000	107200	
33.23	42	50000	99100	
27.92	50	50000	90200	
24.18	58	47600	86800	
20.15	69	43900	84000	
17.18	81	41400		

ASK37R17 200Nm

i	n_a [r/min]	M_{am-ax} [Nm]	F_{Re} [N]
6832	0.20	200	5640
5922	0.24	200	5640
5491	0.25	200	5640
4759	0.29	200	5640
4160	0.34	200	5640
3645	0.38	200	5640
3205	0.44	200	5640
2801	0.50	200	5640
2454	0.57	200	5640
2166	0.65	200	5640
1891	0.74	200	5640
1660	0.84	200	5640
1466	0.95	200	5640
1288	1.1	200	5640
1136	1.2	200	5640
996	1.4	200	5640
876	1.6	200	5640
761	1.8	200	5640
671	2.1	200	5640
585	2.4	200	5640
512	2.7	200	5640
451	3.1	200	5640
396	3.5	200	5640
346	4.0	200	5640
304	4.6	200	5640
267	5.2	200	5640
234	6.0	200	5640
205	6.8	200	5640
181	7.7	200	5640
160	8.8	200	5640
136	10	200	5640
127	11	200	5640
110	13	200	5640
96	15	200	5640

ASK47R37 400Nm

i	n_a [r/min]	M_{am-ax} [Nm]	F_{Re} [N]
10138	0.14	400	5920
8534	0.16	400	5920
7662	0.18	400	5920
6826	0.21	400	5920
5983	0.23	400	5920
5159	0.27	400	5920
4601	0.30	400	5920
3940	0.36	400	5920
3477	0.40	400	5920
3043	0.46	400	5920
2733	0.51	400	5920
2354	0.59	400	5920
2063	0.68	400	5920
1819	0.77	400	5920
1586	0.88	400	5920
1388	1.0	400	5920
1222	1.1	400	5920
1097	1.3	400	5920
945	1.5	400	5920
831	1.7	400	5920
718	1.9	400	5920
639	2.2	400	5920
552	2.5	400	5920
495	2.8	400	5920
426	3.3	400	5920
375	3.7	400	5920
327	4.3	400	5920
289	4.8	400	5920
256	5.5	400	5920
225	6.2	400	5920
198	7.1	400	5920
171	8.2	400	5920
153	9.2	400	5920
131	11	400	5920
112	13	400	5920
99	14	400	5920
94	15	400	5920

ASK57R37 6000Nm

i	n_a [r/min]	M_{am-ax} [Nm]	F_{Re} [N]
12169	0.12	600	7470
11162	0.13	600	7470
9503	0.15	600	7470
8547	0.16	600	7470
7277	0.19	600	7470
6478	0.22	600	7470
5662	0.25	600	7470
5033	0.28	600	7470
4340	0.32	600	7470
3854	0.36	600	7470
3390	0.41	600	7470
2924	0.48	600	7470
2593	0.54	600	7470
2249	0.62	600	7470
1986	0.70	600	7470
1743	0.80	600	7470
1539	0.91	600	7470
1354	1.0	600	7470
1174	1.2	600	7470
1036	1.4	600	7470
906	1.5	600	7470
806	1.7	600	7470
699	2.0	600	7470
615	2.3	600	7470
544	2.6	600	7470
473	3.0	600	7470
421	3.3	600	7470
362	3.9	600	7470
319	4.4	600	7470
280	5.0	600	7470
246	5.7	600	7470
215	6.5	600	7470
192	7.3	600	7470
166	8.4	600	7470
145	9.7	600	7470
129	11	600	7470
111	13	600	7470
97	14	600	7470

ASK67/77R37, ASK87R57 n_a=1400 r/min

ASK67R37 820Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
12139	0.12	820	10300
11134	0.13	820	10300
9479	0.15	820	10300
8173	0.17	820	10300
7259	0.19	820	10300
6462	0.22	820	10300
5648	0.25	820	10300
4846	0.29	820	10300
4329	0.32	820	10300
3750	0.37	820	10300
3315	0.42	820	10300
2917	0.48	820	10300
2532	0.55	820	10300
2244	0.62	820	10300
1981	0.71	820	10300
1739	0.81	820	10300
1535	0.91	820	10300
1351	1.0	820	10300
1171	1.2	820	10300
1034	1.4	820	10300
903	1.6	820	10300
793	1.8	820	10300
697	2.0	820	10300
613	2.3	820	10300
542	2.6	820	10300
471	3.0	820	10300
420	3.3	820	10300
361	3.9	820	10300
323	4.3	820	10300
279	5.0	820	10300
246	5.7	820	10300
217	6.5	820	10300
191	7.3	820	10300
166	8.4	820	10300
144	9.7	820	10300
122	11	820	10300

ASK77R37 1550Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
15310	0.09	1550	15400
14043	0.10	1550	15400
11955	0.12	1550	15400
10217	0.14	1550	15400
8809	0.16	1550	15400
7528	0.19	1550	15400
6606	0.21	1550	15400
5774	0.24	1550	15400
5089	0.28	1550	15400
4489	0.31	1550	15400
3961	0.35	1550	15400
3485	0.40	1550	15400
2901	0.48	1550	15400
2717	0.52	1550	15400
2370	0.59	1550	15400
2050	0.68	1550	15400
1772	0.79	1550	15400
1514	0.92	1550	15400
1388	1.0	1550	15400
1218	1.1	1550	15400
1053	1.3	1550	15400
924	1.5	1550	15400
815	1.7	1550	15400
709	2.0	1550	15400
622	2.3	1550	15400
552	2.5	1550	15400
485	2.9	1550	15400
428	3.3	1550	15400
367	3.8	1550	15400
328	4.3	1550	15400
290	4.8	1550	15400
252	5.6	1550	15400
221	6.3	1550	15400
195	7.2	1550	15400
175	8.0	1550	15400
154	9.1	1550	15400

ASK87R57 2700Nm

i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
14829	0.09	2700	27300
13168	0.11	2700	27300
11737	0.12	2700	27300
10217	0.14	2700	27300
9073	0.15	2700	27300
7854	0.18	2700	27300
6832	0.20	2700	27300
5930	0.24	2700	27300
5240	0.27	2700	27300
4562	0.31	2700	27300
4037	0.35	2700	27300
3609	0.39	2700	27300
3107	0.45	2700	27300
2728	0.51	2700	27300
2371	0.59	2700	27300
2088	0.67	2700	27300
1854	0.76	2700	27300
1657	0.84	2700	27300
1415	0.99	2700	27300
1229	1.1	2700	27300
1078	1.3	2700	27300
951	1.5	2700	27300
837	1.7	2700	27300
726	1.9	2700	27300
638	2.2	2700	27300
562	2.5	2700	27300
474	3.3	2700	27300
426	3.3	2700	27300
373	3.8	2700	27300
330	4.2	2700	27300
294	4.8	2700	27300
250	5.6	2700	27300
236	5.9	2700	27300
201	7.0	2700	27300
183	7.7	2700	27300
159	8.8	2700	27300
141	9.9	2700	27400

ASK97R57, ASK107/127R77 n_a=1400 r/min

ASK97R57			4300Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
18091	0.08	4300	40000
16666	0.08	4300	40000
14897	0.09	4300	40000
13182	0.11	4300	40000
11677	0.12	4300	40000
10317	0.14	4300	40000
9083	0.15	4300	40000
8054	0.17	4300	40000
6970	0.20	4300	40000
6027	0.23	4300	40000
5391	0.26	4300	40000
4669	0.30	4300	40000
4082	0.34	4300	40000
3583	0.39	4300	40000
3108	0.45	4300	40000
2757	0.51	4300	40000
2419	0.58	4300	40000
2123	0.66	4300	40000
1856	0.75	4300	40000
1625	0.86	4300	40000
1430	0.98	4300	40000
1261	1.1	4300	40000
1102	1.3	4300	40000
957	1.5	4300	40000
855	1.6	4300	40000
743	1.9	4300	40000
652	2.1	4300	40000
573	2.4	4300	40000
504	2.8	4300	40000
437	3.2	4300	40000
382	3.7	4300	40000
342	4.1	4300	40000
305	4.6	4300	40000
258	5.4	4300	40000
232	6.0	4300	40000
199	7.0	4300	40000

ASK107R77			8000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
14311	0.10	8000	65000
12211	0.11	8000	65000
10677	0.13	8000	65000
9524	0.15	8000	65000
8328	0.17	8000	65000
7270	0.19	8000	65000
6184	0.23	8000	65000
5662	0.25	8000	65000
5138	0.27	8000	65000
4359	0.32	8000	65000
3810	0.37	8000	65000
3358	0.42	8000	65000
2977	0.47	8000	65000
2599	0.54	8000	65000
2286	0.61	8000	65000
1939	0.72	8000	65000
1713	0.82	8000	65000
1554	0.90	8000	65000
1336	1.0	8000	65000
1166	1.2	8000	65000
1030	1.4	8000	65000
904	1.5	8000	65000
793	1.8	8000	65000
696	2.0	8000	65000
615	2.3	8000	65000
522	2.7	8000	65000
461	3.0	8000	65000
408	3.4	8000	65000
364	3.8	8000	65000
318	4.4	8000	65000
286	4.9	8000	65000
251	5.6	8000	65000
222	6.3	8000	65000
196	7.1	8000	65000
174	8.0	7200	65000
154	9.1	7200	65000
140	10	7200	65000

ASK127R77			13000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
17550	0.08	13000	79200
16006	0.09	13000	79200
14975	0.09	13000	79200
12440	0.11	13000	79200
10915	0.13	13000	79200
9819	0.14	13000	79200
8443	0.17	13000	79200
7482	0.19	13000	79200
6565	0.21	13000	79200
5804	0.24	13000	79200
5027	0.28	13000	79200
4423	0.32	13000	79200
3889	0.36	13000	79200
3311	0.42	13000	79200
3009	0.47	13000	79200
2607	0.54	13000	79200
2268	0.62	13000	79200
1926	0.73	13000	79200
1757	0.80	13000	79200
1541	0.91	13000	79200
1342	1.0	13000	79200
1177	1.2	13000	79200
1025	1.4	13000	79200
899	1.6	13000	79200
790	1.8	13000	79200
704	2.0	13000	79200
610	2.3	13000	79200
549	2.6	13000	79200
477	2.9	13000	79200
418	3.3	13000	79200

ASK127R87, ASK157R97, ASK157R107 n_a=1400 r/min

ASK127R87			13000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]
536	2.6	13000	79200
473	3.0	13000	79200
418	3.3	13000	79200
367	3.8	13000	79200
330	4.2	13000	79200
287	4.9	13000	79200
253	5.5	13000	79200
213	6.6	13000	79200
200	7.0	13000	79200
166	8.4	13000	79200
147	9.5	13000	79200

ASK157R97			18000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]
17679	0.08	18000	112200
15729	0.09	18000	112200
14721	0.10	18000	112200
13097	0.11	18000	112200
11368	0.12	18000	112200
10114	0.14	18000	112200
8718	0.16	18000	112200
7734	0.18	18000	112200
6881	0.20	18000	112200
5931	0.24	18000	112200
5074	0.28	18000	112200
4514	0.31	18000	112200
3979	0.35	18000	112200
3516	0.40	18000	112200
3051	0.46	18000	112200
2610	0.54	18000	112200
2322	0.60	18000	112200
2029	0.69	18000	112200
1805	0.78	18000	112200
1659	0.84	18000	112200
1365	1.0	18000	112200
1229	1.1	18000	112200
1093	1.3	18000	112200
942	1.5	18000	112200
854	1.6	18000	112200
756	1.9	18000	112200
661	2.1	18000	112200
567	2.5	18000	112200
504	2.8	18000	112200
434	3.2	18000	112200
379	3.7	18000	112200
333	4.2	18000	112200
291	4.8	18000	112200

ASK157R107			18000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]
385	3.6	18000	112200
325	4.3	18000	112200
299	4.7	18000	112200
253	5.5	18000	112200
230	6.1	18000	112200
213	6.6	18000	112200
187	7.5	18000	112200
157	8.9	18000	112200
122	11	18000	106500
107	13	18000	100700


ASK167/187R97, ASK167/187R107　　n_a=1400 r/min

ASK167R97			32000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]
19723	0.07	32000	15000
17406	0.08	32000	15000
15000	0.09	32000	15000
13238	0.11	32000	15000
11573	0.12	32000	15000
10264	0.14	32000	15000
8628	0.16	32000	15000
6562	0.21	32000	15000
5355	0.26	32000	15000
4788	0.29	32000	15000
4079	0.34	32000	15000
3376	0.41	32000	15000
2755	0.51	32000	15000
2263	0.62	32000	15000
2182	0.64	32000	15000
1704	0.82	32000	15000
1408	0.99	32000	15000
1296	1.1	32000	15000
1101	1.3	32000	15000
944	1.5	32000	15000
843	1.7	32000	15000
757	1.8	32000	15000
632	2.2	32000	15000
561	2.5	32000	15000
481	2.9	32000	15000
423	3.3	32000	15000
369	3.8	32000	15000

ASK167R107			32000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]
318	4.4	32000	15000
278	5.0	32000	15000
244	5.7	32000	15000
213	6.6	32000	15000
206	6.8	32000	15000
180	7.8	32000	15000
160	8.8	32000	15000
135	10	32000	15000
118	12	32000	15000

ASK187R97			50000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]
32625	0.04	50000	190000
27165	0.05	50000	190000
24353	0.06	50000	190000
19144	0.07	50000	190000
16978	0.08	50000	190000
14272	0.10	50000	190000
13116	0.11	50000	190000
11647	0.12	50000	190000
10413	0.13	50000	190000
9363	0.15	50000	190000
8126	0.17	50000	190000
7343	0.19	50000	190000
6747	0.21	50000	190000
5991	0.23	50000	190000
5358	0.26	50000	190000
4817	0.29	50000	190000
4370	0.32	50000	190000
3609	0.39	50000	190000
3062	0.46	50000	190000
2818	0.50	50000	190000
2519	0.56	50000	190000
2268	0.62	50000	190000
2054	0.68	50000	190000
1821	0.77	50000	190000
1605	0.87	50000	190000
1395	1.0	50000	190000
1196	1.2	50000	190000
1046	1.3	50000	190000
945	1.5	50000	190000
738	1.9	50000	190000
621	2.3	50000	190000
527	2.7	50000	190000


ASK187R107			50000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [N/m]	F_{Ra} [N]
835	1.7	50000	190000
729	1.9	50000	190000
622	2.3	50000	190000
520	2.7	50000	190000
454	3.1	50000	190000
355	3.9	50000	190000
261	5.4	50000	190000
221	6.3	50000	190000
193	7.3	50000	190000
163	8.6	50000	190000

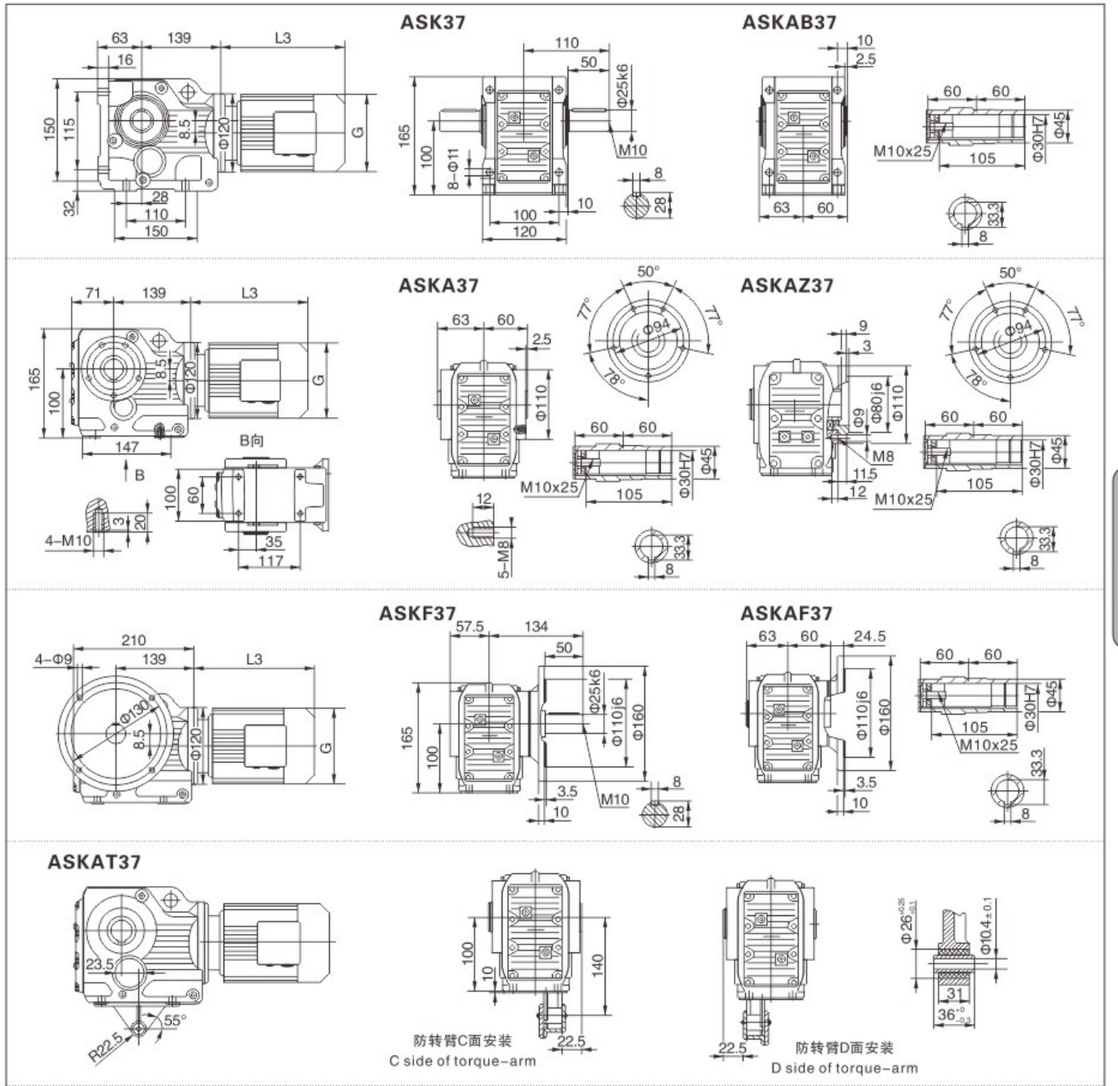


注：详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170

Y_2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100		
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	
L3	235	245		278		304	328	340		
G	130	145		175		195	195	215		
L2	45	92		80		80	80	80		


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.




ASK47




ASKAB47







ASKA47




ASKAZ47




ASKF47







ASKAF47




ASKAT47






防转臂C面安装
C side of torque-arm




防转臂D面安装
D side of torque-arm


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASK..S47



ASK..47R37




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170

Y2电机机座号 Motor size	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	350	383	428	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note: 1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.

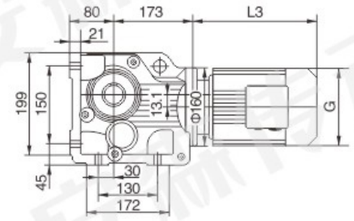


ASK57




ASKAB57







ASKA57




ASKAZ57

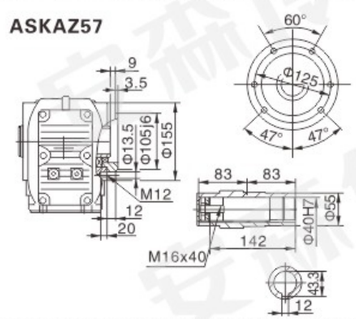


ASKF57







ASKAF57

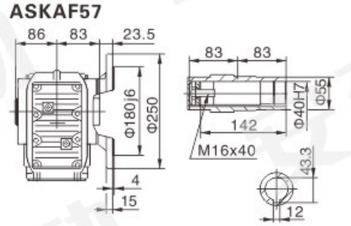


ASKAT57






防转臂C面安装
C side of torque-arm




防转臂D面安装
D side of torque-arm


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASK..S57



ASK..57R37




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170

Y2电机机座号 Motor size	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note: 1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.


ASK67

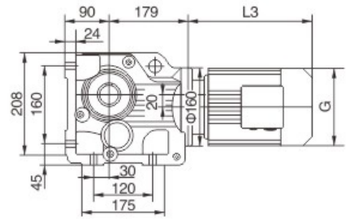




ASKAB67







ASKA67




ASKAZ67




ASKF67








ASKAF67




ASKAT67









电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASK..S67



ASK..67R37




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170

Y_2电机机座号 Motor size	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.


ASK77






ASKAB77







ASKA77




ASKAZ77




ASKF77








ASKAF77




ASKAT77









电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASK..S77



ASK..77R37




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170

Y_2电机机座号 Motor size	71	80	90S	90L	100	112M	132S	132M	160M	
功率/4P Power/(KW)	0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	11	
L3	233	278	304	328	350	380	425	461	524	
G	145	175	195	195	215	240	275	275	330	
L2	55	80	80	80	100	100	110	110	133	


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.


ASK87

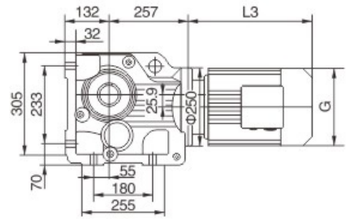




ASKAB87







ASKA87




ASKAZ87




ASKF87








ASKAF87

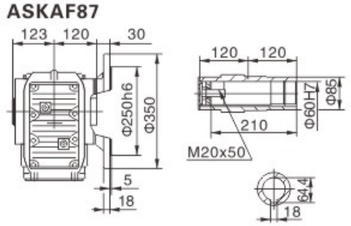


ASKAT87









电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASK..S87



ASK..87R57




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170

Y_2电机机座号 Motor size	80		90S	90L	100		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
功率/4P Power/(KW)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22
L3	246		280	304	350		380	425	461	524	547	583	616
G	175		195	195	215		240	275	275	330	330	380	380
L2	80		80	80	100		100	110	110	133	133	133	133


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.

ASK97







ASKAB97




ASKA97







ASKAZ97




ASKF97








ASKAF97




ASKAT97









电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASK..S97



ASK..97R57




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170

Y_2电机机座号 Motor size	90S	90L	100		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200
功率/4P Power/(KW)	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
L3	280	304	315		334	425	461	524	547	555	588	652
G	195	195	215		240	275	275	330	330	380	380	420
L2	107	107	100		100	110	110	133	133	133	133	135


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.

ASK107

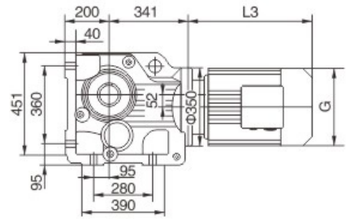





ASKAB107




ASKA107







ASKAZ107

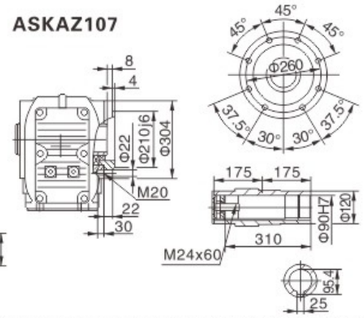


ASKF107








ASKAF107




ASKAT107









电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASK..S107



ASK..107R77




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170


Y2电机机座号 Motor size	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M
功率/4P Power/(KW)	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
L3	318	334	386	422	504	519	555	588	654	680	702
G	215	240	275	275	330	330	380	380	420	470	470
L2	100	100	110	110	133	133	133	133	135	143	143


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.

ASK127




ASKA(ASKAB)127







ASKAZ127




ASKA127/ASKAF127/ASKAZ127 空心轴/Hollow shaft







ASKF127





ASKAF127




ASKAT127









电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASK..S127



ASK..127R77(R87)



When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注: 详细尺寸见第168-170页
Note: For details, see pages 168-170


	ASK..127R77	ASK..127R87
L	232	280

Y2电机机座号 Motor size	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M
功率/4P Power/(KW)	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
L3	424	567	602	583	616	654	674	696	775	847	847
G	275	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580
L2	125	125	125	125	125	147	162	162	170	170	170


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.

ASK157







ASKA(ASKAB)157




ASKAZ157




ASKA157/ASKAF157/ASKAZ157
空心轴/Hollow shaft




ASKF157





ASKAF157



ASKAT157









电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASK..S157

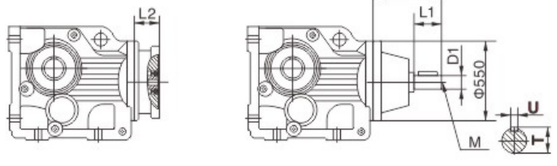

ASK..157R97(R107)



注：详细尺寸见第168-170页

Note: For details, see pages 168-170

When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


	ASK..157R97	ASK..157R107
L	325	382

Y_2电机机座号 Motor size	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
功率/4P Power/(KW)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1180	1270
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645
L2	125	125	125	125	147	145	145	170	170	170	–	–	–


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.

Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.


ASK167

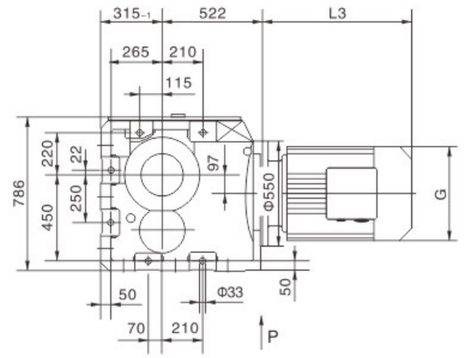



ASKA167

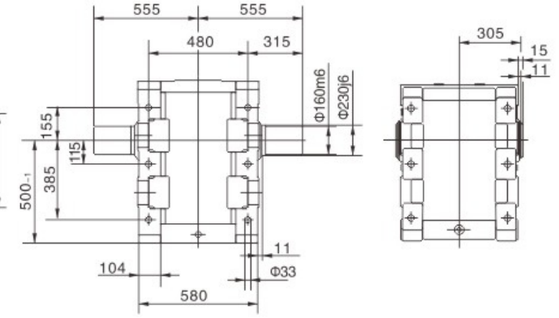


P向









ASKF167

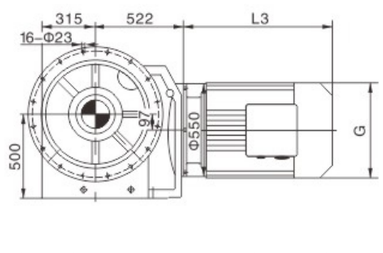

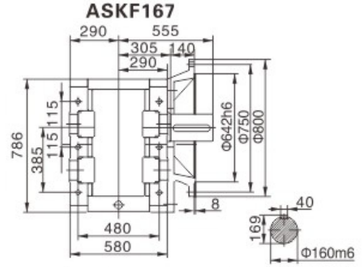


ASKAF167




电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASK..S167

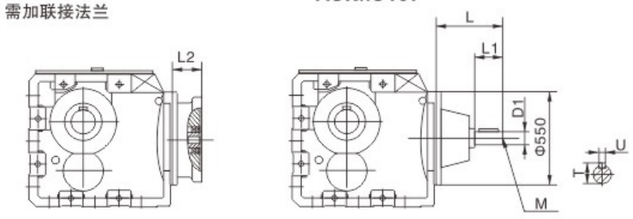

ASK..167R97(R107)



When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第168-170页

Note: For details, see pages 168-170


	ASK..167R97	ASK..167R107
L	325	382

Y_2电机机座号 Motor size	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
功率/4P Power/(KW)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160 200
L3	492	537	593	633	646	673	698	779	847	847	1100	1180	1270
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645
L2	125	125	125	125	147	145	145	170	170	170	–	–	–


注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.


Note：1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.

ASK187

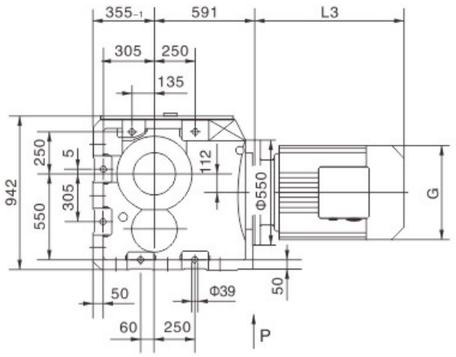



ASKA187







P向









ASKF187

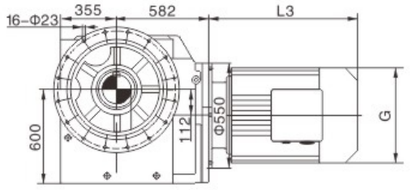


ASKAF187







电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASK..S187



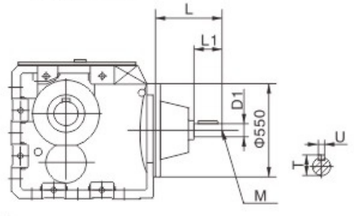

ASK..187R97(R107)



When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第168–170页
Note: For details, see pages 168–170

	ASK..187R97	ASK..187R107
L	325	382

Y_2电机机座号 Motor size	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L	
功率/4P Power/(KW)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200
L3	492	537	593	633	646	673	698	779	847	847	1100	1180	1270	
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645	
L2	125	125	125	125	147	145	145	170	170	170	–	–	–	

注：1.ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASK.."表示ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.
Note: 1.The housings of ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ are common parts. The mounting dimensions may consult each other.
2."ASK.."mean ASK、ASKA、ASKF、ASKAF、ASKAZ、ASKAB.

ASK..AD..

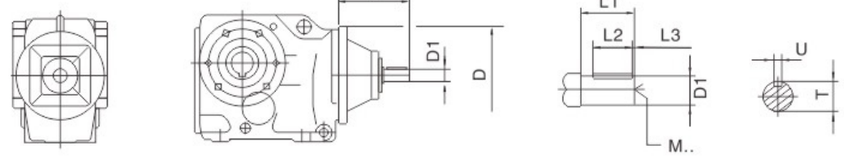

		D	L	D1	L1	L3	L2	T	U	M
ASK..37	AD1	120	102	16	40	4	32	18	5	M5
	AD2		130	19	40	4	32	21.5	6	M6
ASK..47 ASK..57 ASK..67	AD2	160	123	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		159	24	50	5	40	27	8	M8
ASK..77	AD2	200	116	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		151	24	50	5	40	27	8	M8
	AD4		224	38	80	5	70	41	10	M12
ASK..87	AD2	250	111	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		156	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		219	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		292	42	110	10	70	45	12	M16
ASK..97	AD3	300	151	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		214	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		287	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		327	48	110	10	80	51.5	14	M16
ASK..107	AD3	350	145	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		208	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		281	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		321	48	110	10	80	51.5	14	M16
ASK..127	AD4	450	193	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		266	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		306	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		300	55	110	10	90	59	16	M20
	AD8		383	70	140	15	110	74.5	20	M20
ASK..157 ASK..167 ASK..187	AD5	550	258	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		298	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		292	55	110	10	90	59	16	M20
	AD8		374	70	140	15	110	74.5	20	M20

ASK..AM..

Fig.1







Fig.2








			B	E	F	A	G	S	L2	D	L	T	U
ASK..37	Am63	Fig1	95	115	3.5	120	140	M8	64	11	23	12.8	4
	AM71"	1	110	130			160		64	14	30	16.3	5
	AM80"		130	165	4.5		200	M10	78	19	40	21.8	6
	AM90"									24	50	27.3	8
ASK..47 ASK..57 ASK..67	Am63	1	95	115	3.5	160	140	M8	58	11	23	12.8	4
	Am71		110	130			160		58	14	30	16.3	5
	Am80		130	165	4.5		200	M10	73	19	40	21.8	6
	Am90									24	50	27.3	8
	AM100"		180	215	5		250	M12	85	28	60	31.3	8
	AM112"												
ASK..77	AM63	1	95	115	3.5	200	140	M8	52	11	23	12.8	4
	Am71		110	130			160		52	14	30	16.3	5
	Am80		130	165	4.5		200	M10	67	19	40	21.8	6
	Am90									24	50	27.3	8
	AM100"		180	215	5		250	M12	77	28	60	31.3	8
	AM112"												
	AM132S" AM132M"		230	265	5		300		101	38	80	41.3	10
	AM132ML"												
ASK..87	Am80	1	130	165	4.5	250	200	M10	62	19	40	21.8	6
	Am90									24	50	27.3	8
	Am100		180	215	5		250	M12	72	28	60	31.3	8
	Am112												
	AM132S AM132M		230	265			300		98	38	80	41.3	10
	AM132ML												
	AM160"		250	300	6		350	M16	133	42	110	45.3	12
	AM180"									48		51.8	14
ASK..97	Am100	1	180	215	5	300	250	M12	66	28	60	31.3	8
	Am112												
	AM132S		230	265			300		93	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	Am160		250	300	6		350	M16	135	42	110	45.3	12
	Am180									48		51.8	14
	AM200"		300	350	7		400		133	55		59.3	16
	Am225"	2	350	400			450		170	60	140	64.4	18


ASK..AM..

Fig.1



Fig.2









		Fig	B	E	F	A	G	S	L2	D	L	T	U
ASK..107	AM100	1	180	215	5	350	250	M12	61	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S		230	265			300		87	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	AM160		250	300	6		350	M16	130	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		133	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		170	60	140	64.4	18
ASK..127	AM132S	1	230	265	5	450	300	M12	100	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML												
	AM160		250	300	6		350	M16	109	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.3	14
	AM200		300	350	7		400		160	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		162	60	140	64.4	18
	AM250		450	500			550		180	65		49.4	
	AM280									75		79.9	20
ASK..157 ASK..167 ASK..187	AM160	1	250	300	6	550	350	M16	101	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		144	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		159	60	140	64.4	18
	AM250		450	500			550		171	65		49.4	
	AM280									75		79.9	20

1)如果安装在ASK系列脚底安装方式的减速机上，请检查尺寸G/2，它可能已突出安装平面。
Dimension G/2 may protrude past foot mounting surface if mounted on ASK foot-mounted gear unit. please check.

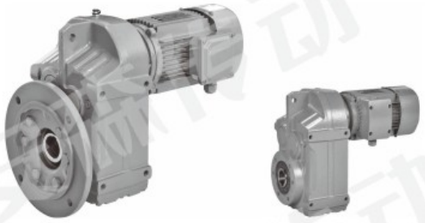


ASFAF..Y..
法兰空心轴安装平行轴斜齿轮减速机
Flange-mounted parallel shaft helical gear units with hollow shaft


ASF系列减速机有以下设计方案：
ASF series gear units are available in the following designs:




ASF..Y..
底脚轴伸式安装平行轴斜齿轮减速机
Foot-mounted parallel shaft helical gear units with solid shaft

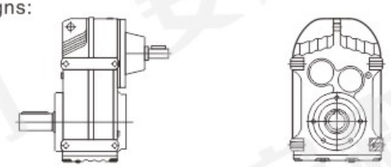


ASF(ASFF、ASFA、ASFAF、ASFAZ)S...
轴输入的平行轴斜齿轮减速机
Shaft input parallel shaft helical gear units

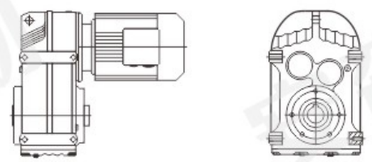


ASFA..Y..
空心轴安装平行轴斜齿轮减速机
Parallel shaft helical gear units with hollow shaft

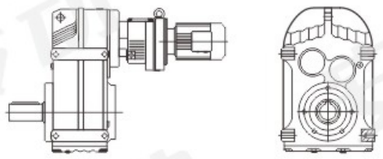


ASF(ASFF、ASFA、ASFAF、ASFAZ)...R...Y...
组合式平行轴斜齿轮减速机
Combinatorial parallel shaft helical gear units

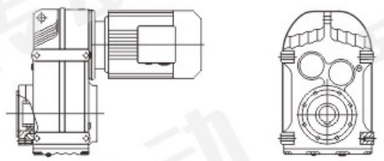

ASFAZ..Y..
小法兰空心轴安装平行轴斜齿轮减速机
Short-flange-mounted parallel shaft helical gear units with hollow shaft

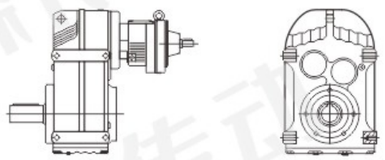

ASF(ASFF、ASFA、ASFAF、ASFAZ)S...R...
轴输入的组合式平行轴斜齿轮减速机
Shaft input combinatorial parallel shaft helical gear units

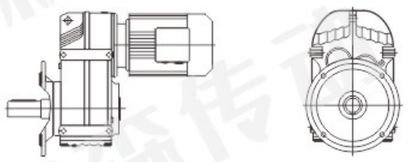

ASFF..Y..
法兰轴伸式安装平行轴斜齿轮减速机
Flange-mounted parallel shaft helical gear units with solid shaft





ASF(ASFF、ASFA、ASFAF、ASFAZ)...Y...
电机用户自配或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to be connected

型号与标记：
Type Designations:

AS F F 37-Y 0.55-4P-23.88-M1- 270° 公司代码 减速机类型 结构形式 规格 电机代号 电机功率、极数 传动比 安装形式 电机接线盒位置	AS F F 37-Y 0.55-4P-23.88-M1- 270° Company Code Gear units type Structure Size Motor code Motor power、pole Ratio Mounting position Position of the motor thermal box
减速机类型： 平行轴斜齿轮减速机	Gear units type: Parallel shaft helicel gear units
结构形式： 普通轴伸式(省略) 轴装式 A 轴伸法兰式 F 轴装法兰式 AF 轴装小法兰式 AZ 普通轴伸式，轴输入 S 普通轴装式，轴输入 AS 轴伸法兰式，轴输入 FS 轴装法兰式，轴输入 AFS	Structure: Foot-mounted solid shaft output (—) Hollow shaft output A Flange-mounted solid shaft output F Flange-mounted hollow shaft output AF Short-flange-mounted hollow shaft output AZ Foot-mounted solid shaft output, shaft input S Hollow shaft output,shaft input AS Flange-mounted solid shaft output,shaft input FS Flange-mounted hollow shaft output,shaft input AFS
规格： (见选型参数表)	Size: (see selection table)
电机代号： 普通(更新) Y(Y2) 防　　爆 B 直　　流 Z 制　　动 YEJ 多　　速 D 变　　频 YVP 电磁调速 YCT 冶金起重 R 变频制动 YVPJ 辊　　道 G	Motor code: Ordinary(renew) Y(Y2) Flame-proof B Direct current Z Brake YEJ Multi-speed D Variable frequency YVP Electromagnetism speed modulation YCT Hoisting in metallurgy R Variable frequency and brake YVPJ Roller tables G
电机功率、极数： (见选型参数表)	Motor power、pole : (see selection table)
传动比： (见选型参数表)	Ratio: (see selection table)
安装形式： M1、M2、M3、M4、M5、M6、(见第173页)	Mounting position: M1、M2、M3、M4、M5、M6、(see page 173)
电机接线盒位置： 0°、90°、180°、270°(见第173页)	Position of the motor thermal box: 0°、90°、180°、270°(see page 173)

安装形式：
Mounting position:

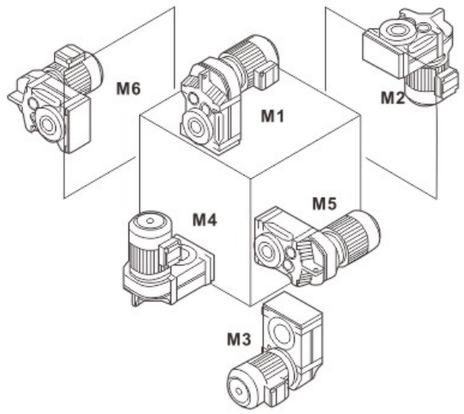

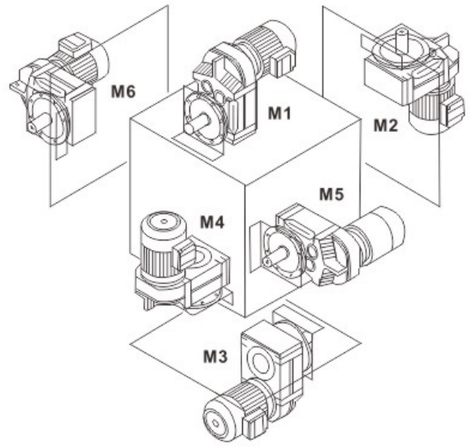

电机接线盒位置
Position of the motor thermal box



0°　90°　180°　270°

输入功率及许用转矩
Input power rating and permissible torque

规格 Size	37	47	57	67	77	87	97	107	127	157
结构形式 Structure	ASF ASFA ASFF ASFAF ASFAZ									
输入功率 Input power rating (kw)	0.18~3.0	0.18~3.0	0.18~5.5	0.18~5.5	0.37~11	0.75~22	1.1~30	2.2~45	7.5~90	11~200
传动比 Ratio	3.81~128.51	5.06~189.39	5.18~199.70	4.21~228.99	4.30~281.71	4.12~270.68	4.68~280.76	6.20~254.40	4.63~172.17	11.92~267.43
许用转矩 Permissible torque (N.M)	200	400	600	820	1500	3000	4300	7840	12000	18000

减速机重量
Gear unit weight

规格 Size	ASF37	ASF47	ASF57	ASF67	ASF77	ASF87	ASF97	ASF107	ASF127	ASF157
重量(kg) Weight	13	17	34	55	90	150	260	402	700	950

所注重量为平均值，仅供参考
The weights are mean values, only for reference.

润滑油量表
Lubrication table

ASF...

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
ASF37	1	1.2	0.7	1.2	1	1.1
ASF47	1.5	1.8	1.1	1.9	1.5	1.7
ASF57	2.6	3.7	2.1	3.5	2.8	2.9
ASF67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2
ASF77	5	7.3	4.3	8	6	6.3
ASF87	10	13.0	7.7	13.8	10.8	11
ASF97	18.5	22.5	12.6	25.2	18.5	20
ASF107	24.5	32	19.5	37.5	27	27
ASF127	40.5	55	34	61	46.5	47
ASF157	69	104	63	105	86	78

ASFF...:

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
ASFF37	1	1.2	0.7	1.3	1	1.1
ASFF47	1.6	1.9	1.1	1.9	1.5	1.7
ASFF57	2.8	3.8	2.1	3.7	2.9	3
ASFF67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2
ASFF77	5.1	7.3	4.3	8.1	6	6.3
ASFF87	10.3	13.2	7.8	14.1	11	11.2
ASFF97	19	22.5	12.6	25.5	18.9	20.5
ASFF107	25.5	32	19.5	38.5	27.5	28
ASFF127	41.5	56	34	63	46.5	49
ASFF157	72	105	64	106	87	79

ASFA..、ASFAF..、ASFAZ...:

规格 Size	润滑油量（升） Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
ASF..37	1	1.2	0.7	1.2	1	1
ASF..47	1.5	1.8	1.1	1.9	1.5	1.7
ASF..57	2.7	3.8	2.1	3.6	2.9	3
ASF..67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2
ASF..77	5	7.3	4.3	8	6	6.3
ASF..87	10	13.0	7.7	13.8	10.8	11
ASF..97	18.5	22.5	12.6	25.0	18.5	20
ASF..107	24.5	32	19.5	37.5	27	27
ASF..127	39	55	34	61	45	46.5
ASF..157	68	103	62	104	85	77

说明：1.轴输入型没有电动机的各项内容。

2.无特别说明时Y系列电动机供货按IP54防护等级。

3.不注明安装形式时，按安装形式图（见176-178页）中M1安装形式供货。

4.不注明接线盒角度时，按安装形式图（见176-178页）中0度位置供货。

5.对输出旋转方向与输入旋转方向有特殊要求的用户，请与我公司技术部联系。

Note: 1. The shaft input type does not have all the contents of the motor.

2. Motors of Y series are supplied with protection grade of IP54 unless otherwise specified

3. The mounting position of M1 as shown in the mounting position example(page 176-178)is the default way when supplying unless otherwise specified.


4. 0° as shown in the mounting position example(page 176-178) is the default connection box angle when supplying unless otherwise specified.


5. Please contact our technical supporting department in case there's any special requirements on the output and input rotatory directions.


安装形式图释义　Explanation of mounting position example

通气孔 Breather valve	油位孔 Oil level plug	放油孔 Oil drain plug


ASF/ASFAB37-157安装形式图 ASF/ASFAB37-157 Mounting position example

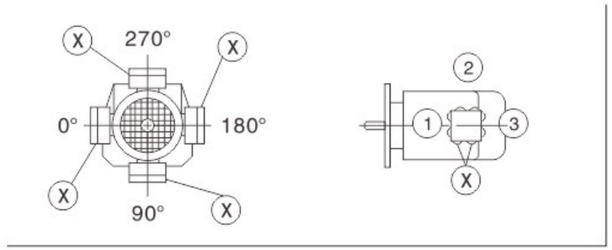


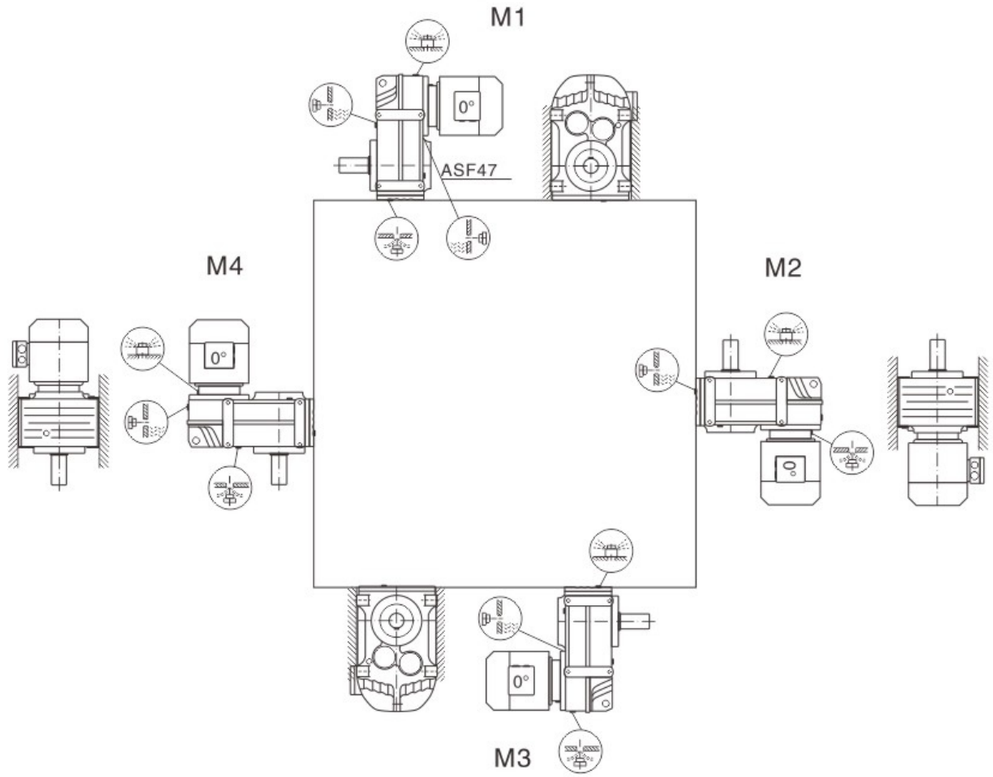


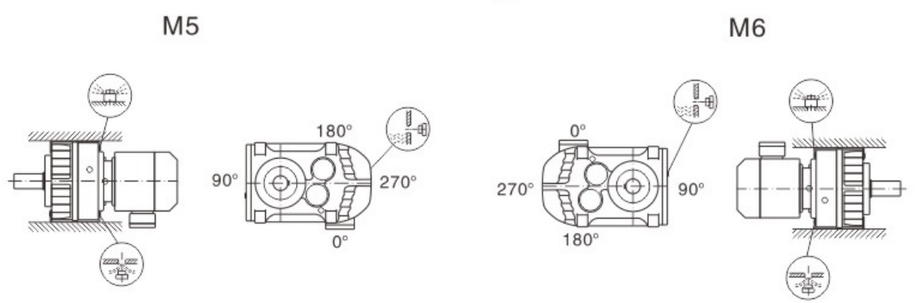


ASFA37-157安装形式图 ASFA37-157 Mounting position example

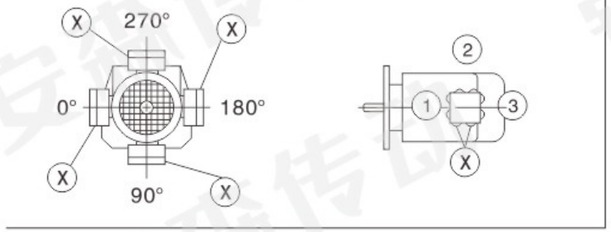


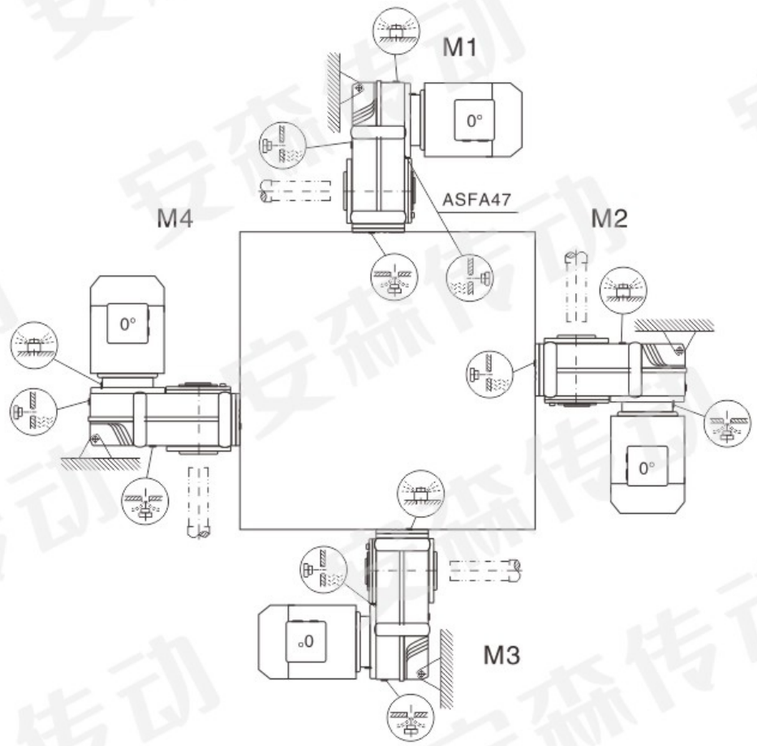


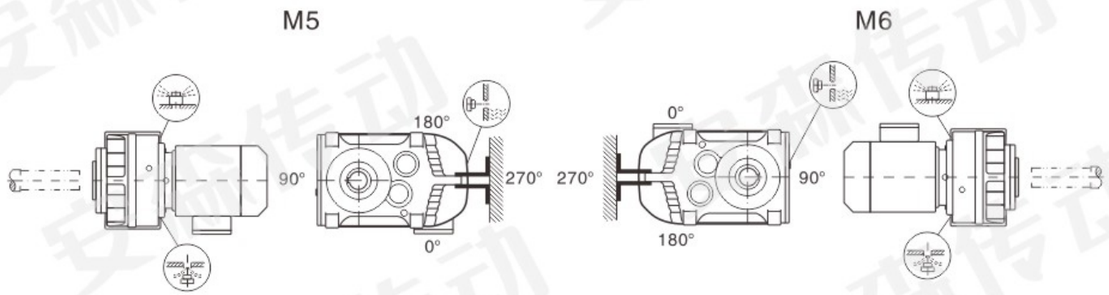

ASFF/ASFAF/ASFAZ37-157安装形式图 ASFF/ASFAF/ASFAZ Mounting position example

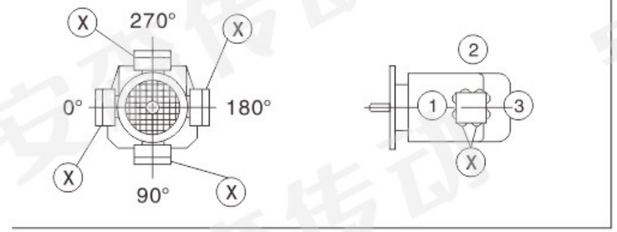

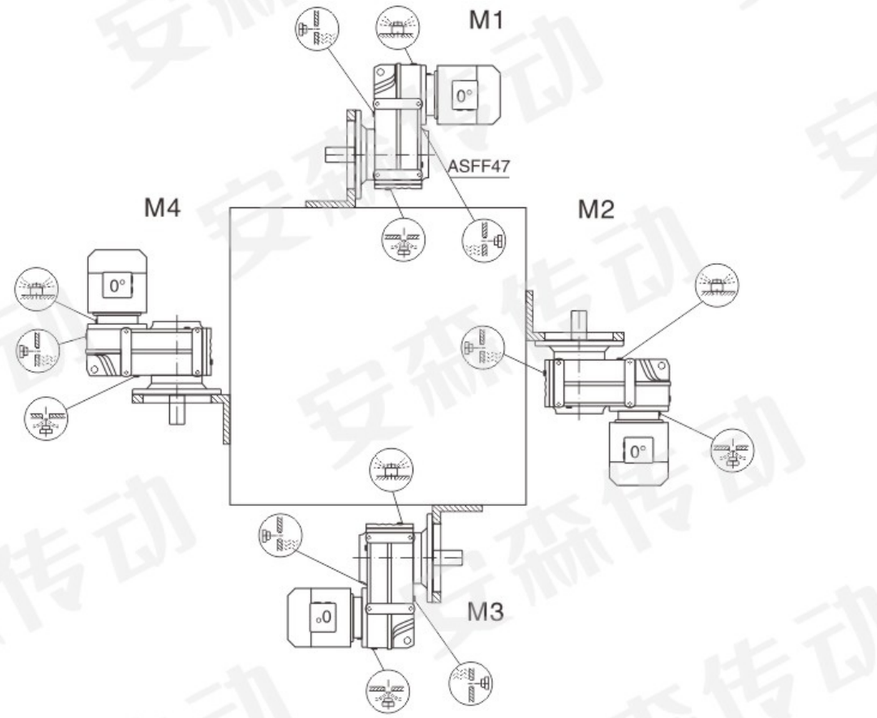

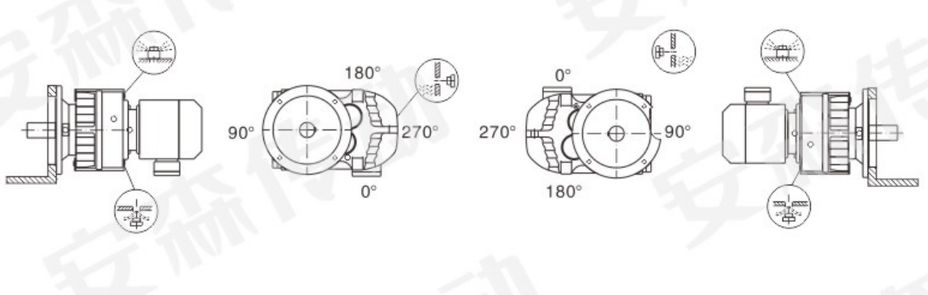

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12KW						
0.06	15000	22323	84600	0.80		
0.07	12600	19048	89300	0.95	ASFA 127R77	4
0.08	10800	16656	90000	1.10	ASFAF 127R77	4
0.09	9870	14722	90000	1.20	ASF 127R77	4
0.11	7980	12912	90000	1.50	ASFF 127R77	4
0.12	7090	11656	90000	1.70		
0.14	6300	10191	90000	1.90		
0.09	9590	14767	44400	0.80		
0.12	7610	11348	50000	1.00		
0.14	5890	10039	54300	1.30		
0.16	4880	8548	56600	1.55	ASFA 107R77	4
0.18	4740	7674	56900	1.60	ASFAF 107R77	4
0.20	4120	6767	58200	1.85	ASF 107R77	4
0.23	3530	5954	59400	2.2	ASFF 107R77	4
0.26	3070	5223	60300	2.5		
0.30	2890	4567	60600	2.7		
0.39	2140	3521	61900	3.6		
0.19	4800	7328	23100	0.90		
0.21	4040	6469	30700	1.05	ASFA 97 R57	4
0.25	3680	5615	31600	1.15	ASFAF 97 R57	4
0.28	3200	4961	32800	1.35	ASF 97 R57	4
0.32	2800	4333	33800	1.55	ASFF 97 R57	4
0.35	2550	3906	34300	1.70	ASFA 97 R57	4
0.41	2210	3352	35000	1.95	ASFAF 97 R57	4
0.47	1820	2907	36700	2.4	ASF 97 R57	4
0.54	1670	2553	36000	2.6	ASFF 97 R57	4
0.28	3250	4954	3640	0.90		
0.33	2690	4245	24100	1.10	ASFA 87 R57	4
0.37	2200	3721	25800	1.35	ASFAF 87 R57	4
					ASF 87 R57	4
					ASFF 87 R57	4
0.43	2140	3244	26000	1.40		
0.48	1900	2881	26700	1.60		
0.54	1700	2576	27300	1.75	ASFA 87 R57	4
0.63	1440	2199	28000	2.1	ASFAF 87 R57	4
0.72	1240	1930	28400	2.4	ASF 87 R57	4
0.81	1120	1709	28700	2.7	ASFF 87 R57	4
0.92	980	1493	29000	3.0		
1.1	785	1300	29400	3.8		
1.2	710	1148	29500	4.2		
0.53	1750	2613	13800	0.85		
0.60	1520	2284	15600	1.00	ASFA 77 R37	4
0.68	1340	2029	16700	1.10	ASFAF 77 R37	4
					ASF 77 R37	4
					ASFF 77 R37	4
0.80	1130	1728	17800	1.35		
0.89	1040	1544	18200	1.45		
1.0	910	1354	18600	1.65	ASFA 77 R37	4
1.1	810	1200	19000	1.85	ASFAF 77 R37	4
1.3	710	1053	19200	2.1	ASF 77 R37	4
1.5	605	910	19500	2.5	ASFF 77 R37	4
1.7	510	810	19700	2.9		
1.9	445	710	19800	3.4		
0.97	920	1429	9270	0.90		
1.1	830	1271	10200	1.00		
1.2	700	1102	11300	1.15		
1.4	615	970	11800	1.35	ASFA 67 R37	4
1.6	540	858	12200	1.50	ASFAF 67 R37	4
1.8	475	755	12500	1.95	ASF 67 R37	4
2.2	405	641	12800	2.0	ASFF 67 R37	4
2.4	375	572	12900	2.2		
2.7	320	509	13000	2.6		
3.2	275	437	13000	3.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12KW						
1.4	655	967	5860	0.90		
1.6	585	851	9320	1.05	ASFA 57R37	4
1.9	500	738	9920	1.20	ASFAF 57R37	4
2.1	435	646	10400	1.40	ASF 57R37	4
2.5	370	558	10700	1.60	ASFF 57R37	4
2.7	330	506	11000	1.80		
3.0	285	452	11200	2.1		
3.2	295	426	11200	2.0		
3.6	260	382	11300	2.3	ASFA 57R37	4
4.2	225	330	11500	2.7	ASFAF 57R37	4
4.6	200	298	11500	3.0	ASF 57R37	4
5.3	177	262	11500	3.1	ASFF 57R37	4
2.2	425	622	3390	0.95	ASFA 47R17	4
2.5	370	543	6320	1.10	ASFAF 47R17	4
2.9	320	475	6890	1.25	ASF 47R17	4
3.3	280	419	7250	1.45	ASFF 47R17	4
2.6	365	524	6390	1.10		
2.8	340	489	6690	1.20	ASFA 47R17	4
3.2	290	427	7130	1.35	ASFAF 47R17	4
3.6	260	381	7400	1.55	ASF 47R17	4
4.1	225	334	7610	1.75	ASFF 47R17	4
4.7	198	295	7780	2.0		
5.4	166	253	7940	2.4		
4.3	210	322	4130	0.95	ASFA 37R17	4
5.0	184	278	4510	1.10	ASFAF 37R17	4
5.7	157	242	4810	1.30	ASF 37R17	4
6.2	149	221	4890	1.35	ASFF 37R17	4
4.2	225	326	3890	0.90		
4.8	195	285	4370	1.05	ASFA 37R17	4
5.5	170	250	4670	1.20	ASFAF 37R17	4
6.3	150	219	4880	1.35	ASF 37R17	4
7.4	127	186	5080	1.60	ASFF 37R17	4
8.3	114	167	5170	1.75		
3.9	290	228.99	13000	2.8		
4.6	250	195.39	13000	3.3	ASFA 67	6
5.3	220	170.85	13000	3.8	ASFAF 67	6
5.6	205	162.21	13000	4.0	ASF 67	6
6.3	181	142.40	13000	4.5	ASFF 67	6
4.5	255	199.70	11400	2.4		
4.9	235	183.60	11500	2.6	ASFA 57	6
5.7	200	157.09	11500	3.0	ASFAF 57	6
6.6	173	136.16	11500	3.5	ASF 57	6
7.1	162	127.27	11500	3.7	ASFF 57	6
6.9	166	199.70	11500	3.6	ASFA 57	4
7.5	153	183.60	11500	3.9	ASFAF 57	4
8.8	130	157.09	11500	4.6	ASF 57	4
10	113	136.16	11500	5.3	ASFF 57	4
4.7	245	190.76	7510	1.65		
5.1	225	175.38	7640	1.80		
6.0	191	150.06	7820	2.1	ASFA 47	6
6.9	166	130.07	7940	2.4	ASFAF 47	6
7.4	155	121.57	7990	2.6	ASF 47	6
8.6	134	105.09	8070	3.0	ASFF 47	6
10	114	89.29	8130	3.5		
11	102	79.72	8160	3.9		
7.2	158	190.76	7970	2.5	ASFA 47	4
7.9	146	175.38	8020	2.8	ASFAF 47	4
9.2	125	150.06	8100	3.2	ASF 47	4
11	108	130.07	8150	3.7	ASFF 47	4
7.0	164	128.51	4740	1.20		
7.6	150	117.88	4880	1.35	ASFA 37	6
9.0	128	100.36	5070	1.55	ASFAF 37	6
10	110	86.53	5190	1.80	ASF 37	6
11	103	80.65	5240	1.95	ASFF 37	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.12KW						
11	107	128.51	5220	1.85		
12	98	117.88	5270	2.0		
14	83	100.36	5340	2.4		
16	72	86.53	5400	2.8		
17	67	80.65	5410	3.0		
20	59	70.50	5440	3.4		
21	55	66.09	5460	3.6	ASFA 37	4
24	48	58.32	5470	4.1	ASFAF 37	4
25	45	54.54	5480	4.4	ASF 37	4
27	43	51.70	5490	4.7	ASFF 37	4
29	39	47.02	5500	5.1		
31	36	43.83	5500	5.5		
36	32	38.31	5510	6.3		
38	30	35.91	5520	6.7		
44	26	31.69	5520	7.6		
49	23	28.09	5520	8.6		
58	20	23.88	5270	10		
58	20	23.63	5250	10		
67	17	20.57	5030	12		
72	16	19.27	4930	13		
81	14	17.03	4740	14		
89	13	15.81	4630	15		
96	12	14.33	4490	17		
107	11	12.87	4330	19	ASFA 37	4
125	9.2	11.08	4130	21	ASFAF 37	4
132	87	10.42	4050	21	ASF 37	4
154	7.4	8.97	3860	24	ASFF 37	4
186	6.2	7.44	3630	23		
205	5.6	6.44	3510	25		
228	5.0	6.05	3390	27		
265	4.3	5.21	3230	29		
282	4.1	4.90	3170	29		
327	3.5	4.22	3020	31		
0.18KW						
0.10	13500	12912	87500	0.90		
0.11	12100	11656	90000	1.00	ASFA 127R77	4
0.13	10700	10191	90000	1.10	ASFAF 127R77	4
0.15	8980	8831	90000	1.35	ASF 127R77	4
0.17	7770	7643	90000	1.55	ASFF 127R77	4
0.20	7150	6715	90000	1.70		
0.15	8560	8548	47400	0.90		
0.17	8050	7674	28800	0.95	ASFA 107R77	4
0.20	7030	6767	51500	1.10	ASFAF 107R77	4
0.22	6090	5954	53800	1.25	ASF 107R77	4
0.25	5310	5223	55600	1.45	ASFF 107R77	4
0.29	4860	4567	56600	1.60		
0.37	3660	3521	59100	2.1		
0.43	3170	3037	60100	2.4	ASFA 107R77	4
0.48	2880	2756	60600	2.7	ASFAF 107R77	4
0.56	2470	2369	61400	3.1	ASF 107R77	4
0.64	2160	2068	61900	3.6	ASFF 107R77	4
0.30	4660	4330	27900	0.90	ASFA 97 R57	4
					ASFAF 97 R57	4
					ASF 97 R57	4
					ASFF 107R77	4
0.34	4260	3906	30000	1.00		
0.39	3670	3352	31600	1.15		
0.45	3100	2907	33100	1.40		
0.52	2790	2553	33800	1.55	ASFA 97 R57	4
0.59	2450	2245	34500	1.75	ASFAF 97 R57	4
0.67	2130	1970	35200	2.0	ASF 97 R57	4
0.77	1890	1722	35600	2.3	ASFF 97 R57	4
0.86	1670	1527	36000	2.6		
0.99	1380	1327	36500	3.1		
1.1	1280	1171	36600	3.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18KW						
0.46	3160	2881	12300	0.95		
0.51	2820	2576	23600	1.05		
0.60	2400	2199	25200	1.25		
0.68	2080	1930	26200	1.45	ASFA 87 R57	4
0.77	1860	1709	26800	1.60	ASFAF 87 R57	4
0.88	1640	1493	27500	1.85	ASF 87 R57	4
1.0	1350	1300	28200	2.2	ASFF 87 R57	4
1.1	1210	1148	28500	2.5		
1.3	1050	1010	28900	2.9		
1.5	940	887	29100	3.2		
1.7	810	780	29400	3.7		
0.76	1880	1728	7810	0.80		
0.86	1710	1544	14100	0.90		
0.98	1500	1354	15700	1.00	ASFA 77 R37	4
1.1	1330	1200	16800	1.15	ASFAF 77 R37	4
1.2	1170	1053	17600	1.30	ASF 77 R37	4
1.5	1000	910	18300	1.50	ASFF 77 R37	4
1.6	860	810	18800	1.75		
1.9	755	710	19100	2.0		
2.2	670	615	19300	2.2		
1.5	910	858	9370	0.90		
1.8	800	755	10400	1.00	ASFA 67 R37	4
2.1	685	641	11400	1.20	ASFAF 67 R37	4
2.3	625	572	11800	1.30	ASF 67 R37	4
2.6	540	509	12200	1.50	ASFF 67 R37	4
3.0	470	437	12600	1.75		
3.4	420	384	12700	1.95		
2.6	560	500	12100	1.45		
2.9	510	454	12400	1.60		
3.4	440	392	12700	1.85	ASFA 67 R37	4
4.0	370	333	12900	2.2	ASFAF 67 R37	4
4.4	325	297	13000	2.5	ASF 67 R37	4
5.1	285	261	13000	2.9	ASFF 67 R37	4
5.6	260	238	13000	3.2		
6.6	215	200	13000	3.8		
2.4	615	558	9080	1.00		
2.6	550	506	9560	1.10	ASFA 57 R37	4
2.9	485	452	10000	1.25	ASFAF 57 R37	4
3.4	415	386	10500	1.45	ASF 57 R37	4
3.9	360	338	10800	1.65	ASFF 57 R37	4
3.1	485	426	10000	1.25		
3.5	430	382	10400	1.40		
4.0	370	330	10700	1.60	ASFA 57 R37	4
4.4	335	298	11000	1.80	ASFAF 57 R37	4
5.0	290	262	11200	2.0	ASF 57 R37	4
5.8	250	226	11400	2.4	ASFF 57 R37	4
6.6	215	200	11500	2.8		
3.6	400	370	5920	1.00	ASFA 47 R17	4
4.1	365	324	6410	1.10	ASFAF 47 R17	4
4.6	315	288	6910	1.25	ASF 47 R17	4
5.3	270	249	7310	1.50	ASFF 47 R17	4
4.0	375	334	6260	1.05		
4.5	330	295	6780	1.20	ASFA 47 R17	4
5.2	280	253	7250	1.45	ASFAF 47 R17	4
6.1	245	217	7490	1.60	ASF 47 R17	4
7.0	215	190	7690	1.85	ASFF 47 R17	4
7.4	200	178	7770	2.0		
7.1	210	186	4160	0.95	ASFA 37 R17	4
7.9	188	167	4460	1.05	ASFAF 37 R17	4
9.1	166	145	4720	1.20	ASF 37 R17	4
10	146	129	4910	1.35	ASFF 37 R17	4
3.1	555	281.71	19600	2.7	ASFA 77	6
3.3	520	262.93	19700	2.9	ASFAF 77	6
3.8	445	225.79	19800	3.4	ASF 77	6
					ASFF 77	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.18KW						
3.8	450	228.99	12600	1.80	ASFA 67	6
4.4	385	195.39	12900	2.1	ASFAF 67	6
5.1	340	170.85	13000	2.4	ASF 67	6
					ASFF 67	6
5.8	300	228.99	13000	2.8	ASFA 67	4
6.8	255	195.39	13000	3.2	ASFAF 67	4
7.7	225	170.85	13000	3.7	ASF 67	4
					ASFF 67	4
4.4	395	199.70	10600	1.50		
4.7	365	183.60	10800	1.65	ASFA 57	6
5.5	310	157.09	11100	1.95	ASFAF 57	6
6.4	270	136.16	11300	2.2	ASF 57	6
6.8	250	127.27	11400	2.4	ASFF 57	6
7.9	215	110.01	11500	2.8		
6.6	260	199.70	11300	2.3	ASFA 57	4
7.2	240	183.60	11500	2.5	ASFAF 57	4
8.4	205	157.09	11500	2.9	ASF 57	4
9.7	177	136.16	11500	3.4	ASFF 57	4
10	166	127.27	11500	3.6		
4.6	375	190.76	6240	1.05	ASFA 47	6
5.0	345	175.38	6600	1.15	ASFAF 47	6
5.8	295	150.06	7090	1.35	ASF 47	6
6.7	255	130.07	7410	1.55	ASFF 47	6
7.2	240	121.57	7530	1.65		
6.9	250	190.76	7470	1.06	ASFA 47	4
7.5	230	175.38	7610	1.75	ASFAF 47	4
8.8	195	150.06	7800	2.0	ASF 47	4
10	169	130.07	7920	2.4	ASFF 47	4
11	158	121.57	7970	2.5		
7.4	235	117.88	3750	0.85	ASFA 37	6
8.7	198	100.36	4320	1.00	ASFAF 37	6
10	171	86.53	4660	1.15	ASF 37	6
11	159	80.65	4790	1.25	ASFF 37	6
12	139	70.50	4970	1.45		
10	167	128.51	4700	1.20		
11	154	117.88	48500	1.30		
13	131	100.36	5050	1.55		
15	113	86.53	5180	1.75		
16	105	80.65	5230	1.90		
19	92	70.50	5300	2.2		
20	86	66.09	5330	2.3	ASFA 37	4
23	76	58.32	5380	2.6	ASFAF 37	4
24	71	54.54	5400	2.8	ASF 37	4
26	67	51.70	5410	3.0	ASFF 37	4
28	61	47.02	5440	3.3		
30	57	43.83	5450	3.5		
34	50	38.31	5470	4.0		
37	47	35.91	5480	4.3		
42	41	31.69	5490	4.8		
47	37	28.09	5500	5.5		
55	31	23.88	5260	6.4		
56	31	23.63	5240	6.5		
64	27	20.57	5030	7.5		
69	25	19.27	4930	8.0		
78	22	17.03	4740	9.0		
83	21	15.81	4640	9.7		
92	19	14.33	4500	11		
103	17	12.87	4350	12	ASFA 37	4
119	14	11.08	4150	13	ASFAF 37	4
127	14	10.42	4070	14	ASF 37	4
147	12	8.97	3880	15	ASFF 37	4
178	9.7	7.44	3650	15		
196	8.8	6.74	3540	16		
218	7.9	6.05	3420	17		
253	6.8	5.21	3260	18		
269	6.4	4.90	3190	19		
313	5.5	4.22	3040	20		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转距 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25KW						
0.15	13300	8831	88000	0.90		
0.17	11500	7643	90000	1.05	ASFA 127 R77	4
0.19	10400	6715	90000	1.15	ASFAF 127 R77	4
0.22	9190	5925	90000	1.30	ASF 127 R77	4
0.25	7860	5153	90000	1.55	ASFF 127 R77	4
0.29	6850	4533	90000	1.75		
0.22	9000	5954	46200	0.85	ASFA 107 R77	4
0.25	7860	5223	49300	1.00	ASFAF 107 R77	4
0.28	7090	4567	51400	1.10	ASF 107 R77	4
0.37	5370	3521	55500	1.45	ASFF 107 R77	4
0.43	4680	3037	57000	1.65		
0.47	4240	2756	57900	1.80	ASFA 107 R77	4
0.55	3650	2369	59100	2.1	ASFAF 107 R77	4
0.63	3180	2068	60000	2.4	ASF 107 R77	4
0.81	2440	1597	61400	3.2	ASFF 107 R77	4
0.93	2110	1401	62000	3.6		
0.45	4530	2907	29200	0.95		
0.51	4050	2553	30600	1.05		
0.58	3560	2245	31900	1.20	ASFA 97 R57	4
0.66	3100	1970	33100	1.40	ASFAF 97 R57	4
0.75	2740	1722	33900	1.55	ASF 97 R57	4
0.85	2430	1527	34600	1.75	ASFF 97 R57	4
0.98	2040	1327	35300	2.1		
1.1	1860	1170	35600	2.3		
1.3	1630	1022	36100	2.6		
0.67	3040	1930	18200	1.00		
0.76	2710	1709	24000	1.10		
0.87	2380	1493	25200	1.25	ASFA 87 R57	4
1.0	1990	1300	26500	1.50	ASFAF 87 R57	4
1.1	1780	1148	27100	1.70	ASF 87 R57	4
1.3	1550	1010	27700	1.95	ASFF 87 R57	4
1.5	1370	887	28100	2.2		
1.7	1200	780	28500	2.5		
1.9	1020	674	28900	2.9		
1.2	1690	1053	14300	0.90		
1.4	1450	910	16000	1.05		
1.6	1260	810	17100	1.20	ASFA 77 R37	4
1.8	1110	710	17900	1.35	ASFAF 77 R37	4
2.1	970	615	18400	1.55	ASF 77 R37	4
2.4	850	538	18800	1.75	ASFF 77 R37	4
2.7	760	480	19100	2.0		
3.2	645	413	19400	2.3		
2.0	1000	641	2370	0.80	ASFA 67 R37	4
2.3	910	572	9440	0.90	ASFAF 67 R37	4
2.6	795	509	10500	1.05	ASF 67 R37	4
3.0	685	437	11400	1.20	ASFF 67 R37	4
2.6	810	500	10400	1.00		
2.9	740	454	11000	1.10		
3.3	635	392	11700	1.30	ASFA 67 R37	4
3.9	535	333	12200	1.55	ASFAF 67 R37	4
4.4	475	297	12500	1.70	ASF 67 R37	4
5.0	420	261	12700	1.95	ASFF 67 R37	4
5.5	375	238	12900	2.2		
3.4	605	386	9170	1.00		
3.8	525	338	9740	1.15	ASFA 57 R37	4
5.1	400	255	10600	1.50	ASFAF 57 R37	4
					ASF 57 R37	4
					ASFF 57 R37	4
3.4	625	382	8710	0.95		
3.9	535	330	9680	1.10		
4.4	485	298	10000	1.25	ASFA 57 R37	4
5.0	425	262	10400	1.40	ASFAF 57 R37	4
5.8	360	226	10800	1.65	ASF 57 R37	4
6.5	320	200	11000	1.90	ASFF 57 R37	4
7.7	270	170	11300	2.2		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25kw						
5.2	395	249	6020	1.00	ASFA 47 R17	4
6.0	350	218	6580	1.15	ASFAF 47 R17	4
6.7	305	193	7000	1.30	ASF 47 R17	4
7.4	280	175	7250	1.45	ASFF 47 R17	4
5.1	405	253	5850	1.00		
6.0	355	217	6490	1.10	ASFA 47 R17	4
6.8	310	190	6970	1.30	ASFAF 47 R17	4
7.3	290	178	7150	1.40	ASF 47 R17	4
8.7	240	149	7520	1.65	ASFF 47 R17	4
9.9	210	131	7710	1.90		
8.9	240	145	3640	0.85		
10	210	129	4130	0.95	ASFA 37 R17	4
11	193	118	4390	1.05	ASFAF 37 R17	4
13	160	98	4780	1.25	ASF 37 R17	4
15	140	87	4970	1.45	ASFF 37 R17	4
3.1	765	281.71	19100	1.95		
3.3	715	262.93	19200	2.1	ASFA 77	6
3.9	615	225.79	19500	2.5	ASFAF 77	6
4.4	540	198.31	19600	2.8	ASF 77	6
4.7	510	188.40	19700	2.9	ASFF 77	6
3.8	620	228.99	11800	1.30		
4.5	530	195.39	12300	1.55	ASFA 67	6
5.2	465	170.85	12600	1.75	ASFAF 67	6
5.4	440	162.31	12700	1.85	ASF 67	6
6.2	385	142.40	12900	2.1	ASFF 67	6
5.7	420	228.99	12700	1.95		
6.7	360	195.39	13000	2.3	ASFA 67	4
7.6	315	170.85	13000	2.6	ASFAF 67	4
8.0	300	162.31	13000	2.8	ASF 67	4
9.1	260	142.40	13000	3.1	ASFF 67	4
4.4	540	199.70	9630	1.10		
4.8	500	183.60	9940	1.20	ASFA 57	6
5.6	425	157.09	10400	1.40	ASFAF 57	6
6.5	370	136.16	10800	1.60	ASF 57	6
6.9	345	127.27	10900	1.75	ASFF 57	6
8.0	300	110.01	11100	2.0		
6.5	365	199.70	10800	1.65		
7.1	335	183.60	10900	1.80	ASFA 57	4
8.3	290	157.09	11200	2.1	ASFAF 57	4
9.6	250	136.16	11400	2.4	ASF 57	4
10	235	127.27	11500	2.6	ASFF 57	4
12	200	110.01	11500	3.0		
5.9	405	150.06	5750	1.00	ASFA 47	6
6.8	355	130.07	6530	1.15	ASFAF 47	6
7.2	330	121.57	6770	1.20	ASF 47	6
8.4	285	105.09	7190	1.40	ASFF 47	6
6.8	350	190.76	6550	1.15		
7.4	320	175.38	6850	1.25	ASFA 47	4
8.7	275	150.06	7270	1.45	ASFAF 47	4
10	240	130.07	7540	1.65	ASF 47	4
11	225	121.57	7640	1.80	ASFF 47	4
12	193	105.09	7810	2.1		
15	164	89.29	7950	2.4		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.25kw						
10	235	128.51	3690	0.85		
11	215	117.88	4040	0.90		
13	184	100.36	4500	1.10		
15	159	86.53	4790	1.25		
16	148	80.65	4900	1.35		
18	130	70.50	5060	1.55		
20	121	66.09	5120	1.65		
22	107	58.32	5210	1.85	ASFA 37	4
24	100	54.54	5260	2.0	ASFAF 37	4
25	95	51.70	5280	2.1	ASF 37	4
28	86	47.02	5330	2.3	ASFF 37	4
30	81	43.83	5360	2.5		
34	70	38.31	5400	2.8		
36	66	35.91	5420	3.0		
41	58	31.69	5450	3.4		
46	52	28.09	5430	3.9		
54	44	23.88	5180	4.6		
55	43	23.63	5170	4.6		
63	38	20.57	4960	5.3		
67	35	19.27	4870	5.7		
76	31	17.03	4690	6.4		
82	29	15.81	4590	6.9		
91	26	14.33	4460	7.6		
101	24	12.87	4320	8.5	ASFA 37	4
117	20	11.08	4120	9.3	ASFAF 37	4
125	19	10.42	4050	9.7	ASF 37	4
145	17	8.97	3860	11	ASFF 37	4
175	14	7.44	3630	11		
193	12	6.74	3520	11		
215	11	6.05	3410	12		
249	9.6	5.21	3250	13		
265	9.0	4.90	3190	13		
308	7.7	4.22	3040	14		
0.37KW						
0.21	14900	6715	84800	0.80		
0.23	13100	5925	88300	0.90	ASFA 127 R77	4
0.27	11300	5153	90000	1.05	ASFAF 127 R77	4
0.30	9850	4533	90000	1.20	ASF 127 R77	4
0.35	8590	3926	90000	1.40	ASFF 127 R77	4
0.40	7510	3454	90000	1.60		
0.46	6570	3031	90000	1.85		
0.45	6720	3037	52300	1.15	ASFA 107 R77	4
0.50	6090	2756	53800	1.25	ASFAF 107 R77	4
0.58	5240	2369	55800	1.45	ASF 107 R77	4
0.67	4570	2068	57200	1.70	ASFF 107 R77	4
0.86	3510	1597	59400	2.2		
0.61	5070	2245	5160	0.85		
0.70	4430	1970	29500	0.95		
0.80	3900	1722	31000	1.10	ASFA 97 R57	4
0.90	3460	1527	32200	1.25	ASFAF 97 R57	4
1.0	2930	1327	33500	1.45	ASF 97 R57	4
1.2	2650	1171	34100	1.60	ASFF 97 R57	4
1.4	2310	1022	34800	1.85		
1.5	1960	898	35500	2.2		
1.1	2870	1300	23400	1.05		
1.2	2550	1148	24600	1.20		
1.4	2230	1010	25700	1.35	ASFA 87 R57	4
1.6	1970	887	26500	1.50	ASFAF 87 R57	4
1.8	1720	780	27200	1.75	ASF 87 R57	4
2.0	1470	674	27900	2.0	ASFF 87 R57	4
2.3	1340	609	28200	2.2		
2.7	1130	515	28700	2.7		
3.0	1000	452	29000	3.0		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.37kw						
1.7	1810	810	13300	0.85		
1.9	1590	710	15100	0.95		
2.2	1390	615	16400	1.10	ASFA 77 R37	4
2.6	1210	538	17400	1.25	ASFAF 77 R37	4
2.9	1080	480	18000	1.40	ASF 77 R37	4
3.3	920	413	18600	1.65	ASFF 77 R37	4
3.8	830	367	18900	1.80		
4.3	730	323	19200	2.0		
3.2	980	437	5750	0.85		
3.6	870	384	9880	0.95	ASFA 67 R37	4
4.1	770	338	10800	1.05	ASFAF 67 R37	4
4.5	685	305	11400	1.20	ASF 67 R37	4
5.4	575	257	12000	1.40	ASFF 67 R37	4
6.0	510	231	12400	1.60		
5.4	570	255	9420	1.05	ASFA 57 R37	4
6.9	445	201	10300	1.35	ASFAF 57 R37	4
7.6	405	181	10500	1.50	ASF 57 R37	4
					ASFF 57 R37	4
5.3	605	262	9170	1.00		
6.1	515	226	9810	1.15	ASFA 57 R37	4
6.9	455	200	10200	1.30	ASFAF 57 R37	4
8.1	385	170	10700	1.55	ASF 57 R37	4
9.1	345	152	10900	1.75	ASFF 57 R37	4
10	300	134	11100	2.0		
7.9	395	175	5990	1.00	ASFA 47 R17	4
9.4	335	147	6740	1.20	ASFAF 47 R17	4
11	295	130	7110	1.35	ASF 47 R17	4
					ASFF 47 R17	4
2.5	1410	270.68	28100	2.1	ASFA 87	8
2.7	1330	255.37	28200	2.3	ASFAF 87	8
3.0	1190	228.93	28600	2.5	ASF 87	8
3.5	1020	197.20	28900	2.9	ASFF 87	8
3.3	1060	270.68	28800	2.8	ASFA 87	6
3.5	1000	255.37	29000	3.0	ASFAF 87	6
3.9	900	228.93	29200	3.3	ASF 87	6
					ASFF 87	6
4.0	890	225.79	18700	1.70		
4.5	780	198.31	19100	1.95	ASFA 77	6
4.8	740	188.40	19200	2.0	ASFAF 77	6
5.4	655	166.47	19400	2.3	ASF 77	6
6.3	560	142.27	19600	2.7	ASFF 77	6
4.9	720	281.71	19200	2.1	ASFA 77	4
5.2	675	262.93	19300	2.2	ASFAF 77	4
6.1	580	225.79	19500	2.6	ASF 77	4
7.0	510	198.31	19700	3.0	ASFF 77	4
4.6	765	195.39	10800	1.05		
5.3	670	170.85	11500	1.20	ASFA 67	6
5.6	635	162.31	11700	1.30	ASFAF 67	6
6.3	560	142.40	12100	1.45	ASF 67	6
7.4	475	120.79	12500	1.75	ASFF 67	6
6.0	585	228.99	12000	1.40		
7.1	500	195.39	12400	1.65	ASFA 67	4
8.1	435	170.85	12700	1.85	ASFAF 67	4
8.5	415	162.31	12800	1.95	ASF 67	4
9.7	365	142.40	12900	2.2	ASFF 67	4
11	310	120.79	13000	2.7		
5.7	615	157.09	9070	0.95	ASFA 57	6
6.6	535	136.16	9680	1.10	ASFAF 57	6
7.1	500	127.27	9930	1.20	ASF 57	6
8.2	430	110.01	10400	1.40	ASFF 57	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.37kw						
6.9	510	199.70	9850	1.15		
7.5	470	183.60	10100	1.30		
8.8	400	157.09	10600	1.50	ASFA 57	4
10	350	136.16	10900	1.70	ASFAF 57	4
11	325	127.27	11000	1.85	ASF 57	4
13	280	110.01	11200	2.1	ASFF 57	4
15	240	93.47	11500	2.5		
17	215	83.46	11500	2.8		
9.2	385	150.06	6140	1.05		
11	335	130.07	6740	1.20	ASFA 47	4
13	270	105.09	7320	1.50	ASFAF 47	4
15	230	89.29	7600	1.75	ASF 47	4
17	205	79.72	7750	1.95	ASFF 47	4
20	174	68.09	7900	2.3		
21	167	65.36	7930	2.4		
16	220	86.53	3960	090		
17	205	80.65	4200	0.95		
20	181	70.50	4550	1.10		
21	169	66.09	4680	1.20		
24	149	58.32	4890	1.35		
25	140	54.54	4970	1.45	ASFA 37	4
27	132	51.70	5030	1.50	ASFAF 37	4
29	120	47.02	5120	1.65	ASF 37	4
31	112	43.83	5180	1.80	ASFF 37	4
36	98	38.31	5270	2.0		
38	92	35.91	5300	2.2		
44	81	31.69	5300	2.5		
49	72	28.09	5140	2.8		
58	61	23.88	4930	3.3		
58	61	23.63	4920	3.3		
67	53	20.57	4740	3.8		
72	49	19.27	4650	4.1		
81	44	17.03	4500	4.6		
87	41	15.81	4400	4.9		
96	37	14.33	4280	5.4		
107	33	12.87	4150	6.1	ASFA 37	4
125	28	11.08	3970	6.7	ASFAF 37	4
132	27	10.42	3900	6.9	ASF 37	4
154	23	8.97	3730	7.6	ASFF 37	4
186	19	7.44	3510	7.6		
205	17	6.74	3410	8.1		
228	16	6.05	3300	8.7		
265	13	5.21	3150	9.4		
282	13	4.90	3090	9.6		
327	11	4.22	2950	10		
0.55kw						
0.22	20500	6295	92000	0.90	ASFA 157 R97	4
0.25	17400	5404	102100	1.05	ASFAF 157 R97	4
0.49	8930	2780	118700	2.0	ASF 157 R97	4
					ASFF 157 R97	4
0.56	7760	2427	120000	2.3	ASFA 157 R97	4
0.81	5520	1674	120000	3.3	ASFAF 157 R97	4
1.0	4220	1308	120000	4.3	ASF 157 R97	4
1.2	3730	1169	120000	4.8	ASFF 157 R97	4
0.35	13300	3926	88000	0.90	ASFA 127 R77	4
0.39	11600	3454	90000	1.05	ASFAF 127 R77	4
0.45	10200	3031	90000	1.20	ASF 127 R77	4
					ASFF 127 R77	4
0.57	8100	2369	48700	0.95		
0.66	7070	2068	51400	1.10		
0.74	6110	1826	53800	1.25		
0.85	5440	1597	55300	1.40	ASFA 107 R77	4
0.97	4750	1401	56900	1.60	ASFAF 107 R77	4
1.1	4160	1243	58100	1.85	ASF 107 R77	4
1.2	3700	1087	59000	2.1	ASFF 107 R77	4
1.4	3180	950	60000	2.4		
1.6	2770	834	60800	2.8		
2.1	2150	640	61900	3.6		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted Overhung Load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.55kW						
1.0	4530	1327	29200	0.95		
1.2	4060	1171	30600	1.05		
1.3	3550	1022	32000	1.20		
1.5	3050	898	33200	1.40	ASFA 97 R57	4
1.7	2690	784	34000	1.60	ASFAF 97 R57	4
2.0	2340	690	34700	1.85	ASF 97 R57	4
2.2	2060	605	35300	2.1	ASFF 97 R57	4
2.6	1790	529	35800	2.4		
2.9	1580	467	36100	2.7		
3.4	1360	406	36500	3.2		
3.7	1220	363	36700	3.5		
1.5	3040	887	18200	1.00		
1.7	2660	780	24200	1.15		
2.0	2290	674	25500	1.30	ASFA 87 R57	4
2.2	2080	609	26200	1.45	ASFAF 87 R57	4
2.6	1750	515	27100	1.70	ASF 87 R57	4
3.0	1540	452	27700	1.95	ASFF 87 R57	4
3.9	1160	345	28600	2.6		
2.5	1860	538	9980	0.80		
2.8	1660	480	14600	0.90	ASFA 77 R37	4
3.3	1420	413	16200	1.05	ASFAF 77 R37	4
3.7	1270	367	17100	1.20	ASF 77 R37	4
4.2	1120	323	17800	1.35	ASFF 77 R37	4
5.3	890	257	9660	0.90	ASFA 67 R37	4
5.9	790	231	10600	1.05	ASFAF 67 R37	4
6.6	705	205	11200	1.15	ASF 67 R37	4
7.8	600	175	11900	1.35	ASFF 67 R37	4
2.5	2140	276.77	35100	2.0	ASFA 97	8
2.7	1960	253.41	35500	2.2	ASFAF 97	8
3.0	1730	223.88	35900	2.5	ASF 97	8
					ASFF 97	8
2.5	2090	270.68	26200	1.45	ASFA 87	8
2.7	1970	255.37	26500	1.50	ASFAF 87	8
3.0	1770	228.93	27100	1.70	ASF 87	8
3.5	1520	197.20	27800	1.95	ASFF 87	8
3.3	1580	270.68	27600	1.90		
3.5	1490	255.37	27800	2.0	ASFA 87	6
3.9	1340	228.93	28200	2.2	ASFAF 87	6
4.6	1150	197.20	28700	2.6	ASF 87	6
5.0	1050	179.97	28900	2.9	ASFF 87	6
4.0	1320	225.79	16800	1.15		
4.5	1160	198.31	17600	1.30	ASFA 77	6
4.8	1100	188.40	17900	1.35	ASFAF 77	6
5.4	970	166.47	18400	1.55	ASF 77	6
6.3	830	142.27	18900	1.80	ASFF 77	6
6.9	760	130.42	19100	1.95		
6.0	870	225.79	18800	1.70		
6.9	765	198.31	19100	1.95		
7.2	730	188.40	19200	2.1		
8.2	645	166.47	19400	2.3	ASFA 77	4
9.6	550	142.27	19600	2.7	ASFAF 77	4
10	505	130.42	19700	3.0	ASF 77	4
12	440	114.45	19800	3.4	ASFF 77	4
13	420	108.46	19800	3.6		
14	365	94.93	19900	4.1		
7.0	755	195.39	10900	1.10		
8.0	660	170.85	11500	1.25		
8.4	625	162.31	11700	1.30	ASFA 67	4
9.6	550	142.40	12200	1.50	ASFAF 67	4
11	465	120.79	12600	1.75	ASF 67	4
12	420	109.04	12700	1.95	ASFF 67	4
14	370	95.94	12900	2.2		
15	350	90.59	13000	2.3		
17	310	79.76	13000	2.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted Overhung Load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.55kw						
8.7	605	157.09	9150	1.00		
10	525	136.16	9750	1.15		
11	490	127.27	9980	1.20	ASFA 57	4
12	425	110.01	10400	1.40	ASFAF 57	4
15	360	93.47	10800	1.65	ASF 57	4
16	320	83.46	11000	1.85	ASFF 57	4
19	280	72.98	11200	2.1		
20	265	68.22	11300	2.3		
23	230	58.97	11500	2.6		
13	405	105.09	5840	1.00		
15	345	89.29	6620	1.15		
17	310	79.72	6990	1.30	ASFA 47	4
20	265	68.09	7370	1.50	ASFAF 47	4
21	250	65.36	7440	1.60	ASF 47	4
24	220	56.49	7670	1.85	ASFF 47	4
28	185	48.00	7850	2.2		
32	166	42.86	7940	2.4		
23	225	58.32	3890	0.90		
25	210	54.54	4140	0.95		
26	200	51.70	4300	1.00		
29	182	47.02	4540	1.10	ASFA 37	4
31	169	43.83	4680	1.20	ASFAF 37	4
36	148	38.31	4900	1.35	ASF 37	4
38	139	35.91	4980	1.45	ASFF 37	4
43	122	31.69	4990	1.65		
48	109	28.09	4870	1.85		
57	92	23.88	4700	2.2		
58	91	23.63	4690	2.2		
66	79	20.57	4540	2.5		
71	74	19.27	4470	2.7		
80	66	17.03	4340	3.0		
95	55	14.33	4150	3.6		
106	50	12.87	4030	4.0		
123	43	11.08	3870	4.4		
130	40	10.42	3810	4.6	ASFA 37	4
152	35	8.97	3650	5.1	ASFAF 37	4
170	31	8.01	3540	5.5	ASF 37	4
183	29	7.44	3440	5.1	ASFF 37	4
202	26	6.74	3340	5.4		
225	23	6.05	3240	5.8		
261	20	5.21	3100	6.2		
277	19	4.90	3050	6.3		
322	16	4.22	2920	6.8		
361	15	3.77	2820	7.2		
0.75KW						
0.50	12300	2780	113600	1.45	ASFA 157 R97	4
					ASFAF 157 R97	4
					ASF 157 R97	4
					ASFF 157 R97	4
0.57	10700	2427	116200	1.70	ASFA 157 R97	4
0.82	7580	1674	120000	2.4	ASFAF 157 R97	4
1.1	5830	1308	120000	3.1	ASF 157 R97	4
1.2	5170	1169	120000	3.5	ASFF 157 R97	4
0.46	13800	3031	86900	0.85	ASFA 127 R77	4
					ASFAF 127 R77	4
					ASF 127 R77	4
					ASFF 127 R77	4
0.52	12400	2672	89600	0.95	ASFA 127 R77	4
0.59	10900	2357	90000	1.10	ASFAF 127 R77	4
0.68	9390	2038	90000	1.30	ASF 127 R77	4
0.77	8190	1784	90000	1.45	ASFF 127 R77	4
0.86	7350	1606	90000	1.65		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted Overhung Load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.75kW						
0.76	8360	1826	48000	0.90	ASFA 107 R77	4
0.86	7400	1597	50500	1.05	ASFAF 107 R77	4
0.98	6470	1401	52900	1.20	ASF 107 R77	4
1.1	5690	1243	54800	1.35	ASFF 107 R77	4
1.3	5040	1087	56200	1.50		
1.5	4350	950	57700	1.75		
1.7	3800	834	58800	2.0		
2.2	2940	640	60500	2.6		
3.2	2000	436	62200	3.8		
1.4	4810	1022	22800	0.90		
1.5	4150	898	30300	1.05		
1.8	3660	784	31700	1.20		
2.0	3190	690	32900	1.35	ASFA 97 R57	4
2.3	2800	605	33800	1.55	ASFAF 97 R57	4
2.6	2440	529	34500	1.75	ASF 97 R57	4
3.0	2160	467	35100	2.0	ASFF 97 R57	4
3.4	1860	406	35600	2.3		
3.8	1670	363	36000	2.6		
2.0	3120	674	14700	0.95		
2.3	2830	609	23600	1.05	ASFA 87 R57	4
2.7	2390	515	25200	1.25	ASFAF 87 R57	4
3.0	2100	452	26100	1.45	ASF 87 R57	4
4.0	1590	345	27600	1.90	ASFF 87 R57	4
3.8	1720	367	14100	0.85		
4.3	1520	323	15600	1.00	ASFA 77 R37	4
4.9	1310	280	16900	1.15	ASFAF 77 R37	4
					ASF 77 R37	4
					ASFF 77 R37	4
2.7	2640	254.40	61100	2.9	ASFA 107	8
					ASFAF 107	8
					ASF 107	8
					ASFF 107	8
2.5	2870	276.77	33600	1.50	ASFA 97	8
2.7	2630	253.41	34100	1.65	ASFAF 97	8
3.1	2320	223.88	34800	1.85	ASF 97	8
					ASFF 97	8
3.2	2200	276.77	35000	1.95	ASFA 97	6
3.5	2020	253.41	35400	2.1	ASFAF 97	6
4.0	1780	223.88	35800	2.4	ASF 97	6
					ASFF 97	6
3.3	2150	270.68	26000	1.40		
3.5	2030	255.37	26300	1.50	ASFA 87	6
3.9	1820	228.93	27000	1.65	ASFAF 87	6
4.6	1570	197.20	27600	1.90	ASF 87	6
5.0	1430	179.97	28000	2.1	ASFF 87	6
5.6	1270	156.61	28400	2.4		
5.1	1400	270.68	28100	2.1	ASFA 87	4
5.4	1330	255.37	28200	2.3	ASFAF 87	4
6.0	1190	228.93	28600	2.5	ASF 87	4
					ASFF 87	4
4.5	1580	198.31	15200	0.95		
4.8	1500	188.40	15700	1.00	ASFA 77	6
5.4	1320	166.47	16800	1.15	ASFAF 77	6
6.3	1130	142.27	17800	1.30	ASF 77	6
6.9	1040	130.42	18200	1.45	ASFF 77	6
6.1	1170	225.79	17600	1.30	ASFA 77	4
7.0	1030	198.31	18200	1.45	ASFAF 77	4
7.3	980	188.40	18400	1.55	ASF 77	4
					ASFF 77	4
8.3	860	166.47	18800	1.75		
9.7	740	142.27	19200	2.0	ASFA 77	4
11	675	130.42	19300	2.2	ASFAF 77	4
12	595	114.45	19500	2.5	ASF 77	4
13	565	108.46	19600	2.7	ASFF 77	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted Overhung Load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
0.75kW						
8.1	890	170.85	9670	0.90	ASFA 67	4
8.5	840	162.31	10100	0.95	ASFAF 67	4
9.7	740	142.40	11000	1.10	ASF 67	4
11	625	120.79	11700	1.30	ASFF 67	4
13	565	109.04	12100	1.45		
14	500	95.94	12400	1.65	ASFA 67	4
15	470	90.59	12500	1.75	ASFAF 67	4
17	415	79.76	12800	2.0	ASF 67	4
20	350	67.65	13000	2.3	ASFF 67	4
23	315	61.07	13000	2.6		
11	660	127.27	5290	0.90		
13	570	110.01	9420	1.05		
15	485	93.47	10000	1.25	ASFA 57	4
17	435	83.46	10400	1.40	ASFAF 57	4
19	380	72.98	10700	1.60	ASF 57	4
20	355	68.22	10800	1.70	ASFF 57	4
23	305	58.97	11100	1.95		
28	260	50.10	11300	2.3		
31	230	44.73	11400	2.6		
17	415	79.72	5060	0.95	ASFA 47	4
20	355	68.09	6520	1.15	ASFAF 47	4
21	340	65.36	6680	1.20	ASF 47	4
					ASFF 47	4
24	295	56.49	7120	1.35		
29	250	48.00	7470	1.60	ASFA 47	4
32	220	42.86	7640	1.80	ASFAF 47	4
38	190	36.61	7820	2.1	ASF 47	4
40	178	34.29	7850	2.2	ASFF 47	4
48	150	28.88	7540	2.7		
29	245	47.02	3530	0.80		
31	230	43.83	3850	0.90	ASFA 37	4
36	199	38.31	4310	1.00	ASFAF 37	4
38	186	35.91	4480	1.05	ASF 37	4
44	165	31.69	4620	1.20	ASFF 37	4
49	146	28.09	4540	1.35		
58	124	23.88	4410	1.60		
58	123	23.63	4400	1.65		
67	107	20.57	4290	1.85		
72	100	19.27	4240	2.0		
81	88	17.03	4130	2.3		
96	74	14.33	3970	2.7		
107	67	12.87	3870	3.0	ASFA 37	4
125	58	11.08	3730	3.3	ASFAF 37	4
132	54	10.42	3680	3.4	ASF 37	4
154	47	8.97	3540	3.8	ASFF 37	4
205	35	6.74	3250	4.0		
228	31	6.05	3150	4.3		
265	27	5.21	3030	4.6		
282	25	4.90	2970	4.7		
327	22	4.22	2850	5.0		
366	20	3.77	2760	5.4		
1.1kW						
0.50	18200	2780	99800	1.00	ASFA 157 R97	4
					ASFAF 157 R97	4
					ASF 157 R97	4
					ASFF 157 R97	4
0.58	16000	2427	105800	1.15		
0.64	14300	2185	109700	1.25		
0.72	12700	1944	112900	1.40		
0.84	11200	1674	115500	1.60	ASFA 157 R97	4
1.1	8640	1308	119000	2.1	ASFAF 157 R97	4
1.2	7680	1169	120000	2.3	ASF 157 R97	4
1.5	6190	953	120000	2.9	ASFF 157 R97	4
1.7	5450	845	120000	3.3		
3.1	2880	446	120000	6.2		
4.6	1950	302	120000	9.2		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.1kW						
0.69	13800	2038	87000	0.85		
0.79	12000	1784	90000	1.00	ASFA 127 R77	4
0.87	10800	1606	90000	1.10	ASFAF 127 R77	4
1.0	9350	1390	90000	1.30	ASF 127 R77	4
1.1	8170	1220	90000	1.45	ASFF 127 R77	4
1.3	7260	1077	90000	1.65		
1.1	8360	1243	48000	0.90		
1.3	7370	1087	50600	1.05	ASFA 107 R77	4
1.5	6390	950	53100	1.20	ASFAF 107 R77	4
1.7	5590	834	55000	1.35	ASF 107 R77	4
1.9	4910	736	56500	1.55	ASFF 107 R77	4
2.2	4310	640	57800	1.80		
2.0	4670	690	27800	0.90		
2.3	4100	605	30500	1.05	ASFA 97 R57	4
2.7	3580	529	31900	1.20	ASFAF 97 R57	4
3.0	3160	467	32900	1.35	ASF 97 R57	4
3.5	2730	406	33900	1.55	ASFF 97 R57	4
3.8	2450	363	34500	1.75		
3.1	3070	452	16900	1.00	ASFA 87 R57	4
4.1	2330	345	25400	1.30	ASFAF 87 R57	4
4.7	2020	300	26400	1.50	ASF 87 R57	4
5.6	1670	249	27400	1.80	ASFF 87 R57	4
2.7	3930	254.40	58600	1.95	ASFA 107	8
3.2	3330	215.37	59800	2.3	ASFAF 107	8
3.4	3080	199.31	60200	2.5	ASF 107	8
3.8	2760	178.64	60800	2.8	ASFF 107	8
3.3	3160	276.77	32900	1.35		
3.6	2890	253.41	33600	1.50	ASFA 97	6
4.1	2560	223.88	34300	1.70	ASFAF 97	6
4.8	2170	189.92	35100	2.0	ASF 97	6
5.3	2000	174.87	35400	2.2	ASFF 97	6
5.1	2080	276.77	35200	2.1	ASFA 97	4
5.5	1900	253.41	35600	2.3	ASFAF 97	4
6.2	1680	223.88	36000	2.6	ASF 97	4
					ASFF 97	4
3.4	3090	270.68	16000	0.95		
3.6	2920	255.37	22700	1.05	ASFA 87	6
4.0	2610	228.93	24400	1.15	ASFAF 87	6
4.7	2250	197.20	25700	1.35	ASF 87	6
5.1	2050	179.97	26300	1.45	ASFF 87	6
5.8	1820	159.61	27000	1.65		
5.2	2030	270.68	26300	1.50	ASFA 87	4
5.5	1920	255.37	26700	1.55	ASFAF 87	4
6.1	1720	228.93	27200	1.75	ASF 87	4
7.1	1480	197.20	27900	2.0	ASFF 87	4
7.8	1350	179.97	28200	2.2	ASFA 87	4
8.8	1200	159.61	28500	2.5	ASFAF 87	4
10	1010	134.16	29000	3.0	ASF 87	4
11	930	123.29	29100	3.2	ASFF 87	4
7.1	1490	198.31	15800	1.00	ASFA 77	4
7.4	1410	188.40	16300	1.05	ASFAF 77	4
8.4	1250	166.47	17200	1.20	ASF 77	4
9.8	1070	142.27	18000	1.40	ASFF 77	4
11	980	130.42	18400	1.55		
12	860	114.45	18800	1.75	ASFA 77	4
13	810	108.46	18900	1.85	ASFAF 77	4
15	710	94.93	19200	2.1	ASF 77	4
16	640	85.52	19400	2.3	ASFF 77	4
19	565	75.02	19600	2.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.1kW						
12	910	120.79	9460	0.90		
13	820	109.04	10300	1.00		
15	720	95.94	11100	1.15		
15	680	90.59	11400	1.20		
18	600	79.76	11900	1.35	ASFA 67	4
21	510	67.65	12400	1.60	ASFAF 67	4
23	460	61.07	12600	1.80	ASF 67	4
26	405	53.73	12800	2.0	ASFF 67	4
28	380	50.74	12900	2.2		
32	325	43.20	13000	2.5		
36	295	39.26	13000	2.7		
41	255	34.01	13000	2.9		
17	625	83.46	8470	0.95		
19	550	72.98	9590	1.10		
21	510	68.22	9840	1.15		
24	440	58.97	10300	1.35	ASFA 57	4
28	375	50.10	10700	1.60	ASFAF 57	4
31	335	44.73	10700	1.80	ASF 57	4
37	285	38.21	10400	2.1	ASFF 57	4
39	270	35.79	10200	2.2		
46	225	30.15	9810	2.6		
					ASFA 47	4
25	425	56.49	3730	0.95	ASFAF 47	4
29	360	48.00	6440	1.10	ASF 47	4
					ASFF 47	4
33	320	42.86	6860	1.25	ASFA 47	4
38	275	36.61	7280	1.45	ASFAF 47	4
41	255	34.29	7260	1.55	ASF 47	4
48	215	28.88	7040	1.85	ASFF 47	4
45	230	30.86	7130	1.75		
48	220	29.32	7060	1.80	ASFA 47	4
54	193	25.72	6880	2.1	ASFAF 47	4
64	164	21.82	6640	2.4	ASF 47	4
71	148	19.70	6490	2.7	ASFF 47	4
44	240	31.69	3660	0.85	ASFA 37	4
50	210	28.09	3970	1.95	ASFAF 37	4
59	179	23.88	3930	1.10	ASF 37	4
					ASFF 37	4
68	154	20.57	3870	1.30		
73	145	19.27	3740	1.40		
82	128	17.03	3780	1.55		
98	108	14.33	3680	1.85		
109	97	12.87	3610	2.1		
126	83	11.08	3500	2.3	ASFA 37	4
134	78	10.42	3460	2.4	ASFAF 37	4
156	67	8.97	3350	2.6	ASF 37	4
175	60	8.01	3260	2.8	ASFF 37	4
208	51	6.74	3090	2.8		
231	45	6.05	3010	3.0		
269	39	5.21	2900	3.2		
286	37	4.90	2860	3.3		
332	32	4.22	2750	3.5		
372	28	3.77	2670	3.7		
1.5kW						
0.58	21900	2427	86400	0.80		
0.65	19700	2185	95000	0.90		
0.73	17500	1944	101700	1.05		
0.84	15300	1674	107400	1.20	ASFA 157R97	4
1.1	11944	1308	114400	1.50	ASFAF 157R97	4
1.2	10600	1169	116400	1.70	ASF 157R97	4
1.5	8540	953	119100	2.1	ASFF 157R97	4
1.7	7530	845	120000	2.4		
3.2	3980	446	120000	4.5		
4.7	2690	302	120000	6.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
0.88	14800	1606	85000	0.80		
1.0	12800	1390	89000	0.95		
1.2	11200	1220	90000	1.05	ASFA 127 R77	4
1.3	9910	1077	90000	1.20	ASFAF 127 R77	4
1.5	8520	930	90000	1.40	ASF 127 R77	4
1.7	7500	820	90000	1.60	ASFF 127 R77	4
1.9	6630	727	90000	1.80		
2.2	5960	648	90000	2.0		
1.5	8730	950	46900	0.90		
1.7	7640	834	49900	1.00		
1.9	6730	736	52300	1.15	ASFA 107 R77	4
2.2	5890	640	54300	1.30	ASFAF 107 R77	4
2.5	5110	560	56100	1.50	ASF 107 R77	4
2.9	4460	489	57500	1.70	ASFF 107 R77	4
3.2	4010	436	58400	1.90		
3.8	3400	370	59600	2.3		
2.7	4880	529	19800	0.90	ASFA 97 R57	4
3.0	4310	467	29900	1.00	ASFAF 97 R57	4
3.5	3730	406	31500	1.15	ASF 97 R57	4
3.9	3340	363	32500	1.30	ASFF 97 R57	4
4.1	3180	345	11100	0.95	ASFA 87 R57	4
4.7	2760	300	23900	1.10	ASFAF 87 R57	4
5.7	2290	249	25500	1.30	ASF 87 R57	4
					ASFF 87 R57	4
2.8	5210	254.40	55900	1.50	ASFA 107	8
3.2	4410	215.37	57600	1.75	ASFAF 107	8
3.5	4080	199.31	58300	1.90	ASF 107	8
3.9	3660	178.64	59100	2.1	ASFF 107	8
3.6	3960	254.40	58500	1.95	ASFA 107	6
4.3	3350	215.37	59700	2.3	ASFAF 107	6
4.6	3100	199.31	60200	2.5	ASF 107	6
5.2	2780	178.64	60800	2.8	ASFF 107	6
3.3	4310	276.77	29900	1.00	ASFA 97	6
3.6	3950	253.41	30900	1.10	ASFAF 97	6
4.1	3490	223.88	32100	1.25	ASF 97	6
4.8	2960	189.92	33400	1.45	ASFF 97	6
5.3	2720	174.87	33900	1.60		
5.1	2810	276.77	33700	1.55	ASFA 97	4
5.6	2570	253.41	34300	1.65	ASFAF 97	4
6.3	2270	223.88	34900	1.90	ASF 97	4
7.4	1930	189.92	35500	2.2	ASFF 97	4
8.1	1780	174.87	35800	2.4		
5.2	2750	270.68	23900	1.10	ASFA 87	4
5.5	2590	255.37	24500	1.15	ASFAF 87	4
6.2	2330	228.93	24600	1.30	ASF 87	4
7.2	2000	197.20		1.50	ASFF 87	4
7.8	1830	179.97	26900	1.65		
8.8	1620	159.61	27500	1.85	ASFA 87	4
11	1360	134.16	28200	2.2	ASFAF 87	4
13	1110	109.49	28700	2.7	ASF 87	4
14	990	97.89	29000	3.0	ASFF 87	4
8.5	1690	166.47	14300	0.90	ASFA 77	4
9.9	1450	142.27	16100	1.05	ASFAF 77	4
11	1320	130.42	16800	1.15	ASF 77	4
12	1160	114.45	17600	1.30	ASFF 77	4
13	1100	108.46	17900	1.35		
15	960	94.93	18400	1.55		
16	870	85.52	18800	1.75		
19	760	75.02	19100	1.95		
19	735	72.50	19200	2.0	ASFA 77	4
21	675	66.46	19300	2.2	ASFAF 77	4
24	595	58.32	19500	2.5	ASF 77	4
26	560	55.27	19600	2.7	ASFF 77	4
29	490	48.37	19700	3.0		
32	445	43.58	19800	3.4		
37	390	38.23	19900	3.9		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
1.5kW						
39	370	36.58	19900	3.0	ASFA 77	4
45	320	31.51	20000	4.3	ASFAF 77	4
					ASF 77	4
					ASFF 77	4
16	920	90.59	9300	0.90		
18	810	79.76	10400	1.00		
21	685	67.65	11400	1.20	ASFA 67	4
23	620	61.07	11800	1.30	ASFAF 67	4
26	545	53.73	12200	1.50	ASF 67	4
28	515	50.74	12300	1.60	ASFF 67	4
33	440	43.20	12700	1.85		
36	400	39.26	12800	1.95		
39	370	36.30	12900	2.2	ASFA 67	4
44	325	32.08	13000	2.5	ASFAF 67	4
51	280	27.41	13000	2.9	ASF 67	4
56	255	25.13	13000	3.2	ASFF 67	4
24	600	58.97	9210	1.00		
28	510	50.10	9860	1.20	ASFA 57	4
32	455	44.73	9990	1.30	ASFAF 57	4
37	390	38.21	9740	1.55	ASF 57	4
39	365	35.79	9620	1.65	ASFF 57	4
47	305	30.15	9310	1.95		
33	435	42.86	575	0.90	ASFA 47	4
39	370	36.61	6300	1.10	ASFAF 47	4
41	350	34.29	6580	1.15	ASF 47	4
49	295	28.88	6500	1.35	ASFF 47	4
46	315	30.86	6550	1.30		
48	300	29.32	6510	1.35		
55	260	25.72	6390	1.55	ASFA 47	4
65	220	21.82	6230	1.80	ASFAF 47	4
72	200	19.70	6110	2.0	ASF 47	4
81	176	17.33	5970	2.3	ASFF 47	4
86	166	16.36	5900	2.4		
101	142	13.93	5700	2.8		
69	210	20.57	3410	0.95		
73	196	19.27	3410	1.00		
83	173	17.03	3400	1.15		
98	146	14.33	3350	1.35		
110	131	12.87	3310	1.55		
127	113	11.08	3250	1.70		
135	106	10.42	3220	1.75	ASFA 37	4
157	91	8.97	3140	1.90	ASFAF 37	4
176	81	8.01	3080	2.1	ASF 37	4
209	69	6.74	2920	2.0	ASFF 37	4
233	62	6.05	2850	2.2		
271	53	5.21	2770	2.4		
288	50	4.90	2730	2.4		
334	43	4.22	2640	2.6		
374	38	3.77	2570	2.7		
2.2kW						
0.98	18900	1441	97500	0.95	ASFA 157 R97	4
					ASFAF 157 R97	4
					ASF 157 R97	4
					ASFF 157 R97	4
1.1	17600	1308	101400	1.00		
1.2	15700	1169	106500	1.15		
1.5	12700	953	112800	1.40		
1.7	11200	845	115400	1.60		
1.9	10100	764	117100	1.80	ASFA 157 R97	4
2.1	9020	680	118600	2.0	ASFAF 157 R97	4
2.5	7610	576	120000	2.4	ASF 157 R97	4
3.2	5940	446	120000	3.0	ASFF 157 R97	4
4.7	4020	302	120000	4.5		
5.2	3630	273	120000	5.0		
6.1	3060	232	120000	5.9		
7.2	2590	197	120000	6.9		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
1.3	14600	1077	85300	0.80		
1.5	12600	930	89300	0.95		
1.7	11100	820	90000	1.10	ASFA 127 R77	4
1.9	9830	727	90000	1.20	ASFAF 127 R77	4
2.2	8810	648	90000	1.35	ASF 127 R77	4
2.6	7460	549	90000	1.60	ASFF 127 R77	4
2.8	6720	495	90000	1.80		
3.3	5810	428	90000	2.1		
2.2	8700	640	47000	0.90		
2.5	7580	560	50100	1.00	ASFA 107 R77	4
2.9	6610	489	52500	1.15	ASFAF 107 R77	4
3.2	5930	436	54200	1.30	ASF 107 R77	4
3.8	5030	370	56300	1.55	ASFF 107 R77	4
4.2	4520	333	57300	1.70		
3.9	4940	363	16500	0.85	ASFA 97 R57	4
4.9	3890	285	31100	1.10	ASFAF 97 R57	4
5.8	3340	245	32500	1.30	ASF 97 R57	4
					ASFF 97 R57	4
2.8	7640	254.40	49900	1.00	ASFA 107	8
3.2	6460	215.37	52900	1.20	ASFAF 107	8
3.5	5980	199.31	54100	1.30	ASF 107	8
3.9	5360	178.64	55500	1.45	ASFF 107	8
3.7	5690	254.40	54800	1.35	ASFA 107	6
4.4	4810	215.37	56700	1.60	ASFAF 107	6
4.7	4450	199.31	57500	1.70	ASF 107	6
5.3	3990	178.64	58400	1.90	ASFF 107	6
5.5	3790	254.40	58900	2.0	ASFA 107	4
6.6	3210	215.37	60000	2.4	ASFAF 107	4
7.1	2970	199.31	60400	2.6	ASF 107	4
7.9	2660	178.64	61000	2.9	ASFF 107	4
4.2	5000	223.88	12400	0.85	ASFA 97	6
4.9	4240	189.92	30100	1.00	ASFAF 97	6
5.4	3910	174.87	31000	1.10	ASF 97	6
6.0	3490	156.30	32100	1.25	ASFF 97	6
5.1	4120	276.77	30400	1.05		
5.6	3780	253.41	31400	1.15		
6.3	3340	233.88	32500	1.30	ASFA 97	4
7.4	2830	189.92	33700	1.50	ASFAF 97	4
8.1	2610	174.87	34200	1.65	ASF 97	4
9.0	2330	156.30	34800	1.85	ASFF 97	4
10	2100	140.71	35200	2.0		
11	1900	127.42	35600	2.3		
7.2	2940	197.20	22000	1.00	ASFA 87	4
7.8	2680	179.97	24200	1.10	ASFAF 87	4
8.8	2380	159.61	25200	1.25	ASF 87	4
11	2000	134.16	26400	1.50	ASFF 87	4
11	1840	123.29	26900	1.65		
13	1630	109.49	27500	1.85		
14	1460	97.89	27900	2.1	ASFA 87	4
16	1310	88.01	28300	2.3	ASFAF 87	4
18	1140	76.39	27800	2.6	ASF 87	4
21	1020	68.40	27100	2.9	ASFF 87	4
25	850	56.75	25900	3.5		
28	750	50.36	25200	3.9		
31	675	45.28	24500	4.2		
12	1710	114.45	14200	0.90	ASFA 77	4
13	1620	108.46	14900	0.95	ASFAF 77	4
15	1410	94.93	16300	1.05	ASF 77	4
16	1270	85.52	17100	1.20	ASFF 77	4
19	1120	75.02	17800	1.35		
21	990	66.46	18300	1.50	ASFA 77	4
24	870	58.32	18800	1.75	ASFAF 77	4
26	820	55.27	18900	1.80	ASF 77	4
29	720	48.37	19200	2.1	ASFF 77	4
32	650	43.58	19400	2.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
2.2kW						
39	545	36.58	19600	2.0	ASFA 77	4
45	470	31.51	19700	2.9	ASFAF 77	4
49	430	28.75	19800	3.3	ASF 77	4
55	380	25.50	19900	4.0	ASFF 77	4
23	910	61.07	9420	0.90		
26	800	53.73	10500	1.00	ASFA 67	4
28	755	50.74	10800	1.10	ASFAF 67	4
33	645	43.20	11600	1.25	ASF 67	4
36	585	39.26	12000	1.35	ASFF 67	4
41	505	34.01	12400	1.45		
44	480	32.08	12500	1.70		
51	410	27.41	12800	2.0	ASFA 67	4
56	375	25.13	12900	2.2	ASFAF 67	4
64	330	22.05	13000	2.5	ASF 67	4
67	310	20.90	13000	2.6	ASFF 67	4
77	275	18.29	13000	3.0		
32	665	44.73	4480	0.90	ASFA 57	4
37	570	38.21	8660	1.05	ASFAF 57	4
39	535	35.79	8620	1.15	ASF 57	4
47	450	30.15	8460	1.30	ASFF 57	4
56	370	24.96	8240	1.55	ASFA 57	4
67	315	21.17	8020	1.90	ASFAF 57	4
74	285	19.11	7870	2.1	ASF 57	4
84	250	16.81	7670	2.4	ASFF 57	4
89	235	15.88	7580	2.5		
55	385	25.72	5560	1.05		
65	325	21.82	5520	1.25		
72	295	19.70	5480	1.35	ASFA 47	4
81	260	17.33	5410	1.55	ASFAF 47	4
86	245	16.36	5370	1.65	ASF 47	4
101	210	13.93	5250	1.95	ASFF 47	4
111	189	12.66	5170	2.1		
129	163	10.97	5040	2.5		
157	133	8.96	4740	2.5		
98	215	14.33	2790	0.95		
110	192	12.87	2810	1.05		
127	165	11.08	2820	1.15		
135	155	10.42	2810	1.20		
157	134	8.97	2790	1.30	ASFA 37	4
176	119	8.01	2770	1.40	ASFAF 37	4
209	100	6.74	2630	1.40	ASF 37	4
233	90	6.05	2590	1.50	ASFF 37	4
271	78	5.21	2540	1.60		
288	73	4.90	2520	1.65		
334	63	4.22	2460	1.75		
374	56	3.77	2400	1.85		
3.0kW						
1.2	21700	1169	87200	0.85		
1.5	17600	953	101300	1.00		
1.7	15600	845	106700	1.15		
1.8	14100	764	110100	1.30	ASFA 157 R97	4
2.1	12500	680	113200	1.45	ASFAF 157 R97	4
2.4	10600	576	116400	1.70	ASF 157 R97	4
3.1	8250	446	119500	2.2	ASFF 157 R97	4
4.6	5580	302	120000	3.2		
5.1	5040	273	120000	3.6		
6.1	4250	232	120000	4.2		
7.1	3610	197	120000	5.0		
1.9	13600	727	87400	0.90	ASFA 127 R77	4
2.2	12200	648	90000	1.00	ASFAF 127 R77	4
2.5	10300	549	90000	1.15	ASF 127 R77	4
2.8	9270	495	90000	1.30	ASFF 127 R77	4
3.2	8170	436	48500	0.95	ASFA 107 R77	4
3.8	6930	370	51800	1.10	ASFAF 107 R77	4
4.2	6240	333	53500	1.25	ASF 107 R77	4
4.8	5460	291	55300	1.40	ASFF 107 R77	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
3.0kW						
3.7	7750	245.40	49600	1.00	ASFA 107	6
4.4	6560	215.37	52700	1.15	ASFAF 107	6
4.7	6070	199.31	53900	1.25	ASF 107	6
5.3	5440	178.64	55300	1.40	ASFF 107	6
5.5	5210	254.40	55900	1.50		
6.5	4410	215.37	57600	1.75	ASFA 107	4
7.0	4080	199.31	58300	1.90	ASFAF 107	4
7.8	3660	178.64	59100	2.1	ASF 107	4
8.7	3300	161.28	59800	2.3	ASFF 107	4
6.2	4580	223.88	29000	0.95	ASFA 97	4
7.4	3890	189.92	31100	1.10	ASFAF 97	4
8.0	3580	174.87	31900	1.20	ASF 97	4
9.0	3200	156.30	32800	1.35	ASFF 97	4
9.9	2880	140.71	33600	1.50	ASFA 97	4
11	2610	127.42	34200	1.65	ASFAF 97	4
12	2310	112.99	24800	1.85	ASF 97	4
14	2090	102.16	35200	2.1	ASFF 97	4
16	1840	89.85	35700	2.3		
10	2750	134.16	23900	1.10	ASFA 87	4
11	2520	123.29	24700	1.20	ASFAF 87	4
13	2240	109.49	25700	1.35	ASF 87	4
14	2000	97.89	26400	1.50	ASFF 87	4
16	1800	88.01	26900	1.65	ASFA 87	4
18	1560	76.39	26300	1.90	ASFAF 87	4
20	1400	68.40	25700	2.1	ASF 87	4
25	1160	56.75	24800	2.6	ASFF 87	4
28	1030	50.36	24100	2.8		
16	1750	85.52	13800	0.85	ASFA 77	4
19	1540	75.02	15500	1.00	ASFAF 77	4
21	1360	66.46	16600	1.10	ASF 77	4
24	1190	58.32	17500	1.25	ASFF 77	4
25	1130	55.27	17800	1.35	ASFA 77	4
29	990	48.37	18300	1.50	ASFAF 77	4
32	890	43.58	18700	1.70	ASF 77	4
37	780	38.23	19000	1.90	ASFF 77	4
38	750	36.58	19100	1.50	ASFA 77	4
44	645	31.51	19400	2.1	ASFAF 77	4
49	590	28.75	19500	2.4	ASF 77	4
55	520	25.50	19700	2.9	ASFF 77	4
65	440	21.43	19800	3.4		
32	880	43.20	9690	0.95	ASFA 67	4
36	800	39.26	10500	0.95	ASFAF 67	4
41	695	34.01	11300	1.05	ASF 67	4
44	655	32.08	11600	1.25	ASFF 67	4
51	560	27.41	12100	1.45		
56	515	25.13	12300	1.60	ASFA 67	4
63	450	22.05	12600	1.80	ASFAF 67	4
67	430	20.90	12700	1.90	ASF 67	4
77	375	18.29	12900	2.2	ASFF 67	4
85	335	16.48	13000	2.4		
97	295	14.46	13000	2.8		
56	510	24.96	7440	1.15		
66	435	21.17	7340	1.40		
73	390	19.11	7260	1.55	ASFA 57	4
83	345	16.81	7140	1.75	ASFAF 57	4
88	325	15.88	7080	1.85	ASF 57	4
104	275	13.52	6890	2.2	ASFF 57	4
114	250	12.29	6780	2.4		
132	220	10.64	6590	2.8		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
3.0kW						
71	405	19.70	4750	1.00		
81	355	17.33	4760	1.15	ASFA 47	4
86	335	16.36	4760	1.20	ASFAF 47	4
100	285	13.93	4740	1.40	ASF 47	4
111	260	12.66	4700	1.55	ASFF 47	4
128	225	10.97	4640	1.80		
156	183	8.96	4370	1.80		
126	225	11.08	2320	0.85		
134	215	10.42	2350	0.85		
156	184	8.97	2390	0.95		
175	164	8.01	2410	1.05	ASFA 37	4
208	138	6.74	2290	1.00	ASFAF 37	4
231	124	6.05	2300	1.10	ASF 37	4
269	107	5.21	2290	1.15	ASFF 37	4
286	100	4.90	2280	1.20		
332	86	4.22	2250	1.25		
372	77	3.77	2220	1.35		
4.0kW						
1.7	20600	845	91500	0.85		
1.9	18600	764	98300	0.95		
2.1	16600	680	104200	1.10	ASFA 157 R97	4
2.5	14000	576	110300	1.30	ASFAF 157 R97	4
3.2	10900	446	115900	1.65	ASF 157 R97	4
4.7	7390	302	120000	2.4	ASFF 157 R97	4
5.2	6670	273	120000	2.7		
6.1	5640	232	120000	3.2		
7.2	4780	197	120000	3.8		
2.6	13600	549	87400	0.90	ASFA 127 R77	4
2.9	12200	495	90000	1.00	ASFAF 127 R77	4
3.3	10600	428	90000	1.15	ASF 127 R77	4
3.8	9270	376	90000	1.30	ASFF 127 R77	4
4.3	8230	333	48300	0.95	ASFA 107 R77	4
4.9	7190	291	51100	1.05	ASFAF 107 R77	4
5.6	6310	255	53300	1.20	ASF 107 R77	4
4.2	9060	170.83	90000	1.30	ASFF 107 R77	4
4.7	8150	153.67	90000	1.45	ASFA 107	8
5.7	6650	125.37	90000	1.80	ASFAF 107	8
5.6	6840	254.40	52000	1.10	ASF 107	8
6.6	5790	215.37	54500	1.35	ASFF 107	8
7.1	5360	199.31	55500	1.45		
7.9	4810	178.64	56700	1.60	ASFA 107	4
8.8	4340	161.28	57700	1.75	ASFAF 107	4
9.7	3940	146.49	58500	1.95	ASF 107	4
11	3500	129.97	59400	2.2	ASFF 107	4
12	3170	117.94	60100	2.4		
14	2730	101.38	60900	2.8		
8.1	4700	174.87	26600	0.90	ASFA 97	4
9.1	4200	156.30	30200	1.00	ASFAF 97	4
10	3780	140.71	31400	1.15	ASF 97	4
11	3430	127.42	32300	1.25	ASFF 97	4
13	3040	112.99	33200	1.40		
14	2750	102.16	33900	1.55	ASFA 97	4
15	2620	97.58	34100	1.65	ASFAF 97	4
16	2420	89.85	34600	1.80	ASF 97	4
18	2160	80.31	35100	2.0	ASFF 97	4
20	1940	72.29	35500	2.2		
22	1760	65.47	35800	2.4		
13	2950	109.49	21700	1.00	ASFA 87	4
15	2630	97.89	24300	1.15	ASFAF 87	4
16	2370	88.01	24600	1.25	ASF 87	4
19	2050	76.39	24200	1.45	ASFF 87	4
21	1840	68.40	23900	1.65	ASFA 87	4
25	1530	56.75	23200	1.95	ASFAF 87	4
28	1350	50.36	22800	2.2	ASF 87	4
31	1220	45.28	22300	2.3	ASFF 87	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
4.0kW						
21	1790	66.46	13400	0.85	ASFA 77	4
24	1570	58.32	15200	0.95	ASFAF 77	4
26	1490	55.27	15800	1.00	ASF 77	4
29	1300	48.37	16900	1.15	ASFF 77	4
33	1170	43.58	17600	1.30		
37	1030	38.23	18200	1.45	ASFA 77	4
42	910	33.74	18600	1.65	ASFAF 77	4
47	800	29.91	19000	1.85	ASF 77	4
56	685	25.54	19300	2.1	ASFF 77	4
45	850	31.51	18800	1.65		
49	775	28.75	19100	1.85	ASFA 77	4
56	685	25.50	19300	2.2	ASFAF 77	4
66	575	21.43	19500	2.6	ASF 77	4
72	530	19.70	19600	2.8	ASFF 77	4
52	735	27.41	11000	1.10		
57	675	25.13	11400	1.20		
64	595	22.05	11900	1.40		
68	560	20.90	12100	1.45		
78	490	18.29	12400	1.65		
86	445	16.48	12700	1.85		
98	390	14.46	12900	2.1		
111	345	12.76	13000	2.4	ASFA 67	4
126	305	11.31	13000	2.7	ASFAF 67	4
147	260	9.66	13000	3.2	ASF 67	4
156	245	9.08	13000	2.2	ASFF 67	4
165	230	8.60	12800	2.5		
189	205	7.53	12400	3.0		
209	183	6.78	12100	3.4		
239	160	5.95	11700	3.8		
270	141	5.25	11400	4.2		
305	125	4.66	11000	4.5		
357	107	3.97	10600	4.7		
67	570	21.17	6490	1.05		
74	515	19.11	6490	1.15		
84	450	16.81	6450	1.35		
89	425	15.88	6430	1.40		
105	365	13.52	6340	1.65	ASFA 57	4
116	330	12.29	6270	1.80	ASFAF 57	4
133	285	10.64	6150	2.1	ASF 57	4
153	250	9.31	5850	1.70	ASFF 57	4
173	220	8.19	5730	1.90		
184	210	7.73	5680	2.0		
216	177	6.58	5510	2.4		
237	161	5.98	5410	4.6		
274	139	5.18	5250	3.0		
5.5kW						
2.5	19300	576	96300	0.95		
2.8	16800	503	103600	1.05		
3.2	15000	446	108200	1.20	ASFA 157 R97	4
4.1	11800	353	114500	1.55	ASFAF 157 R97	4
4.7	10100	302	117100	1.80	ASF 157 R97	4
5.2	9160	273	118400	1.95	ASFF 157 R97	4
6.2	7750	232	120000	2.3		
7.1	6750	202	120000	2.7		
7.3	6570	197	120000	2.7		
3.4	14000	418	86500	0.85		
3.8	12600	374	89400	0.95	ASFA 127 R87	4
4.6	10500	312	90000	1.15	ASFAF 127 R87	4
4.9	9840	293	90000	1.20	ASF 127 R87	4
5.5	8680	259	90000	1.40	ASFF 127 R87	4
6.4	7500	223	90000	1.60		
3.3	14500	428	85600	0.85	ASFA 127 R77	4
3.8	12700	376	89100	0.95	ASFAF 127 R77	4
					ASF 127 R77	4
					ASFF 127 R77	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
5.5kW						
2.7	19800	267.43	94600	0.90		
3.3	16100	217.62	105500	1.10		
4.0	13200	178.20	111900	1.35		
4.4	12100	162.96	114000	1.50		
5.0	10500	141.80	116600	1.70		
5.7	9260	125.14	118300	1.95	ASFA 157	8
6.5	8030	108.49	119700	2.2	ASFAF 157	8
7.4	7140	96.53	120000	2.5	ASF 157	8
8.3	6350	85.80	120000	2.8	ASFF 157	8
9.1	5800	78.46	120000	3.1		
10	5050	68.28	120000	3.6		
4.2	12600	170.83	89200	0.95	ASFA 127	8
4.6	11400	153.67	90000	1.05	ASFAF 127	8
5.7	9270	125.37	90000	1.30	ASF 127	8
6.2	8460	114.34	90000	1.40	ASFF 127	8
6.6	7910	215.37	49200	0.95	ASFA 107	4
7.2	7320	199.31	50800	1.05	ASFAF 107	4
8.0	6560	178.64	52700	1.15	ASF 107	4
8.9	5920	161.28	54200	1.30	ASFF 107	4
9.8	5380	146.49	55500	1.45		
11	4770	129.97	56800	1.60	ASFA 107	4
12	4330	117.94	57700	1.75	ASFAF 107	4
14	3720	101.38	59000	2.1	ASF 107	4
15	3400	92.47	59600	2.3	ASFF 107	4
16	3250	88.49	59900	2.4		
17	3080	83.99	60200	2.5		
11	4680	127.42	27400	0.90	ASFA 97	4
13	4150	112.99	30300	1.05	ASFAF 97	4
14	3750	102.16	31400	1.15	ASF 97	4
15	3580	97.58	31900	1.20	ASFF 97	4
16	3300	89.85	32600	1.30		
17	3180	86.59	32900	1.35		
18	2950	80.31	33400	1.45	ASFA 97	4
19	2780	75.63	33800	1.55	ASFAF 97	4
20	2660	72.29	34100	1.60	ASF 97	4
22	2400	65.47	34600	1.80	ASFF 97	4
25	2130	58.06	34500	2.0		
27	1930	52.49	33900	2.2		
16	3230	88.01	5760	0.95	ASFA 87	4
19	2810	76.39	21200	1.05	ASFAF 87	4
21	2510	68.40	21200	1.20	ASF 87	4
25	2080	56.75	21000	1.45	ASFF 87	4
28	1850	50.36	20800	1.60	ASFA 87	4
32	1660	45.28	20500	1.70	ASFAF 87	4
36	1440	39.30	20100	1.90	ASF 87	4
41	1290	35.19	19800	2.0	ASFF 87	4
49	1070	29.20	19100	2.3		
42	1250	33.92	19700	2.1	ASFA 87	4
50	1060	28.78	19100	2.3	ASFAF 87	4
54	970	26.50	18800	3.1	ASF 87	4
60	870	23.68	18400	3.5	ASFF 87	4
30	1780	48.37	13500	0.85		
33	1600	43.58	15000	0.95	ASFA 77	4
37	1400	38.23	16300	1.05	ASFAF 77	4
42	1240	33.74	17300	1.20	ASF 77	4
48	1100	29.91	17900	1.35	ASFF 77	4
56	940	25.54	18500	1.55		
56	940	25.5	18500	1.60		
67	785	21.43	19000	1.90	ASFA 77	4
73	725	19.70	19200	2.1	ASFAF 77	4
82	645	17.49	19400	2.3	ASF 77	4
91	575	15.64	19600	2.6	ASFF 77	4
102	515	14.06	19300	2.9		
117	450	12.20	18600	3.3		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
5.5kW						
65	810	22.05	10400	1.00		
68	770	20.90	10800	1.05		
78	670	18.29	11500	1.20		
87	605	16.48	11900	1.35		
99	530	14.46	12300	1.55		
112	470	12.76	12500	1.75		
126	415	11.31	12800	1.95	ASFA 67	4
148	355	9.66	12900	2.3	ASFAF 67	4
158	335	9.08	12400	1.60	ASF 67	4
166	315	8.60	12300	1.80	ASFF 67	4
190	275	7.53	12000	2.2		
211	250	6.78	11700	2.5		
240	220	5.95	11400	2.8		
272	193	5.25	11100	3.1		
307	171	4.66	10700	3.3		
360	146	3.97	10300	3.4		
85	620	16.81	5450	0.95		
90	585	15.88	5470	1.05		
106	495	13.52	5530	1.20		
116	450	12.29	5530	1.35	ASFA 57	4
134	390	10.64	5510	1.55	ASFAF 57	4
175	300	8.19	5190	1.40	ASF 57	4
185	285	7.73	5160	1.50	ASFF 57	4
217	240	6.58	5070	1.75		
239	220	5.98	5010	1.90		
276	190	5.18	4900	2.2		
7.5kW						
4.6	14300	312	85900	0.85	ASFA 127 R87	4
4.9	13500	293	87600	0.90	ASFAF 127 R87	4
5.5	11900	259	90000	1.00	ASF 127 R87	4
6.4	10300	223	90000	1.15	ASFF 127 R87	4
7.2	9080	198	90000	1.30		
3.3	21600	217.62	87600	0.85		
4.0	17700	178.20	101100	1.00		
4.4	16200	162.96	105200	1.10		
5.1	14100	141.80	110100	1.30		
5.8	12400	125.14	113300	1.45		
6.6	10800	108.49	116100	1.65	ASFA 157	8
7.5	9600	96.53	117800	1.85	ASFAF 157	8
8.4	8530	85.80	119200	2.1	ASF 157	8
9.2	7810	78.46	120000	2.3	ASFF 157	8
11	6790	68.28	120000	2.7		
12	5990	60.25	120000	3.0		
14	5200	52.24	120000	3.5		
15	4620	46.48	120000	3.9		
18	3980	40.06	120000	4.5		
3.6	20000	267.43	9400	0.90		
4.4	16200	217.62	105100	1.10		
5.4	13300	178.20	111700	1.35		
5.9	12200	162.96	113800	1.50		
6.8	10600	141.80	116400	1.70	ASFA 157	6
7.7	9340	125.14	118200	1.95	ASFAF 157	6
8.9	8090	108.49	119700	2.2	ASF 157	6
9.9	7200	96.53	120000	2.5	ASFF 157	6
11	6400	85.80	120000	2.8		
12	5850	78.46	120000	3.1		
14	5090	68.28	120000	3.5		
16	4500	60.25	120000	4.0		
18	3900	52.24	193000	4.6		
5.7	12500	125.37	89500	0.95	ASFA 127	8
6.3	11400	114.34	90000	1.05	ASFAF 127	8
7.3	9840	98.95	90000	1.20	ASF 127	8
8.2	8690	87.31	90000	1.40	ASFF 127	8
5.6	12700	170.83	89000	0.95	ASFA 127	6
6.2	11500	153.67	90000	1.05	ASFAF 127	6
7.7	9350	125.37	90000	1.30	ASF 127	6
8.4	8530	114.34	90000	1.40	ASFF 127	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
7.5kW						
8.4	8560	170.83	90000	1.40	ASFA 127	4
9.3	7700	153.67	90000	1.55	ASFAF 127	4
11	6280	125.37	90000	1.90	ASF 127	4
					ASFF 127	4
8.0	8950	178.64	46300	0.85	ASFA 107	4
8.9	8080	161.28	48700	0.95	ASFAF 107	4
9.8	7340	146.49	50700	1.05	ASF 107	4
11	6510	129.97	52800	1.20	ASFF 107	4
12	5910	117.94	54200	1.30		
14	5080	101.38	56100	1.50		
15	4630	92.47	57100	1.65	ASFA 107	4
16	4430	88.49	57500	1.75	ASFAF 107	4
17	4210	83.99	58000	1.85	ASF 107	4
19	3730	74.52	59000	2.1	ASFF 107	4
21	3390	67.62	59600	2.3		
15	4890	97.58	19300	0.90		
16	4500	89.85	29300	0.95	ASFA 97	4
17	4340	86.59	29800	1.00	ASFAF 97	4
18	4020	80.31	30700	1.05	ASF 97	4
19	3790	75.63	31300	1.15	ASFF 97	4
20	3620	72.29	31800	1.20		
22	3280	65.47	32200	1.30		
25	2910	58.06	31800	1.50	ASFA 97	4
27	2630	52.49	31400	1.65	ASFAF 97	4
32	2230	44.49	30600	1.95	ASF 97	4
37	1950	38.86	29900	2.2	ASFF 97	4
44	1630	32.50	28900	2.6		
33	2170	43.28	30500	1.40	ASFA 97	4
39	1840	36.64	29600	1.65	ASFAF 97	4
42	1700	33.91	29200	2.5	ASF 97	4
47	1520	30.39	28500	2.8	ASFF 97	4
25	2840	56.75	18100	1.05		
28	2520	50.36	18200	1.15	ASFA 87	4
32	2270	45.28	18200	1.25	ASFAF 87	4
36	1970	39.30	18100	1.40	ASF 87	4
41	1760	35.19	18000	1.50	ASFF 87	4
49	1460	29.20	17600	1.70		
50	1440	28.78	17600	1.70		
54	1330	26.50	17400	2.3	ASFA 87	4
60	1190	23.68	17100	2.5	ASFAF 87	4
67	1070	21.32	16800	2.8	ASF 87	4
74	970	19.31	16500	3.1	ASFF 87	4
84	860	17.12	16200	3.5		
92	775	15.48	15900	3.9		
42	1690	33.74	14300	0.90	ASFA 77	4
48	1500	29.91	15700	1.00	ASFAF 77	4
56	1280	25.54	17000	1.15	ASF 77	4
					ASFF 77	4
56	1280	25.50	17100	1.15		
67	1070	21.43	18000	1.40		
73	990	19.70	18400	1.50		
82	880	17.49	18800	1.70		
91	785	15.64	19000	1.90		
102	705	14.06	18600	2.1		
117	610	12.20	18000	2.5	ASFA 77	4
131	545	10.93	17600	2.7	ASFAF 77	4
154	465	9.30	16500	2.3	ASF 77	4
173	415	8.26	16100	2.6	ASFF 77	4
194	370	7.39	15700	2.9		
215	335	6.64	15300	3.2		
248	290	5.76	14800	3.7		
277	260	5.16	14500	4.2		
334	215	4.28	13800	4.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
9.2kW						
4.1	19700	353	94800	0.90		
4.8	16900	302	103300	1.05	ASFA 157 R97	4
5.3	15300	273	107400	1.20	ASFAF 157 R97	4
6.2	13000	232	112400	1.40	ASF 157 R97	4
7.1	11300	202	115300	1.60	ASFF 157 R97	4
7.3	11000	197	115800	1.65		
5.6	14500	259	85600	0.85	ASFA 127 R87	4
6.4	12500	223	89400	0.95	ASFAF 127 R87	4
7.3	11100	198	90000	1.10	ASF 127 R87	4
					ASFF 127 R87	4
8.4	10400	170.83	90000	1.15		
9.4	9380	153.67	90000	1.30	ASFA 127	4
11	7650	125.37	90000	1.55	ASFAF 127	4
13	6980	114.34	90000	1.70	ASF 127	4
15	6040	98.95	90000	2.0	ASFF 127	4
9.8	8940	146.49	46300	0.85	ASFA 107	4
11	7930	129.97	49100	0.95	ASFAF 107	4
12	7200	117.94	51100	1.05	ASF 107	4
14	6180	101.38	53600	1.25	ASFF 107	4
16	5640	92.47	54900	1.35		
17	5120	83.99	56000	1.50	ASFA 107	4
19	4550	74.52	57300	1.70	ASFAF 107	4
21	4130	67.62	58200	1.85	ASF 107	4
25	3550	58.12	58300	2.2	ASFF 107	4
28	3100	50.73	56800	2.5		
18	4900	80.31	18700	0.90		
19	4610	75.63	28900	0.95	ASFA 97	4
20	4410	72.29	29600	0.95	ASFAF 97	4
22	3990	65.47	29600	1.10	ASF 97	4
25	3540	58.06	29500	1.20	ASFF 97	4
27	3200	52.49	29300	1.35	ASFA 97	4
32	2710	44.49	28800	1.60	ASFAF 97	4
37	2370	38.86	28400	1.80	ASF 97	4
44	1980	32.50	27600	2.2	ASFF 97	4
42	2070	33.91	27800	2.1	ASFA 97	4
47	1850	30.39	27300	2.3	ASFAF 97	4
52	1670	27.44	26800	2.6	ASF 97	4
58	1520	24.92	26300	2.8	ASFF 97	4
29	3070	50.36	16000	0.95		
32	2760	45.28	16200	1.00	ASFA 87	4
37	2400	39.30	16400	1.15	ASFAF 87	4
41	2150	35.19	16400	1.20	ASF 87	4
49	1780	29.20	16300	1.40	ASFF 87	4
54	1620	26.50	16200	1.85		
61	1440	23.68	16100	2.1	ASFA 87	4
68	1300	21.32	15900	2.3	ASFAF 87	4
75	1180	19.31	15700	2.5	ASF 87	4
84	1040	17.12	15400	2.9	ASFF 87	4
93	940	15.48	15200	3.2		
110	800	13.12	14700	3.8		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N•m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
9.2kW						
73	1200	19.70	17400	1.25		
82	1070	17.49	18000	1.40		
92	950	15.64	18300	1.55		
102	860	14.06	18000	1.75		
118	745	12.20	17500	2.0	ASFA 77	4
132	665	10.93	17100	2.2	ASFAF 77	4
155	570	9.30	16000	1.90	ASF 77	4
174	505	8.26	15600	2.1	ASFF 77	4
195	450	7.39	15300	2.4		
217	405	6.64	15000	2.7		
250	350	5.76	14500	3.1		
279	315	5.16	14200	3.4		
336	260	4.28	13600	3.9		
11.0kW						
4.8	20300	302	92800	0.90	ASFA 157 R97	4
5.3	18300	273	99300	1.00	ASFAF 157 R97	4
6.2	15500	232	106900	1.15	ASF 157 R97	4
7.1	13500	202	111200	1.35	ASFF 157 R97	4
7.3	13200	197	112000	1.35		
6.4	15000	223	84500	0.80	ASFA 127 R87	4
7.3	13300	198	88000	0.90	ASFAF 127 R87	4
8.7	11100	166	90000	1.00	ASF 127 R87	4
					ASFF 127 R87	4
5.1	20700	141.80	91300	0.85	ASFA 157	8
5.8	18300	125.14	99500	1.00	ASFAF 157	8
6.6	15800	108.49	106100	1.15	ASF 157	8
7.5	14100	96.53	110100	1.30	ASFF 157	8
5.4	19500	178.20	95500	0.90		
5.9	17800	162.96	100800	1.00		
6.8	15500	141.80	106900	1.15	ASFA 157	6
7.7	13700	125.14	110900	1.30	ASFAF 157	6
8.9	11900	108.49	114300	1.50	ASF 157	6
9.9	10600	96.53	116400	1.70	ASFF 157	6
11	9390	85.80	118100	1.90		
12	8590	78.46	119100	2.1		
5.4	19500	267.43	95500	0.90		
6.6	15900	217.62	106000	1.15		
8.1	13000	178.20	112300	1.40		
8.8	11900	162.96	114300	1.50	ASFA 157	4
10	10300	141.80	116800	1.75	ASFAF 157	4
12	9130	125.14	118400	1.95	ASF 157	4
13	7910	108.49	119900	2.3	ASFF 157	4
15	7040	96.53	120000	2.6		
17	6260	85.80	118100	2.9		
18	5720	78.46	115700	3.1		
21	4980	68.28	112000	3.6		
7.7	13700	125.37	87100	0.85	ASFA 127	6
8.4	12500	114.34	89500	0.95	ASFAF 127	6
9.7	10800	98.95	90000	1.10	ASF 127	6
11	9550	87.31	90000	1.25	ASFF 127	6
13	8250	75.41	90000	1.45		
8.4	12500	170.83	89500	0.95		
9.4	11200	153.67	90000	1.05	ASFA 127	4
11	9150	125.37	90000	1.30	ASFAF 127	4
13	8340	114.34	90000	1.45	ASF 127	4
15	7220	98.95	90000	1.65	ASFF 127	4
16	6370	87.31	90000	1.90		
19	5500	75.41	88600	2.2		
12	8600	117.94	47300	0.90	ASFA 107	4
14	7400	101.38	50600	1.05	ASFAF 107	4
16	6750	92.47	52200	1.15	ASF 107	4
					ASFF 107	4

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
11.0kW						
17	6130	83.99	53700	1.25		
19	5440	74.52	55300	1.40	ASFA 107	4
21	4930	67.62	56500	1.55	ASFAF 107	4
25	4240	58.12	56400	1.80	ASF 107	4
28	3700	50.73	55100	2.1	ASFF 107	4
33	3140	43.03	53500	2.5		
43	2470	33.79	51000	3.0	ASFA 107	4
52	2010	27.57	48800	3.9	ASFAF 107	4
57	1830	25.14	47800	4.3	ASF 107	4
					ASFF 107	4
22	4780	65.47	24000	0.90	ASFA 97	4
25	4240	58.06	27100	1.00	ASFAF 97	4
27	3830	52.49	27100	1.10	ASF 97	4
					ASFF 97	4
32	3250	44.49	27000	1.30	ASFA 97	4
37	2830	38.86	26700	1.50	ASFAF 97	4
44	2370	32.50	26200	1.80	ASF 97	4
					ASFF 97	4
42	2470	33.91	26400	1.75	ASFA 97	4
47	2220	30.39	26000	1.95	ASFAF 97	4
52	2000	27.44	25600	2.2	ASF 97	4
58	1820	24.92	25200	2.4	ASFF 97	4
65	1610	22.11	24700	2.7		
37	2870	39.30	14600	0.95	ASFA 87	4
41	2570	35.19	14800	1.00	ASFAF 87	4
49	2130	29.20	15000	1.20	ASF 87	4
					ASFF 87	4
54	1930	26.50	15000	1.55		
61	1730	23.68	15000	1.75	ASFA 87	4
68	1560	21.32	14900	1.95	ASFAF 87	4
75	1410	19.31	14800	2.1	ASF 87	4
84	1250	17.12	14600	2.4	ASFF 87	4
93	1130	15.48	14400	2.7		
110	960	13.12	14100	3.1		
73	1440	19.70	16100	1.05		
82	1280	17.49	17100	1.20		
92	1140	15.64	17600	1.30		
102	1030	14.06	17400	1.45		
118	890	12.20	17000	1.70	ASFA 77	4
132	795	10.93	16700	1.90	ASFAF 77	4
155	680	9.30	15500	1.60	ASF 77	4
174	605	8.26	15200	1.80	ASFF 77	4
195	540	7.39	14900	2.0		
217	485	6.64	14600	2.2		
250	420	5.76	14200	2.6		
279	375	5.16	13900	2.9		
336	310	4.28	13300	3.2		
15.0kW						
6.3	20900	232	90400	0.85	ASFA 157 R97	4
7.2	18300	202	99500	1.00	ASFAF 157 R97	4
7.4	17700	197	101000	1.00	ASF 157 R97	4
					ASFF 157 R97	4
6.8	20900	141.80	90400	0.85		
7.8	18500	125.14	98800	0.95	ASFA 157	6
8.9	16000	108.49	105700	1.10	ASFAF 157	6
10	14300	96.53	109800	1.25	ASF 157	6
11	12700	85.80	112900	1.40	ASFF 157	6

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
15.0kW						
6.7	21400	217.64	88800	0.85		
8.2	17500	178.20	101800	1.05		
9.0	16000	162.96	105700	1.15		
10	13900	141.80	110500	1.30	ASFA 157	4
12	12300	125.14	113600	1.45	ASFAF 157	4
13	10600	108.49	116300	1.70	ASF 157	4
15	9470	96.53	115800	1.90	ASFF 157	4
17	8420	85.80	113200	2.1		
19	7700	78.46	111200	2.3		
21	6700	68.28	108000	2.7		
24	5910	60.25	105100	3.0		
9.8	14600	98.95	85300	0.80	ASFA 127	6
11	12900	87.31	88700	0.95	ASFAF 127	6
13	11100	75.41	88300	1.10	ASF 127	6
14	10300	70.07	87600	1.15	ASFF 127	6
15	9440	63.91	86700	1.25		
12	12300	125.37	89000	1.00		
13	11200	114.34	88300	1.05	ASFA 127	4
15	9710	98.95	87000	1.25	ASFAF 127	4
17	8570	87.31	85600	1.40	ASF 127	4
19	7400	75.41	83800	1.60	ASFF 127	4
21	6870	70.07	82800	1.75		
16	9070	92.47	45900	0.85	ASFA 107	4
17	8680	88.49	47100	0.90	ASFAF 107	4
17	8240	83.99	48300	0.95	ASF 107	4
20	7310	74.52	50800	1.05	ASFF 107	4
22	6630	67.62	52500	1.15		
25	5700	58.12	52200	1.35	ASFA 107	4
29	4980	50.73	51500	1.55	ASFAF 107	4
34	4220	43.03	50400	1.80	ASF 107	4
39	3690	37.61	49300	2.1	ASFF 107	4
46	3120	31.80	48000	2.5		
43	3320	33.79	48500	2.2	ASFA 107	4
53	2700	27.57	46700	2.9	ASFAF 107	4
58	2470	25.14	45900	3.2	ASF 107	4
67	2130	21.76	44500	3.7	ASFF 107	4
33	4360	44.49	22900	1.00	ASFA 97	4
38	3810	38.86	23100	1.15	ASFAF 97	4
45	3190	32.50	23200	1.35	ASF 97	4
					ASFF 97	4
43	3330	33.91	23200	1.30		
48	2980	30.39	23200	1.45		
53	2690	27.44	23100	1.60		
59	2450	24.92	22900	1.75	ASFA 97	4
66	2170	22.11	22600	2.0	ASFAF 97	4
73	1970	20.07	22400	2.2	ASF 97	4
85	1690	17.25	21900	2.5	ASFF 97	4
97	1480	15.06	21400	2.9		
114	1250	12.77	20800	3.4		
131	1100	11.16	20200	3.7		
55	2600	26.50	12300	1.15		
62	2320	23.68	12600	1.30		
68	2090	21.32	12700	1.45		
76	1890	19.31	12800	1.60		
85	1680	17.12	12900	1.80		
94	1520	15.48	12800	2.0		
111	1290	13.12	12700	2.3	ASFA 87	4
127	1120	11.46	12600	2.7	ASFAF 87	4
152	940	9.58	12300	3.1	ASF 87	4
176	810	8.29	11700	1.90	ASFF 87	4
199	720	7.35	11500	2.1		
220	650	6.65	11300	2.3		
259	555	5.63	11000	2.8		
297	485	4.92	10700	3.2		
355	405	4.12	10300	3.6		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
18.5kW						
7.2	22500	202	76400	0.80	ASFA 157 R97	4
7.5	21800	197	86800	0.80	ASFAF 157 R97	4
					ASF 157 R97	4
					ASFF 157 R97	4
8.2	21500	178.20	88200	0.85		
9.0	19700	162.96	95000	0.90		
10	17100	141.80	102800	1.05		
12	15100	125.14	107900	1.20	ASFA 157	4
14	13100	108.49	112100	1.40	ASFAF 157	4
15	11600	96.53	111300	1.55	ASF 157	4
17	10300	85.80	109300	1.75	ASFF 157	4
19	9460	78.46	107600	1.90		
21	8230	68.28	104900	2.2		
24	7270	60.25	102300	2.5		
28	6300	52.24	99300	2.9		
13	13800	114.34	82200	0.85		
15	11900	98.95	81700	1.00		
17	10500	87.31	80900	1.15	ASFA 127	4
19	9090	75.41	79700	1.30	ASFAF 127	4
21	8450	70.07	79000	1.40	ASF 127	4
23	7710	63.91	79100	1.55	ASFF 127	4
26	6670	55.31	76400	1.80		
30	5880	48.80	74900	2.0		
20	8990	74.52	46200	0.85	ASFA 107	4
22	8150	67.62	48500	0.95	ASFAF 107	4
25	7010	58.12	48700	1.10	ASF 107	4
29	6120	50.73	48400	1.25	ASFF 107	4
34	5190	43.03	47700	1.50	ASFA 107	4
39	4540	37.61	47000	1.70	ASFAF 107	4
46	3830	31.80	46000	2.0	ASF 107	4
					ASFF 107	4
43	4070	33.79	46400	1.80	ASFA 107	4
53	3320	27.57	45000	2.4	ASFAF 107	4
58	3030	25.14	44300	2.6	ASF 107	4
67	2620	21.76	43200	3.0	ASFF 107	4
38	4690	38.86	20000	0.90	ASFA 97	4
45	3920	32.50	20600	1.10	ASFAF 97	4
					ASF 97	4
					ASFF 97	4
53	3310	27.44	20900	1.30		
59	3010	24.92	20900	1.45		
66	2670	22.11	20900	1.60	ASFA 97	4
73	2420	20.07	20800	1.80	ASFAF 97	4
85	2080	17.25	20500	2.1	ASF 97	4
97	1820	15.06	20200	2.4	ASFF 97	4
115	1540	12.77	19800	2.8		
131	1350	11.16	19300	3.0		
69	2570	21.32	10900	1.15		
76	2330	19.31	11100	1.30		
86	2060	17.12	11400	1.45		
95	1870	15.48	11500	1.60		
112	1580	13.12	11600	1.90	ASFA 87	4
128	1380	11.46	11600	2.2	ASFAF 87	4
153	1160	9.58	11500	2.5	ASF 87	4
177	1000	8.29	10900	1.55	ASFF 87	4
199	890	7.35	10800	1.75		
220	800	6.65	10700	1.90		
260	680	5.63	10400	2.2		
298	595	4.92	10200	2.6		
356	495	4.12	9900	2.9		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
22kW						
10	20900	96.53	90500	0.85	ASFA 157	6
11	18600	85.80	98500	0.95	ASFAF 157	6
12	17000	78.46	103100	1.05	ASF 157	6
14	14800	68.28	107700	1.20	ASFF 157	6
10	20300	141.80	92600	0.90		
12	17900	125.14	100400	1.00		
14	15600	108.49	106800	1.15		
15	13800	96.53	106900	1.30		
17	12300	85.80	105400	1.45	ASFA 157	4
19	11300	78.46	104000	1.60	ASFAF 157	4
21	97900	68.28	101700	1.85	ASF 157	4
24	8640	60.25	99600	2.1	ASFF 157	4
28	7490	52.24	97000	2.4		
32	6660	46.48	94800	2.7		
37	5740	40.06	91900	3.1		
45	4670	32.55	97800	3.9		
15	14200	98.95	76400	0.85		
17	12500	87.31	76300	0.95		
19	10800	75.41	75700	1.10	ASFA 127	4
21	10000	70.07	75300	1.20	ASFAF 127	4
23	9160	63.91	74700	1.30	ASF 127	4
26	7930	55.31	73500	1.50	ASFF 127	4
30	7000	48.80	72300	1.70		
35	6040	42.15	70700	2.0		
25	8330	58.12	45200	0.90	ASFA 107	4
29	7280	50.73	45300	1.05	ASFAF 107	4
34	6170	43.03	45100	1.25	ASF 107	4
					ASFF 107	4
39	5390	37.61	44800	1.40	ASFA 107	4
46	4560	31.80	44100	1.70	ASFAF 107	4
					ASF 107	4
					ASFF 107	4
43	4850	33.79	44300	1.55		
53	3950	27.57	43300	2.0	ASFA 107	4
58	3610	25.14	42800	2.2	ASFAF 107	4
67	3120	21.76	41900	2.5	ASF 107	4
76	2750	19.20	41000	2.8	ASFF 107	4
53	3940	27.44	18700	1.10		
59	3570	24.92	18900	1.20		
66	3170	22.11	19100	1.35	ASFA 97	4
73	2880	20.07	19200	1.50	ASFAF 97	4
85	2470	17.25	19100	1.75	ASF 97	4
97	2160	15.06	19000	2.0	ASFF 97	4
115	1830	12.77	18700	2.3		
131	1600	11.16	18400	2.6		
69	3060	21.32	8990	1.00		
76	2770	19.31	9430	1.10		
86	2460	17.12	9850	1.20		
95	2220	15.48	10100	1.35		
112	1880	13.12	10400	1.60	ASFA 87	4
128	1640	11.46	10600	1.85	ASFAF 87	4
153	1370	9.58	10600	2.1	ASF 87	4
177	1190	8.29	10100	1.30	ASFF 87	4
199	1050	7.35	10100	1.45		
220	950	6.65	10000	1.60		
260	810	5.63	9900	1.90		
298	705	4.92	9750	2.2		
356	590	4.12	9500	2.5		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
30kW						
14	21100	108.49	89600	0.85		
15	18800	96.53	96900	0.95		
17	16700	85.80	96400	1.10		
19	15300	78.46	95800	1.20	ASFA 157	4
22	13300	68.28	94600	1.35	ASFAF 157	4
24	11700	60.25	93300	1.55	ASF 157	4
28	10200	52.24	91500	1.75	ASFF 157	4
32	9060	46.48	89900	2.0		
37	7810	40.06	87700	2.3		
19	14700	75.41	66600	0.80		
21	13700	70.07	66800	0.90		
23	12500	63.91	66900	0.95		
27	10800	55.31	66700	1.10	ASFA 127	4
30	9510	48.80	66300	1.25	ASFAF 127	4
35	8210	42.15	65500	1.45	ASF 127	4
39	7270	37.28	64700	1.65	ASFF 127	4
47	6110	31.33	63200	1.95		
58	4930	25.30	61200	2.4		
55	5240	26.86	61800	1.60	ASFA 127	4
60	4790	24.57	60900	1.80	ASFAF 127	4
69	4170	21.38	59400	2.9	ASF 127	4
78	3680	18.87	58000	3.0	ASFF 127	4
34	8390	43.03	39200	0.90	ASFA 107	4
39	7330	37.61	39600	1.05	ASFAF 107	4
46	6200	31.80	39700	1.25	ASF 107	4
					ASFF 107	4
53	5370	27.57	39500	1.45		
58	4900	25.14	39300	1.60		
68	4240	21.76	38800	1.85	ASFA 107	4
77	3730	19.20	38300	2.1	ASFAF 107	4
89	3230	16.85	37600	2.4	ASF 107	4
100	2860	14.67	36900	2.7	ASFF 107	4
119	2400	12.33	35900	2.9		
148	1940	9.96	34500	3.3		
66	4310	22.11	15100	1.00		
73	3910	20.07	15500	1.10		
85	3360	17.25	16000	1.30		
98	2930	15.06	16300	1.45	ASFA 97	4
115	2490	12.77	16400	1.75	ASFAF 97	4
132	2180	11.16	16400	1.90	ASF 97	4
162	1770	9.06	15400	1.35	ASFF 97	4
179	1600	8.22	15300	1.45		
208	1380	7.07	15100	1.70		
238	1200	6.17	14900	1.85		
281	1020	5.23	14600	2.1		
321	890	4.57	14300	2.3		
37kW						
17	20600	85.80	88600	0.85		
19	18900	78.46	88700	0.95		
22	16400	68.28	88400	1.10	ASFA 157	4
24	14500	60.25	87800	1.25	ASFAF 157	4
28	12600	52.24	86800	1.45	ASF 157	4
32	11200	46.48	85700	1.60	ASFF 157	4
37	9630	40.06	84000	1.85		
45	7820	32.55	81400	2.3		
53	6630	27.60	79100	2.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
37kW						
27	13300	55.31	60900	0.90		
30	11700	48.80	61100	1.00	ASFA 127	4
35	10100	42.15	61100	1.20	ASFAF 127	4
39	8960	37.28	60700	1.35	ASF 127	4
47	7530	31.33	59900	1.60	ASFF 127	4
58	6080	25.30	58500	1.90		
55	6460	26.86	58900	1.30		
60	5910	24.57	58300	1.45		
69	5140	21.38	57100	2.3		
78	4530	18.87	56000	2.4	ASFA 127	4
90	3930	16.36	54600	2.8	ASFAF 127	4
101	3500	14.55	53400	3.1	ASF 127	4
117	3010	12.54	51900	3.3	ASFF 127	4
144	2450	10.19	49600	3.9		
166	2130	8.86	47700	3.3		
186	1890	7.88	46500	3.2		
53	6630	27.57	36200	1.20		
58	6040	25.14	36200	1.30		
68	5230	21.76	36200	1.50		
77	4610	19.20	36000	1.70		
89	3990	16.58	35600	1.95	ASFA 107	4
100	3530	14.67	35100	2.2	ASFAF 107	4
119	2960	12.33	34400	2.4	ASF 107	4
148	2390	9.96	33300	2.7	ASFF 107	4
152	2330	9.69	32400	2.1		
176	2010	8.37	31700	2.4		
199	1780	7.40	31000	2.6		
236	1500	6.22	30000	3.1		
45kW						
22	20000	68.28	81300	0.90		
24	17600	60.25	81600	1.00	ASFA 157	4
28	15300	52.24	81300	1.20	ASFAF 157	4
32	13600	46.48	80900	1.30	ASF 157	4
37	11700	40.06	79900	1.55	ASFF 157	4
45	9510	32.55	78000	1.90		
53	8070	27.60	76200	2.2		
30	14300	48.80	55200	0.85	ASFA 127	4
35	12300	42.15	56000	0.95	ASFAF 127	4
39	10900	37.28	56200	1.10	ASF 127	4
47	9160	31.33	56100	1.30	ASFF 127	4
58	7400	25.30	55400	1.60		
55	7850	26.86	55700	1.10		
60	7180	24.57	55300	1.20		
69	6250	21.38	54500	1.90		
78	5520	18.87	53700	2.0		
90	4780	16.36	52600	2.3	ASFA 127	4
101	4250	14.55	51600	2.6	ASFAF 127	4
117	3670	12.54	50300	2.7	ASF 127	4
144	2980	10.19	48400	3.2	ASFF 127	4
166	2590	8.86	46600	2.7		
186	2300	7.88	45500	2.6		
216	1990	6.80	44000	3.5		
266	1610	5.52	42000	3.7		
53	8060	27.57	32400	0.95		
58	7350	25.14	32800	1.05		
68	6360	21.76	33200	1.25		
77	5610	19.20	33300	1.40		
89	4850	16.58	33300	1.60	ASFA 107	4
100	4290	14.67	33100	1.80	ASFAF 107	4
119	3600	12.33	32700	1.95	ASF 107	4
148	2910	9.96	31900	2.2	ASFF 107	4
152	2830	9.69	31000	1.75		
176	2450	8.37	30400	1.95		
199	2160	7.40	29900	2.1		
236	1820	6.22	29100	2.5		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
55kW						
24	21500	60.25	73800	0.85		
28	18600	52.24	74600	0.95	ASFA 157	4
32	16500	46.48	74800	1.10	ASFAF 157	4
37	14300	40.06	74700	1.25	ASF 157	4
45	11600	32.55	73800	1.55	ASFF 157	4
53	9830	27.60	72600	1.85		
52	10200	28.60	72900	1.65		
58	9060	25.43	71600	1.65	ASFA 157	4
67	7890	22.16	70600	2.3	ASFAF 157	4
75	7040	19.77	69400	2.4	ASF 157	4
88	6000	16.85	67600	3.0	ASFF 157	4
40	13300	37.28	50600	0.90	ASFA 127	4
47	11200	31.33	51400	1.10	ASFAF 127	4
58	9010	25.30	51600	1.35	ASF 127	4
					ASFF 127	4
69	7610	21.38	51300	1.60		
78	6720	18.87	50800	1.65		
90	5820	16.36	50100	1.90		
101	5180	14.55	49400	2.1		
118	4470	12.54	48400	2.2	ASFA 127	4
145	3630	10.19	46800	2.6	ASFAF 127	4
166	3160	8.86	45100	2.2	ASF 127	4
187	2810	7.88	44200	2.1	ASFF 127	4
217	2420	6.80	42900	2.9		
267	1970	5.52	41100	3.0		
315	1670	4.68	39600	3.6		
75kW						
32	22500	46.48	62900	0.80	ASFA 157	4
37	19400	40.06	64400	0.95	ASFAF 157	4
45	15800	32.55	65400	1.15	ASF 157	4
54	13400	27.60	65500	1.35	ASFF 157	4
52	13800	28.60	65500	1.25		
58	12300	25.43	65400	1.20	ASFA 157	4
67	10700	22.16	64900	1.70	ASFAF 157	4
75	9570	19.77	64300	1.80	ASF 157	4
88	8150	16.85	63200	2.2	ASFF 157	4
106	6760	13.96	61600	2.5		
124	5770	11.92	60100	2.8		
58	12200	25.30	44000	1.00	ASFA 127	4
					ASFAF 127	4
					ASF 127	4
					ASFF 127	4
69	10300	21.38	44800	1.15		
78	9130	18.87	45100	1.20		
90	7920	16.36	45200	1.40		
102	7040	14.55	45000	1.55		
118	6070	12.54	44600	1.65	ASFA 127	4
145	4930	10.19	43700	1.95	ASFAF 127	4
167	4290	8.86	42200	1.65	ASF 127	4
188	3810	7.88	41600	1.55	ASFF 127	4
218	3290	6.80	40700	2.1		
268	2670	5.52	39300	2.2		
316	2270	4.68	38100	2.7		

输出转速 Output speed n_a [r/min]	输出转矩 Output torque M_a [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用系数 Service factor f_B	机型号 Model	电机极数 Pole P
90kW						
					ASFA 157	4
45	18900	32.55	59100	0.95	ASFAF 157	4
54	16000	27.60	60200	1.10	ASF 157	4
					ASFF 157	4
52	16600	28.60	60000	1.00		
58	14800	25.43	60400	1.00		
67	12900	22.16	60600	1.40	ASFA 157	4
75	11500	19.77	60500	1.50	ASFAF 157	4
88	9790	16.85	59900	1.85	ASF 157	4
106	8110	13.96	58900	2.1	ASFF 157	4
124	6920	11.92	57800	2.3		
58	14700	25.30	33100	0.80	ASFA 127	4
					ASFAF 127	4
					ASF 127	4
					ASFF 127	4
69	12400	21.38	38800	0.95		
78	11000	18.87	40900	1.00		
90	9500	16.36	41500	1.15		
102	8450	14.55	41700	1.30	ASFA 127	4
118	7280	12.54	41800	1.35	ASFAF 127	4
145	5920	10.19	41400	1.60	ASF 127	4
167	5150	8.86	40100	1.35	ASFF 127	4
188	4580	7.88	39700	1.30		
218	3950	6.80	39000	1.75		
268	3210	5.52	37900	1.85		
316	2720	4.68	36900	2.2		
110kW						
					ASFA 157	4
54	19500	27.60	53100	0.90	ASFAF 157	4
					ASF 157	4
					ASFF 157	4
67	15700	22.16	54900	1.15		
75	14000	19.77	55400	1.20	ASFA 157	4
88	11900	16.85	55600	1.50	ASFAF 157	4
106	9880	13.96	55300	1.70	ASF 157	4
125	8430	11.92	54700	1.90	ASFF 157	4
132kW						
67	18800	22.16	48700	0.95		
75	16800	19.77	49800	1.00	ASFA 157	4
88	14300	16.85	50900	1.25	ASFAF 157	4
106	11900	13.96	51400	1.45	ASF 157	4
125	10100	11.92	51400	1.60	ASFF 157	4
160kW						
88	17300	16.85	44800	1.05	ASFA 157	4
106	14400	13.96	46400	1.20	ASFAF 157	4
125	12300	11.92	47100	1.30	ASF 157	4
					ASFF 157	4
200kW						
88	21700	16.85	36100	0.85	ASFA 157	4
106	18000	13.96	39200	0.95	ASFAF 157	4
125	15300	11.92	41000	1.05	ASF 157	4
					ASFF 157	4

速比与最大扭矩
Ratio and max torque

ASF37-57 n_a=1400 r/min

ASF37 200Nm				
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
128.51	11	200	4290	AD1
117.88	12	200	4290	
100.36	14	200	4290	
86.53	16	200	4290	
80.65	17	200	4290	
70.50	20	200	4290	
66.09	21	200	4290	
58.32	24	200	4290	
54.54	26	200	4290	
51.70	27	200	4290	
47.02	30	200	4290	AD2
43.83	32	200	4290	
38.31	37	200	4290	
35.91	39	200	4290	
31.69	44	200	4290	
28.09	50	200	4260	
23.88	59	200	3760	
2-stage				
23.63	59	200	3740	AD2
20.57	68	200	3500	
19.27	73	200	3390	
17.03	82	200	3180	
15.81	89	200	3070	
14.33	98	200	2910	
12.87	109	200	2750	
11.08	126	190	2620	
10.42	134	185	2580	
8.97	156	175	2460	
8.01	175	170	2360	
7.44	188	145	2350	
6.74	208	140	2270	
6.05	231	135	2190	
5.21	269	125	2120	
4.90	286	120	2100	
4.22	332	110	2030	
3.77	372	105	1970	

ASF47 400Nm				
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
190.76	7.3	400	5920	AD1
175.38	8.0	400	5920	
150.06	9.3	400	5920	
130.07	11	400	5920	
121.57	12	400	5920	
105.09	13	400	5920	
89.29	16	400	5920	
79.72	18	400	5920	
68.09	21	400	5920	
65.36	21	400	5920	AD2
56.49	25	400	5920	
48.00	29	400	5920	
42.86	33	400	5920	
36.61	38	400	5920	
34.29	41	400	5920	
28.88	48	400	5790	
2-stage				
30.86	45	400	5920	AD2
29.32	48	400	5830	
25.72	54	400	5470	
21.82	64	400	5030	
19.70	71	400	4770	
17.33	81	400	4450	
16.36	86	400	4320	
13.93	100	400	3950	
12.66	111	400	3740	
10.97	128	400	3440	
8.96	156	330	3250	
7.88	178	380	2630	
7.44	188	380	2530	
6.34	221	350	2470	
5.76	243	340	2390	
4.99	281	320	2310	

ASF57 600Nm				
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
199.70	7.0	600	8200	AD2
183.60	7.6	600	8200	
157.09	8.9	600	8200	
136.16	10	600	8200	
127.27	11	600	8200	
110.01	13	600	8200	
93.47	15	600	8200	
83.46	17	600	8200	
72.98	19	600	8200	
68.22	21	600	8200	
58.97	24	600	8200	
50.10	28	600	8200	
44.73	31	600	8200	
38.21	37	600	8200	
35.79	39	600	8200	
30.15	46	590	7650	
2-stage				
40.13	35	290	9710	AD2
34.24	41	500	8670	
29.94	47	545	7890	
28.45	49	535	7760	
24.96	56	575	7060	
21.17	66	600	6350	AD3
19.11	73	600	6020	
16.81	83	600	5620	
15.88	88	600	5450	
13.52	104	600	4980	
12.29	114	600	4710	
10.64	132	600	4320	
9.31	150	420	4760	
8.19	171	420	4450	
7.73	181	420	4310	
6.58	213	420	3940	
5.98	234	420	3730	
5.18	270	415	3460	

ASF67-87 n_a=1400 r/min

ASF67 820Nm				
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
228.99	6.1	820	10300	AD2
195.39	7.2	820	10300	
170.85	8.2	820	10300	
162.31	8.6	820	10300	
142.40	9.8	820	10300	
120.79	12	820	10300	
109.04	13	820	10300	
95.94	15	820	10300	
90.59	15	820	10300	
79.76	18	820	10300	
67.65	21	820	10300	
61.07	23	820	10300	
53.73	26	820	10300	
50.74	28	820	10300	
43.20	32	820	10300	
39.26	36	780	10700	
34.01	41	740	11000	
2-stage				
36.30	39	820	10300	AD2
32.08	44	820	10300	
27.41	51	820	10300	
25.13	56	820	10300	
22.05	63	820	10300	
20.90	67	820	10300	
18.29	77	820	10300	
16.48	85	820	10300	
14.46	97	820	10300	
12.76	110	820	10300	
11.31	124	820	10300	AD3
9.66	145	820	10300	
9.08	154	530	11400	
8.60	163	570	10900	
7.53	186	610	10100	
6.78	206	620	9660	
5.95	235	610	9200	
5.25	267	590	8850	
4.66	300	560	8590	
3.97	353	500	8390	

ASF77 1500Nm				
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
281.71	5.0	1500	15700	AD2
262.93	5.3	1500	15700	
225.79	6.2	1500	15700	
198.31	7.1	1500	15700	
188.40	7.4	1500	15700	
166.47	8.4	1500	15700	
142.27	9.8	1500	15700	
130.42	11	1500	15700	
114.45	12	1500	15700	
108.46	13	1500	15700	
94.93	15	1500	15700	
85.52	16	1500	15700	
75.02	19	1500	15700	
72.50	19	1500	15700	
66.46	21	1500	15700	
58.32	24	1500	15700	
55.27	25	1500	15700	
48.37	29	1500	15700	
43.58	32	1500	15700	AD3
38.23	37	1500	15700	
33.74	41	1500	15700	
29.91	47	1500	15700	
25.54	55	1450	16100	
2-stage				
36.58	38	1110	17900	AD3
31.51	44	1380	16500	
28.75	49	1430	16200	
25.50	55	1500	15700	AD4
21.43	65	1500	15700	
19.70	71	1500	15700	
17.49	80	1500	15700	
15.64	90	1500	15700	
14.06	100	1500	15700	
12.20	115	1500	14900	
10.93	128	1500	14200	
9.30	151	1080	13800	
8.26	169	1080	13100	
7.39	189	1080	12500	
6.64	211	1080	12000	
5.76	243	1080	11300	
5.16	271	1080	10700	
4.28	327	1010	10200	

ASF87 3000Nm				
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
270.68	5.2	3000	19800	AD2
255.37	5.5	3000	19800	
228.93	6.1	3000	19800	
197.20	7.1	3000	19800	
179.97	7.8	3000	19800	
159.61	8.8	3000	19800	
134.16	10	3000	19800	
123.29	11	3000	19800	
109.49	13	3000	19800	
97.89	14	3000	19800	
88.01	16	3000	19800	
76.39	18	3000	19800	
68.40	20	3000	19600	AD3
56.75	25	3000	17700	
50.36	28	2940	16800	
45.28	31	2820	16200	
39.30	36	2720	15400	
35.19	40	2610	14900	AD4
29.20	48	2510	13800	
2-stage				
33.92	41	2610	14600	AD5
28.78	49	2450	13900	
26.50	53	3000	11100	
23.68	59	3000	10300	
21.32	66	3000	9530	
19.31	73	3000	8840	
17.12	82	3000	8040	
15.48	90	3000	7390	
13.12	107	3000	6370	
11.46	122	3000	5580	
9.58	146	2880	5050	
8.29	169	1530	8890	
7.35	190	1530	8280	
6.65	211	1530	7790	
5.63	248	1530	7020	
4.92	284	1530	6430	
4.12	340	1460	5980	

ASF97-127 n_a=1400 r/min

ASF97				4300Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
276.77	5.1	4300	29900	AD3
253.41	5.5	4300	29900	
223.88	6.3	4300	29900	
189.92	7.4	4300	29900	
174.87	8.0	4300	29900	
156.30	9.0	4300	29900	
140.71	9.9	4300	29900	
127.42	11	4300	29900	
112.99	12	4300	29900	
102.16	14	4300	29900	
97.58	14	4300	29900	AD4
89.85	16	4300	29900	
86.59	16	4300	29900	
80.31	17	4300	29900	
75.63	19	4300	29900	
72.29	19	4300	29900	
65.47	21	4300	29900	
58.06	24	4300	27200	
52.49	27	4300	25800	
44.49	31	4300	23600	AD4
38.86	36	4300	21900	
32.50	43	4300	19800	
2-stage				
43.28	32	3070	27600	AD4
36.64	38	3070	25500	
33.91	41	4300	20300	
30.39	46	4300	19000	
27.44	51	4300	17900	
24.92	56	4300	16800	AD5
22.11	63	4300	15600	
20.07	70	4300	14600	
17.25	81	4300	13200	
15.06	93	4300	11900	
12.77	110	4300	10500	
11.16	125	4100	10000	
9.06	154	2360	13600	
8.22	170	2360	12800	AD6
7.07	198	2360	11700	
6.17	227	2250	11200	
5.23	268	2150	10600	
4.57	306	2050	10100	

ASF107				7840Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
254.40	5.5	7680	49800	AD3
215.37	6.5	7680	49800	
199.31	7.0	7680	49800	
178.64	7.8	7680	49800	
161.28	8.7	7680	49800	
146.49	9.6	7680	49800	
129.97	11	7680	49800	
117.94	12	7680	49800	
101.38	14	7680	49800	
92.47	15	7680	49800	
88.49	16	7680	49800	
83.99	17	7680	49800	AD4
74.52	19	7680	49800	
67.62	21	7680	49800	
58.12	24	7680	47800	
50.73	28	7680	45100	
43.03	33	7680	42000	
37.61	37	7680	39500	AD5
31.80	44	7680	36500	
2-stage				
33.79	41	7400	38300	
27.57	51	7840	33700	
25.14	56	7840	32200	
21.76	64	7840	30000	
19.20	73	7840	28100	
16.58	84	7840	26000	AD6
14.67	95	7680	24700	
12.33	114	7000	24300	
9.96	141	6500	22900	
9.69	144	4910	25400	
8.37	167	4800	24000	
7.40	189	4600	23200	
6.22	225	4600	21100	

ASF127				12000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
170.83	8.2	12000	90000	AD4
153.67	9.1	12000	90000	
125.37	11	12000	90000	
114.34	12	12000	88000	
98.95	14	12000	83000	
87.31	16	12000	78900	
75.41	19	12000	74300	
70.07	20	12000	72100	
63.91	22	12000	69400	
55.31	25	12000	65300	AD5
48.80	29	12000	61800	
42.15	33	12000	57900	
37.28	38	12000	54800	AD6
31.33	45	12000	50600	AD7
25.30	55	12000	45700	
2-stage				
26.86	52	8500	55300	AD6
24.57	57	8500	53300	
21.38	65	12000	42000	
18.87	74	11000	41900	
16.36	86	11000	39000	
14.55	96	11000	36200	
12.54	112	10000	36400	
10.19	137	9500	34000	AD8
8.86	158	7000	36400	
7.88	178	6000	37000	
6.80	206	7000	32200	
5.52	254	6000	31700	
4.68	299	6000	29500	

ASF157-177 n_a=1400 r/min

ASF157				18000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
267.43	5.2	18000	10030	AD5
217.62	6.4	18000	10030	
178.20	7.9	18000	10030	
162.96	8.6	18000	10030	
141.80	9.9	18000	10030	
125.14	11	18000	10030	
108.49	13	18000	10030	
96.53	15	18000	10030	
85.80	16	18000	95700	
78.46	18	18000	92300	
68.28	21	18000	87000	
60.25	23	18000	8200	
52.24	27	18000	77500	AD6
46.48	30	18000	73600	AD7
40.06	35	18000	68900	
32.55	43	18000	62500	
27.60	51	18000	57800	AD8
3-stage				
53.55	26	8000	98300	AD5
43.94	32	10000	87800	AD6
35.75	39	11000	79300	
28.60	49	17000	60800	
25.43	55	15000	61500	
22.16	63	18000	51800	
19.77	71	17000	50900	
16.85	83	18000	44900	
13.96	100	17000	42500	AD8
11.92	117	16000	40900	

ASF167				32000Nm
i	n_e [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
182.73	7.66	32000	150000	AD5
149.94	9.34	32000	150000	
122.00	11.48	32000	150000	
97.60	14.34	32000	147200	AD6
86.80	16.13	32000	140100	AD7
75.62	18.51	32000	132000	
67.47	20.75	32000	125600	
57.51	24.35	32000	117000	AD8
47.65	29.38	32000	107400	
40.67	34.42	32000	99700	
32.30	43.34	32000	93700	
28.82	48.58	32000	88600	
24.56	57.00	32000	81700	
20.35	68.80	32000	74000	
17.37	80.60	32000	67900	
2-stage				
36.12	38.76	15000	145000	咨询本公司
29.64	47.23	18000	132000	
24.12	58.05	20000	120000	
19.29	72.57	31000	91000	
17.16	81.60	27000	92000	
14.95	93.66	32000	78000	
13.34	104.97	31000	77000	
11.37	123.16	32000	68000	
9.60	145.83	31000	64000	
8.19	170.94	29000	62000	

ASF177				50000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	AD
3-stage				
216.26	6.7	50000	190000	AD3
195.39	7.4	50000	190000	
173.85	8.3	50000	190000	AD7
155.93	9.3	50000	190000	
135.39	11	50000	190000	
122.84	12	50000	190000	AD8
105.81	14	50000	190000	
88.93	16	50000	190000	
77.00	19	50000	190000	
64.16	23	50000	190000	
54.71	27	50000	190000	
42.65	34	50000	190000	
38.69	37	50000	190000	
33.33	44	50000	190000	
20.21	72	50000	190000	
17.23	84	50000	190000	
2-stage				
34.82	42	47600	177200	咨询本公司
30.98	47	47600	169900	
27.79	52	47600	159000	
24.25	60	47600	147000	
21.89	66	47600	137500	
18.86	77	43900	126100	
15.85	91	43900	116600	
13.72	106	43900	112700	
11.44	127	41400	99100	
9.75	149	41400	90200	

ASF37/47R17, ASF57R37 n_a=1400 r/min

ASF37R17			200Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
8193	0.17	200	4290
7064	0.20	200	4290
6585	0.21	200	4290
5756	0.24	200	4290
4963	0.28	200	4290
4434	0.32	200	4290
3875	0.36	200	4290
3392	0.41	200	4290
2965	0.47	200	4290
2587	0.54	200	4290
2284	0.61	200	4290
1997	0.70	200	4290
1929	0.73	200	4290
1742	0.80	200	4290
1679	0.83	200	4290
1550	0.90	200	4290
1545	0.91	200	4290
1370	1.0	200	4290
1356	1.0	200	4290
1198	1.2	200	4290
1180	1.2	200	4290
1047	1.3	200	4290
1044	1.3	200	4290
915	1.5	200	4290
914	1.5	200	4290
808	1.7	200	4290
807	1.7	200	4290
707	2.0	200	4290
698	2.0	200	4290
617	2.3	200	4290
616	2.3	200	4290
544	2.6	200	4290
538	2.6	200	4290
477	2.9	200	4290
466	3.0	200	4290
412	3.4	200	4290
411	3.4	200	4290
365	3.8	200	4290
364	3.8	200	4290
326	4.3	200	4290
322	4.3	200	4290
285	4.9	200	4290
278	5.0	200	4290
250	5.6	200	4290
242	5.8	200	4290
221	6.3	200	4290
219	6.4	200	4290
195	7.2	200	4290
186	7.5	200	4290
168	8.3	200	4290
167	8.4	200	4290
147	9.5	200	4290
145	9.7	200	4290
129	11	200	4290
127	11	200	4290
121	12	200	4290
118	12	200	4290
108	13	200	4290
98	14	200	4290
91	15	200	4290
87	16	200	4290

ASF47R17			400Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
12251	0.11	400	5920
10619	0.13	400	5920
9846	0.14	400	5920
8534	0.16	400	5920
7460	0.19	400	5920
6536	0.21	400	5920
5764	0.24	400	5920
5022	0.28	400	5920
4401	0.32	400	5920
3883	0.36	400	5920
3443	0.41	400	5920
2976	0.47	400	5920
2629	0.53	400	5920
2519	0.56	400	5920
2394	0.58	400	5920
2304	0.61	400	5920
2172	0.64	400	5920
2033	0.69	400	5920
2025	0.69	400	5920
1785	0.78	400	5920
1770	0.79	400	5920
1578	0.89	400	5920
1576	0.89	400	5920
1364	1.0	400	5920
1363	1.0	400	5920
1203	1.2	400	5920
1192	1.2	400	5920
1061	1.3	400	5920
1049	1.3	400	5920
931	1.5	400	5920
918	1.5	400	5920
822	1.7	400	5920
809	1.7	400	5920
706	2.0	400	5920
700	2.0	400	5920
622	2.3	400	5920
619	2.3	400	5920
543	2.6	400	5920
524	2.7	400	5920
489	2.9	400	5920
475	2.9	400	5920
427	3.3	400	5920
419	3.3	400	5920
381	3.7	400	5920
370	3.8	400	5920
334	4.2	400	5920
324	4.3	400	5920
295	4.7	400	5920
288	4.9	400	5920
253	5.5	400	5920
249	5.6	400	5920
218	6.4	400	5920
217	6.5	400	5920
193	7.3	400	5920
190	7.4	400	5920
178	7.9	400	5920
175	8.0	400	5920
149	9.4	400	5920
147	9.5	400	5920
131	11	400	5920
130	11	400	5920

ASF57R37			600Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
14832	0.09	600	8200
13604	0.10	600	8200
12602	0.11	600	8200
11252	0.12	600	8200
9986	0.14	600	8200
8787	0.16	600	8200
7908	0.18	600	8200
6913	1.20	600	8200
6013	0.23	600	8200
5289	0.26	600	8200
4654	0.30	600	8200
4060	0.34	600	8200
3564	0.39	600	8200
3161	0.44	600	8200
2854	0.49	600	8200
2737	0.51	600	8200
2576	0.54	600	8200
2409	0.58	600	8200
2266	0.62	600	8200
2131	0.66	600	8200
2012	0.70	600	8200
1840	0.76	600	8200
1791	0.78	600	8200
1623	0.86	600	8200
1617	0.87	600	8200
1439	0.97	600	8200
1422	0.98	600	8200
1243	1.1	600	8200
1238	1.1	600	8200
1106	1.3	600	8200
1066	1.3	600	8200
967	1.4	600	8200
949	1.5	600	8200
856	1.6	600	8200
851	1.6	600	8200
749	1.9	600	8200
738	1.9	600	8200
658	2.1	600	8200
646	2.2	600	8200
558	2.5	600	8200
549	2.6	600	8200
506	2.8	600	8200
483	2.9	600	8200
452	3.1	600	8200
426	3.3	600	8200
386	3.6	600	8200
382	3.7	600	8200
338	4.1	600	8200
330	4.2	600	8200
298	4.7	600	8200
298	4.7	600	8200
262	5.3	600	8200
255	5.5	600	8200
226	6.2	600	8200
226	6.2	600	8200
201	7.0	600	8200
200	7.0	600	8200
181	7.7	600	8200
170	8.2	600	8200
155	9.0	600	8200
152	9.2	600	8200
134	10	600	8200

ASF67/77R37, ASF87R57 n_a=1400 r/min

ASF67R37			820Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
19199	0.07	820	10300
17610	0.08	820	10300
14992	0.09	820	10300
12926	0.11	820	10300
11480	0.12	820	10300
10220	0.14	820	10300
8933	0.16	820	10300
7940	0.18	820	10300
7096	0.20	820	10300
6080	0.23	820	10300
5341	0.26	820	10300
4690	0.30	820	10300
4091	0.34	820	10300
3574	0.39	820	10300
3377	0.41	820	10300
3133	0.45	820	10300
2912	0.48	820	10300
2756	0.51	820	10300
2714	0.52	820	10300
2439	0.57	820	10300
2372	0.59	820	10300
2126	0.66	820	10300
2106	0.66	820	10300
1884	0.74	820	10300
1859	0.75	820	10300
1635	0.86	820	10300
1631	0.86	820	10300
1437	0.97	820	10300
1429	0.98	820	10300
1271	1.1	820	10300
1256	1.1	820	10300
1126	1.2	820	10300
1102	1.3	820	10300
984	1.4	820	10300
970	1.4	820	10300
864	1.6	820	10300
858	1.6	820	10300
755	1.9	820	10300
722	1.9	820	10300
641	2.2	820	10300
634	2.2	820	10300
572	2.4	820	10300
539	2.6	820	10300
509	2.8	820	10300
500	2.8	820	10300
454	3.1	820	10300
437	3.2	820	10300
392	3.6	820	10300
384	3.6	820	10300
338	4.1	820	10300
333	4.1	820	10300
305	4.6	820	10300
297	4.7	820	10300
261	5.4	820	10300
257	5.4	820	10300
238	5.9	820	10300
231	6.1	820	10300
205	6.8	820	10300
200	7.0	820	10300
176	8.0	820	10300
175	8.0	820	10300

ASF77R37			1500Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
19180	0.07	1500	15700
17593	0.08	1500	15700
16128	0.09	1500	15700
14978	0.09	1500	15700
13731	0.10	1500	15700
12049	0.12	1500	15700
11035	0.13	1500	15700
9683	0.14	1500	15700
8464	0.17	1500	15700
7520	0.19	1500	15700
6580	0.21	1500	15700
5808	0.24	1500	15700
5026	0.28	1500	15700
4931	0.28	1110	17900
4523	0.31	1110	17900
4435	0.32	1500	15700
3851	0.36	1110	17900
3832	0.37	1500	15700
3381	0.41	1500	15700
3320	0.42	1110	17900
3095	0.45	1110	17900
2978	0.47	1500	15700
2705	0.52	1110	17900
2613	0.54	1500	15700
2536	0.55	1110	17900
2284	0.61	1500	15700
2238	0.63	1110	17900
2039	0.69	1110	17900
2029	0.69	1500	15700
1759	0.80	1110	17900
1728	0.81	1500	15700
1639	0.85	1110	17900
1544	0.91	1500	15700
1433	0.98	1110	17900
1354	1.0	1500	15700
1343	1.0	1110	17900
1200	1.2	1500	15700
1185	1.2	1110	17900
1053	1.3	1500	15700
1051	1.3	1110	17900
910	1.5	1500	15700
893	1.6	1110	17900
815	1.7	1110	17900
810	1.7	1500	15700
710	2.0	1500	15700
706	2.0	1110	17900
660	2.1	1110	17900
615	2.3	1500	15700
571	2.5	1110	17900
538	2.6	1500	15700
485	2.9	1110	17900
480	2.9	1500	15700
433	3.2	1110	17900
413	3.4	1500	15700
370	3.8	1110	17900
367	3.8	1500	15700
346	4.0	1110	17900
323	4.3	1500	15700
292	4.8	1110	17900
280	5.0	1500	15700
247	5.7	1500	15700
221	6.3	1500	15700
199	7.0	1500	15700

ASF87R57			3000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
23042	0.06	3000	19800
20462	0.07	3000	19800
18238	0.08	3000	19800
15877	0.09	3000	19800
14099	0.10	3000	19800
12205	0.11	3000	19800
10433	0.13	3000	19800
9381	0.15	3000	19800
8142	0.17	3000	19800
7100	0.20	3000	19800
6273	0.22	3000	19800
5510	0.25	3000	19800
4954	0.28	3000	19800
4952	0.28	3000	19800
4562	0.31	3000	19800
4245	0.33	3000	19800
3919	0.36	3000	19800
3721	0.38	3000	19800
3503	0.40	3000	19800
3244	0.43	3000	19800
3196	0.44	3000	19800
2881	0.49	3000	19800
2857	0.49	3000	19800
2576	0.54	3000	19800
2524	0.55	3000	19800
2199	0.64	3000	19800
2134	0.66	3000	19800
1930	0.73	3000	19800
1913	0.73	3000	19800
1717	0.82	3000	19800
1709	0.82	3000	19800
1493	0.94	3000	19800
1476	0.95	3000	19800
1300	1.1	3000	19800
1278	1.1	3000	19800
1148	1.2	3000	19800
1142	1.2	3000	19800
1010	1.4	3000	19800
998	1.4	3000	19800
887	1.6	3000	19800
883	1.6	3000	19800
780	1.8	3000	19800
748	1.9	3000	19800
674	2.1	3000	19800
662	2.1	3000	19800
609	2.3	3000	19800
592	2.4	3000	19800
519	2.7	3000	19800
515	2.7	3000	19800
468	3.0	3000	19800
452	3.1	3000	19800
398	3.5	3000	19800
350	4.0	3000	19800
345	4.1	3000	19800
315	4.4	3000	19800
300	4.7	3000	19800
281	5.0	3000	19800
249	5.6	3000	19800
240	5.8	3000	19800
211	6.6	3000	19800
193	7.3	3000	19800

ASF97R57, ASF107/127R77 n_a=1400 r/min

ASF97R57			4300Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
29211	0.05	4300	29900
26911	0.05	4300	29900
23814	0.06	4300	29900
20813	0.07	4300	29900
18119	0.08	4300	29900
15472	0.09	4300	29900
14022	0.10	4300	29900
12324	0.11	4300	29900
10838	0.13	4300	29900
9576	0.15	4300	29900
8318	0.17	4300	29900
7328	0.19	4300	29900
6469	0.22	4300	29900
6338	0.22	4300	29900
5680	0.25	4300	29900
5615	0.25	4300	29900
5016	0.28	4300	29900
4961	0.28	4300	29900
4367	0.32	4300	29900
4333	0.32	4300	29900
3914	0.36	4300	29900
3906	0.36	4300	29900
3357	0.42	4300	29900
3352	0.42	4300	29900
3009	0.47	4300	29900
2907	0.48	4300	29900
2553	0.55	4300	29900
2448	0.57	4300	29900
2245	0.62	4300	29900
2199	0.64	4300	29900
1971	0.71	4300	29900
1970	0.71	4300	29900
1741	0.80	4300	29900
1722	0.81	4300	29900
1527	0.92	4300	29900
1468	0.95	4300	29900
1327	1.1	4300	29900
1316	1.1	4300	29900
1189	1.2	4300	29900
1171	1.2	4300	29900
1023	1.4	4300	29900
1022	1.4	4300	29900
898	1.6	4300	29900
892	1.6	4300	29900
784	1.8	4300	29900
760	1.8	4300	29900
690	2.0	4300	29900
667	2.1	4300	29900
605	2.3	4300	29900
569	2.5	4300	29900
529	2.6	4300	29900
510	2.7	4300	29900
473	3.0	4300	29900
467	3.0	4300	29900
406	3.4	4300	29900
403	3.5	4300	29900
363	3.9	4300	29900
361	3.9	4300	29900
317	4.4	4300	29900
285	4.9	4300	29900
275	5.1	4300	29900
245	5.7	4300	29900
242	5.8	4300	29900
208	6.7	4300	29900
195	7.2	4300	29900

ASF107R77			7840Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
25375	0.06	7680	49800
21652	0.06	7680	49800
18933	0.07	7680	49800
16888	0.08	7680	49800
14767	0.09	7680	49800
11348	0.12	7680	49800
10039	0.14	7680	49800
8548	0.16	7680	49800
7674	0.18	7680	49800
6767	0.21	7680	49800
5954	0.24	7680	49800
5383	0.26	7640	49800
5223	0.27	7680	49800
4593	0.30	7840	49400
4567	0.31	7680	49800
4016	0.35	7840	49400
3948	0.35	7680	49800
3815	0.37	7840	49400
3521	0.40	7680	49800
3347	0.42	7840	49400
3037	0.46	7680	49800
2839	0.49	7840	49400
2756	0.51	7680	49800
2563	0.55	7840	49400
2369	0.59	7680	49800
2255	0.62	7840	49400
2129	0.66	7840	49400
2068	0.68	7840	49400
1826	0.77	7680	49800
1813	0.77	7840	49400
1597	0.88	7680	49800
1590	0.88	7840	49400
1436	0.97	7840	49400
1401	1.0	7680	49800
1263	1.1	7840	49400
1243	1.1	7680	49800
1193	1.2	7840	49400
1084	1.3	7680	49800
1015	1.4	7840	49400
950	1.5	7680	49800
923	1.5	7840	49400
834	1.7	7680	49800
800	1.8	7840	49400
736	1.9	7680	49800
696	2.0	7840	49400
644	2.2	7840	49400
640	2.2	7680	49800
591	2.4	7840	49400
560	2.5	7680	49800
518	2.7	7840	49400
491	2.9	7840	49400
489	2.9	7680	49800
436	3.2	7680	49800
430	3.3	7840	49400
387	3.6	7840	49400
370	3.8	7680	49800
340	4.1	7840	49400
333	4.2	7680	49800
300	4.7	7840	49400
291	4.8	7680	49800
266	5.3	7840	49400
255	5.5	7680	49800
225	6.2	7680	49800
190	7.4	7680	49800


ASF127R77			12000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
24478	0.06	12000	90000
22323	0.06	12000	90000
19048	0.07	12000	90000
16656	0.08	12000	90000
14722	0.10	12000	90000
12912	0.11	12000	90000
11656	0.12	12000	90000
10191	0.14	12000	90000
8831	0.16	12000	90000
7643	0.18	12000	90000
6715	0.21	12000	90000
5925	0.24	12000	90000
5153	0.27	12000	90000
4533	0.31	12000	90000
3926	0.36	12000	90000
3454	0.41	12000	90000
3031	0.46	12000	90000
2672	0.52	12000	90000
2357	0.59	12000	90000
2038	0.69	12000	90000
1784	0.78	12000	90000
1606	0.87	12000	90000
1390	1.0	12000	90000
1220	1.1	12000	90000
1077	1.3	12000	90000
930	1.5	12000	90000
820	1.7	12000	90000
727	1.9	12000	90000
648	2.2	12000	90000
549	2.6	12000	90000
495	2.8	12000	90000
428	3.3	12000	90000
376	3.7	12000	90000

ASF127R87, ASF157R97 n_a=1400 r/min


ASF127R87			12000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
483	2.9	12000	90000
418	3.3	12000	90000
374	3.7	12000	90000
312	4.5	12000	90000
293	4.8	12000	90000
259	5.4	12000	90000
223	6.3	12000	90000
198	7.1	12000	90000
166	8.4	12000	90000

ASF157R97			18000Nm
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
31434	0.04	18000	100300
26173	0.05	18000	100300
23464	0.06	18000	100300
20212	0.07	18000	100300
17984	0.08	18000	100300
16358	0.09	18000	100300
13751	0.10	18000	100300
12235	0.11	18000	100300
10033	0.14	18000	100300
9021	0.16	18000	100300
8026	0.17	18000	100300
7075	0.20	18000	100300
6295	0.22	18000	100300
5404	0.26	18000	100300
4831	0.29	18000	100300
4130	0.34	18000	100300
3607	0.39	18000	100300
3210	0.44	18000	100300
2780	0.50	18000	100300
2427	0.58	18000	100300
2185	0.64	18000	100300
1944	0.72	18000	100300
1674	0.84	18000	100300
1441	0.97	18000	100300
1308	1.1	18000	100300
1169	1.2	18000	100300
953	1.5	18000	100300
845	1.7	18000	100300
764	1.8	18000	100300
680	2.1	18000	100300
576	2.4	18000	100300
503	2.8	18000	100300
446	3.1	18000	100300
353	4.0	18000	100300
302	4.6	18000	100300
273	5.1	18000	100300
232	6.0	18000	100300
202	6.9	18000	100300
197	7.1	18000	100300

ASF37

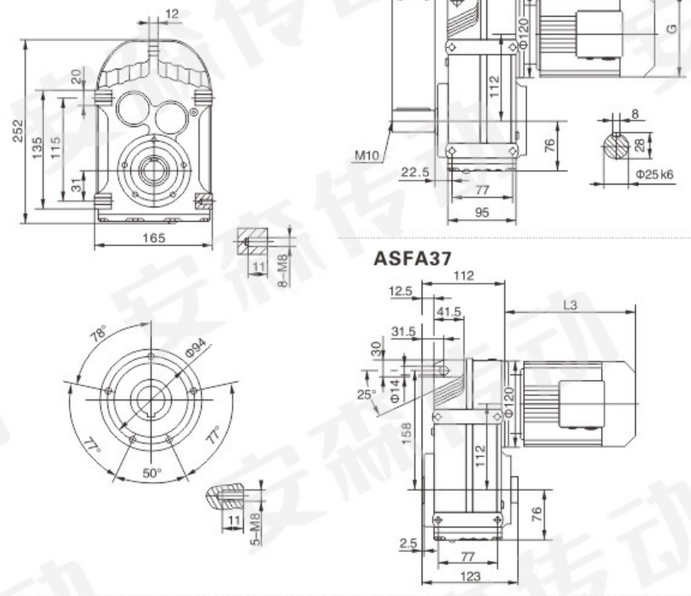

ASFA37/ASFAF37/ASFAZ37空心轴 /Hollow shaft




ASF..T37




ASFA37


ASFAZ37

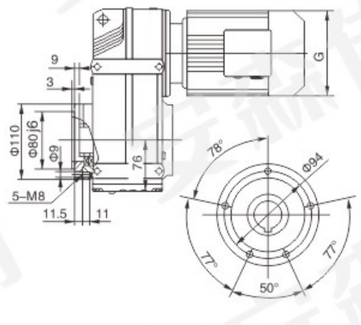

ASFF37

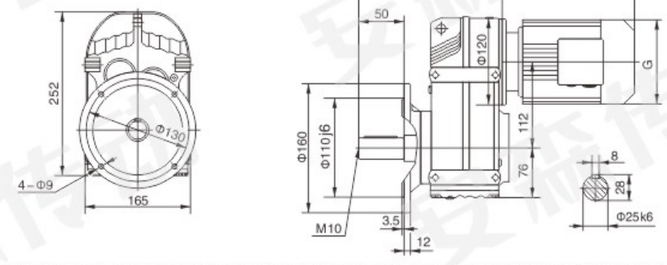


ASFAF37

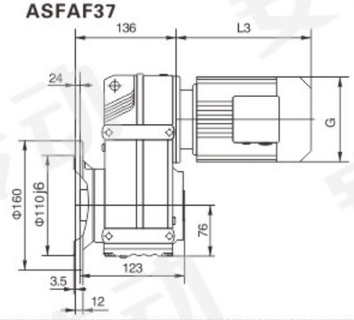


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASF..37R17

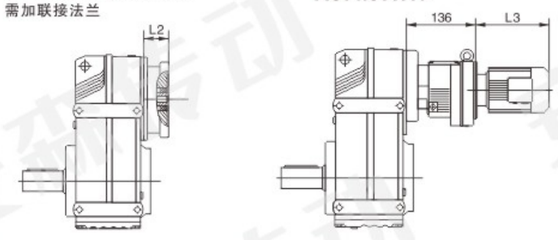

ASF..S37




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217


Y2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100		
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	
L3	235	245		278		304	328	340		
G	130	145		175		195	195	215		
L2	45	92		80		80	80	80		

注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.

ASF47

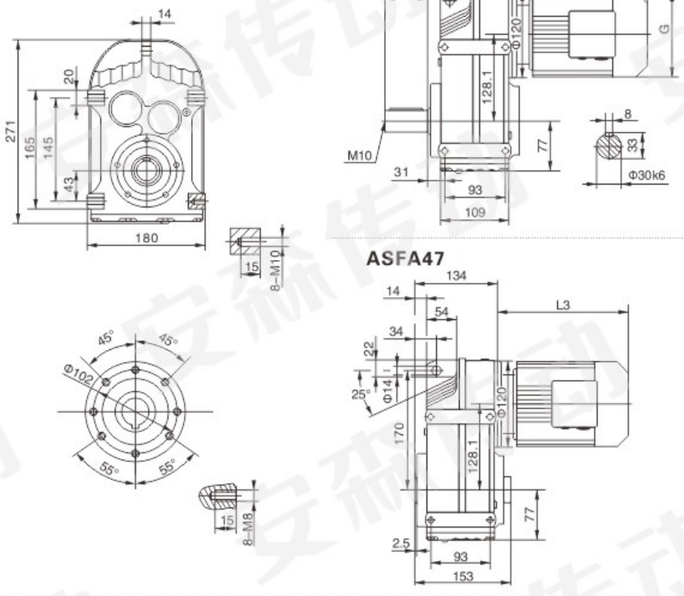

ASFA47/ASFAF47/ASFAZ47空心轴 /Hollow shaft




ASF..T47




ASFA47


ASFAZ47

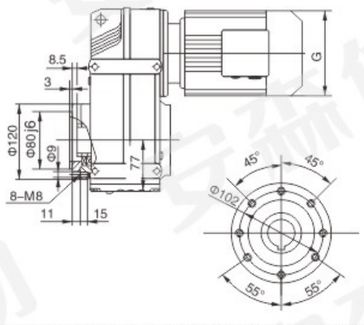

ASFF47

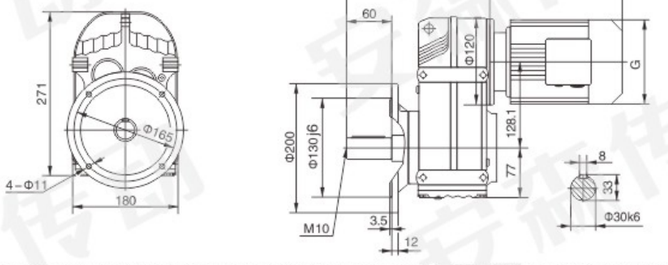


ASFAF47

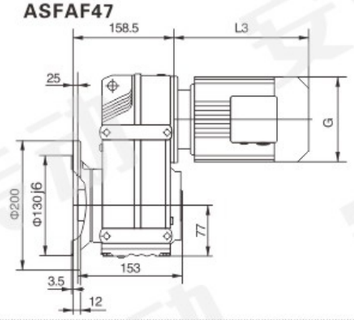


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASF..47R17

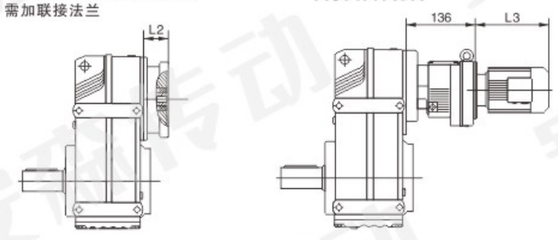

ASF..S47




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217


Y2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100		
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	
L3	235	245		278		304	328	340		
G	130	145		175		195	195	215		
L2	45	92		80		80	80	80		

注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.

ASF57

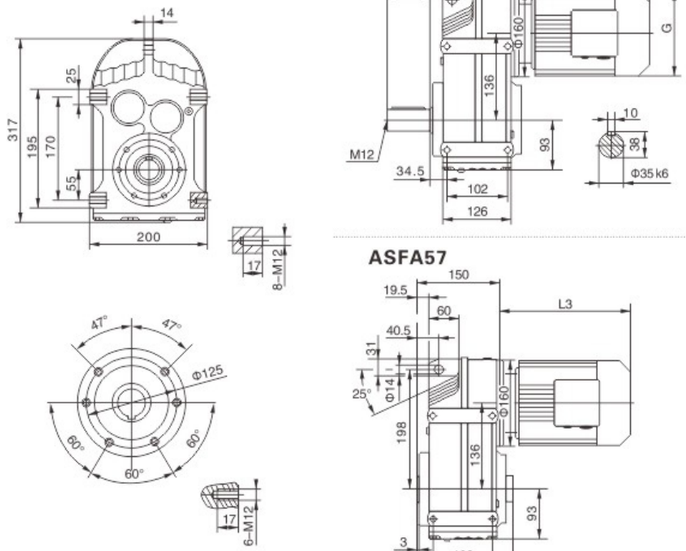


ASFA57/ASFAF57/ASFAZ57空心轴 /Hollow shaft




ASF..T57




ASFA57




ASFAZ57

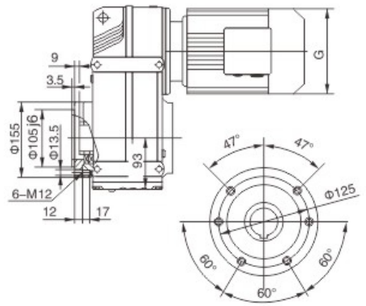

ASFF57

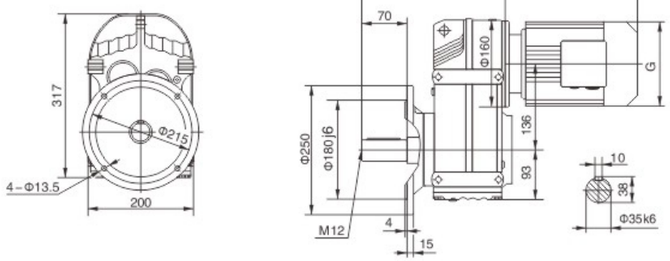


ASFAF57

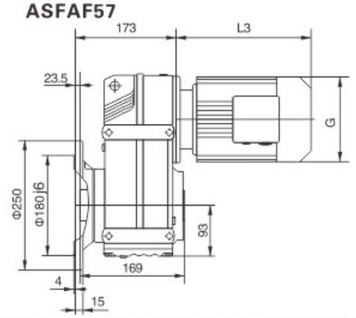


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASF..57R37



ASF..S57




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217


Y_2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100		112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4	5.5	
L3	223	245		278		304	328	350		380	425	
G	130	145		175		195	195	215		240	275	
L2	45	55		80		80	80	100		100	110	

注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.

ASF67

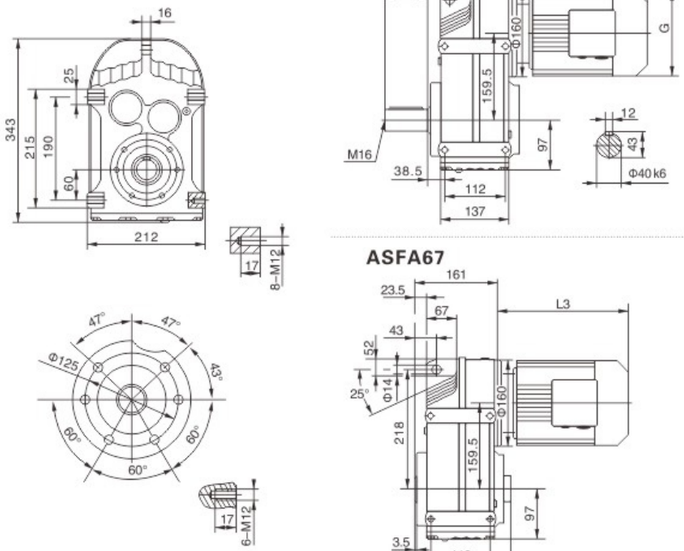


ASFA67/ASFAF67/ASFAZ67空心轴 /Hollow shaft




ASF..T67




ASFA67




ASFAZ67

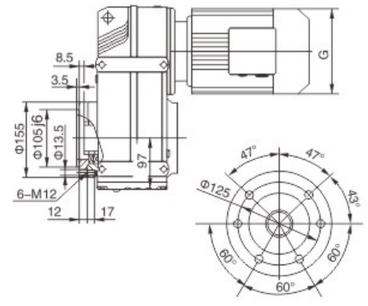

ASFF67

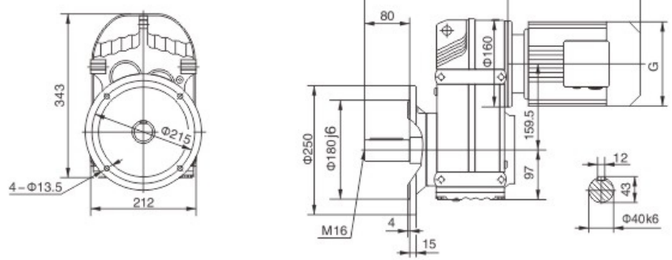


ASFAF67

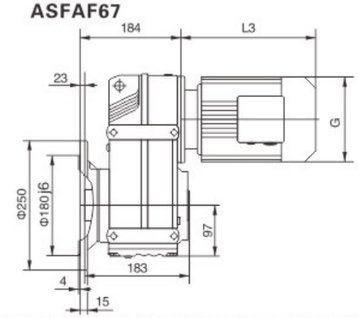


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASF..67R37



ASF..S67




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217

Y_2电机机座号 Motor size	63	71		80		90S	90L	100		112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4	5.5	
L3	223	245		278		304	328	350		380	425	
G	130	145		175		195	195	215		240	275	
L2	45	55		80		80	80	100		100	110	


注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.

ASF77






ASFA77/ASFAF77/ASFAZ77空心轴 /Hollow shaft




ASF..T77




ASFA77




ASFAZ77

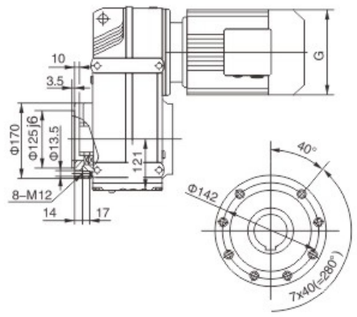


ASFF77




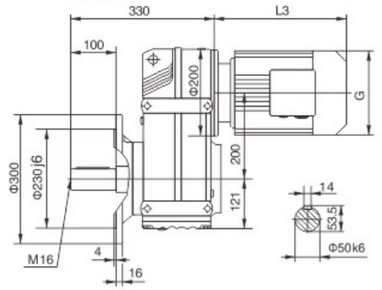


ASFAF77

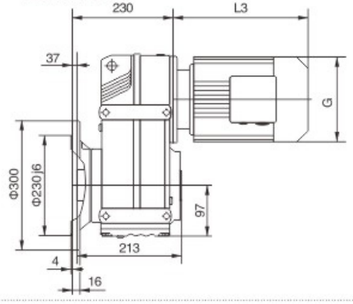


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASF..77R37



ASF..S77




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.


注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217

Y2电机机座号 Motor size	71		80		90S	90L	100		112M	132S	132M	160M
功率/4P Power/(KW)	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4	5.5	7.5	11
L3	233		278		304	328	350		380	425	461	524
G	145		175		195	195	215		240	275	275	330
L2	55		80		80	80	100		100	110	110	126


注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.

ASF87




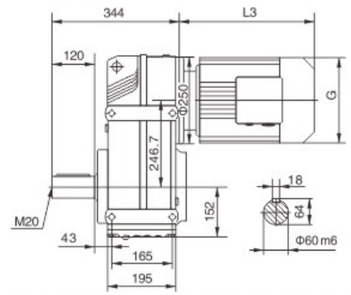


ASFA87/ASFAF87/ASFAZ87空心轴 /Hollow shaft




ASF..T87




ASFA87




ASFAZ87

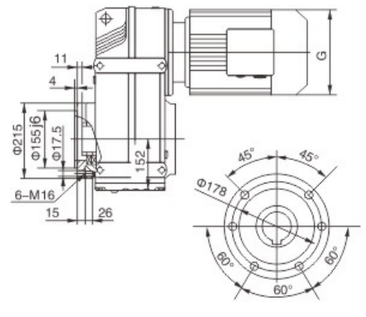


ASFF87




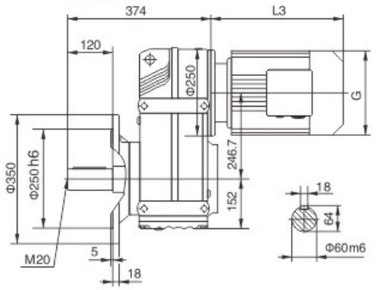


ASFAF87

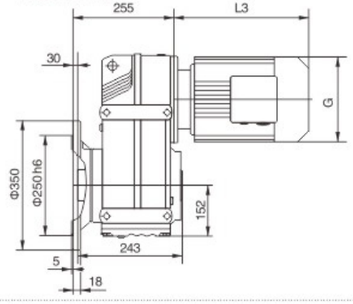


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



ASF..87R57



ASF..S87




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217


Y2电机机座号 Motor size	80	90S	90L	100		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
功率/4P Power/(KW)	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
L3	246	280	304	350		380	425	461	524	547	583	616
G	175	195	195	215		240	275	275	330	330	380	380
L2	80	80	80	100		100	110	110	133	133	133	133

注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.

ASF97

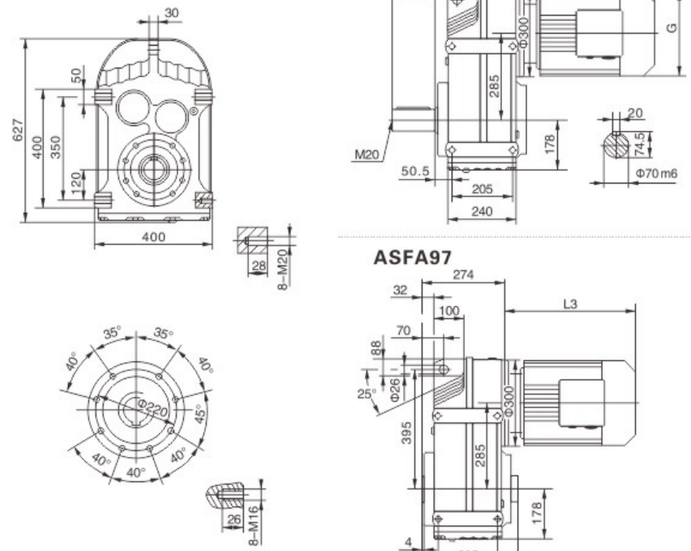


ASFA97/ASFAF97/ASFAZ97空心轴 /Hollow shaft




ASF..T97




ASFA97




ASFAZ97

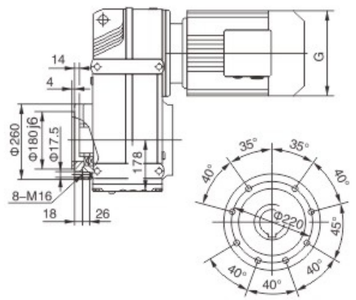

ASFF97

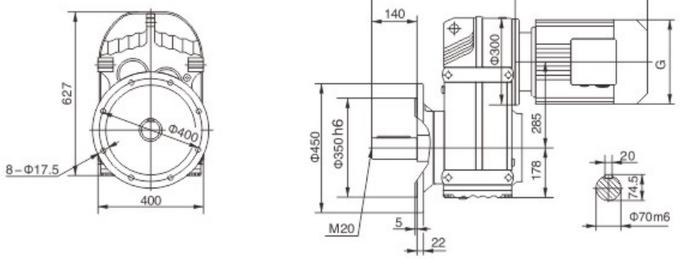


ASFAF97

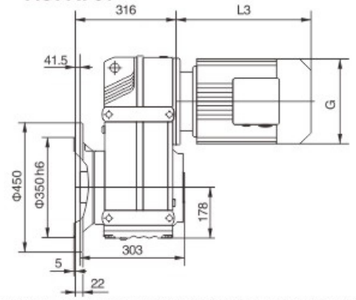


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASF..97R57

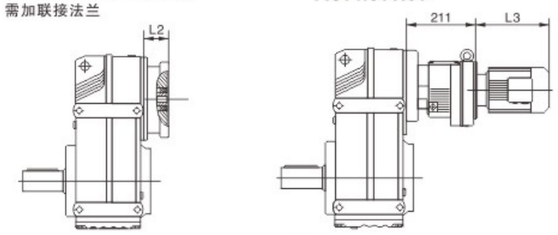

ASF..S97




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217


Y2电机机座号 Motor size	90S	90L	100		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200
功率/4P Power/(KW)	1.1	1.5	2.2	3.0	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
L3	280	304	315		334	425	461	524	547	555	588	654
G	195	195	215		240	275	275	330	330	380	380	420
L2	107	107	100		100	110	110	133	133	133	133	135

注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.


ASF107

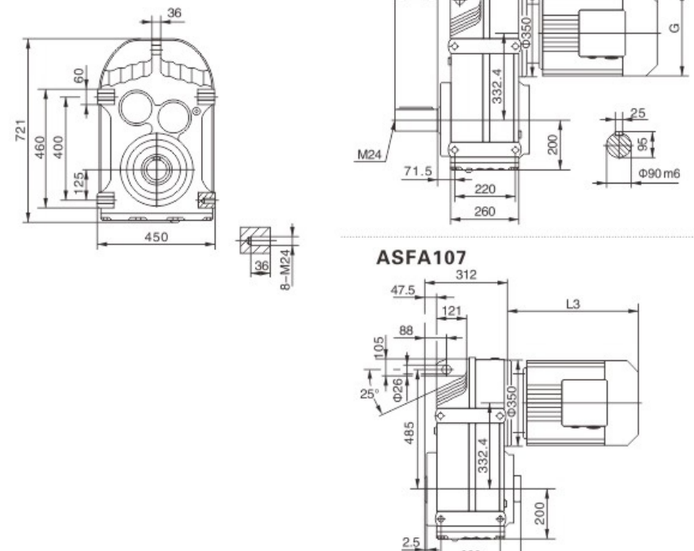


ASFA107/ASFAF107/ASFAZ107空心轴 /Hollow shaft




ASF..T107




ASFA107




ASFAZ107

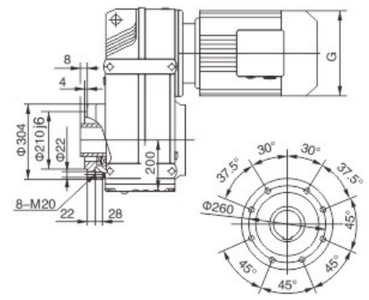

ASFF107

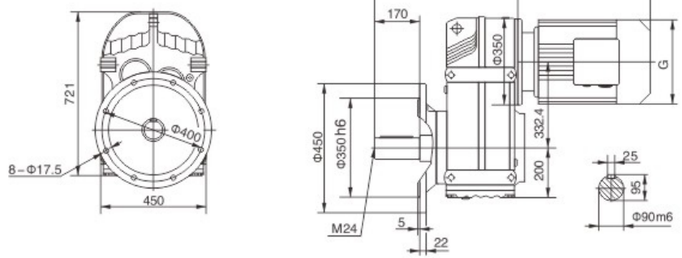


ASFAF107

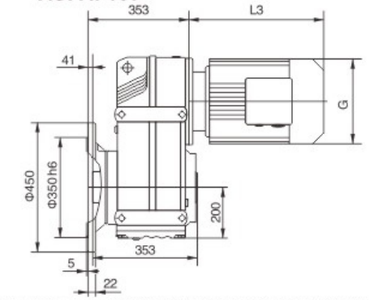


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

ASF..107R77

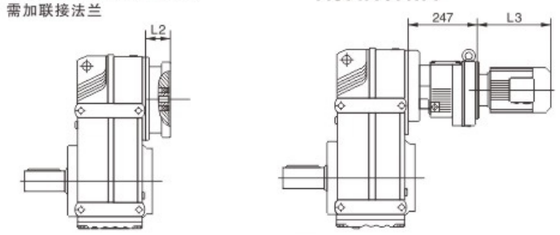

ASF..S107




When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217


Y2电机机座号 Motor size	100		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M
功率/4P Power/(KW)	2.2	3.0	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
L3	318		334	386	422	504	519	555	588	654	680	702
G	215		240	275	275	330	330	380	380	420	470	470
L2	100		100	110	110	133	133	133	133	135	143	143

注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照. 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.


ASF127

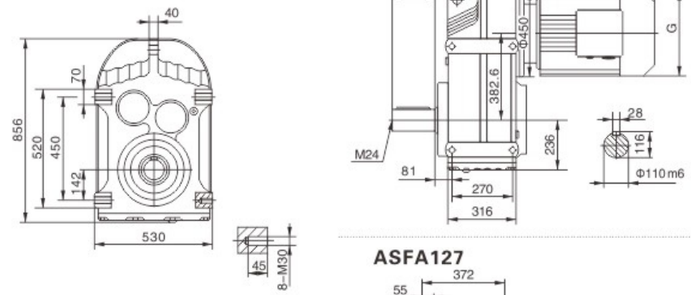


ASFA127/ASFAF127/ASFAZ127空心轴 /Hollow shaft




ASF..T127




ASFA127




ASFAZ127



ASFF127

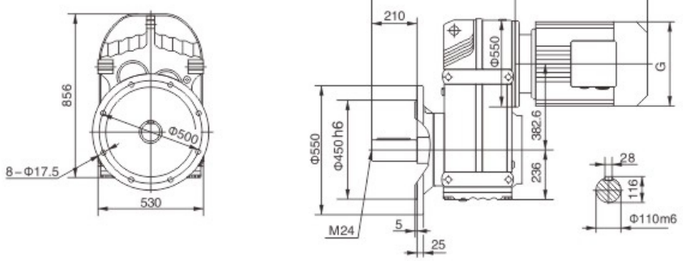


ASFAF127




电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰

ASF..127R77

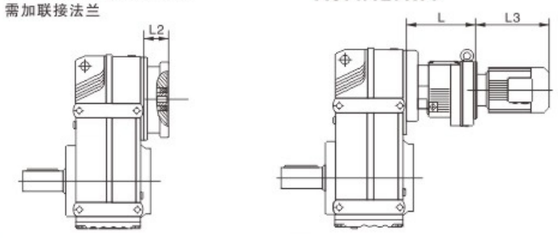

ASF..S127



注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217


When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

	ASF..127R77	ASF..127R87
L	232	280


Y2电机机座号 Motor size	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M
功率/4P Power/(KW)	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
L3	424	567	602	583	616	654	674	696	775	847	847
G	275	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580
L2	125	125	125	125	125	147	162	162	170	170	170

注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.


ASF157

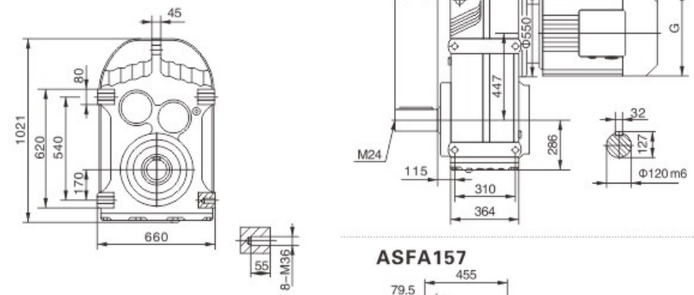


ASFA157/ASFAF157/ASFAZ157空心轴 /Hollow shaft




ASF..T157




ASFA157




ASFAZ157

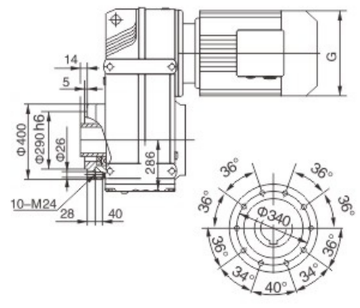

ASFF157

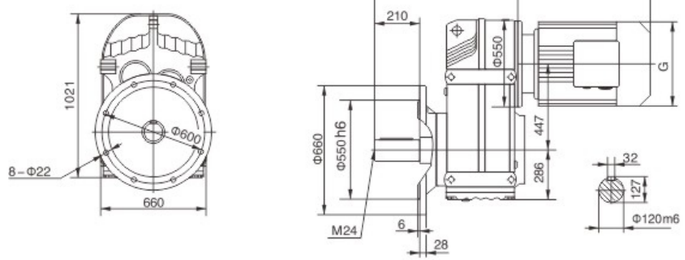


ASFAF157

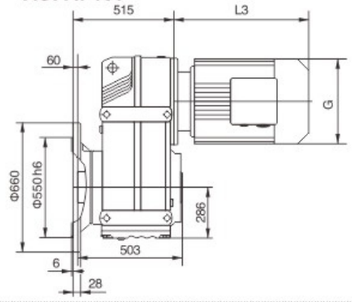


电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰

ASF..157R97

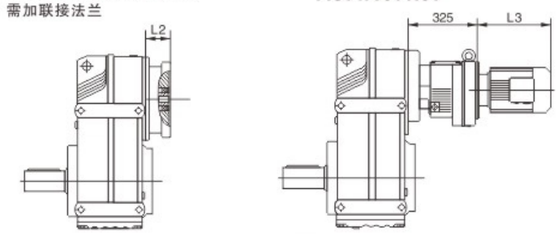

ASF..S157

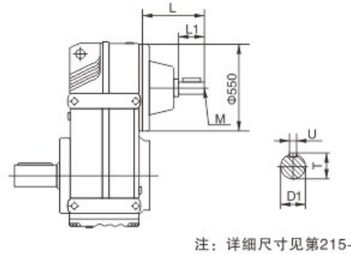


When equipping the user's motor or the special one,the flange is required to connected.

注：详细尺寸见第215-217页
Note: For details,see pages 215-217

Y2电机机座号 Motor size	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M	315L
功率/4P Power/(KW)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1180	1270
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645
L2	125	125	125	125	147	145	145	170	170	170	–	–	–

注：1.以上壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2."ASF.."表示ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.
Note：1.The above housings are common parts. The mounting dimensions may consult each other. 2."ASF.."mean ASF、ASFA、ASFF、ASFAF、ASFAZ.

ASF..AD

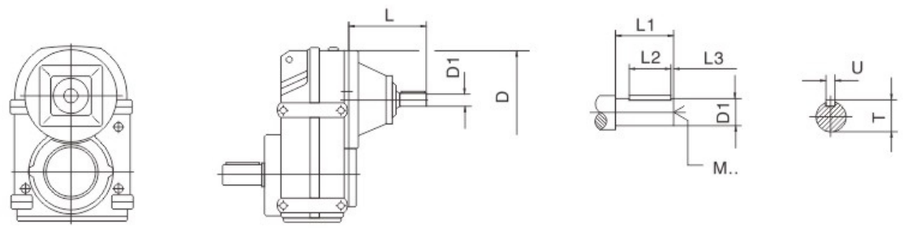


		D	L	D1	L1	L3	L2	T	U	M
ASF..37 ASF..47	AD1	120	102	16	40	4	32	18	5	M5
	AD2		130	19	40	4	32	21.5	6	M6
ASF..57 ASF..67	AD2	160	123	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		159	24	50	5	40	27	8	M8
ASF..77	AD2	200	116	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		151	24	50	5	40	27	8	M8
	AD4		224	38	80	5	70	41	10	M12
ASF..87	AD2	250	111	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		156	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		219	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		292	42	110	10	70	45	12	M16
ASF..97	AD3	300	151	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		214	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		287	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		327	48	110	10	80	51.5	14	M16
ASF..107	AD3	350	145	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		208	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		281	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		321	48	110	10	80	51.5	14	M16
ASF..127	AD4	450	193	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		266	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		306	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		300	55	110	10	90	59	16	M20
	AD8		383	70	140	15	110	74.5	20	M20
ASF..157	AD5	550	258	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		298	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		292	55	110	10	90	59	16	M20
	AD8		374	70	140	15	110	74.5	20	M20


ASF..AM..

Fig.1



Fig.2








		Fig.	B	E	F	A	G	S	L2	D	L1	T	U
ASF..37 ASF..47	AM63	1	95	115	3.5	120	140	M8	64	11	23	12.8	4
	AM71[1)]		110	130			160		64	14	30	16.3	5
	AM80[1)]		130	165	4.5		200	M10	78	19	40	21.8	6
	AM90[1)]									24	50	27.3	8
ASF..57 ASF..67	AM63	1	95	115	3.5	160	140	M8	58	11	23	12.8	4
	AM71		110	130			160		58	14	30	16.3	5
	AM80		130	165	4.5		200	M10	73	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100[1)]		180	215	5		250	M12	85	28	60	31.3	8
	AM112[1)]												
ASF..77	AM63	1	95	115	3.5	200	140	M8	52	11	23	12.8	4
	AM71		110	130			160		52	14	30	16.3	5
	AM80		130	165	4.5		200	M10	67	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100[1)]		180	215	5		250	M12	77	28	60	31.3	8
	AM112[1)]												
	AM132S[1)] AM132M[1)]		230	265			300		101	38	80	41.3	10
	AM132ML[1)]												
ASF..87	AM80	1	130	165	4.5	250	200	M10	62	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100		180	215	5		250	M12	72	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S AM132M		230	265			300		98	38	80	41.3	10
	AM132ML												
	AM160[1)]		250	300	6		350	M16	133	42	110	45.3	12
	AM180[1)]									48		51.8	14
ASF..97	AM100	1	180	215	5	300	250	M12	66	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S AM132M		230	265			300		93	38	80	41.3	10
	AM132ML												
	AM160		250	300	6		350	M16	135	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		133	55		59.3	16
	AM225[1)]	2	350	400			450		170	60	140	64.4	18

ASF..AM..

Fig.1



Fig.2







		Fig.	B	E	F	A	G	S	L2	D	L1	T	U
ASF..107	AM100	1	180	215	5	350	250	M12	61	28	60	31.3	8
	AM112												
	AM132S AM132M		230	265			300		87	38	80	41.3	10
	AM132ML												
	AM160		250	300	6		350	M16	130	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		133	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		170	60	140	64.4	18
ASF..127	AM132S AM132M	1	230	265	5	450	300	M12	100	38	80	41.3	10
	AM132ML												
	AM160		250	300	6		350	M16	109	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		160	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		162	60	140	64.4	18
	AM250		450	500			550		180	65		69.4	
	AM280									75		79.9	20
ASF..157	AM160	1	250	300	6	550	350	M16	101	42	110	45.3	12
	AM180									48		51.8	14
	AM200		300	350	7		400		144	55		59.3	16
	AM225	2	350	400			450		159	60	140	64.4	18
	AM250		450	500			550		171	65		69.4	
	AM280									75		79.9	20

附件一：电机尺寸表/The size of motor

(仅作参考，以厂家实际尺寸为准)
(for reference only, based on manufacturer's actual size)

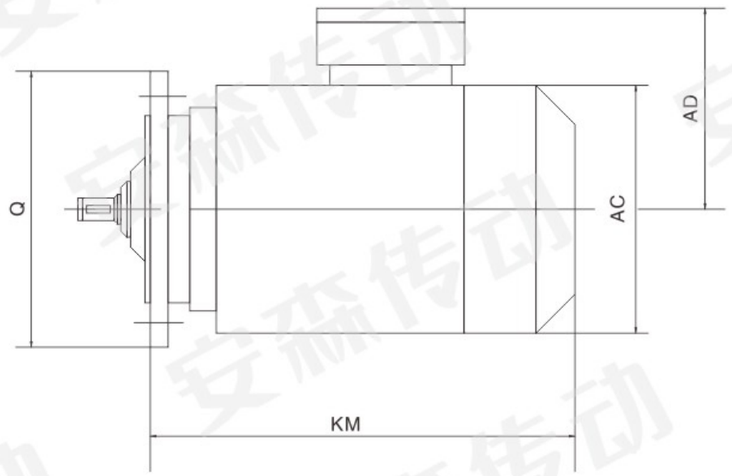

电机型号	Q mm	标准KM mm	YEJ KM mm	YVP KM mm	YVPJ KM mm	AD mm	AC mm
Y63	120	221	275	290	330	70	130
	160	210	264	279	319		
	200	200	254	269	309		
Y71	120	249	300	299	373	80	140
	160	244	295	294	373		
	200	238	289	288	363		
Y80	120	271	330	327	418	145	175
	160	265	324	321	418		
	200	259	318	315	418		
	250	254	313	310	385		
Y90S (L)	120	300	355	350	440	155	195
		325	380	375	465		
	160	295	350	345	440		
		320	375	370	465		

电机型号	Q mm	标准KM mm	YEJ KM mm	YVP KM mm	YVPJ KM mm	AD mm	AC mm
Y132ML	400	385	468	423	506	168	275
	450	377	460	415	498		
	550	369	452	407	490		
Y160M	200	520	633	562	697	255	315
	250	520	633	562	697		
	300	520	633	562	697		
	350	502	613	542	677		
	400	502	613	542	677		
	450	475	585	515	650		
	550	476	568	505	603		
Y160L	250	565	678	607	742	255	315
	300	565	678	607	742		

电机型号	Q mm	普通 KM mm	YEJ KM mm	YVP KM mm	YVPJ KM mm	AD mm	AC mm
Y90S (L)	200	287	342	337	440	155	195
		312	367	362	465		
	250	283	338	333	415		
		308	363	358	440		
	300	291	342	346	402		
Y100	120	355	415	400	495	180	215
	160	347	407	392	490		
	200	339	399	389	490		
	250	335	395	380	490		
	300	329	389	375	452		
	350	323	383	370	455		
Y112	160	380	440	420	520	190	240
	200	371	431	411	520		
	250	366	426	406	520		
	300	361	421	401	470		
	350	355	415	395	470		
Y132S	160	420	490	460	580	210	275
	200	408	478	448	580		
	250	403	473	443	580		
	300	398	468	438	580		
	350	392	462	432	545		
	400	385	455	425	543		
	450	369	439	409	543		
Y132M	160	458	528	498	618	210	275
	200	446	516	486	618		
	250	441	511	481	618		
	300	436	506	476	618		
	350	430	500	470	583		
	400	423	493	463	581		
	450	407	477	447	581		
Y132ML	200	408	491	446	529	168	275
	250	403	486	441	524		
	300	398	481	436	519		
	350	392	475	430	513		

电机型号	Q mm	普通 KM mm	YEJ KM mm	YVP KM mm	YVPJ KM mm	AD mm	AC mm
Y160L	350	547	658	587	722	255	315
	400	547	658	587	722		
	450	520	630	560	695		
	550	518	635	560	695		
Y180M (L)	250	600	685	622	782	280	380
		638	723	660	800		
	300	581	666	603	762		
		619	703	641	781		
	350	581	666	603	762		
		619	703	641	781		
	400	581	666	603	762		
		619	703	641	781		
	450	553	638	575	725		
		591	676	613	753		
	550	581	666	603	763		
		619	703	641	781		
Y200	300	665	795	730	859	305	420
	350	665	795	730	859		
	400	654	782	717	852		
	450	654	782	717	852		
	550	642	770	705	840		
Y225S	300	716	858	770	900	335	470
	350	680	847	756	886		
	400	680	847	756	886		
	450	674	840	750	880		
	550	669	830	745	875		
Y225M	300	741	883	795	925	335	470
	350	702	872	781	911		
	400	702	872	781	911		
	450	696	865	775	905		
	550	691	860	770	900		
Y250M	400	785	932	839	992	370	510
	450	790	936	831	984		
	550	785	931	823	976		
Y280	400	898	1054	943	1099	408	580
	450	890	1046	835	1091		
	550	882	1038	927	1083		
Y315	660	1130	1286	1175	1331	530	635

注意：
YEJ表示电机增加制动器后的KM值。
YVP表示电机为变频调速三相异步电动机时的KM值。
YVPJ表示电动机为变频调速三相电动机并附带制动器式的KM值。
因空间限制对电机尺寸有要求时请向我公司咨询。

Notes:
YEJ is the KM value for motor with brake.
YVP is the KM value for asynchronous motor with frequency.
YVPJ is the KM value for asynchronous motor with frequency and brake.
if you have any special requirements, please contact us.

附件二：润滑油/LUBRICATION

2.1 概述

如果订货时没有商定特殊要求，公司将为您提供适用于减速器及其安装方式的润滑油进行润滑的传动机构。因为这个原因，所以请您在订货时指定与安装方式相关的参数（M1~M6，→“安装方式及重要的订货提供参数”章节）。在后期调整安装方式时，您必须根据改变后的安装方式相应调整加注润滑油（→润滑油注入量）。

2.1 General information

Unless a special arrangement is made, JIACHENG supplies the drives with a lubricant fill adapted for the specific gear unit and mounting position. The decisive factor is the mounting position (M1..M6,→ Sec."Mounting Positions and important Order Information")specified when ordering the drive. You must adapt the lubricant fill in case of any subsequent changes made to the mounting position(→ Lubricant fill quantities).

2.2 滚动轴承润滑脂

减速器和电动机的滚动轴承在出厂时就加注了润滑脂。对于配有润滑油加注装置的滚动轴承，建议在更换机油时也更换润滑脂。下列润滑脂更换时参考：

2.2 Anti–friction bearing greases

The lubricant table on the following page shows the permitted lubricants for JIACHENG gear units. Please note the following key to the lubricant table:

	环境温度	制造厂家	型号	润滑油类型
减速器滚动轴承	–20℃~+60℃	Mobil	Mobilux EP 2	矿物油
	–40℃~+80℃	Mobil	Mobiltemp SHC 100	合成油
电机滚动轴承	–20℃~+80℃	Esso	Unirex EQ 3	矿物油
	–20℃~+60℃	Shell	Alvania RI3	矿物油
	+80℃~+100℃	Klüber	Barrierta L55/2	合成油
	–45℃~+25℃	Shell	Aero Shell Grease 16	合成油

需要下列润滑脂加注量

- 如果是高速运转的轴承(电动机和减速器输入端)：轴承腔中加入三分之一的润滑脂。
- 如果是低速运转的轴承(电动机和减速器输出端)：轴承腔中加入三分之二的润滑脂。

The following grease quantities are required:

For fast–running bearings (motor and gear unit input end): Fill the cavities between the folling elements one third full with grease.

For fast–running bearings (in gear units and at gear unit output end): Fill the cavities between the folling elements one third full with grease.

2.3 润滑油型号表/Tyepes of lubrication

	℃ −50 0 +50 +100	ISO	SHELL	Mobil MOBIL	bp BP	润滑油类型
ASR.. ASF.. ASK..	标准 Standard −10 +40	VG 220	Shell Omala 220	Mobilgear 630	BP Energol GR−XP 220	矿物油
	−20 +25	VG 150 VG 100	Shell Omala 100	Mobilgear 627	BP Energol GR−XP 100	
	−30 +10	VG 68−46 VG 32	Shell Tellus T 32	Mobil D.T.E. 13M		
	−40 −20	VG 22 VG 15	Shell Tellus T 15	Mobil D.T.E. 11M	BP Energol HLP−HM 15	
	−40 +80	VG 220	Shell Omala 220	Mobil SHC 630		合成油
	−40 +40	VG 150		Mobil SHC 629		
	−40 +10	VG 32		Mobil SHC 624		
ASS..	−0 +40	VG 680	Shell Omala 680	Mobilgear 636	BP Energol GR−XP 680	矿物油
	−20 +10	VG 150 VG 100	Shell Omala 100	Mobilgear 627	BP Energol GR−XP 100	
	−20 +60	VG 680[1)]	Shell Tivela S 680		BP Energol GR−XP 680	合成油
	−30 +80	VG 460	Shell Omala 460	Mobil SHC 634		
	−40 +10	VG 150	Shell Omala 150	Mobil SHC 629		
	−25 +40	VG 220[1)]	Shell Tivela 220	Mobil Glygoyle 30		
	−40 0	VG 32		Mobil Glygoyle 24		

2.4 润滑油加注量

规定的加注量为参考值，精确值的变化与级数和传动比有关。请您在加注润滑油时一定要注意油位螺栓所指示的精确油量。后期调整安装方式时，您必须根据改变后的安装方式相应调整加注润滑剂。润滑油量表中列出了安装方式M1~M6的减速器相应的标准参考润滑油注入量值。

2.4 Lubricant fill quantity

The specified fill quantities are recommended values. The precise values vary depending on the number of stages and gear ratio. When filling, it is essential to check the oil level plug since it indicates the precise oil capacity. The lubricating oil gauge lists the corresponding standard reference lubricating oil injection values for the reducer of the installation mode M1 ~ M6.

附件三：维护/MAINTENANCE

1). 对于齿轮箱，首次换油必须在工作大约300小时(齿轮磨合期)后进行，在换油时应使用合适的清洗剂小心地冲洗齿轮箱，不得将矿物油和合成油混合。

2). 每工作3000小时，最低程度半年，应检测油以及油位，油封密封不严引起滴漏的常规检测，若是IEC输入的减速器，则检测检查弹性体，必要时进行更换。

3). 根据不同的工作条件(见下图)而定，最长每三年检测一次，更换矿物油，更换轴承润滑油脂。

4). 根据不同的工作条件而定，更换输出轴上的油封。

5). 产品出现故障时，不要拆卸部件，与本公司售后服务部门联系(需提供减速器规格、出厂日期、编号、已使用时间、主机名称、主机生产单位和故障类型)后，再采取合理的措施。

1). For gear units, first oil change should be after about 300 hours(run−in period). The right lotion is require to clean the gear units with care.Never mix the synthetic oil and mineral oil together.


2). Every 3,000 working time, at least every 6 months, you have to check the oil and oil level,the seals visually for leakage. For IEC input gear units, the elastomer should be tested or replaced if necessary.

3). Depending on the working conditions(see chart below), every 3 years at the latest for insp−ection is needed. Then change the mineral oil and replacing bearing grease.

4). Depending on the working conditions, change the oil seals on output shaft.

5). Once the malfunctions appear, stop disassembling the parts, and firstly please contact the customer service(the information about specification, deliver date, series number, time used, name of machine, machine manufacturer, malfunction problems is required), then take reasonable measures.

适用于正常环境条件下标准减速器的更换时间间隔
Oil change intervals for standard gear units under normal environmental conditions

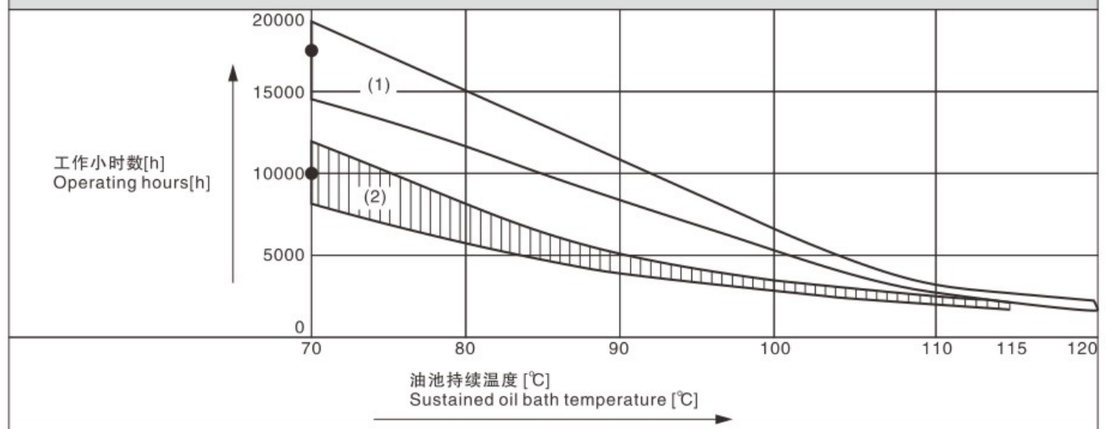

- 每种机油类型的平均值为70 ℃
- Average value per oil type at 70 ℃

(1) 合成油 Synthetic oil
(2) 矿物油 Mineral oil

附件四：存放/STORAGE

1). 有顶棚，防雨雪，无振动。

2). 在设备和地面之间垫放木块或其他材料。

3). 开箱后暂不使用的齿轮减速器在其加工表面涂上防锈油，并应及时放回包装箱内。

4). 在定期检查的情况下，两年以及更长时间。在进行检查时，应检查清洁度和机械损伤，检查防锈层是否完好。

1). Under roof, protected against rain and snow, no shock loads.

2). Underlay the block and other material between the ground and equipment.

3). The opened but not used gear units should be added with the anti–corrosive oil on its surface, and then return to the packing containers timely.

4). Two years or more given regular inspec–tions. Check fo cleanliness and mechanical damage as part of the inspection, Check corrosion protection.

附件五：定货须知/NOTICE FOR ORDER

减速器定单请向我们提供以下信息：

1). 减速器型号标记(减速器类型、速比、功率和安装方式)。

2). 订货时注意：选用ASRF和ASRXF型时要注明输出法兰的外径大小；选ASSA、ASSAF、ASSAZ型时要注明输出轴孔径大小

3). 选ASK、ASKF、ASKAF、ASKAZ及ASS、ASSF、ASSAF、ASSAZ型时要注明输出轴及输出法兰的方向（A向或B向）。

4). 订货时还须注明减速机工作时的实际安装方式（M1~M6）,共有6种安装方式。

5). 如配直联电机，则要注明电机接线盒的方向，共有0度、90度、180度、270度四种方向。

6). 减速器表面喷涂颜色，有蓝色和灰色两种供选择，一般按蓝色提供。

7). 订购数量。

8). 其他特殊要求。

9). 单位名称、联系人、联系电话。

Please offer the following information when place the orders:

1). the model mark of the gear units (type, ratio, power and mounting position).

2). Note when ordering: When selecting ASRF and ASRXF models, indicate the external diameter of the output flange; When selecting ASSA, ASSAF, and ASSAZ models, indicate the output axis aperture size

3). When selecting ASK, ASKF, ASKAF, ASKAZ, and ASS, ASSF, ASSAF, and ASSAZ, indicate the direction of the output axis and the output flange(A or B).

4). When ordering, it must also indicate the actual installation method(M1 ~ M6) when the reducer is working. There are 6 kinds of installation methods.

5). If you are equipped with a straight–line motor, you must indicate the direction of the motor junction box. There are four directions: 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, and 270 degrees.

6). gear units are available with “blue/gray” painting optionally. Unless specified, it offers the blue painting as standard.

7). quantity ordered.

8). other special requirements.

9). company, contact and telephone.

附件六：故障诊断/FAULT DIAGNOSIS

6.1 减速器故障/Gear unit malfunctions

故障	可能的原因	解决办法
异常、均匀的运转噪声。	A. 滚动/碾压噪声：轴承损坏。 B. 冲击型噪声：齿轮啮合不均匀。	A. 检查润滑油，更换轴承。 B. 请咨询客户服务部。
异常、不均匀的运转噪声。	机油中有异物。	・检测润滑。 ・停止运转传动装置，向客户服务部咨询。
机油泄漏[1)] ・在减速器盖上。 ・在电机凸缘上。 ・在电机轴密封圈上。 ・在减速器凸缘上。 ・在输出端轴密封圈上。	A. 减速器底座上的橡胶密封发生渗漏。 B. 密封圈损坏。 C. 减速器没有排气。	A. 拧紧各个外盖上的螺钉并且观察减速器。如果机油继续泄露，请咨询客户服务部。 B. 请咨询客户服务部。 C. 给减速器排气(参见“安装方式”)。
机油从排气阀旁渗出。	A. 机油太多。 B. 传动装置安装方式错误。 C. 频繁冷起动(机油起泡沫)和/或者较高的油位。	A. 修正油量(参见“润滑油”)。 B. 正确安装排气阀并且矫正油位(参见“安装方式”)。
尽管电机在运转或者传动轴已经被驱动，但是传动轴不转动。	减速器中的轴轮毂联接断裂。	将减速器或减速电机送修。

[1)]在磨合试运转阶段(24小时的运转时间内)，轴密封圈有可能出现短期内的漏油/漏脂的现象。

Problem	Possible cause	Remedy
Unusual, regular running noise	A. Meshing/grinding noise: Bearing damage. B. Knocking noise: Irregularity in the gearing	A. Check the oil, change bearings B. Contact customer service
Unusual, regular running noise	Foreign bodies in the oil	・Check the oil ・Stop the drive, contact customer service
Oil leaking[1)] ・From the gear cover plate ・From the motor flange ・From the motor oil seal ・From the gear unit flange ・From the output end oil seal	A. Rubber seal on the gear cover plate leaking B. Seal defective C. Gear unit not vented	A. Tighten the bolts on the gear cover plate and observe the gear unit. Oil still leaking: Contact customer service B. Contact customer service C. Vent the gear unit (see "Mounting Positions")
Oil leaking from breaking valve	A. Too much oil B. Drive operated in incorrect mounting position C. Frequent cold starts(oil foams) and/or high oillevel	A. Correct the oil level (see Sec. "Inspection and Maintenance") B. Mount the breather valve correctly (see Sec. "Mounting Positions")and correct the oil level (see "Lubricants")
Output shaft does not turn although the motor is run–ning of the input shaft is rotated	Connection between shaft and hub in gear unit interrupted	Send in the gear unit/gearmotor for repair

[1)]Short–term oil/grease leakage at the oil seal is possible in the run–in phase(24 hours running time).

6.2 IEC 连接器运转故障/IEC couplings malfunctions

故障	可能的原因	解决办法
异常、均匀的运转噪声。	滚动/碾压噪声：轴承损坏。	与我公司客户服务部联系。
机油泄漏。	密封圈损坏。	与我公司客户服务部联系。
尽管电机在运转或者传动轴已经被驱动，但是传动轴不转动。	减速器中的轴轮毂联接断裂。	将减速器发送到我公司进行维修。
运转时的噪声发生变化以及/或者出现不正常的震动。	A. 齿圈磨损，因为通过金属直接接触进行短期转动扭矩的传输造成。 B. 轴向轮毂连接螺栓松动。	A. 更换齿圈。 B. 拧紧螺栓。
过早的齿圈磨损。	A. 接触腐蚀性流体或油；臭氧的侵蚀影响，工作环境温度过高等等，都导致齿圈发生规格的改变。 B. 对于齿圈，不允许过高的环境温度以及接触区域温度过高；最大的温度允许范围为-20℃到+80℃。 C. 负载过载。	与我公司客户服务部联系。

Problem	Possible cause	Remedy
Unusual, regular running noise	Meshing/grinding noise: Bearing damage	Contact our company customer sevice
Oil leaking	Seal defective	Contact our company customer sevice
Output shaft does not turn although the motor is running of the input shaft is rotated	Connection between shaft and hub in gear unit interrupted	Contact our company customer sevice
Change in running noise and/or vibrations occur	A. Annular gear wear, short-term torque transfer through metal contact B. Bolts to secure hub axially are loose.	A. Change the annular gear B. Tighten the bolts
Premature wear in annular gear	A. Contact with aggressive fluids / oil; ozone influence; too high ambient temperatures etc, which can cause a change in the physical properties of the annular gear. B. Impermissibly high ambient/contact temperature for the annular gear; maximum permitted temperature -20℃ to +80℃. C. Overload	Contact our company customer sevice

附件七：减速器负载特征表(参考件)/Charge Characteristic Chart (for reference)

风机类 AIR BLOWERS	
风机(轴向和径向) Air blower(axial or radial)	A
冷却塔风扇 Fan of cooling tower	B
引风机 Induced draught fan	B
螺旋活塞式风机 Rotary piston type fan	B
蜗轮式风机 Turbo-fan	A
建筑机械类 CONSTRUCTION MACHINERY	
混凝土搅拌机 Concrete mixer	B
卷扬机 Hoist	B
路面建筑机械 Road building machinery	B
钻孔机 Boring mill	B
化工机械类 CHEMICAL MACHINERY	
搅拌机(液体) Mixer (liquid)	A
搅拌机(半液体) Mixer (half liquid)	B
离心机(重型) Centrifuge(heavy)	B
离心机(轻型) Centrifuge(light)	A
冷却滚筒** Cooling rolling drum	B
干燥滚筒** Dry rolling drum	B
搅拌机 Mixer	B
压缩机类 COMPRESSOR	
活塞式压缩机 Piston type compressor	C
涡轮式压缩机 Turbo-compressor	B
传送运输机类 TRANSMISSION FREIGHTER	
平板传送机 Pan conveyer	B
平衡块升降机 Balance lifter	B
槽式传送机 Trough conveyer	B
带式传送机(大件) Ribbon conveyer (large piece)	C
带式传送机(碎料) Ribbon conveyer (small piece)	B
筒式面粉传送机 Drum-type flour conveyer	A
链式传送机 Chain conveyer	B
环式传送机 Ring type conveyer	B
货物升降机 Lifter	B
卷扬机 Hoist	B
连杆式传送机 Crank-connecting conveyer	B
载入升降机 Lifter	B
螺旋式传送机 Worm conveyer	B
钢带式传送机 Steel-band conveyer	B
链式槽型传送机 Chain reed-tpe conveyer	B
绞车运输机 Crab freighter	B
起重机类 HOIST	
转臂式起重传动传动齿轮装置 Bracket swing gear assembly	B
卷扬机齿轮传动装置 Hoist gear assembly	A
吊杆起落齿轮传动装置 Derrick gear assembly	B
转向齿轮传动装置 Steering gear assembly	B
行走齿轮传动装置 Moving gear assembly	C
挖泥机类 LAND DREDGER	
筒式传送机 Drum-type conveyer	C
筒式转动机 Drum-type rotation wheel	C
挖泥头 Dredger head	C
机动绞车 Powered crab	B
泵 Pump	B
泵转向齿轮传动装置 Pump turning gear assembly	B
行走齿轮传动装置(履带) Moving gear assembly (apron wheel)	C
行走齿轮传动装置(铁轨) Moving gear assembly (track)	B
食品工业机械类 FOODSTUFF PROCESSING MACHINERY	
灌注及装箱机器 Placer or box filler	A
甘蔗压榨机 Cane crusher	A
甘蔗切断机 Cane cutter	B
甘蔗粉碎机 Cane crasher	C
搅拌机 Mixer	B
酱状物吊筒 Paste bucket	B
装包机 Packager	A
糖甜菜切断机 Beet slicer	B
糖和甜菜清洗机 Beet washing machine	B
发动机及转换器类 MOTOR AND CONVERSION EQUIPMENTS	
频率转换器 Frequency converter	C
发动机 Motor	C
焊接发动机 Welding motor	C
洗衣机类 WASHING MACHINE	
滚筒 Rolling drum	B
洗衣机 Washing machine	B
金属滚轧机类 METAL ROLLER MACHINE	
钢坯剪断机** Steel cutter	C
链式输送机** Chain conveyer	B
冷轧机** Cold mill	C
连铸成套设备 Continuous casting equipments	B
冷床** Cold bed	B
剪料机头** Cropper	C
交叉转变输送机** Cross steering transmitte	B
除锈机** Deruster	C
重型和中型板轧机** Heavy and medium steel mill	C
棒坯切轧机** Bar mill	C

捧坯转动机类 BAR TRANSMISSION EQUIPMENTS	
捧坯推料机 Bar pusher	B
推床 Push bed	B
剪板机** Shears	C
板材摆升降台** Lumber elevator platform	B
轧辊调整装置 ROLL ADJUSTING EQUIPMENTS	
辊式矫直机 Roller leveling machine	B
轧钢机辊道(重型) Mill rolling way (heavy)	C
轧钢机辊道(轻型) Mill rolling way (light)	B
薄板轧机** Sheet rolling mill	C
修整剪切机** Trimming shears	B
焊管机 Pipe welde	C
焊管机(带材和线材) Soldering machine(belt material and wire rod)	B
线材拉拔机 Wire drawbench	B
金属加工机床类 METAL PROCESSING MACHINE TOOLS	
动力轴 Power shaft	A
锻造机** Forging machine	C
锻锤 Drop hammer	C
机床及附助装置 Machine tool and necessary	A
机床及主要传动装置 Machine tool and main driving equipment	B
金属刨床 Metal facing machine	C
板材矫直机床 Plate-leveling machine tool	C
冲床 Backing-out punch	C
冲压机床 Press machine tool	C
剪床 Cutting machine	B
薄板弯曲机床 Sheet bending machine tool	B
石油工业机械类 PETROLEUM PROCESSING MACHINERY	
输油管油泵** Pump of oil pipe line	B
转子钻井设备 Rotary drilling equipment	C
制纸机类 PAPERING MACHINE	
压光机** Glazing press	C
多层纸板机** Multilayer paper board machine	C
干燥滚筒** Drying cylinder	C
上光滚筒** Glazing cylinder	C
搅浆机** Masher	C
搅浆擦碎机** Mashing and breaking machine	C
吸水滚** Suction roll	C
潮纸滚压机** Wet paper roller machine	C
吸水滚压机木** Water absorbing roller machine	C
威罗机 Welon machine	C

泵类 PUMPS	
离心泵(稀液体) Centrifugal pump(thin liquid)	A
离心泵(半液体) Centrifugal pump(half liquid)	B
活塞泵 Displacement pump	C
柱塞泵 Plunger pump	C
压力泵 Force pump	C
塑料机械类 PLASTIC EQUIPMENTS	
压光机** Glazing press	B
挤压机** Ejecting press	B
螺旋压出机** Spiral extruding machine	B
混合机** Mixing machine	B
橡胶机械类 PUBBER EQUIPMENTS	
压光机** Glazing press	B
挤压机** Ejecting press	C
混合搅拌机** Mixing stir machine	B
捏合机 Kneading machine	B
滚压机** Roller machine	C
石料、瓷土料加工机械类 STONE PORCELAIN CLAY PROCESSING EQUIPMENTS	
球磨机 Ball crusher	B
挤压料碎机 Ejecting press and breaker	C
破碎机 Breaker	C
压砖机 Brick press	C
锤料碎机 Beating crusher	C
转炉** Converter	C
筒型磨机** Cylinder mill	C
纺织机械类 TEXTILE MACHINERY	
送料机 Feeding machine	B
织布机 Loom machine	B
印染机 Dyeing machine	B
精制筒 Purified drum	B
威罗机 Welon machine	B
水处理设备类 WASTER TREATMENT EQUIPMENTS	
鼓风机** Air blast	B
螺杆泵 Screw pump	B
木料加工机床 WOOD PROCESSING MACHINE TOOL	
剥皮机 Barker	C
刨床 Facing machine	B
锯床 Saw bench	C
木材加工机床 Wood processing machine tool	A

注：A-均匀冲击负责；B-中等冲击负载；C-重冲击负载；**-用于24小时工作制。
Note：A-Uniform load；B-Moderate shock load；C-Heavy shock load；**-for 24 hour system.

附件八：减速电机重量 Gear motor weights
减速机重量 Gear Reducer weights

Gear reducer weights	Kg	Gear reducer weights	Kg	Gear reducer weights	Kg	Gear reducer weights	Kg	Gear reducer weights	Kg
ASRX57	9	ASR..27	4	ASR..87	55	ASF27	6.5	ASF57	25
ASRXF57	11	ASR..27F	4	ASR..87F	63	ASFA27	6	ASFA57	24
ASRX67	12	ASR..37	10	ASR..97	100	ASFF27	8	ASFF57	31
ASRXF67	16	ASR..37F	12	ASR..97F	118	ASFAF27	7	ASFAF57	30
ASRX77	20	ASR..47	14	ASR..107	130	ASF37	13	ASF67	31
ASRXF77	24	ASR..47F	14	ASR..137	235	ASFA37	12	ASFA67	27
ASRX87	35	ASR..57	20	ASR..147	360	ASFF37	15	ASFF67	37
ASRXF87	40	ASR..57F	24	ASR..167	605	ASFAF37	14	ASFAF67	35
ASRX97	59	ASR..67	25			ASF47	18	ASF77	55
ASRXF97	66	ASR..67F	29			ASFA47	17	ASFA77	50
ASRX107	88	ASR..77	30			ASFF47	21	ASFF77	66
ASRXF107	103	ASR..77F	36			ASFAF47	20	ASFAF77	58

Gear reducer weights	Kg	Gear reducer weights	Kg	Gear reducer weights	Kg	Gear reducer weights	Kg	Gear reducer weights	Kg
ASF87	96	ASF127	401	ASK37	12	ASK67	30	ASK97	150
ASFA87	90	ASFA127	365	ASKF37	15	ASKF67	36	ASKF97	171
ASFF87	112	ASFF127	447	ASKA37	11.5	ASKA67	37	ASKA97	130
ASFAF87	105	ASFAF127	401	ASKAF37	15	ASKAF67	34	ASKAF97	156
ASF97	157	ASF157	632	ASK47	19	ASK77	54	ASK107	260
ASFA97	150	ASFA157	610	ASKF47	22.5	ASKF77	62	ASKF107	271
ASFF97	190	ASFF157	740	ASKA47	18	ASKA77	46	ASKA107	231
ASFAF97	171	ASFAF157	670	ASKAF47	21	ASKAF77	55	ASKAF107	265
ASF107	241			ASK57	24	ASK87	90	ASK127	410
ASFA107	225			ASKF57	29	ASKF87	100	ASKF127	452
ASFF107	269			ASKA57	22	ASKA87	78	ASKA127	381
ASFAF107	245			ASKAF57	28	ASKAF87	91	ASKAF127	419

减速电机重量 Gear motor weights
减速机重量 Gear Reducer weights

Gear reducer weights	Kg
ASK157	635
ASKF157	715
ASKA157	603
ASKAF157	660
ASK167	1035
ASKH167	1000
ASK187	1615
ASKH187	1550

Gear reducer weights	Kg
ASS37	6
ASSF37	8
ASSA37	6
ASSAF37	7.5
ASS47	10
ASSF47	14
ASSA47	11
ASSAF47	13
ASS57	14
ASSF57	18
ASSA57	14
ASSAF57	17

Gear reducer weights	Kg
ASS67	25
ASSF67	32
ASSA67	26
ASSAF67	31
ASS77	45
ASSF77	55
ASSA77	45
ASSAF77	52
ASS87	80
ASSF87	101
ASSA87	76
ASSAF87	94

Gear reducer weights	Kg
ASS97	140
ASSF97	171
ASSA97	135
ASSAF97	160

Motor weights	Kg
DS63S2	6.5
DS63M2	6.8
DS63L2	7.3
DS71M2	9.1
DS80S2	11.5
DS80M2	14.3
DS90M2	18.4
DS90L2	21.5
DS100M2	26
DS112M2	41.5
DS132S2	44
DS132M2	60

Motor weights	Kg
DS160S2	80
DS160M2	106
DS160L2	114
DS180M2	168
DS200L2	236
DS225M2	288
D250M2	382
D280S2	494
DS280M2	550
DS63S4	6.2
DS63M4	6.5
DS63L4	7.5

Motor weights	Kg
DS71S4	7.8
DS71M4	9.1
DS80S4	11.5
DS80M4	14.2
DS90M4	18.4
DS90L4	21.5
DS100M4	26
DS112M4	41.5
DS132S4	44
DS132M4	60
DS160S4	80
DS160M4	92

Motor weights	Kg
DS180S4	122
DS180M4	141
DS180L4	152
DS200L4	260
DS225S4	295
DS225M4	315
DS250M4	400
DS280S4	515
DS280M4	601
DS63M6	6.6
DS63L6	7.2
DS71S6	7.8


Motor weights	Kg
DS71M6	9.1
DS80S6	11.5
DS80M6	14.3
DS90L6	21.3
DS100M6	26
DS100L6	41.5
DS112M6	41.5
DS132S6	44
DS160S6	80
DS160M6	92
DS180M6	126
DS180L6	169

Motor weights	Kg
DS200L6	225
DS225M6	280
DS250M6	378
DS280S6	475
D280M6	541

注：减速机重量表中重量值为平均各种速比重量的平均值，需要特定速比时精确值及减速机附带其它输入输出模块的重量值，请咨询本公司。
Notes:The weight of reducers in the table is the average weight for each ratio.If you need exact weight for certain ratio or input output modules,please consult our company.

可选色方案

安森传动可提供丰富的产品可选颜色方案，可选色包含：朱红、银灰色、龙胆蓝色、（详见下图）。客户可根据自身不同需求选择相应产品颜色。

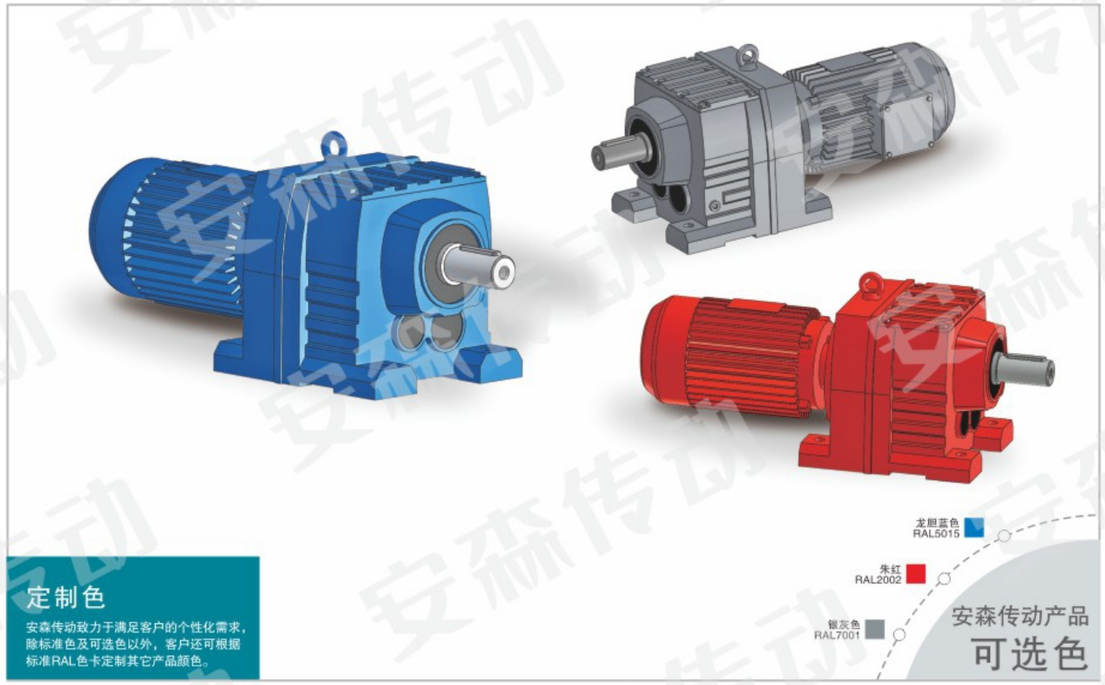

油漆涂装

全新涂层选用符合国家环保要求的绿色油漆产品。油漆中不含VOC、TDI、苯/甲苯、二甲苯、重金属等有毒有害物质。且具有超强的附着力、耐候性、耐腐蚀性，能适用普通室外中等腐蚀环境和各类室内工况，并有增强型涂层体系适应重腐蚀环境。

企业荣誉





